Planar Quadrotor

Planar Quadrotor Model

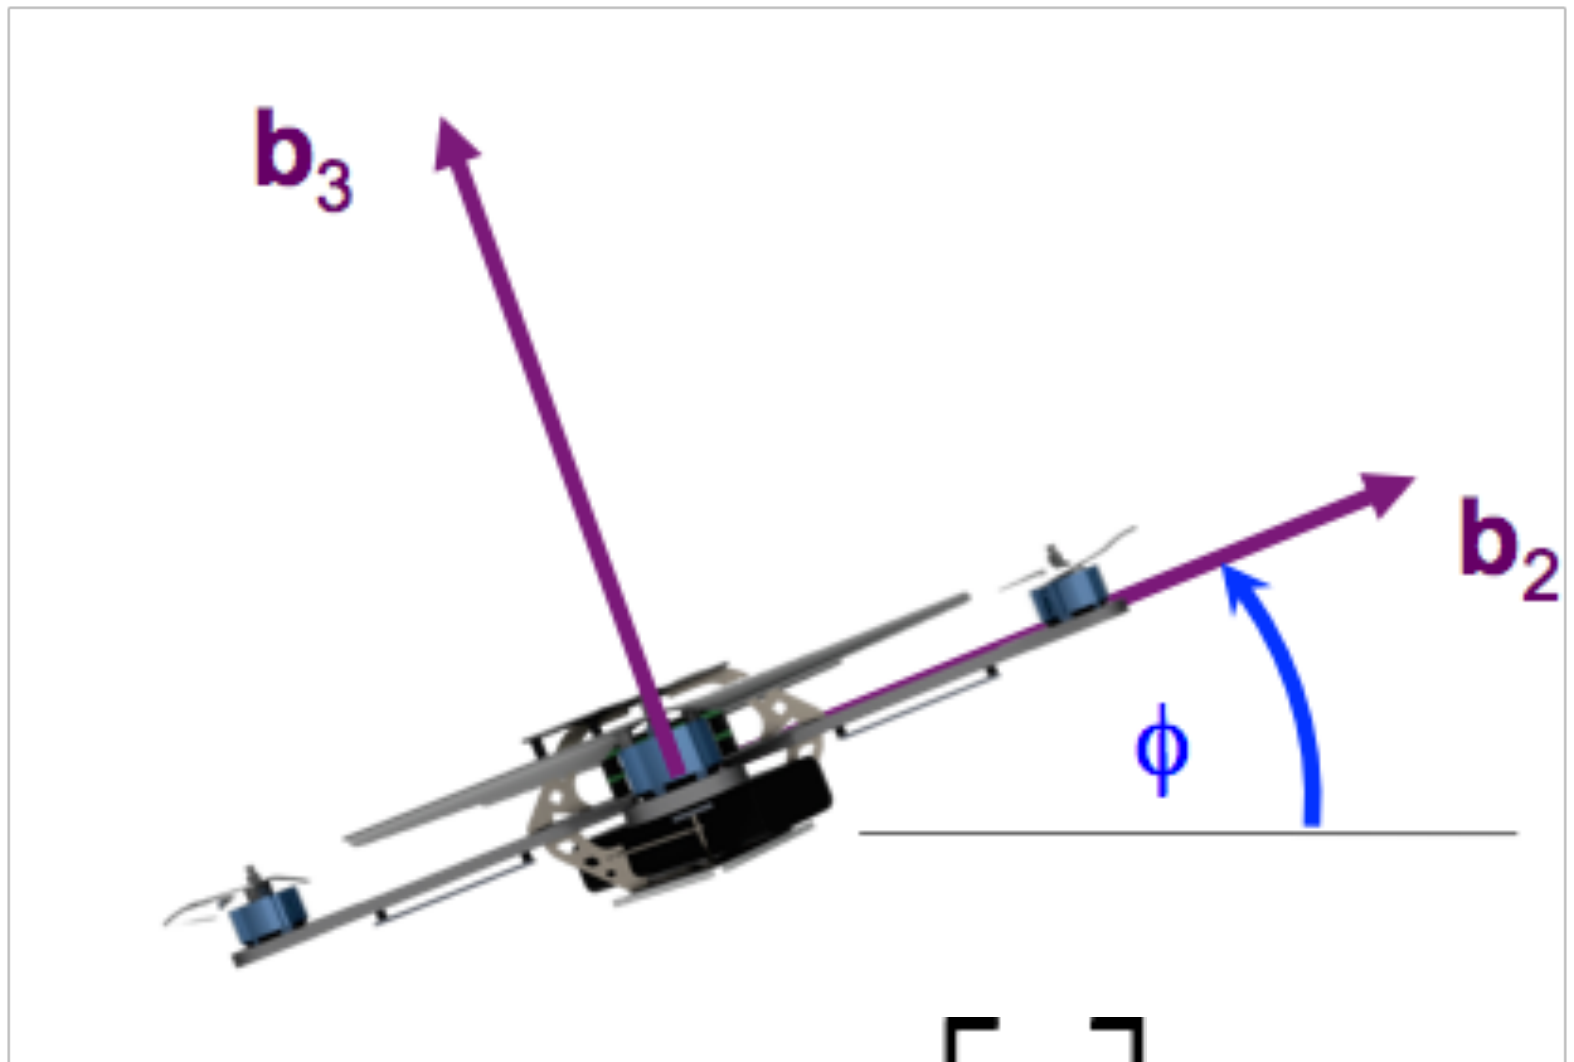

$$\begin{bmatrix} \ddot{y} \\ \ddot{z} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -g \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{1}{m}\sin\phi & 0 \\ \frac{1}{m}\cos\phi & 0 \\ 0 & \frac{1}{I_{xx}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ z \\ \phi \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix}$$

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{y} \\ \dot{z} \\ \dot{\phi} \\ 0 \\ -g \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ -\frac{1}{m}\sin\phi & 0 \\ \frac{1}{m}\cos\phi & 0 \\ 0 & \frac{1}{I_{xx}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

Linearized Dynamic Model

Equations of motion

$$\ddot{y} = -\frac{u_1}{m}\sin(\phi)$$

$$\ddot{z} = -g + \frac{u_1}{m}\cos(\phi)$$

$$\ddot{\phi} = \frac{u_2}{I_{xx}}$$

Dynamics are nonlinear

Equilibrium hover configuration

$$y_0, z_0, \phi_0 = 0, u_{1,0} = mg, u_{2,0} = 0,$$

Linearized dynamics

$$\ddot{y} = -g\phi$$

$$\ddot{z} = -g + \frac{u_1}{m}$$

$$\ddot{\phi} = \frac{u_2}{I_{xx}}$$

Penn Engineering

Trajectory Tracking

Given $\mathbf{r}_T(t), \dot{\mathbf{r}}_T(t), \ddot{\mathbf{r}}_T(t)$

$$\boxed{\mathbf{r}_T(t) = \begin{bmatrix} y(t) \\ z(t) \end{bmatrix}}$$

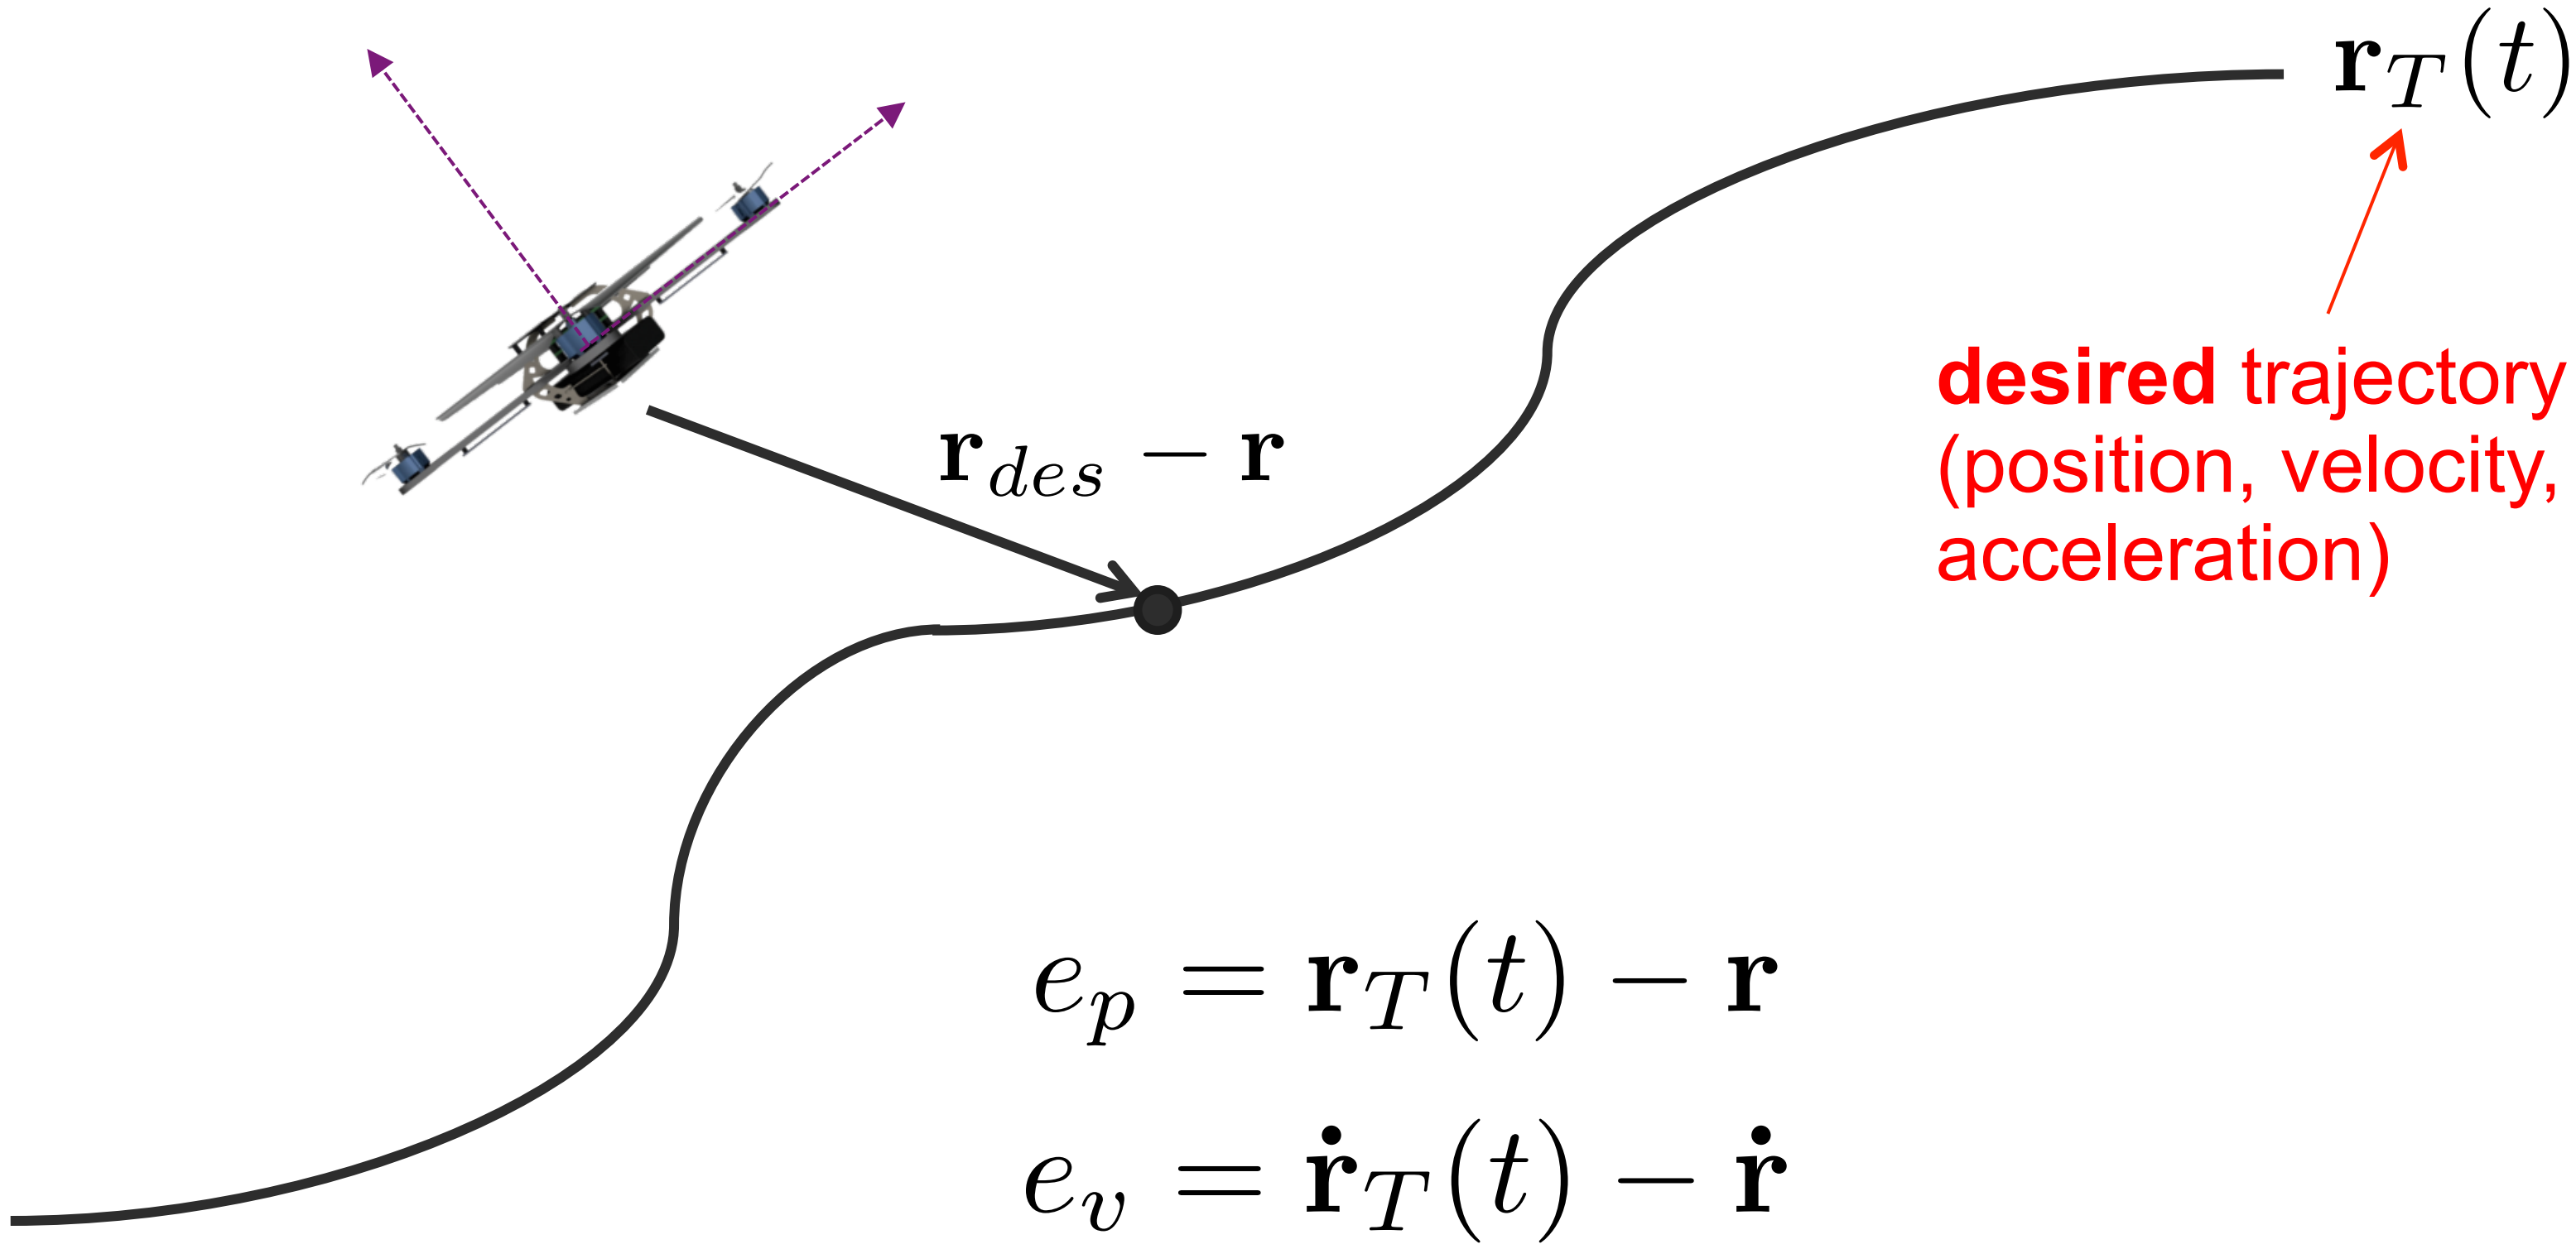

$$e_p = \mathbf{r}_T(t) - \mathbf{r}$$

$$e_v = \dot{\mathbf{r}}_T(t) - \dot{\mathbf{r}}$$

Want $\quad (\ddot{\mathbf{r}}_T(t) - \ddot{\mathbf{r}}_c) + k_{d,x} e_v + k_{p,x} e_p = 0$

Commanded acceleration, calculated by the controller

Nested Control Structure

$$u_1 = m(g + \ddot{z}_{des} + k_{d,z}(\dot{z}_{des} - \dot{z}) + k_{p,z}(z_{des} - z))$$

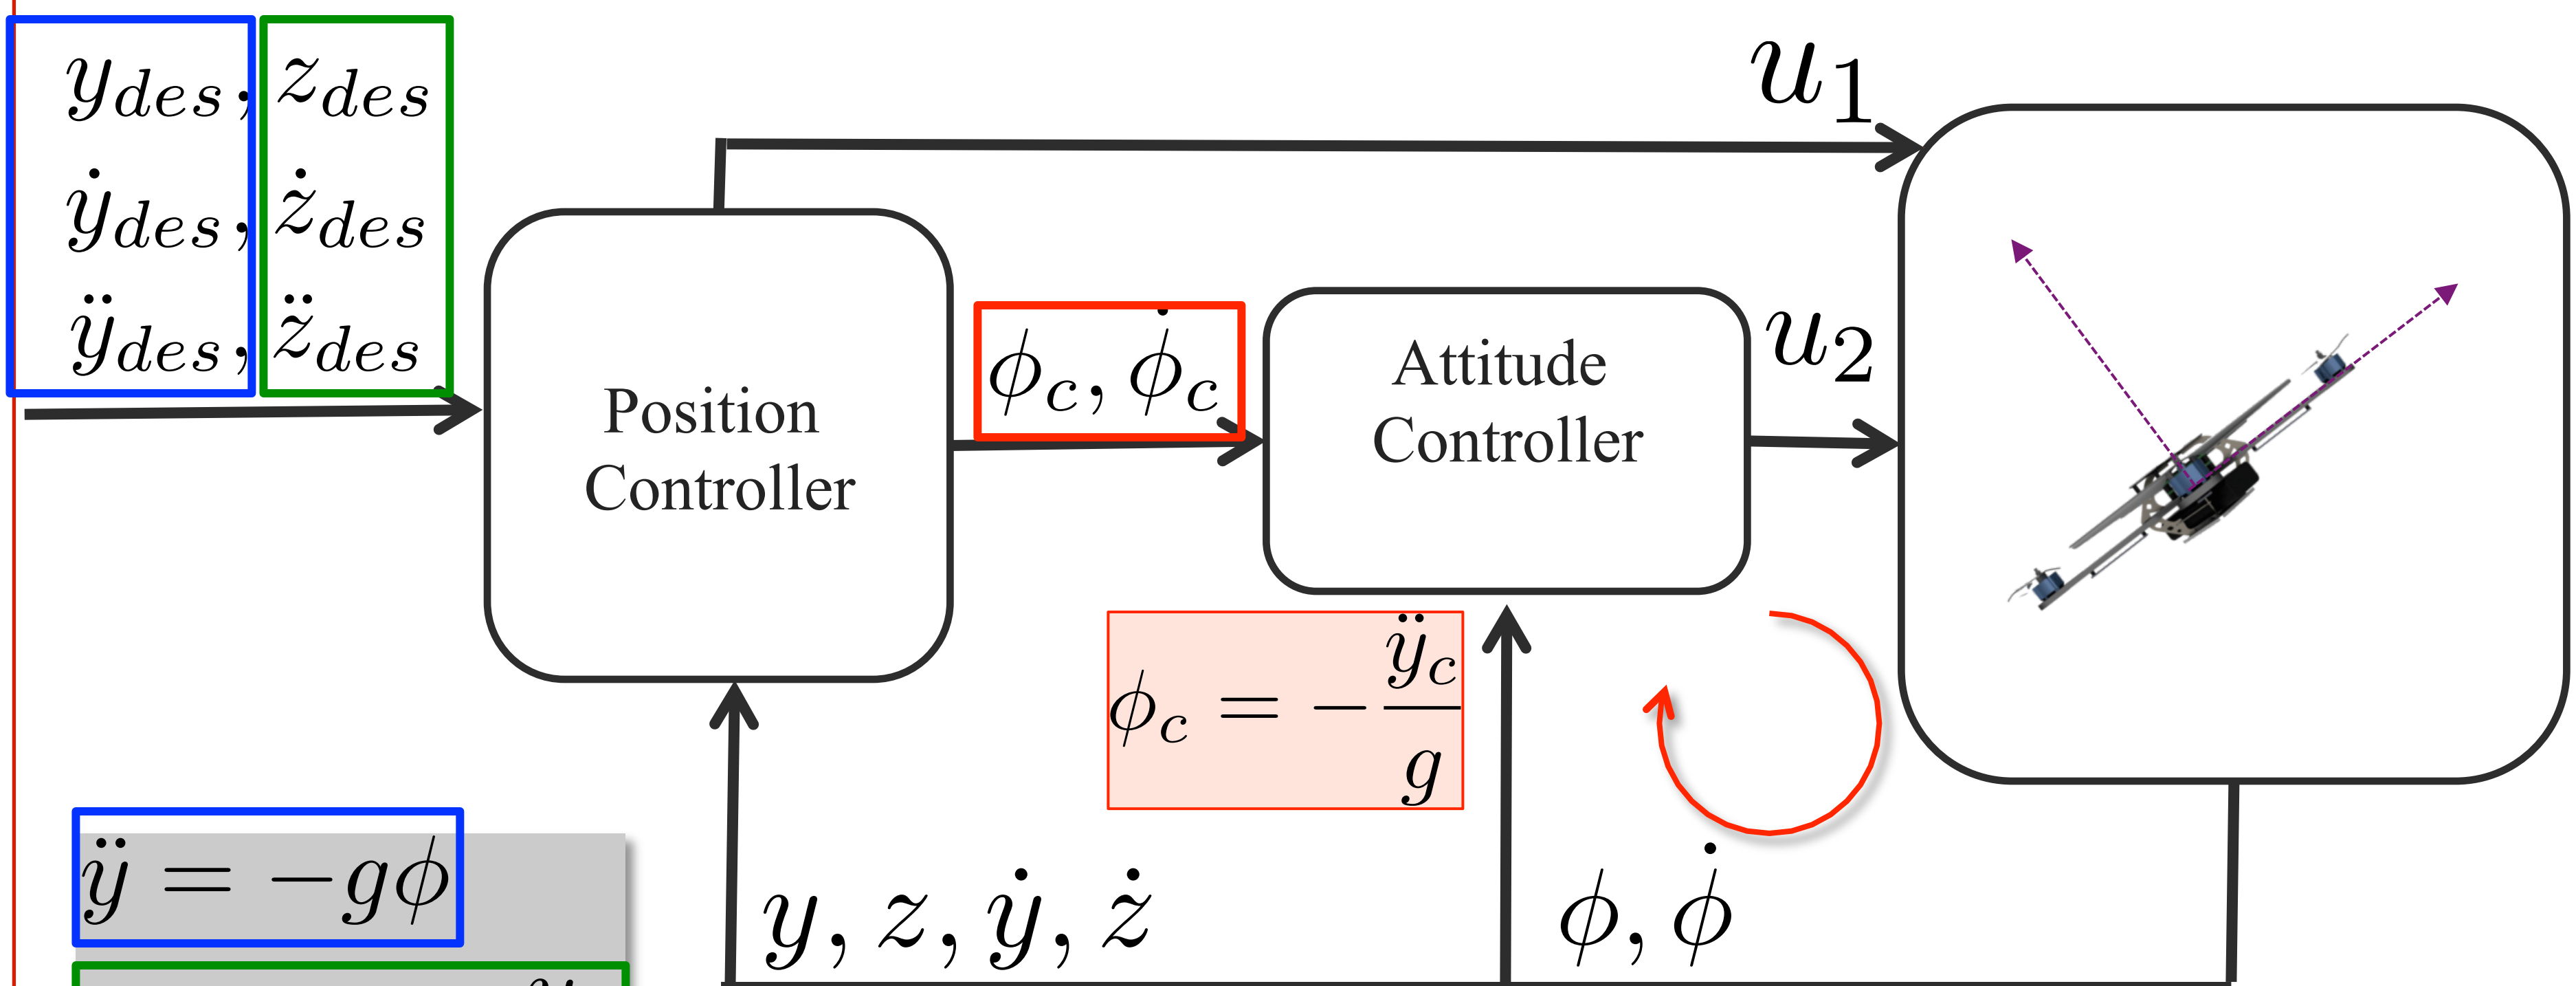

$$\ddot{y} = -g\phi$$

$$\ddot{z} = -g + \frac{u_1}{m}$$

$$\ddot{\phi} = \frac{u_2}{I_{xx}}$$

$$u_2 = I_{xx}(\ddot{\phi}_c + k_{p,\phi}(\phi_c - \phi) + k_{d,\phi}(\dot{\phi}_c - \dot{\phi}))$$

Penn Engineering

Control Equations

$$u_1 = m(g + \ddot{z}_{des} + k_{d,z}(\dot{z}_{des} - \dot{z}) + k_{p,z}(z_{des} - z))$$

$$u_2 = k_{p,\phi}(\phi_c - \phi) + k_{d,\phi}(\dot{\phi}_c - \dot{\phi})$$

$$\phi_c = -\frac{1}{g}(\ddot{y}_{des} + k_{d,y}(\dot{y}_{des} - \dot{y}) + k_{p,y}(y_{des} - y))$$