

ČD

1/D 17

Prováděcí opatření k předpisu pro ohlašování a šetření mimořádných událostí

Schváleno rozhodnutím Ředitele odboru interního auditu a kontroly GŘ ČD
Č.j.: 0125/2022-O17
Dne 25.03.2022

Změna č. 1 s účinností od 31.05.2022 – č.j. 0239/2022-O17

Účinnost od 28.03.2022

Úroveň přístupu „A“

OBSAH

OBSAH	2
ZÁZNAM O ZMĚNÁCH	3
OBSAH ZMĚN	4
ROZSAH ZNALOSTÍ	5
SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK	6
ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	7
KAPITOLA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ	7
KAPITOLA II VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ	8
A. POJMY STANOVENÉ PRO POTŘEBU TOHOTO PROVÁDĚCÍHO OPATŘENÍ	8
ČÁST DRUHÁ OBSAH A TERMÍNY OHLAŠOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ	9
ČÁST TŘETÍ ŠETŘENÍ A EVIDENCE MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ	10
KAPITOLA I ČINNOST NA MÍSTĚ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI	10
KAPITOLA II POSTUP PŘI ŠETŘENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI	10
A. OHLEDÁNÍ MÍSTA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI	10
B. SHROMAŽDOVÁNÍ DOKUMENTACE A ZÁZNAMŮ	11
C. MĚŘENÍ NA MÍSTĚ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, KOMISIONÁLNÍ PROHLÍDKY A ZÁPISY	12
D. ZJIŠTĚNÍ ŠKODY	12
E. VYHODNOCENÍ ZÁZNAMŮ	13
F. STANOVENÍ PŘÍČINY A ODPOVĚDNOSTI	13
G. DISTRIBUCE VYHODNOCENÍ PŘÍČIN A OKOLNOSTÍ VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ	13
KAPITOLA III EVIDENCE MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ	14
KAPITOLA IV VYHODNOCENÍ ODKLIZOVACÍCH A NAKOLEJOVACÍCH PRACÍ	14
ČÁST ČTVRTÁ ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	15
KAPITOLA I ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ	15
KAPITOLA II ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	15
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY	16
PŘÍLOHY	19
PŘÍLOHA Č. 1 POKYNY K ŠETŘENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ DLE POJMŮ	21
PŘÍLOHA Č. 2 RYCHLOMĚRY A MANIPULACE SE ZÁZNAMY PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI	27
PŘÍLOHA Č. 3 ZJIŠŤOVÁNÍ STAVU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU, SPODKU A UMĚLÝCH STAVEB	31
PŘÍLOHA Č. 4 ZJIŠŤOVÁNÍ STAVU SDĚLOVACÍHO A ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A TRAKČNÍHO VEDENÍ	37
PŘÍLOHA Č. 5 SKUPINY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A JEJICH KATEGORIZACE PRO STATISTICKÉ ÚČELY ČD	43
PŘÍLOHA Č. 6/1a OHLAŠOVACÍ ROZVRH – MU VZNIKLÉ NA DRÁZE PROVOZOVANÉ SŽ	45
PŘÍLOHA Č. 6/1b SVOLÁVACÍ ROZVRH – MU VZNIKLÉ NA DRÁZE PROVOZOVANÉ SŽ	46
PŘÍLOHA Č. 6/2a OHLAŠOVACÍ ROZVRH – MU VZNIKLÉ NA DRÁZE PROVOZOVANÉ ČD	47
PŘÍLOHA Č. 6/2b SVOLÁVACÍ ROZVRH – MU VZNIKLÉ NA DRÁZE PROVOZOVANÉ ČD	48
PŘÍLOHA Č. 7 ROZSAH OHLAŠOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ	49
PŘÍLOHA Č. 8 ZÁPIS O OHLEDÁNÍ MÍSTA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI	51
PŘÍLOHA Č. 9 HLÁŠENKA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI	53
PŘÍLOHA Č. 10 KOMISIONÁLNÍ ZÁPIS	55
PŘÍLOHA Č. 11 ZÁPIS Z KOMISIONÁLNÍ PROHLÍDKY TECHNICKÉHO STAVU DRÁŽNÍHO VOZIDLA (DRÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ)	57
PŘÍLOHA Č. 12 ZÁPIS SE ZAMĚSTNANCEM	59
PŘÍLOHA Č. 13 ZÁPIS O KONFRONTACI	61
PŘÍLOHA Č. 14 ZÁPIS O PROVEDENÍ OVĚŘOVACÍHO POKUSU	63
PŘÍLOHA Č. 15 POVĚŘENÍ OSOB ŠETŘENÍM MU	65
PŘÍLOHA Č. 16 ROZHODNUTÍ O POKRAČOVÁNÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI	67
PŘÍLOHA Č. 17 SDĚLENÍ O NEDODRŽENÍ (NEZNALOSTI) PŘEDPISŮ	69

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

(Držitel tohoto dokumentu je odpovědný za včasné a správné provedení a zapracování účinných změn a za provedení záznamu o provedených změnách.)

Změna			Předpis		
Poř. č.	Číslo jednací	Účinnost od	Opravil	Dne	Podpis (v případě tiskové podoby předpisu)

OBSAH ZMĚN

Změna č.	Obsah změny ¹⁾	Účinnost od	Změnu provedl ²⁾

¹⁾ Uvést výčet ustanovení předpisu, u kterých proběhla změna (např. změna v ČÁSTI. v Kap. ...apod.).

²⁾ Gestor předpisu

ROZSAH ZNALOSTÍ

Organizační složka	Funkce	Znalost
GŘ ČD	generální ředitel ČD, náměstkové generálního ředitele ČD, ředitel kanceláře GŘ ČD, ředitelé odborů, zaměstnanci určení řediteli odborů	informativní
	zaměstnanci na ohlašovacím pracovišti dispečerský aparát provádějící ohlašování MU	úplná: Část první, druhá, přílohy č. 6/1, č. 6/2 a č. 7
Oddělení BŽD	vedoucí oddělení BŽD specialista BŽD	úplná: Celý předpis včetně příloh
OJ	zaměstnanci na ohlašovacím pracovišti	úplná: Část první, druhá, přílohy č. 6/1, č. 6/2 a č. 7
	zaměstnanci zařazení do systému nehodových pohotovostí (pověřené osoby prvotním šetřením MU) vyšetřovatelé OJ	úplná: Celý předpis včetně příloh
	ostatní výše neuvedení zaměstnanci ČD	úplná: přílohy č. 6/1 a č. 6/2

Zaměstnancům, kteří mají předepsanou úplnou znalost celého předpisu, bude předpis zapůjčen do osobního užívání.

Zaměstnanci, kteří mají předepsanou úplnou znalost pouze části tohoto předpisu, a zaměstnanci, kteří mají předepsanou znalost informativní, musí mít předpis na pracovišti.

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

BK.....	Bezstyková kolej
BŽD.....	Bezpečnost železniční dopravy
CDP.....	Centrální dispečerské pracoviště
CHV.....	Centrum historických vozidel Lužná u Rakovníka
CIS.....	Centrum interních služeb
ČD.....	České dráhy, akciová společnost
ČSN.....	Česká státní norma
DI.....	Drážní inspekce
DV.....	Drážní vozidlo
GŘ.....	Generální ředitelství
GVD.....	Grafikon vlakové dopravy
HDV.....	Hnací drážní vozidlo
HZS.....	Hasičská záchranná služba
IZS.....	Integrovaný záchranný systém
JOP.....	Jednotné obslužné pracoviště
MU.....	Mimořádná událost
NP.....	Nehodová pohotovost
OBŽD.....	Oddělení bezpečnosti železniční dopravy
OJ.....	Organizační jednotka
OPT.....	Odúčtovna přepravních tržeb
OS.....	Organizační složka
PB%.....	Potřebná brzdící procenta
PMD.....	Posun mezi dopravami
PČR.....	Policie České republiky
PZM.....	Přejezdové zabezpečovací zařízení mechanické
PZS.....	Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné
PZZ.....	Přejezdové zabezpečovací zařízení
RP.....	Rychloměrový proužek
RSM.....	Regionální správa majetku
SB%.....	Skutečná brzdící procenta
SŽ.....	Správa železnic, s.o.

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Kapitola I Úvodní ustanovení

1. „Prováděcí opatření k předpisu pro ohlašování a šetření mimořádných událostí“ (ČD 1/D17) je vnitřním předpisem ČD, který schvaluje a vydává ředitel odboru interního auditu a kontroly na základě čl. 1 předpisu ČD D 17; obsahuje ohlašovací a svolávací rozvrhy, vzory a návody ke konkrétnímu šetření MU ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění.
2. – 4. Neobsazeno.

Kapitola II Vymezení základních pojmů

A. POJMY STANOVENÉ PRO POTŘEBU TOHOTO PROVÁDĚCÍHO OPATŘENÍ³⁾

5. **Bod nula:** při vykolejení DV je pro potřeby měření železničního svršku nutné určit počátek měření – Bod nula. Je to místo, kde kolo DV poprvé zanechalo stopu, ze které je zřejmé, že styčná plocha kola DV přestala být v dotyku s temenem hlavy kolejnice.
6. **Složky IZS jsou:**
- a) jednotky požární ochrany HZS SŽ a jednotky požární ochrany, zařazené do plošného pokrytí okresu jednotkami požární ochrany⁴⁾,
 - b) HZS⁵⁾,
 - c) zdravotnická záchranná služba,
 - d) Policie ČR (PČR).
- Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany a ostatní složky.
7. Základní složky IZS ze zákona zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku MU, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě MU.
8. – 10. Neobsazeno.

³⁾ Z uvedených definic ještě nevyplývá, že se jedná o MU. Pro posouzení, zda se o MU jedná, je nutné vycházet z definice MU a dalších ustanovení tohoto předpisu, včetně ČD 1/D17.

⁴⁾ § 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a § 65 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

⁵⁾ Hasičská záchranná služba ČR nebo SŽ

ČÁST DRUHÁ

OBSAH A TERMÍNY OHLAŠOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

11. Při vzniku MU při provozování dráhy a drážní dopravy na dráze ČD je osoba určená k provádění zajišťovacích úkonů (osoba pověřená prvotním šetřením) povinna zjištěné skutečnosti dle čl. 104 ČD předpisu D 17 (tj. např. fotodokumentaci, náčrtky, zápisy se zaměstnanci, zápis o ohledání apod.) včetně sepsaného Hlášení mimořádné události (dále jen Hlášenky), předat nejpozději následující pracovní den pověřené osobě OBŽD určené k šetření předmětné MU, a to způsobem určeným pověřenou osobou OBŽD (např. elektronickou poštou, osobně, písemně apod.).
12. Prvopis Hlášenky (v psané podobě) založí pověřená osoba OBŽD do vlastního spisu vedeného k MU. Opis Hlášenky rozešle:
 - a) O10 GR ČD (dojde-li při MU k pracovnímu úrazu),
 - b) všem OJ (případně dalším složkám ČD), které jsou účastníky šetření,
 - c) subjektům, které na základě smlouvy přijaly závaznost tohoto předpisu,
 - d) územně příslušné jednotce požární ochrany HZS v případě, že na místě MU zasahovala,
 - e) bezpečnostní poradci ČD (v případě MU, v nichž jsou účastny nebezpečné věci).
13. Při vzniku MU při provozování drážní dopravy ČD na dráze SŽ, kde na základě Smlouvy⁶⁾ provádí šetření pověřené osoby SŽ, je osoba pověřená prvotním šetřením taktéž povinna shromažďovat zjištěné skutečnosti (dle čl. 104 předpisu ČD D 17) tak, aby bylo možné šetření pověřené osoby SŽ doplnit, a tuto dokumentaci předat nejpozději následující pracovní den pověřené osobě OBŽD určené k šetření předmětné MU, a to způsobem určeným pověřenou osobou OBŽD (např. elektronickou poštou, osobně, písemně apod.).
14. V případě potřeby požádá pověřená osoba vedoucí zaměstnance OJ (případně dalších složek ČD), o poskytnutí údajů nebo úkonů potřebných k dalšímu šetření MU. Například stanovení výše škody, prohlídku zařízení, sepsání vyjádření se zaměstnanci, svolání komise a podobně. Vedoucí zaměstnanci OS, jsou povinni dožádání vyhovět v době co nejkratší.
15. Hlášenka se rozesílá vždy s rozdělovníkem.
Hlášenka se rozesílá v elektronické podobě s tím, že ve spisu MU bude doklad, komu byla rozeslána.
16. – 20. Neobsazeno.

⁶⁾ Smlouva o spolupráci při šetření mimořádných událostí a v případech smrtelných pracovních úrazů (uzavřená mezi SŽ a ČD)

ČÁST TŘETÍ ŠETŘENÍ A EVIDENCE MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Kapitola I Činnost na místě mimořádné události

21. Na místo MU se dostaví osoba pověřená prvotním šetřením MU (nehodová pohotovost ČD), která musí být o MU bezodkladně vyrozuměna dle ohlašovacího rozvrhu.
Na místě vzniku MU započne s šetřením a provádí činnosti dle čl. 104 předpisu ČD D17. Pořadí úkonů je dáno okolnostmi a stanoví si ho sama pověřená osoba dle vlastního uvážení, případně je uloží další pověřené osobě.
22. Na místo MU, kde došlo k úplnému přerušení provozování dráhy nebo drážní dopravy, nebo ke zranění cestujících, nebo zaměstnanců ČD, se musí dostavit vedoucí zaměstnanec ČD. Vedoucí zaměstnanec územně příslušné OJ rozhodne, zda se na místo dostaví osobně nebo pověří jiného zaměstnance ČD. Tento zaměstnanec ČD, který se dostaví na místo MU, je odpovědný za organizační zajištění všech opatření vedoucích k obnovení provozování dráhy a drážní dopravy.
23. V případě, že při MU je potřeba zajistit ochranu majetku ČD, majetku cestujících, přepravovaného zboží, pošty a podobně, požádá vedoucí zaměstnanec OJ Policii ČR o ochranu na dobu nezbytně nutnou.
24. V případě potřeby je kterýkoliv z vedoucích zaměstnanců ČD oprávněn si vyžádat přítomnost specialistů.
25. Po vzájemné domluvě mezi Policií ČR a dalšími orgány, podílejícími se na šetření předmětné MU, je možné provést některé úkony při šetření společně a případnou dokumentaci zařadit do spisu MU.
26. Pověřená osoba je oprávněna i k nařízení úkonů, které nejsou obsaženy v ČD 1/D17, ale směřují ke zjištění příčiny a okolnosti MU.
27. Pro potřeby šetření vzniklé MU využívá nehodová pohotovost OŘOD/OCÚ (osoba pověřená prvotním šetřením) služební vozidlo ČD a podle okolností rozhoduje o trase jízdy k MU.
28. Při činnostech na místě MU je nutno dodržovat zásady bezpečné práce.
29. – 39. Neobsazeno.

Kapitola II Postup při šetření mimořádné události

A. OHLEDÁNÍ MÍSTA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

40. Při ohledání místa MU se postupuje zásadně ve směru jízdy drážního vozidla před MU a veškeré zjištěné údaje se v tomto pořadí zapisují a dokumentují (náskres, fotografie, videozáznam, zvukový záznam, apod.) tak, aby byla zajištěna jednoznačná orientace a vypovídací schopnost zjištěných údajů.
K označování důležitých míst a detailů lze použít čísla nebo písmena abecedy nebo jiné vhodné symboly.
41. Při ohledání místa vykolejení se klade důraz na místo před první stopou vykolejení a na místo vykolejení. Je nutné popsat a zdokumentovat veškeré zjištěné skutečnosti byť i zdánlivě nepodstatné. Situace za místem vykolejení je důležitá pro zdokumentování následků MU.

42. Pro potřeby měření železničního svršku při vykolejení DV musí být vždy stanoven Bod nula. Bod nula určí pověřená osoba, po předchozím vyjádření zaměstnance, se kterým na místě MU provádí měření. Bližší podrobnosti jsou uvedeny ve vzoru č. 1 k příloze č. 3.
43. Při ohledání železničního svršku je třeba zjistit a zdokumentovat zejména místo vykolejení, stav upevňovadel, chybějící části upevňovadel, stav výhybky, její polohu, zajištění, stav a zaklesnutí závěru a další.
44. Při ohledání vykolejeného drážního vozidla je nutné popsat co nejpodrobněji stav, který je v rozporu s normovým stavem. To znamená zdokumentovat poškozené a hlavně chybějící části drážního vozidla a pokusit se je nalézt před místem vykolejení.
45. Dle charakteru MU je třeba zdokumentovat stav a polohu veškerých přestavovačů a kohoutů a správné propojení brzdových spojek. Na hnacím drážním vozidle zdokumentovat stav ovládacích prvků, kohoutů vlakového zabezpečovače a hodnoty na všech ukazatelích.
46. Při ohledání zabezpečovacího zařízení zdokumentovat druh a jeho stav, stav počítadel, bezpečnostních závěrů, návěstní znaky návěstidel, polohy pák, polohy radičů, klíčů, stav drátovodů, hradlových závěrů, závěrů jízdní cesty včetně světelné indikace, druh a stav kolejových obvodů, stav světelné signalizace a polohu závor PZZ včetně indikace.
47. Součástí ohledání místa MU může být i komisionální vyjádření účastníků šetření ke stavu zařízení, činnosti zaměstnanců a podobně.
48. Vzor zápisu o ohledání místa MU je uveden v příloze č. 8.
49. – 55. Neobsazeno.

B. SHROMAŽĐOVÁNÍ DOKUMENTACE A ZÁZNAMŮ

56. Z písemné dokumentace (dopravní deníky, veškeré zápisníky, záznamníky, kontrolní knihy, předávky resp. odevzdávky dopravní služby, písemné rozkazy aj.) se odebírají celé listy tak, aby byla dostatečně časově zachycena i doba před MU. Jsou-li vedeny v elektronické podobě, provede se uložení záznamu z archivu na přenosné medium, popř. se údaje vytisknou.
Na vyjmutí listů je nutné předem upozornit zaměstnance vykonávající dopravní službu, aby si včas a v klidu mohli přepsat důležité dopravní údaje na čisté listy. O vyjmutí se provede zápis na přední stranu obalu dokumentace.
57. Pověřená osoba nebo osoba pověřená prováděním zajišťovacích úkonů vyhotoví fotokopii dokumentace o vlaku nebo zajistí jiný vhodný způsob jejího vyhotovení.
Pro potřebu šetření se vyhotoví kopie (fotokopie) nákladních listů od vykolejených nebo odstavených vozů.
58. Vyjmutí záznamů z technických zařízení provádí vždy minimálně dva zaměstnanci (pověřená osoba a ten, který je odborně způsobilý k vyjmutí záznamů z příslušného technického zařízení). Při vyjímání nesmí být záznam znehodnocen. Ve složitých případech je lépe záznam nebo zařízení zapečetit, případně uzamknout a přivolat odborníka.
59. O vyjmutí se musí vždy vyhotovit zápis. Bližší podrobnosti jsou vždy uvedeny přímo u zařízení nebo v interním předpisu.
60. Konkrétní postupy pro manipulaci s rychloměrovými záznamy jsou uvedeny v příloze č. 2, případně v návodu od výrobce.
61. Dokumentaci, kterou nemohou OJ (případně další složky ČD) předložit v době vzniku MU, zašlou na základě dohody do 5 pracovních dní od vzniku MU pověřené osobě.
62. – 70. Neobsazeno.

C. MĚŘENÍ NA MÍSTĚ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, KOMISIONÁLNÍ PROHLÍDKY A ZÁPISY

71. Při měření železničního svršku se zejména zjišťuje: rozchod, vzájemná výšková poloha kolejnicových pásů, vzepětí oblouku, podélná výška koleje, míry ve výhybce, případně další potřebné údaje.

Měření provádí odborně způsobilá osoba; o rozsahu a způsobu měření rozhodne pověřená osoba. Použitá měřidla nesmí mít povahu orientačního měřidla. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 3.

72. Ověření technického stavu DV je činnost náročná na měřidla a pomůcky, které většinou nejsou v místě MU k dispozici. Na místě MU se proto obvykle provádí pouze ověření – přezkoušení činnosti některých zařízení (např. brzd, apod.) a další zjišťování technického stavu DV se provádí komisionálně, ve vztahu ke zjištění příčiny mimořádné události. Provádí se formou komisionálních zjištění k posouzení, naměření, vyhodnocení parametrů, hodnot a technického stavu drážního vozidla, jeho částí ve smyslu zákona o dráhách, dopravního řádu drah a služebních předpisů ČD, platných pro posouzení technického stavu DV.

Komise současně posuzuje rozsah škody.

Komise pracuje ve složení:

- a) odpovědný zástupce provozovatele (vlastníka) drážního vozidla,
- b) pověřený zaměstnanec věcně příslušného úseku,
- c) pověřená osoba OBŽD, která MU šetří nebo je provedením prohlídky pověřena,
- d) případně další pověřený odborník.

Zápis z prohlídky obdrží vždy pověřená osoba a zástupci všech zúčastněných složek.

Komisi svolává z pověření provozovatele DV věcně nebo územně příslušné OŘOD. Komise může být též svolána na žádost pověřené osoby, a to i do jiné lokality než je obvyklé.

73. V rámci přezkoušení zabezpečovacího a sdělovacího zařízení je u výhybek vždy nutné provést opakovaně přezkoušení stavu výhybky. Pověřená osoba musí být střídavě přítomna jak přímo u výhybky a sledovat pohyb a zaklesnutí háku, tak v místě ovládání, kde sleduje ovládací prvek.

U složitějších zařízení se přezkoušení provádí vždy komisionálně, ale vždy za přítomnosti pověřené osoby. Kromě zaměstnance ČD, který sdělovací a zabezpečovací zařízení obsluhuje a zaměstnance, který zařízení udržuje, musí být vždy přítomen další vedoucí zaměstnanec OJ, jehož zaměstnanec zařízení udržuje.

V závažných případech je třeba přizvat vedoucího zaměstnance ČD a nezúčastněného svědka nebo Policii ČR.

74. Funkčnost veškerých zařízení je třeba vždy přezkoušet a o výsledku vyhotovit zápis. Toto provádí odborně způsobilá osoba provozovatele dráhy.

75. V každém komisionálním zápisu o stavu drážního zařízení musí být uvedeno, zda naměřené hodnoty jsou v povolených tolerancích. V případě, že naměřené hodnoty jsou mimo povolené tolerance, musí být v zápisu uvedeno, o kolik a v čem se tyto hodnoty liší. Ve složitých případech je možné zápis o předepsané hodnoty doplnit dodatečně.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 11.

76. – 80. Neobsazeno.

D. ZJIŠTĚNÍ ŠKODY

81. Povinností vedoucích zaměstnanců OJ (případně další složky ČD) je na požádání pověřené osoby:

- a) na místě MU provést prvotní odhad škody a ústně jej sdělit pověřené osobě,

- b) písemně vyčíslit dle platných předpisů škodu, která jeho OJ (případně další složce ČD) při MU vznikla. Učinit tak bezodkladně, nejpozději do 20 dnů od vzniku MU. Vedoucí zaměstnanec OJ (případně další složky ČD) si ve věci může sám ustanovit komisi odborníků.

Do zápisu podrobně popíše rozsah poškození, kvalifikovaně odhadne materiálové náklady, pracnost v normohodinách potřebných pro opravu, uvede amortizaci, materiálový výzisk, a další důležité údaje dle přílohy č. 11.

82. – 85. Neobsazeno.

E. VYHODNOCENÍ ZÁZNAMŮ

- 86.** Odborně způsobilí zaměstnanci jsou odpovědní za objektivitu provedeného vyhodnocení (posouzení).
- 87.** Záznamy záznamového zařízení se pro potřeby šetření převádějí do písemné podoby, včetně uvedení časových údajů.
Za přesnost a správnost přepisu je odpovědný zaměstnanec, který ho vyhotovil.
Originál záznamu se trvale uschová ve spisu vedeném k předmětné MU.
- 88.** Ostatní záznamy zabezpečovacího zařízení, výstupy měřicích zařízení železničního svršku, vlakografy a další, vyhodnocuje pověřená osoba, v případě potřeby dle oddílu F. této kapitoly.
- 89.** Konkrétní postupy při manipulaci se záznamovými zařízeními musí být uloženy přímo u zařízení a odborně způsobilí zaměstnanci ČD se s nimi prokazatelně seznámí.
- 90.** Postup při manipulaci s rychloměrovými záznamy drážních hnacích vozidel je uveden v příloze č. 2.
- 91. – 95.** Neobsazeno.

F. STANOVENÍ PŘÍČINY A ODPOVĚDNOSTI

- 96.** Vyžaduje-li to povaha a složitost šetření MU, může pověřená osoba provozovatele dráhy nebo drážní dopravy přizvat ke konzultaci další odborníky a specialisty. Ty nejprve seznámí se všemi doposud zjištěnými skutečnostmi a položí jim otázky vedoucí k objasnění příčiny a stanovení odpovědnosti. (K výkladu vnitřního předpisu, směrnice, TNŽ či jiného DAP je oprávněn pouze gestor příslušného dokumentu).
- 97.** Odborníci, kteří se vyjádřili k položeným otázkám a zjištěné skutečnosti vyhodnotili, jsou plně osobně odpovědní za objektivnost svého stanoviska. Stanovisko, které musí být vyhotoveno písemně, je součástí Spisu.
- 98. – 100.** Neobsazeno.

G. DISTRIBUCE VYHODNOCENÍ PŘÍČIN A OKOLNOSTÍ VZNIKU MU

- 101.** Vyhodnocení příčin a okolností vzniku MU se doručuje okamžitě po vyhotovení v elektronické podobě:
- a) OJ zúčastněné na MU, bez ohledu na vzniklou škodu,
 - b) Drážní inspekci, prostřednictvím DS,
 - c) Drážnímu úřadu, prostřednictvím DS (dle čl. 169 předpisu ČD D17),
 - d) Policii ČR (byla-li přítomna na místě MU),

- e) O1 GŘ ČD,
- f) CIS,
- g) O10 GŘ ČD, (dojde-li při MU k pracovnímu úrazu),
- h) O12 GŘ ČD,
- i) O17 GŘ ČD (evidence MU),
- j) O18 GŘ ČD,
- k) O25 GŘ ČD, (na případné vyžádání),
- l) O30 GŘ ČD
- m) O32 GŘ ČD, (v případě ekologické havárie nebo ohrožení životního prostředí),
- n) SŽ,
- o) odborová organizace zaměstnance, odpovědného (spoluodpovědného) za vznik MU.

102. – 103. Neobsazeno.

Kapitola III Evidence mimořádné události

104. OJ mohou vést pro svoji potřebu různé formy evidenčních přehledů MU.

105. OBŽD vede centrální evidenci MU a veškeré potřebné statistické přehledy. Jejich obsah a formu určí ředitel interního auditu a kontroly vlastním opatřením na základě požadavků vznesených vedením ČD. Tímto opatřením určené statistické přehledy průběžně zpřístupňuje ve veřejných složkách Intranetu ČD.

106. – 120. Neobsazeno.

Kapitola IV Vyhodnocení odklizovacích a nakolejovacích prací

121. Pokud při MU byly použity pomocné a odklizovací prostředky, musí být provedeno vyhodnocení odklizovacích prací.

122. Vedoucí zaměstnanci OJ, jejichž prostředky či zaměstnanci prováděli odklizovací práce, provedou písemné vyhodnocení. V něm uvedou, které prostředky byly nasazeny a jakým způsobem, časové údaje o objednání, vystavení, přistavení, odjezdu, příjezdu na místo, zahájení, průběhu a ukončení prací, sjízdnost kolejí, podmínky sjízdnosti, jména zaměstnanců a jejich vedoucích, kteří se na odklizovacích pracích podíleli a další potřebné údaje.

Došlo-li k závadám, vedoucí zaměstnanci je projednají, a ve zhodnocení oznámí opatření k zamezení jejich opakování

123. Písemná vyhodnocení odklizovacích prací budou do pěti pracovních dnů zaslána pověřené osobě a budou součástí nehodového spisu.

124. – 127. Neobsazeno.

ČÁST ČVRTÁ ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kapitola I Zmocňovací ustanovení

- 128.** Výjimky z tohoto vnitřního předpisu schvaluje ředitel odboru interního auditu a kontroly, není-li u příslušných ustanovení uvedeno jinak. Z ustanovení, která vyplývají z obecně závazných právních předpisů, není možno výjimky udělovat.
- 129.** Pro povolování výjimek z tohoto vnitřního předpisu a zpracování žádostí o výjimky platí v plném rozsahu vztažná ustanovení Předpisu pro vnitřní normotvorbu společnosti České dráhy, a.s.
- 130.** Ředitelé OŘOD, OCÚ, CHV a RSM provedou prokazatelné seznámení všech v úvahu přicházejících jimi řízených zaměstnanců s přílohami č. 6/1 a č. 6/2 tohoto předpisu.
Ředitel O18 provede prokazatelné seznámení všech v úvahu přicházejících jimi řízených zaměstnanců s přílohou č. 7 (Rozsah ohlašování MU), případně s dalšími ustanoveními tohoto předpisu, které na základě jejich rozhodnutí musí tito zaměstnanci znát.

Kapitola II Závěrečná ustanovení

- 131.** Dnem účinnosti tohoto vnitřního předpisu se zrušují:
- a) ČD 1/D17 – Prováděcí opatření k předpisu pro hlášení a šetření mimořádných událostí, účinnost od 01.01.2007,
 - b) Opatření NOD č. 4/2011-KNOD k postupu při ohlašování a šetření mimořádných událostí, závažných a smrtelných pracovních úrazů ČD, a.s., č.j. 70710/2011 – 18, 12, ze dne 17.08.2011.
- 132.** Tento vnitřní předpis nabývá účinnost dne 28.03.2022.
- 133. – 140.** Neobsazeno.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY

Obecně závazné právní předpisy

- Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti
- Prováděcí nařízení komise (EU) 2019/773, o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii
- Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii
- Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/798, o bezpečnosti železnic
- Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění
- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění
- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění
- Vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění
- Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění
- Vyhláška Ministerstva dopravy č. 376/2006 Sb., o zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění
- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, v platném znění
- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, v platném znění
- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES, v platném znění
- Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

České a mezinárodní technické normy

- ČSN 34 2650 Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací zařízení
- ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu
- ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba
- ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody

Dokumenty vnitropodnikové legislativy ČD

- ČD D 2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.

- ČD Ok 2 Výcvikový a zkušební řád Českých drah, a.s.
- ČD M 32 Předpis k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami
- ČD D 17 – účinnost od 28.03.2022

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 Pokyny k šetření mimořádných událostí dle pojmů

UPOZORNĚNÍ: tato příloha neobsahuje vyčerpávající návod, jak jednotlivé MU šetřit, ale slouží jako vodítko a pomůcka pro práci pověřených osob a pověřených osob prvotním šetřením (pověřených k provádění zajišťovacích úkonů). Dále uvedené úkony se provádějí v rozsahu potřebném dle konkrétních okolností MU.

1. Obecně

Při šetření každé mimořádné události se provede ohledání místa MU (vzor Zápisu v příloze č. 8 ČD 1/D17), zápisy se zaměstnanci (vzor Zápisu v příloze č. 12 ČD 1/D17). Zajistí se příslušná dokumentace, rychloměrový proužek, dle možnosti pořídí fotodokumentace nebo videozáznam.

V případech, kdy se jedná současně o pracovní úraz, postupujte při šetření též dle dokumentu ČD⁷⁾, vydaného k této problematice.

2. Srážka drážních vozidel

Nejprve je třeba provést veškeré zajišťovací úkony podle čl. 104 předpisu ČD D17.

3. Vykolejení drážního vozidla

A) Vykolejení drážního vozidla za jízdy vlaku a při jízdě PMD na trati:

Nejprve je třeba provést veškeré zajišťovací úkony podle čl. 104 předpisu ČD D17.

B) Vykolejení drážního vozidla při posunu a při jízdě PMD ve stanici:

Je nutno zjistit a zdokumentovat:

- a) důkladné ohledání místa MU,
- b) došlo-li k vykolejení ve výhybkách, je nutné zjistit stav zabezpečovacího zařízení,
- c) stanovení „Bodu nula“ a následné měření železničního svršku dle přílohy č. 3 ČD 1/D17,
- d) rozdělení pracovních úkolů zaměstnancům zúčastněným při posunu,
- e) seznámení s postupem práce, řízení prováděného posunu,
- f) počet vozů a řadění posunujícího dílu,
- g) rozmístění posunující čtyry,
- h) jak bylo zajištěno zastavení posunujícího dílu, odražených nebo spouštěných vozidel,
- i) rozdělení, stav a použití ručních brzd, jejich vyzkoušení,
- j) stav a použití zarážek a podložek,
- k) jak, kde a kdo dával pokyny, kdo a kde je přejímal, zda byly dávány včas a jak bylo na ně reagováno,
- l) stav železničních vozidel, železničního svršku, zabezpečovacího zařízení,
- m) způsob dorozumívání zaměstnanců oprávněných řídit posun mezi jednotlivými posunovacími obvody,
- n) rychlost při posunu,
- o) skutečné rozhledové poměry z posunujícího dílu a hnacího vozidla,
- p) zda a jak se zaměstnanci zúčastnění na posunu přesvědčili o správném postavení posunové cesty,
- q) počasí, teplotu, viditelnost, stav osvětlení.

4. Srážka drážního vozidla s překážkou v průjezdném průřezu

Nejprve je třeba provést veškeré zajišťovací úkony podle čl. 104 předpisu ČD D17.

V případě, kdy překážka byla na drážním vozidle, je nutné dále zajistit:

- a) vyřazení vozu z vlaku (v nejbližší stanici),

⁷⁾ V době schválení tohoto Prováděcího opatření je to „Směrnice stanovující způsob a obsah evidence hlášení a zasilání záznamu o úrazu a postup při šetření“, ve znění změny č. 3, účinnost od 01.09.2021.

- b) číslo, řadu a vlastnickou značku vozu,
- c) zdokladování částí vozidla nebo nákladu, které zasahovaly mimo obrys pro vozidla nebo mimo obrys pro ložnou míru,
- d) kde byl vůz naložen a kde byla provedena poslední technická a komerční prohlídka a s jakým výsledkem,
- e) kde bylo s vozem naposledy posunováno,
- f) stav závěrných a pojistných zařízení na krytých vozech a kontejnerech (zjistit komisionálně v součinnosti s dopravcem),
- g) zda byl náklad naložen a upevněn v souladu s předpisy,
- h) hmotnost přepravovaného nákladu,
- i) plnopočetnost a upevnění vozových součástí,
- j) kilometrická poloha nalezených vozových součástí a částí přepravovaného zboží.

5. Střetnutí drážních vozidel se silničními vozidly na úrovňovém křížení dráhy s pozemní komunikací i mimo ně. Střetnutí pohyblivého se drážního vozidla s osobou. Jízda drážního vozidla při otevřeném přejezdu

Nejprve je třeba provést veškeré zajišťovací úkony podle čl. 104 předpisu ČD D17.

Při střetnutí se přezkouší stav houkaček drážního vozidla, správné návěsti „Začátek vlaku“ na drážním vozidle a zjistí se stav, jak bylo zajištěno brzdění drážních vozidel.

Přezkouší se činnost přejezdového zabezpečovacího zařízení a o výsledku se pořídí zápis.

Při střetnutí na úrovňovém křížení dráhy s pozemní komunikací vyhotoví vedoucí zaměstnanec složky, jehož zaměstnanec zařízení udržuje „Protokol – technické údaje“ nebo jiný, obsahově shodný dokument, náčrtek železničního přejezdu s vyznačením kilometrické polohy, výstražných křížů, výstražných návěstidel, rozhledových poměrů, úhlu křížení. V případech, kdy dojde ke střetnutí mimo úrovňové křížení dráhy s pozemní komunikací, zajistí vyhotovení náčrtku místa případu.

Dalším šetřením je nutno zjistit a zdokumentovat:

- a) **při střetnutí na železničních přejezdech zabezpečených mechanickými závory:**
 - aa) druh závor, způsob jejich obsluhy a poloha břevna,
 - ab) zda byl řádně a včas ohlášen předvídaný odjezd vlaku,
 - ac) zda byl strojvedoucí zpraven písemným rozkazem,
 - ad) čas zahájení obsluhy závor,
 - ae) rozhledové poměry,
 - af) osvětlení přejezdu,
 - ag) jsou-li břevna závor opatřena předepsaným nátěrem a odrazkami,
 - ah) je-li přejezd označen výstražnými značkami pro silniční provoz dle obecného právního dokumentu,
 - ai) jsou-li závory opatřeny předzváněcím zařízením a jeho činnost,
 - aj) zda si závorář při nástupu do služby porovnal přesný čas s výpravčím,
 - ak) zda není porušen bezpečnostní závěr u pohonu dálkových závor,
 - al) u střeženého železničního přejezdu – kdo jej střežil a zda si počínal ve smyslu předpisů,
 - am) počasí, teplotu, viditelnost.
- b) **při střetnutí na železničních přejezdech zabezpečených přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným bez závor nebo se závory:**
 - ba) stav tlačítek pro místní obsluhu,
 - bb) funkce světel výstražníků,
 - bc) stav koleje (zda nedošlo k lomu kolejnice nebo k zásahu cizí osobou),
 - bd) zda zabezpečovací zařízení neindikuje poruchový stav a zda při poruše byl vlakový doprovod zpraven,
 - be) zjistit izolační stav kolejových obvodů (v součinnosti s příslušnou odbornou správou provozovatele dráhy),

- bf) stav náhradního zdroje,
 - bg) stav napájení,
 - bh) polohu břeven závor, jejich nátěr a označení,
 - bi) osvětlení přejezdu,
 - bj) rychlost DV a zda vlak nepřekročil rychlost,
 - bk) označení železničního přejezdu dle obecného právního dokumentu,
 - bl) počasí, teplotu, viditelnost.
- c) **při střetnutí na železničním přejezdu zabezpečeném pouze výstražnými kříži:**
- ca) zda, kolikrát a jak dlouho dával strojvedoucí návěst „Pozor“,
 - cb) zda jsou před železničním přejezdem na předepsanou vzdálenost umístěny výstražné kolíky,
 - cc) zda je železniční přejezd označen dle obecného právního dokumentu,
 - cd) rozhledové poměry,
 - ce) umístění a stav rychlostníků a předvěstníků,
 - cf) technický stav přejezdu,
 - cg) počasí, teplotu, viditelnost,
 - ch) rychlost DV.
- d) **při střetnutí posunového dílu se silničním vozidlem:**
- da) je-li posunový díl SHV, zda je označeno písmenem „A“,
 - db) byla-li nařízena obsluha závor,
 - dc) způsob zpravení posunového dílu,
 - dd) rychlost jízdy,
 - de) zda byla dávana slyšitelná návěst „Pozor“,
 - df) jak byl posunový díl brzděn, účinek brzd,
 - dg) zda byl posunový díl opatřen předepsanými návěstmi,
 - dh) rozhledové poměry,
 - di) počasí, teplotu, viditelnost.

U všech střetnutí se silničním vozidlem je nutné pokud možno zjistit majitele silničního vozidla a pojišťovnu, u které je silniční vozidlo pojištěno.

Při střetnutí posunového dílu se silničním vozidlem se postupuje obdobně, jako při střetnutí s DV. Zvláště se zjišťuje, zda byl přejezd střežen.

6. Nezajištěná jízda DV

Nejprve je třeba provést veškeré zajišťovací úkony podle čl. 104 předpisu ČD D17. Dále je nutné:

- a) odebrat veškeré záznamy ze záznamových zařízení jak ve stanici, tak na drážních vozidlech,
- b) sepsat zápisy se zúčastněnými zaměstnanci,
- c) zjistit a zdokumentovat:
 - ca) stav sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, tak jak je uvedeno v příloze č. 4 ČD 1/D17,
 - cb) postavení vlakové cesty,
 - cc) zda a jak byl zúčastněným zaměstnancům ohlášen předvídaný odjezd,
 - cd) jak a kdy bylo nařízeno postavit vlakovou cestu,
 - ce) stav a činnost zabezpečovacího zařízení,
 - cf) zda rozkaz k přípravě vlakové cesty dával a přijímal oprávněný zaměstnanec a zda přitom dodržel postup stanovený ZDD,
 - cg) jak byla vlaková cesta zabezpečena,
 - ch) zda bylo zabezpečovací zařízení v pořádku a obsluhoval jej oprávněný zaměstnanec,
 - ci) zda výpravčí před výpravou vlaku přijal předepsaná hlášení o postavení vlakové cesty nebo zda se předepsaným způsobem přesvědčil o jejím zajištění,

- cj) jak byla provedena výprava vlaku a jeho odjezd,
- ck) jaká byla činnost zúčastněných zaměstnanců po odjezdu vlaku,
- cl) zda byla vlaková cesta postavena,
- cm) zda došlo k projetí námezdníku a/nebo rozříznutí výměn,
- cn) jaká návěst byla na příslušném návěstidle,
- co) zda nedošlo k záměně návěsti,
- cp) činnost strojvedoucího, zaměstnanců obsluhy vlaku a dalších zaměstnanců zúčastněných při mimořádné události,
- cq) počasí, teplotu, viditelnost.

7. Selhání návěstních (zabezpečovacích) systémů

Je nutné:

- a) provést kontrolu správného postavení vlakové cesty
- b) provést kontrolu izolačního stavu,
- c) provést vnější prohlídku kolejového obvodu (uzemnění, propojky),
- d) změřit stav izolovaných styků,
- e) provést kontrolu citlivosti kolejových obvodů na zkrat, kontrolu polaritu, hodnoty napětí kolejových obvodů, hodnoty napětí na žárovkách,
- f) uvést typ a číslo měřicího přístroje,
- g) zjistit a zdokumentovat:
 - ga) zda nedošlo k výpadku elektrického napětí,
 - gb) zda nedošlo k poruše nebo zkratu kolejových obvodů,
 - gc) zda ke změně návěstního znaku došlo úmyslným nebo neúmyslným zásahem,
 - gd) zda musela být zrušena vlaková cesta a z jakého důvodu,
 - ge) zda bylo použito náhradního (nouzového) zdroje a jeho stav,
 - gf) na kterou kolej byla vlaková cesta postavena,
 - gg) stav bezpečnostních závěrů u tlačítek PN, nouzového uvolnění úseku, nouzového přestavení výměn a stav počítadel v porovnání s údaji v odevzdávce dopravní služby,
 - gh) zda nedošlo k přepnutí v napájení,
 - gi) jaká návěst byla na předvěsti a na hlavním návěstidle,
 - gj) skutečnou viditelnost hlavního návěstidla,
 - gk) sklonové poměry,
 - gl) místo zastavení čela vlaku (km poloha a vzdálenost od návěstidla),
 - gm) počasí, teplotu, viditelnost.

8. Lom kolejnice (jazyku nebo srdcovky) (pokud se v dalším textu tohoto odstavce pojednává o kolejnici, nutno obdobně postupovat u jazyku nebo srdcovky).

Je nutné zjistit a zdokumentovat:

- a) rok výroby kolejnice, tvar kolejnice, třídu oceli,
- b) vady kolejnice dle předpisu provozovatele dráhy,
- c) poškození kolejnice, vzniklé provozem, jejich případné ojetí,
- d) úplnost a držečnost upevňovadel, spojkové otvory,
- e) stav štěrkového lože (pokles v blátivém místě může spolupůsobit při vzniku lomu kolejnice),
- f) tvar a průběh lomu,
- g) vzdálenost konce BK od místa lomu, dilatující místa v BK.

9. Vybočení koleje

Je nutné zjistit a zdokumentovat:

- a) stav zaštěrkování,
- b) držečnost a úplnost upevňovadel,
- c) stopy opravných prací, které by významnější měrou zasahovaly do stability BK,

- d) přítomnost nevstřícných kolejnicových styků ve vybočeném úseku koleje, rozebrané lepené izolované styky,
- e) funkčnost dilatačních zařízení v blízkosti místa vybočení koleje, počet a stav „opěrek proti putování kolejnic a pražcových kotev“ v úseku blízkému místu vybočení,
- f) vzdálenost konce BK od místa vybočení, přítomnost dilatujících míst.

V provozní dokumentaci zajistit:

- a) kontrolou pasportu BK zjistit upínací teplotu koleje,
- b) zjistit teplotu, za které byly prováděny v předcházejícím období všechny zásahy do BK, zejména propracování automatickou strojní podbíječkou a vevařování kolejnicových vložek a vyhodnotit rozdíl teplot mezi upínací teplotou a teplotou při provádění zásahů do BK,
- c) porovnat záznamy v pasportu BK se svařovacím deníkem,
- d) porovnat záznamy v pasportu BK s denními hláškami v předcházejícím období,
- e) zjistit, zda bylo provedeno opatření k zajištění bezpečnosti provozu, zavedení pomalé jízdy po dobu prací a v době stabilizace šterkového lože po opravě BK,
- f) zda byly zaváděny teplotní pomalé jízdy v dřívějším období,
- g) vyhodnotit výstup měřicího vozu a měřicí drezíny,
- h) zajistit záznamy o měření denních teplot, prováděném na traťovém okrsku.

10. Lom kola nebo nápravy drážního vozidla

Je nutné zjistit a zdokumentovat:

- a) Obručové kolo:
 - aa) výskyt trhlin, rýh, vrubů a tepelných zásahů na všech částech dvojkolí,
 - ab) ověřit poklepem zvuk dvojkolí,
 - ac) případný výskyt korodujících stop mezi vzpěrným kroužkem, obručí nebo kotoučem,
 - ad) případné uvolnění, respektive pootočení obručí vůči kotouči, stav a uvolnění vzpěrných kroužků,
 - ae) způsob uložení vzpěrných kroužků – zda nejsou přivařeny ke kotouči nebo k obruči,
 - af) tloušťku věnců obručí,
 - ag) výskyt případných plochých míst,
 - ah) stav opotřebení jízdního obrysu a přítomnost případných nápečí.
- b) Celistvé kolo:
 - ba) výskyt trhlin, rýh, vrubů a tepelných zásahů na všech částech dvojkolí,
 - bb) případný výskyt stop po korozi mezi nábojem a kotoučem,
 - bc) případné stopy po posunutí na nápravě,
 - bd) výskyt případných plochých míst a nápečí,
 - be) stav opotřebení jízdního obrysu,
 - bf) tloušťku věnců,
 - bg) stav a kvalitu vyražených nápisů – označení dvojkolí – možnost výskytu trhlin,
 - bh) stav vybroušení vrubů od unášečů kolového soustruhu.

Vždy je nutné zajistit komisionální prohlídku celého dvojkolí.

11. Roztržení za jízdy vlaku osobní dopravy

Je nutné zjistit a zdokumentovat:

- a) počet vozů, náprav, metrů a hmotnost vlaku,
- b) číslo hnacího vozidla, jméno a příjmení osoby řídící DV a jeho OJ,
- c) způsob brzdění, potřebná a skutečná brzdící procenta,
- d) přezkoušení údajů o zapnutých (vypnutých) brzdách,
- e) polohy přestavovačů průběžných brzd,
- f) kdy došlo k roztržení vlaku (při rozjíždění, zastavování),

- g) jaký byl důvod k obsluze brzdy (regulace rychlosti, pomalá jízda, náhlá změna návěstního znaku, mimořádné zastavení),
- h) zda bylo použito záchranné brzdy,
- i) jak byla vozidla ve vlaku svěřena, kdo prováděl technickou prohlídku,
- j) sklonové a směrové poměry,
- k) technický stav táhlového ústrojí při samovolném rozvěšení.

12. Ujetí drážního vozidla

Je nutné zjistit a zdokumentovat:

- a) stav, polohu a umístění prostředků, kterým bylo (mělo být) drážní vozidlo zajištěno proti ujetí,
- b) stav, polohu a funkčnost veškerých brzd na drážních vozidlech,
- c) sklonové poměry,
- d) rozdělení pracovních úkolů zaměstnancům zúčastněným při posunu,
- e) seznámení s postupem práce, řízení prováděného posunu,
- f) počet vozů a řadění posunového dílu,
- g) rozmístění posunové čety,
- h) jak bylo zajištěno zastavení posunujícího dílu, odražených nebo spouštěných vozidel,
- i) rozdělení, stav a použití ručních brzd, jejich vyzkoušení,
- j) kdo, kde a jak dával pokyny, kdo a kde je přejímal, zda byly dávány včas a jak bylo na ně reagováno,
- k) stav železničních vozidel, železničního svršku, zabezpečovacího zařízení,
- l) způsob dorozumívání vedoucích posunu mezi jednotlivými posunovacími obvody,
- m) rychlost při posunu,
- n) skutečné rozhledové poměry z posunujícího dílu a hnacího vozidla,
- o) zda a jak se zaměstnanci zúčastnění na posunu přesvědčili o správném postavení posunové cesty,
- p) počasí, teplotu, viditelnost, stav osvětlení.

13. Blíže nespecifikované MU, vzniklé v souvislosti s pohybem drážního vozidla

Platí stejný postup jako při obdobných MU s většími následky.

Příloha č. 2 Rychloměry a manipulace se záznamy po mimořádné události

A. VŠEOBECNÉ POKYNY

Veškeré potřebné zápisy, související s manipulací se záznamy, provádí osoba oprávněná řídit drážní hnací vozidlo podle této přílohy, v souladu s předpisem ČD V 8/I „Předpis pro provoz a obsluhu rychloměrů“. U hnacích vozidel, vybavených registračními rychloměry, které nejsou popsány v předpisu ČD V 8/I, provádí osoba oprávněná řídit hnací vozidlo veškeré potřebné zápisy, související s manipulací se záznamy, podle návodu k obsluze registračního rychloměru, kterým je hnací vozidlo vybaveno.

Zápis musí být proveden čitelně hůlkovým písmem, nesmí překrývat žádný registrovaný údaj, a to ani průpisem. K popisování musí být použit nesmazatelný fix nebo propisovací tužka jiné než červené barvy. Je zakázáno rychloměrový záznam přehýbat nebo skládat. Záznam je nutno uschovat ve svitku a uložit v chladnu.

Žádné záznamy nesmí být, a to ani krátkodobě, vystaveny vyšším teplotám, vlhkosti, magnetickému poli, záření, či jinému agresivnímu prostředí.

Za ochranu před znehodnocením odpovídá osoba oprávněná řídit drážní hnací vozidlo do doby, než předá záznam pověřené osobě. Dále přechází odpovědnost na tuto pověřenou osobu.

Nejdůležitější údaje při vyjímání záznamu a při popisování jsou:

- a) čas vyjmutí, tj. přesný čas, **kdy bylo započato s posunutím** rychloměrového proužku při jeho vyjímání,
- b) místo zastavení, tj. přesná kilometrická poloha (případně jiné určení místa)⁸⁾ předního čela drážního vozidla ve směru jízdy, ze kterého byla ovládána rychlost jízdy.

Nebyl-li rychloměrový proužek vyjmut na místě mimořádné události⁹⁾, osoba oprávněná řídit drážní vozidlo, která ovládala rychlost jízdy, posune po zastavení část rychloměrového proužku se záznamem na navíjecí cívku nejméně o 100 mm, a na volné místo proužku poznamená:

- a) MU (mimořádná událost),
- b) přesný čas, kdy bylo započato s posunutím rychloměrového proužku,
- c) datum a čas, kdy došlo k mimořádné události,
- d) přesnou kilometrickou polohu (případně jiné určení místa) předního čela drážního vozidla ve směru jízdy, ze kterého byla ovládána rychlost jízdy.

Na samostatný list alespoň formátu A5 poznamená tyto údaje:

- a) jméno, příjmení a osobní číslo osoby oprávněné řídit drážní hnací vozidlo, název a sídlo jeho zaměstnavatele (pracoviště),
- b) číslo vlaku a zkratkou úsek, ve kterém jel, při posunu a místních výkonech příslušné označení výkonu,
- c) datum a čas, kdy k mimořádné události došlo,
- d) číslo (tj. řada, inventární číslo a kontrolní číslice) drážního vozidla, název a sídlo majitele (provozovatele) drážního vozidla,
- e) číslo jeho registračního rychloměru a rozsah rychlostní stupnice,
- f) přesnou kilometrickou polohu (případně jiné určení místa)¹⁰⁾ předního čela drážního vozidla ve směru jízdy, ze kterého byla ovládána rychlost jízdy
- g) kterým stanovištěm drážní vozidlo jelo vpřed,
- h) na kterém stanovišti (nebo kde jinde) se nacházel registrační rychloměr,
- i) podpis osoby oprávněné řídit drážní hnací vozidlo.

⁸⁾ Např.: Zastaveno 10 metrů za trakční podpěrou č. 154.

⁹⁾ Např.: Po předčasné změně návěstního znaku hlavního návěstidla.

¹⁰⁾ Např.: Zastaveno 30 metrů před návěstidlem s návěstí Stáhněte sběrač měničny Rostoklaty.

Takto vyplněný list odevzdá zaměstnanec při nejbližším ukončení služby ve své domovské služebně, pokud jej nemusí na žádost pověřené osoby již dříve připojit k rychloměrovému proužku (v případě mechanických rychloměrů).

B. DRÁŽNÍ VOZIDLA S MECHANICKÝMI RYCHLOMĚŘY

První úkon při vyjímání rychloměrového proužku po MU z mechanických rychloměrů je vždy posun záznamu na navíjecí cívku minimálně o 100 mm.

Ve výjimečných případech, kdy je nutný pohyb drážního hnacího vozidla bezprostředně po MU z důvodů vyproštění osob, zabránění další MU, uvolnění trati a podobně, provede osoba oprávněná řídit drážní hnací vozidlo posun záznamu před uvedením drážního vozidla do pohybu. Úkon provede samostatně bez přítomnosti pověřené osoby, a to s nejvyšší opatrností tak, aby nebyl záznam poškozen. **Na volné místo rychloměrového proužku poznamená přesný čas, kdy bylo započato s jeho posunutím.**

Pokud má být rychloměrový proužek vyjmut z rychloměru na místě MU, učiní tak osoba oprávněná řídit drážní vozidlo teprve na příkaz a za osobní přítomnosti pověřené osoby.

Na rychloměrový proužek musí být zaznamenány tyto údaje:

- a) jméno, příjmení a osobní číslo osoby oprávněné řídit drážní hnací vozidlo, název a sídlo jeho zaměstnavatele (pracoviště),
- b) číslo vlaku a zkratkou úsek, ve kterém jel, při posunu a místních výkonech příslušné označení výkonu,
- c) datum a čas, kdy k mimořádné události došlo,
- d) číslo (tj. řada, inventární číslo a kontrolní číslice) drážního vozidla, název a sídlo majitele (provozovatele) drážního vozidla,
- e) číslo jeho registračního rychloměru a rozsah rychlostní stupnice,
- f) přesnou kilometrickou polohu (případně jiné určení místa)¹¹⁾ předního čela drážního vozidla ve směru jízdy, ze kterého byla ovládána rychlost jízdy,
- g) kterým stanovištěm drážní vozidlo jelo vpřed,
- h) na kterém stanovišti (nebo kde jinde) se nacházel registrační rychloměr,
- i) přesný čas (dle zařízení, které poskytuje informace o přesném čase), kdy bylo započato s vyjímáním rychloměrového proužku z rychloměru, a to i pokud je shodný s údajem hodin rychloměru,
- j) podpis osoby oprávněné řídit drážní hnací vozidlo.

C. DRÁŽNÍ VOZIDLA S RYCHLOMĚŘY GMR VÝROBCE METRA BLANSKO

První úkon při vyjímání registračního pásu po MU z rychloměrů GMR, výrobce Metra Blansko, je vždy posun registračního pásu se záznamem na navíjecí cívku minimálně o 100 mm.

Ve výjimečných případech, kdy je nutný pohyb drážního hnacího vozidla bezprostředně po MU z důvodů vyproštění osob, zabránění další MU, uvolnění trati a podobně, provede osoba oprávněná řídit drážní hnací vozidlo posun záznamu před uvedením drážního vozidla do pohybu. Úkon provede samostatně bez přítomnosti pověřené osoby, a to s nejvyšší opatrností tak, aby nebyl záznam poškozen. **Na volné místo registračního pásu poznamená přesný čas, kdy bylo započato s jeho posunutím.**

Pokud má být kazeta s registračním pásem vyjmuta z rychloměru na místě mimořádné události, učiní tak osoba řídící drážní vozidlo teprve na příkaz a za osobní přítomnosti pověřené osoby.

Na registrační pás musí být zaznamenány tyto údaje:

¹¹⁾ Např.: Zastaveno zadním čelem hnacího vozidla v úrovni návěstidla s návěstí Konec vlakové cesty.

- a) jméno, příjmení a osobní číslo osoby oprávněné řídit drážní hnací vozidlo, název a sídlo jeho zaměstnavatele (pracoviště),
- b) číslo vlaku a zkratkou úsek, ve kterém jel, při posunu a místních výkonech příslušné označení výkonu,
- c) datum a čas, kdy k mimořádné události došlo,
- d) číslo (tj. řada, inventární číslo a kontrolní číslice) drážního vozidla, název a sídlo majitele (provozovatele) drážního vozidla,
- e) číslo jeho registračního rychloměru a rozsah rychlostní stupnice,
- f) přesnou kilometrickou polohu (případně jiné určení místa)¹²⁾ předního čela drážního vozidla ve směru jízdy, ze kterého byla ovládána rychlost jízdy,
- g) kterým stanovištěm drážní vozidlo jelo vpřed,
- h) na kterém stanovišti (nebo kde jinde) se nacházel registrační rychloměr,
- i) přesný čas (dle zařízení, které poskytuje informace o přesném čase), kdy bylo započato s vyjímáním rychloměrového proužku z rychloměru, a to i pokud je shodný s údajem hodin rychloměru,
- j) podpis osoby oprávněné řídit drážní hnací vozidlo.

D. DRÁŽNÍ VOZIDLA S ELEKTRONICKÝM RYCHLOMĚREM

Po vzniku každé mimořádné události osoba oprávněná řídit drážní vozidlo, ze kterého je ovládána rychlost jízdy, a které je vybaveno elektronickým rychloměrem, je povinna, v místě prvního zastavení, zaznamenat na samostatný list alespoň formátu A5 tyto údaje:

- a) jméno, příjmení a osobní číslo strojvedoucího nebo řidiče drážního vozidla, název a sídlo jeho zaměstnavatele (pracoviště),
- b) číslo vlaku a zkratkou úsek, ve kterém jel, při posunu a místních výkonech příslušné označení výkonu,
- c) datum a čas, kdy k mimořádné události došlo,
- d) číslo (tj. řada, inventární číslo a kontrolní číslice) drážního vozidla, název a sídlo majitele (provozovatele) drážního vozidla,
- e) číslo jeho registračního rychloměru a rozsah rychlostní stupnice,
- f) přesnou kilometrickou polohu (případně jiné určení místa)¹³⁾ předního čela drážního vozidla ve směru jízdy, ze kterého byla ovládána rychlost jízdy,
- g) kterým stanovištěm drážní vozidlo jelo vpřed,
- h) na kterém stanovišti (nebo kde jinde) se nacházel registrační rychloměr,
- i) časový rozdíl mezi hodinami rychloměru a přesným časem (dle zařízení, které poskytuje informace o přesném čase) ve vteřinách,
- j) podpis osoby oprávněné řídit drážní hnací vozidlo.

Je-li na místě mimořádné události přítomna pověřená osoba, odebere tento list a zabezpečí u provozovatele (majitele) drážního vozidla přenesení údajů z polovodičové paměti do vyhodnocovacího počítače. Při přenášení údajů z polovodičové paměti do vyhodnocovacího počítače musí být jako první úkon provedeno zjištění a zapsání časového rozdílu mezi hodinami rychloměru a přesným časem (dle zařízení, které poskytuje informace o přesném čase) v sekundách.

Pokud se vyjímá na místě mimořádné události modul polovodičové paměti z drážního vozidla za účelem jeho transportu na vyhodnocovací pracoviště, transportuje se současně s ním i příslušný list. Modul polovodičové paměti smí z měřicí a záznamové jednotky na místě mimořádné události vyjímát jen zaměstnanec obeznámený s touto manipulací za přítomnosti pověřené osoby.

¹²⁾ Zastaveno v úrovni vjezdového návěstidla ŽST Karlštejn z opačné strany.

¹³⁾ Např.: Zastaveno 20 metrů před portálem tunelu.

U mimořádné události, kdy nebyl příslušný list odebrán pověřenou osobou, postupuje osoba oprávněná k řízení drážního vozidla podle ustanovení předpisu ČD V8/I.

Příloha č. 3 Zjišťování stavu železničního svršku, spodku a umělých staveb

A. OBECNĚ

Při objasňování příčiny vzniku mimořádné události se provádí měření železničního svršku, zjišťování stavu železničního svršku, spodku a umělých staveb odborně způsobilým zaměstnancem vždy za přítomnosti pověřené osoby.

Pověřená osoba, spolu se zaměstnancem odborné správy nejméně odborně způsobilým pro činnosti vrchního traťmistra, zjišťují a vyhodnocují:

1. stav železničního svršku (jeho stáří a opotřebování provozem, držebnost upevňovadel, stav pražců a kolejového lože),
2. odstranění závad zjištěných poslední jízdou měřících prostředků pro měření geometrických parametrů koleje a výhybek,
3. odstranění závad zjištěných kontrolou stavu železničního svršku, dohlédací činnost zaměstnanců odborné správy,
4. dodržení technologických postupů prací při posledním odstraňování závad zaměstnanci odborné správy nebo zhotovitelské firmy,
5. stav bezстыkové koleje a vedení technické dokumentace (např. měření teploty kolejnic, záznamy o zřízení bezстыkové koleje, záznamy o provedení vevaření kolejnicových vložek a lepených izolovaných styků, provedení úpravy upínací teploty, veškeré zásahy ovlivňující stabilitu bezстыkové koleje apod.),
6. dodržení podmínek smluv sepsaných s dodavateli stavebně-udržovacích prací v souladu s obecně platnými předpisy, případně vztažnými DAP ČD,
7. dodržování vytyčovacích plánů, vzorových listů, prováděcích projektů apod.,
8. stav mostních provizorií, dilatačních zařízení, pojistných úhelníků přídržných a ochranných kolejnic apod.,
9. další údaje podle závažnosti mimořádné události.

Po vykolejení drážního vozidla příslušná odborná správa dle požadavku pověřené osoby zajistí:

- a) sepsání tiskopisu „Výsledky technického vyšetření železničního svršku při vykolejení“ včetně grafického znázornění nebo jiného obdobného tiskopisu stejného rozsahu,
- b) písemné vyhodnocení naměřených geometrických parametrů koleje a výhybek zjištěných měřeními ručními měřícími prostředky při šetření mimořádné události,
- c) kopii tištěného výpisu a grafického záznamu výsledků měření geometrických parametrů koleje a výhybek z poslední jízdy měřících prostředků s kontinuálním záznamem (měřící vůz a měřící drezína), včetně jejich vyhodnocení,
- d) kopii Nákrešného přehledu stavu železničního svršku,
- e) kopii Nákrešného a psaného přehledu bezстыkové koleje,
- f) kopie zápisů o provedených prohlídkách kolejí a výhybek stanovených předpisem provozovatele dráhy,
- g) kopie příslušného úseku jednotné železniční mapy,
- h) jiné požadované materiály.

B. MĚŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU

Měření železničního svršku nařizuje pověřená osoba. Používané měřící prostředky a pomůcky (např. ruční rozchodka s libelou, elektronická měřidla, měřidla k měření ojetí kolejnic, žlábků přídržnic a žlábků v srdcovkách) musí být kontrolovány v souladu s ustanovením Metrologického řádu provozovatele dráhy. Před vlastním použitím měřidel zkontroluje pověřená osoba, jejich použitelnost a platnost.

Měření železničního svršku k objasnění příčiny vzniku mimořádné události se provádí

v nezátíženém stavu vždy. V zatíženém stavu se provede měření v odůvodněných případech, a to na základě rozhodnutí Drážní inspekce, odborně způsobilé osoby infrastruktury nebo pověřené osoby. O způsobu provedení měření v zatíženém stavu rozhodne odborně způsobilá osoba infrastruktury. Naměřené hodnoty se zapisují do pracovního tiskopisu dle vzoru č. 1 a ve výhybce dle vzoru č. 2 této přílohy. Správnost naměřených hodnot potvrdí svým podpisem zaměstnanci, kteří byli měření přítomni.

Měření železničního svršku se nemusí automaticky provádět v případech, kdy došlo k vykolejení drážního vozidla při střetnutí se silničním vozidlem nebo po srážce drážního vozidla s překážkou v průjezdném průřezu (např. spadlým stromem, kamením, zvířetem apod.) nebo najetí na zarážku nebo výkolejku nebo zarážedlo kusé koleje nebo při srážce drážních vozidel¹⁴⁾. Ve věci rozhodne pověřená osoba.

Měření geometrických parametrů koleje a výhybek

Měření geometrických parametrů koleje a výhybek se provádí po stanovení místa vykolejení. Nejprve je nutno nalézt první stopu vykolejení, tj. určit „Bod nula“. Od tohoto místa se po 1 metru naměří a na kolejnici označí 30 bodů před „Bodem nula“ a 10 bodů za „Bodem nula“ ve směru jízdy drážních vozidel. V takto označených bodech se provádí vlastní měření schválenými měřicími prostředky. Uvedené měření se podle potřeby doplní o grafické vyhodnocení měření geometrických parametrů koleje a výhybek.

V jednotlivých bodech se měří:

- a) rozchod koleje (zapisují se naměřené odchylky – u),
- b) vzájemná výšková poloha kolejnicových pásů (D),
- c) vzepětí (f) nad tětivou délky 10 m pro rychlostní pásmo RP0 – RP3,
- d) ojetí kolejnic (s) – pouze v bezprostřední blízkosti „Bodu nula“.

Dále je možno využít kontinuálního měření (ručním měřicím vozíkem).

Pověřená osoba může nařídít další měření.

Měření výhybek

Měření geometrických parametrů výhybek se provádí obdobným způsobem jako měření geometrických parametrů koleje v rozsahu podle vzoru č. 1, č. 2 a č. 3. Ve výhybce se křivost vnějšího kolejnicového pásu metodou zjišťování vzepětí neměří, pokud i jen jeden ze tří měřičských bodů je v oblasti mezi výměnovým stykem výhybky a koncem opracované části jazyka nebo v místě přerušené pojížděné hrany v srdcovce. V místě, kde je přerušena pojízdna hrana (mezi hrotem srdcovky a křídlovou kolejnicí), se neměří vzepětí, převýšení a rozchod. Měření se může provést jiným vhodným způsobem (např. podle vzorových listů, po odstranění součástí znemožňujících měření apod.). Pověřená osoba může nařídít další měření, např.:

- a) svislé ojetí srdcovky,
- b) odrolení hrotu jazyka
- c) nadvýšení přídržnice nad temenem pojížděné kolejnice,
- d) šířka žlábků u přídržnic a u srdcovek,
- e) přilehání jazyka k opornici,
- f) zákles háku,
- g) zdvih spojovací tyče,
- h) přestavný odpor výměny,
- i) přestavná síla elektromotorického přestavníku,
- j) přestavná doba elektromotorického přestavníku.

Vyhodnocení výsledků měření

Vlastní vyhodnocení měření se provádí porovnáním skutečně naměřených hodnot s hodnotami stanovenými (včetně povolených odchylek). Odborně způsobilý zaměstnanec provozovatele dráhy posoudí vliv dosažených odchylek na vykolejení drážního vozidla. Toto posouzení uvede do

¹⁴⁾ I v tomto případě je nutné před obnovením provozu provést měření železničního svršku dle platných předpisů provozovatele dráhy.

hodnocení stavu železničního svršku. Rozhodnutí o příčině vzniku MU však vždy náleží pověřené osobě.

C. ZJIŠŤOVÁNÍ STAVU ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

V rámci prvotního šetření mimořádné události se měření železničního spodku nepožaduje, provádí se pouze prohlídka technického stavu, zda jsou dodrženy vzorové listy a technické parametry železničního spodku podle předpisu provozovatele dráhy. Dle potřeby a nařízení pověřené osoby se měří šířka železniční pláně a vzdálenost hran pláně od osy koleje a další míry pro potřeby šetření mimořádné události.

D. ZJIŠŤOVÁNÍ STAVU STAVEB ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

Měření jednotlivých technických parametrů stavu staveb železničního spodku se provádí po provedené prohlídce objektu a po konzultaci se zaměstnancem odborné správy. Pověřená osoba upřesní rozsah a způsob měření, včetně požadavků na vyhodnocení naměřených hodnot.

Zápis o měření železničního svršku po MU..... dne...

(Vzor č. 1 k příloze 3)

bod	Δu	D	f	Poznámka	bod	Δu	D	f
30					9			
29					8			
28					7			
27					6			
26					5			
25					4			
24					3			
23					2			
22					1			
21					0			
20					-1			
19					-2			
18					-3			
17					-4			
16					-5			
15					-6			
14					-7			
13					-8			
12					-9			
11					-10			
10								

Km R oblouku rychlost sklonové poměry
Kolejnice pražce rozdělení upevňovací
ZP ZO KO KP
1. vykolejené drážní vozidlo číslo rozvor revize
Poznámky:

Měřil dne: Podpisy:

Za odbornou správu: podpisy:
Pověřená osoba:
Ostatní přítomní:

Zápis o měření výhybky

(Vzor č. 2 k příloze 3)

Místo ve výhybce ¹⁵⁾	Naměřené hodnoty		Poznámka:
	rozchodu (mm)	převýšení (mm)	
na výměnovém styku			
na hrotu jazyka			
u kořene jazyka			
ve střední části			
v srdcovce			
na styku na konci výhybky			

Ostatní měření ve výhybce:	L	P	Poznámka
západková zkouška ¹⁶⁾			
rozevření jazyků			
šířka žlábků u přídržnice			
šířka žlábků v srdcovce			
zákles háku (čelisti)			
vzdálenost vedoucí hrany přídržnice a pojížděné hrany srdcovky			
vzdálenost vedoucí hrany přídržnice ve dvojité srdcovce			

Poznámky:

.....

.....

Měření za odbornou správu:..... provedl:

Pověřená osoba:

Ostatní přítomní:

¹⁵⁾ Podle potřeby se měří jedna nebo dvě větve.

¹⁶⁾ Uvede se vyhověla nebo nevyhověla.

Příloha č. 4 Zjišťování stavu sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení

A. ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

1. Všeobecně

- a) zjistit druh zabezpečovacího zařízení,
- b) zjistit číslo a platnost Průkazu způsobilosti,
- c) zjistit, zda byla jízdní cesta postavena obvyklou obsluhou nebo nouzovým způsobem,
- d) zjistit, zda je jízdní cesta po MU pod závěrem nebo ne, pokud ano, tak zda jsou pod závěrem všechny výhybky a výkolejky, určené závěrovou tabulkou,
- e) zjistit polohu ovládacích prvků (pák, radičů) optických kontrol (barva clonek hradlových závěrů, barva světla a jejich stav (stálé, přerušované) na řídicím stavědle a závislých stavědlech,
- f) zjistit stav bezpečnostních závěrů a jejich neporušenost (zjistit, zda není možno použít zajištěných prvků bez porušení bezpečnostního závěru),
- g) zjistit stav všech počítačů (nouzových vybavovacích zařízení, přivolávacích návěstí, jiných obsluh a podobně) a jejich stav porovnat s dopravní dokumentací,
- h) zamezit vstupu zaměstnanců do reléových místností a reléových skříní,
- i) prověřit záznamy v Záznamníku poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení (dále jen „záznamník poruch“) a Knize prohlídek železniční stanice (kniha K3), zda není evidována porucha a jak byla odstraněna,
- j) zjistit stav zabezpečovacího zařízení v kolejišti (přestavníky, závorníky, jejich upevnění, nastavení třecí spojky, stav pružiny u přestavníku s pružinou, stav kontrolních a spojovacích tyčí, stav elektromagnetických zámků), zjistit zda výhybka nebyla násilně přestavena, u elektrických přestavníků zjistit stav klikového vypínače, provést kontrolu správného přiléhání jazyka kopornici, provést kontrolu samovratného zařízení u výhybek se samovratnými přestavníky,
- k) změřit izolační stav zabezpečovacího zařízení,
- l) prověřit stav izolovaných kolejí a izolovaných úseků, počítačů náprav, kolejových obvodů, izolovaných styků, čistotu hlav kolejnic (koroze, tráva apod.), stav propojek a lanových propojení, šuntovou citlivost, hodnoty napětí a proudu podle regulačních tabulek,
- m) zjistit označení návěstidel, jejich umístění, viditelnost, správnost návěstí podle závěrové tabulky, hodnoty napětí na objímkách žárovek. Zkontrolovat, zda v předepsané vzdálenosti není viditelnost narušena vegetací, trakčními vzpěrami nebo jinou překážkou, zda v oblouku nemůže dojít k záměně návěstidel nebo jejich návěstních znaků a zda správné vnímání návěstí není ničím rušeno,
- n) prověřit jiné úkony podle místních podmínek, situace při vzniku mimořádné události, specifické konstrukce zabezpečovacího zařízení, výluky zabezpečovacího zařízení apod.,
- o) pokud zabezpečovací zařízení má záznamové zařízení, tak zajistit stažení dat a jejich bezpečné uložení pro analýzu stavů zařízení. Vyhodnocení dat ze záznamových zařízení provede příslušná SSZT ve spolupráci se zaměstnancem, který MU šetří,
- p) zaznamenat časový rozdíl mezi časem záznamového zařízení a skutečným časem (dle zařízení, které poskytuje informace o přesném čase) ve vteřinách.

2. Staniční mechanické a elektromechanické zabezpečovací zařízení

- a) prověřit stav a správnou funkci směrových, kolejových závěrníků a kolejových číselníků,
- b) prověřit stav a správnou funkci hradlových závěrů a samočinných závěrů výměn,
- c) prověřit stav a správnou činnost zvonkových tlačítek a hradlových zvonků,
- d) prověřit osazení úsmýčných kolíčků na rozřezných pákách, jejich stav, zda jsou opatřeny neporušeným závěrem na drátu a řádně označeny „na hlavě“ raznicí. Zjistit, zda počet náhradních úsmýčných kolíčků souhlasí s počtem uvedeným v odevzdávce dopravní služby,

- e) prověřit stav drátovodů, jejich délku, správnost napnutí drátových táhel, stav napínavých a vyrovnávacích zařízení,
 - f) u výměn, vybavených výměnovým zámkem, prověřit správné upevnění zámku k patě kolejnice, neporušenost háku, správnost uzamčení, označení, a zda tvar a popis štítku odpovídá poloze výhybky, stav hlavních a náhradních klíčů. V případě, že byla výhybka uzamčena přenosným výměnovým zámkem, ověřit jeho montáž a zajištění.
- 3. Staniční elektrodynamické zabezpečovací zařízení**
- a) zjistit a zaznamenat si polohy souhlasových, návěstních, směrových, kolejových, závěrných a výhybkových řadičů, jejich stupeň přeložení, správnost barev kontrolních clonek dle funkce řadiče,
 - b) přezkoušet funkci kontrolního a závěrného relé u návěstního řadiče podle stupně překládání řadiče do konečné polohy o 90 stupňů.
- 4. Staniční reléové zabezpečovací zařízení podle jednotlivých typů**
- a) zaznamenat světelnou kontrolu polohy výhybek,
 - b) provést kontrolu časových souborů,
 - c) prověřit činnost pomocných stavědel,
 - d) prověřit, zda jsou na ovládacím panelu vyznačeny neprofilové izolované styky.
- 5. Systémy elektronických zabezpečovacích zařízení**
- a) zajistit stažení dat z paměti systému elektronických zabezpečovacích zařízení a jejich bezpečné uložení pro analýzu stavů zařízení. Vyhodnocení dat z paměti systému elektronických zabezpečovacích zařízení provede příslušná odborná správa ve spolupráci se zaměstnancem, který MU šetří,
 - b) zaznamenat časový rozdíl mezi časem počítače JOP a skutečným časem (dle zařízení, které poskytuje informace o přesném čase) ve vteřinách,
 - c) zaznamenat časový rozdíl mezi časem technologického počítače a skutečným časem (dle zařízení, které poskytuje informace o přesném čase) ve vteřinách.
- 6. Traťové zabezpečovací zařízení**
- a) prověřit činnost předřadného hradla, návěstního hradla a počátečního traťového hradla na řídicím přístroji,
 - b) prověřit splnění podmínek pro odhlášku,
 - c) prověřit činnost hradlové zarážky, návěstního hradla a náhradní západky na stavědle,
 - d) prověřit činnost hradlové zarážky, mezilehlého traťového hradla a náhradní západky,
 - e) prověřit činnost souhlasového hradla nebo reléového souhlasu a jejich součinnost s obsazením tratě.
- 7. Vlakový zabezpečovač**
- a) prověřit, zda vlakový zabezpečovač (dále jen VZ) byl zapnut a zda je záznam na rychloměrovém záznamu.
 - b) prověřit zápisy v Záznamníku poruch na hnacím vozidle a Záznamníku poruch ve stanici,
 - c) přezkoušet správnost přenosu návěstí na kontrolní smyčce,
 - d) podle povahy mimořádné události provést kontrolu funkčnosti jednotlivých prvků VZ na měřicím a zkušebním stole pracoviště opravy VZ,
 - e) prověřit správnou činnost při přenosu návěstí v traťové části zabezpečovacího zařízení v místě mimořádné události.
- 8. Přejezdová zabezpečovací zařízení**
- a) zjistit druh přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZM, PZS), km polohu a číslo přejezdu, zda bylo v činnosti, druh drážního vozidla, zda je samostatně a čím je prováděna anulace,
 - b) zjistit umístění kontrolní skříně, stav optických kontrol,
 - c) provést kontrolu viditelnosti světelných výstražníků a výstražných křížů z pozemní komunikace, prověřit funkci zvukové výstrahy a její slyšitelnost,
 - d) prověřit dodržení stanovené předzváněcí doby, přibližovací doby a stanovené doby anulace,

- e) prověřit šuntovou citlivost kolejových obvodů a případných úprav k zamezení ztráty šuntu,
- f) u zařízení s počítači náprav, prověřit jejich stav a funkčnost,
- g) prověřit vybavení přejezdu (výstražné kříže, nápisy, nátěry, odrazky a další),
- h) zjistit datum a výsledek provedené poslední prohlídky dle předpisu provozovatele dráhy,
 - ha) kontrola a plnění Plánu údržby,
 - hb) kontrola naměřených hodnot v Knize měření,
 - hc) kontrola zápisů v Záznamníku poruch,
- i) provést kontrolu činnosti přejezdníků, jsou-li zřízeny; zjistit viditelnosti kmenového přejezdníku a opakovacího přejezdníku a jejich návěstí,
- j) zajistit stažení dat z paměti systémů elektronických PZS a bezpečné uložení pro analýzu stavů zařízení. Vyhodnocení dat z paměti systému elektronických PZS provede příslušná SSZT ve spolupráci se zaměstnancem, který MU šetří,
- k) zaznamenat časový rozdíl mezi časem záznamového zařízení PZS a skutečným časem (dle zařízení, které poskytuje informace o přesném čase) ve vteřinách.

B. TRAKČNÍ VEDENÍ

- a) zjistit druh trakční proudové soustavy (25 kV, 15 kV, 3 kV, 1,5kV),
- b) prověřit výsledek měření trakčního vedení, zjištěné závady a jejich odstranění,
- c) zjistit opotřebování trolejového drátu,
- d) prověřit stav trolejového vedení, závěsů, izolátorů, lan kotvení, proudového propojení a dalších trakčních zařízení,
- e) prověřit umístění návěstidel pro elektrický provoz a jejich viditelnost,
- f) prověřit způsob vyrozumění lokomotivní čety o mimořádnostech,
- g) zjistit druh a stav sběračů hnacích vozidel,
- h) prověřit stav železničního svršku, směrovou a výškovou polohu v místě mimořádné události (důležité v případech poškození sběrače hnacího vozidla),
- i) provést vyhodnocení záznamů u elektrodispečera.

Zápis o ohledání PZZ po MU
(Vzor č. 1 k příloze 4 – vyplní pověřená osoba)

Údaje o mimořádné události	
Železniční trať:	Mezi ŽST:
Kilometrická poloha a číslo přejezdu	Odborná správa:
Datum střetnutí:	Čas:
Vlak:	Silniční vozidlo:
Směr jízdy:	SPZ:
Strojvedoucí	Jméno řidiče:
Jméno a příjmení:	Adresa:
Provozovatel drážní dopravy, příp. jeho organizační složka:	Pojišťovna:
Jiné záznamy:	Směr jízdy:
	Silniční dopravní značení:

Přejezdové zařízení	
Typ:	
Viditelnost červených světél výstrahy:	
Slyšitelnost akustické výstrahy:	
Zápisy v Záznamníku poruch na PZS (datum, výsledek):	
Kontrola Plánu údržby (plněn, neplněn):	
Kontrola Knihy měření (hodnoty v tolerancích):	
Stažení dat z archivu elektronických PZS:	
Čas záznamového zařízení:	Odchylka od přesného času:
Zápisy v Záznamníku poruch obsluhy (poruchovost):	
Stav kontrolních prvků obsluhy:	
Stav ovládacích prvků obsluhy:	
Na základě přezkoušení činnosti přejezdového zařízení účastníci šetření konstatují, že zařízení je* není* uváděno spolehlivě a včas ovlivněním spouštěcích prvků do výstrahy.	

Složení komise		
Organizace	Jméno a příjmení	Podpis
Policie ČR		
ČD		
Odborná správa		

* nehodící se škrtně

Zápis o komisionálním přezkoušení PZZ po MU

(Vzor č. 2 k příloze 4 – vyplní příslušná odborná správa)

Přejezdové zařízení									
Železniční trať (dle TTP):				Kilometrická poloha: na tři desetinná místa					
				Číslo přejezdu: P					
Datum přezkoušení:				Odborná správa:					
Typ přej. zařízení:				Datum uvedení zařízení do provozu:					
Kategorie podle ČSN 34 2650:									
Průkaz způsobilosti přejezdového zařízení									
Číslo:				Platnost do: datum					
Předzváněcí / přibližovací doba: s/s				Anulační doba: s					
Počet kmitů červených světel: cykl. / min.				Počet kmitů bílých světel: cykl. / min.					
Napětí na žárovkách výstražníků (červená světla / bílá světla)									
označení výstražníku									
předeps.:	č. s.	č. s.	b. s.						
naměřeno:									
předeps.:									
naměřeno:									
Měření kolejových obvodů (nebo bodových prvků)									
Název KO:							ASE - název		
předeps. napětí:	U _n :	U _k :					U _A :	U _{AS} :	
naměř. napětí	U _n :	U _k :					U _B :	U _{BS} :	
Izol. stav:	Nk:	Rk:					necitlivost:		
Měření ventilových kolejových obvodů u PZS typu VÚD									
	VKO-1	kmit. sig.	PSS-1	sig. PSS-1	PST-1	zk. PST-1	zk. PST-1		
předeps.:	20 – 21 V	12 – 18 c	7 – 30 V	< 0,05 V	7 – 30 V	12 s	< 0,05 V		
naměřeno:									
Šuntová zkouška kolejových obvodů									
Název KO:									
Napájecí konec:	vyhov./nevyh.								
Reléový konec:	vyhov./nevyh.								
Stav nátěrů dle TNŽ 34 2605:									
Přezkoušení a činnost ovládacích a kontrolních prvků obsluhy									
tlačítka místní obsluhy, dálkové obsluhy, kontrolní skříň a pod. – stav, funkčnost									
Závislost na návěstidle: ano – stav/ne					Kontrola termínů výměnných dílů: vyhov./nevyh.				
Stav břeven závor:					Stav technické dokumentace: vyhov./nevyh.				
KSU a TP: ano – stav/není					Kontrola činnosti přejezdníků:				
Napájení:	síť	měníč	baterie	název:					
napětí				viditelnost (m):					
izol. stav				činnost:					
Škoda na zařízení ve správě:									
Komise konstatuje, že přejezdové zabezpečovací zařízení vyhovuje* nevyhovuje* technickým normám a předpisům SŽ a nemohlo* mohlo* být příčinou nehodové události.									

Složení komise		
Organizace	Jméno a příjmení	Podpis
ČD		
Odborná správa		

*) nehodící se škrtně,

příslušná odborná správa přiloží situační schéma a tabulku přejezdu dle ČSN 34 2650.

Zápis o ohledání přejezdu zabezpečeného výstražnými kříži

(Vzor č. 3 k příloze 4)

km:

úhel křížení :

Výstražný kolík od zač.tratě km: _____ od konce tratě km: _____ viditelnost výstr.kříže _____	stanov. $L_r =$ _____ $L_p =$ _____ zjištěno $L_r =$ _____ $L_p =$ _____		Tratová rychlost od zač.tratě: _____ od konce tratě: _____
Výstr. kříž od osy kol.: _____ $L_p =$ _____			$L_p =$ _____
Výstr. kříž od osy kol.: _____ $L_p =$ _____	stanov. $L_r =$ _____ $L_p =$ _____ zjištěno $L_r =$ _____ $L_p =$ _____		viditelnost výstražn. kříže _____ stanov. $L_r =$ _____ $L_p =$ _____ zjištěno $L_r =$ _____ $L_p =$ _____

Dne:

Měření provedl:

Zápis provedl:

Přítomni:

Příloha č. 5

Skupiny mimořádných událostí a jejich kategorizace pro statistické účely ČD

1. Po ukončení šetření mimořádné události ve smyslu zákona o dráhách se tato kategorizuje podle vzniklých následků a závažnosti následovně:
 - a) mimořádné události s odpovědností (spoluodpovědností) ČD se označí pouze níže uvedeným alfanumerickým znakem (např. A3, B5, C17),
 - b) u mimořádných událostí s odpovědností mimo ČD se před shodné alfanumerické označení předradí písmeno „N“ (není ČD), (např. NA4, NB6, NC19),

Ve Vyhodnocení příčin a okolností vzniku MU se uvede v úvodním oddílu:

- a) druh MU (vážná nehoda, nehoda nebo incident),
 - b) kategorizace MU, dále se uvede datum, čas a místo vzniku MU.
2. MU skupiny A – Vážná nehoda – nehoda způsobená srážkou nebo vykolejením drážních vozidel, jejímž následkem je smrt, újma na zdraví alespoň 5 osob nebo škoda na drážním vozidle, dráze nebo životním prostředí ve výši nejméně 2 000 000 EUR, nebo jiná nehoda s obdobnými následky.

Za „jinou nehodu s obdobnými následky“ se považuje:

- a) střetnutí drážního vozidla se silničním vozidlem na úrovňovém křížení dráhy s pozemní komunikací, které se označuje výstražným křížem, jehož následkem je smrt nebo újma na zdraví alespoň 5 osob přepravovaných v drážním vozidle nebo škoda velkého rozsahu podle trestního zákoníku na drážním vozidle, dráze nebo životním prostředí,
- b) srážka drážního vozidla s překážkou na dopravní cestě dráhy, zařízením dráhy, nebo se silničním vozidlem mimo úrovňové křížení dráhy s pozemní komunikací, které se označuje výstražným křížem, jejímž následkem je smrt, újma na zdraví alespoň 5 osob přepravovaných v drážním vozidle nebo škoda velkého rozsahu podle trestního zákoníku na drážním vozidle, dráze nebo životním prostředí.

Za újmu na zdraví osoby se považují MU, kdy dojde k újmě na zdraví osoby uvnitř drážního vozidla nebo při nástupu/výstupu do/z drážního vozidla, resp. při pokusu o nástup/výstup v souvislosti s provozováním drážní dopravy bez ohledu na to, zda bylo drážní vozidlo v pohybu, či nikoliv. Za újmu na zdraví osob se považuje i případ, kdy je osoba zasažena elektrickým proudem z troleje nebo napájecí kolejnice, pokud se jednalo o provozování drážní dopravy

Vážné nehody kategorizujeme:


- A1** – srážka drážních vozidel s následkem smrti, újmy na zdraví alespoň 5 osob nebo škody ve výši nejméně 2 000 000 EUR,
 - A2** – vykolejení drážního vozidla s následkem smrti, újmy na zdraví alespoň 5 osob nebo škody ve výši nejméně 2 000 000 EUR,
 - A3** – srážka drážního vozidla s překážkou v průjezdném průřezu s následkem smrti, újmy na zdraví alespoň 5 osob nebo škody ve výši nejméně 2 000 000 EUR,
 - A4** – střetnutí drážního vozidla se silničním vozidlem nebo chodcem na úrovňovém křížení dráhy s pozemní komunikací s následkem smrti, újmy na zdraví alespoň 5 osob nebo škody ve výši nejméně 2 000 000 EUR,
 - A5** – střetnutí drážního vozidla se silničním vozidlem mimo úrovňové křížení dráhy s pozemní komunikací s následkem smrti, újmy na zdraví alespoň 5 osob nebo škody ve výši nejméně 2 000 000 EUR.
3. **MU skupiny B – Nehoda** – událost, jejímž následkem je smrt, újma na zdraví nebo jiná újma (značná škoda).
- Nehody kategorizujeme:
- B1** – srážka drážních vozidel s následky menšími než u vážné nehody,
 - B2** – vykolejení drážního vozidla s následky menšími než u vážné nehody,
 - B3** – srážka drážního vozidla s překážkou v průjezdném průřezu s následky menšími než u vážné nehody,

- B4** – střetnutí drážního vozidla se silničním vozidlem nebo chodcem na úrovňovém křížení dráhy s pozemní komunikací s následky menšími než u vážné nehody,
 - B5** – střetnutí drážního vozidla se silničním vozidlem mimo úrovňové křížení dráhy s pozemní komunikací s následky menšími než u vážné nehody,
 - B6** – střetnutí pohybujícího se drážního vozidla s osobou mimo úrovňové křížení dráhy s pozemní komunikací mající za následek smrt nebo újmu na zdraví,
 - B7** – požár nebo exploze v drážním vozidle s následkem nejméně značné škody,
 - B8** – poškození sběrače drážního vozidla nebo trakčního vedení při vzájemném působení s následkem nejméně značné škody,
 - B9** – blíže nespecifikované MU, vzniklé v souvislosti s pohybem drážního vozidla nebo provozováním drážní dopravy s následkem smrti nebo újmy na zdraví,
 - B10** – blíže nespecifikované MU, vzniklé v souvislosti s pohybem drážního vozidla nebo provozováním drážní dopravy s následkem nejméně značné škody.
4. **MU skupiny C – Incident** – událost, jejímž následkem je jiná újma než u vážné nehody nebo nehody.
Incidenty kategorizujeme:
- C1** – srážka drážních vozidel s následky menšími než u vážné nehody a nehody,
 - C2** – vykolejení DV s následky menšími než u závažné nehody a nehody,
 - C3** – srážka drážního vozidla s překážkou v průjezdném průřezu s následky menšími než u vážné nehody a nehody,
 - C4** – střetnutí drážního vozidla se silničním vozidlem nebo chodcem na úrovňovém křížení dráhy s pozemní komunikací s následky menšími než u vážné nehody a nehody,
 - C5** – střetnutí drážního vozidla se silničním vozidlem mimo úrovňové křížení dráhy s pozemní komunikací s následky menšími než u nehody,
 - C6** – nedovolená jízda drážního vozidla za návěstidlo zakazující jízdu s následky menšími než u nehody,
 - C7** – požár nebo exploze v drážním vozidle s následky menšími než u nehody,
 - C8** – poškození sběrače drážního vozidla nebo trakčního vedení při vzájemném působení s následky menšími než u nehody,
 - C9** – lom kolejnice, při kterém bylo ohroženo pohybující se drážní vozidlo,
 - C10** – vybočení koleje, při kterém bylo ohroženo pohybující se drážní vozidlo,
 - C11** – lom kola nebo nápravy drážního vozidla, při kterém bylo ohroženo pohybující se drážní vozidlo,
 - C12** – nezajištěná jízda drážního vozidla s následky menšími než u nehody,
 - C13** – ujetí drážního vozidla s následky menšími než u nehody,
 - C14** – jízda drážního vozidla při otevřeném přejezdu s následky menšími než u nehody,
 - C15** – roztržení vlaku osobní dopravy s následky menšími než u nehody,
 - C16** – selhání návěstních (zabezpečovacích) systémů s následky menšími než u nehody,
 - C17** – únik nebezpečné věci při její přepravě s následky menšími než u nehody,
 - C18** – ohrožení bezprostředním rizikem úniku nebezpečné věci při její přepravě s následky menšími než u nehody,
 - C19** – blíže nespecifikované MU, vzniklé v souvislosti s pohybem drážního vozidla s následky menšími než u nehody.
5. O konečném přiřazení kategorie MU ve vedené statistice rozhodne vedoucí OBŽD.
6. Při ohlašování vážné nehody a nehody Policii ČR je nutno do ohlašované škody a újmy na zdraví osob započítat i škody a újmy na zdraví všech zúčastněných (tedy i škody na silničních vozidlech a újmu na zdraví osob v silničních vozidlech, škoda třetích stran apod.).
- Poznámka:** Policii ČR se musí ohlásit i vznik nehody, při které vznikla jen značná škoda podle trestního zákoníku¹⁷⁾ (tj. 1 000 000,- Kč).

¹⁷⁾ § 138 zákona č. 40/2009 Sb., v platném znění.

Příloha č. 6/1a
Ohlašovací rozvrh

Při vzniku MU na dráze SŽ (při provozování drážní dopravy, kde šetření MU pro ČD na základě Smlouvy zajišťuje SŽ)

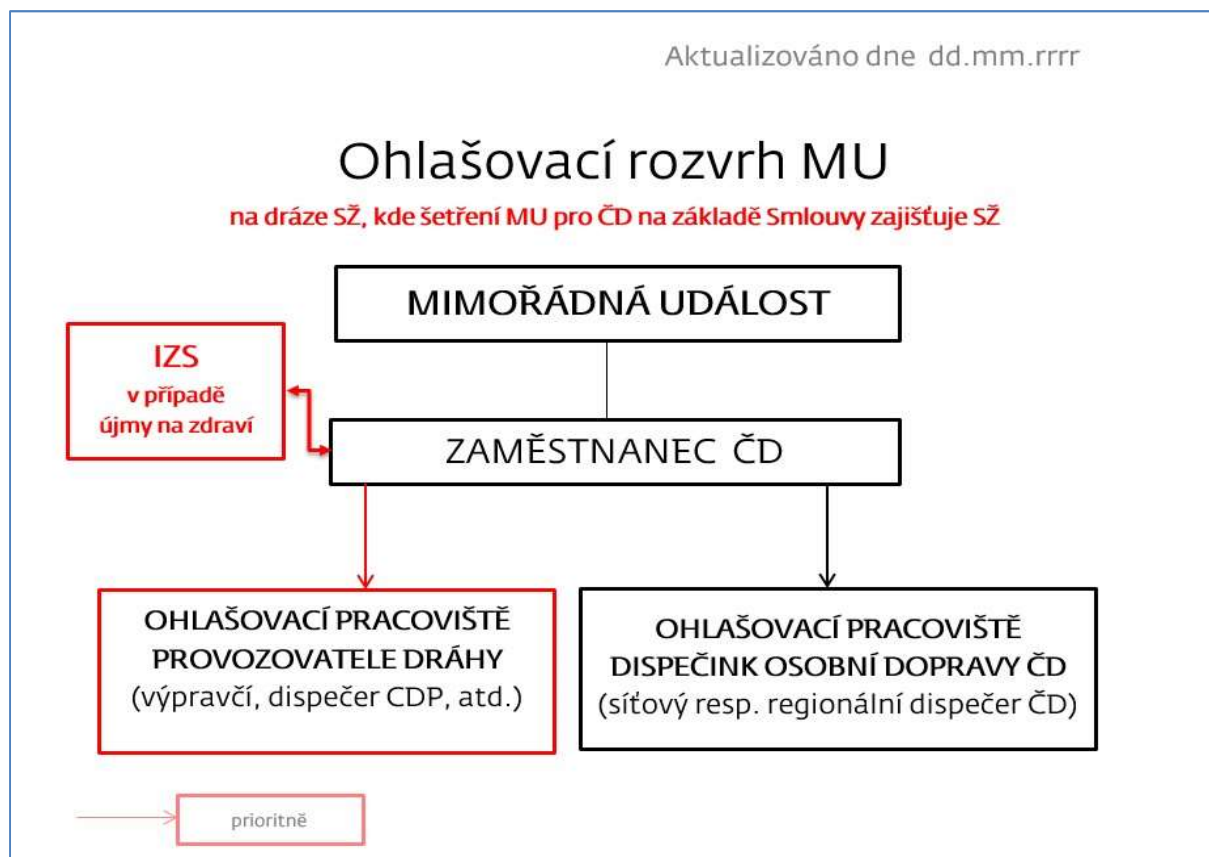

Součástí ohlašovacího rozvrhu je přehled nejdůležitějších telefonních čísel, kterými jsou:

Hasičský záchranný sbor.....	150
Zdravotnická záchranná služba.....	155
Policie ČR.....	158
Jednotné evropské číslo tísňového volání.....	112


Pokud došlo k mimořádné události na vícekolejné trati nebo souběhu tratí a následky zasahují do jiné koleje, informuje zaměstnanec dispečera nebo výpravčího.

Prvořadá je vlastní bezpečnost a zabránění dalším škodám.

Jednotlivé subjekty se volají v pořadí podle důležitosti.


Příloha č. 6/1b
Svolávací rozvrh

Při vzniku MU na dráze SŽ (při provozování drážní dopravy, kde šetření MU pro ČD na základě Smlouvy zajišťuje SŽ)

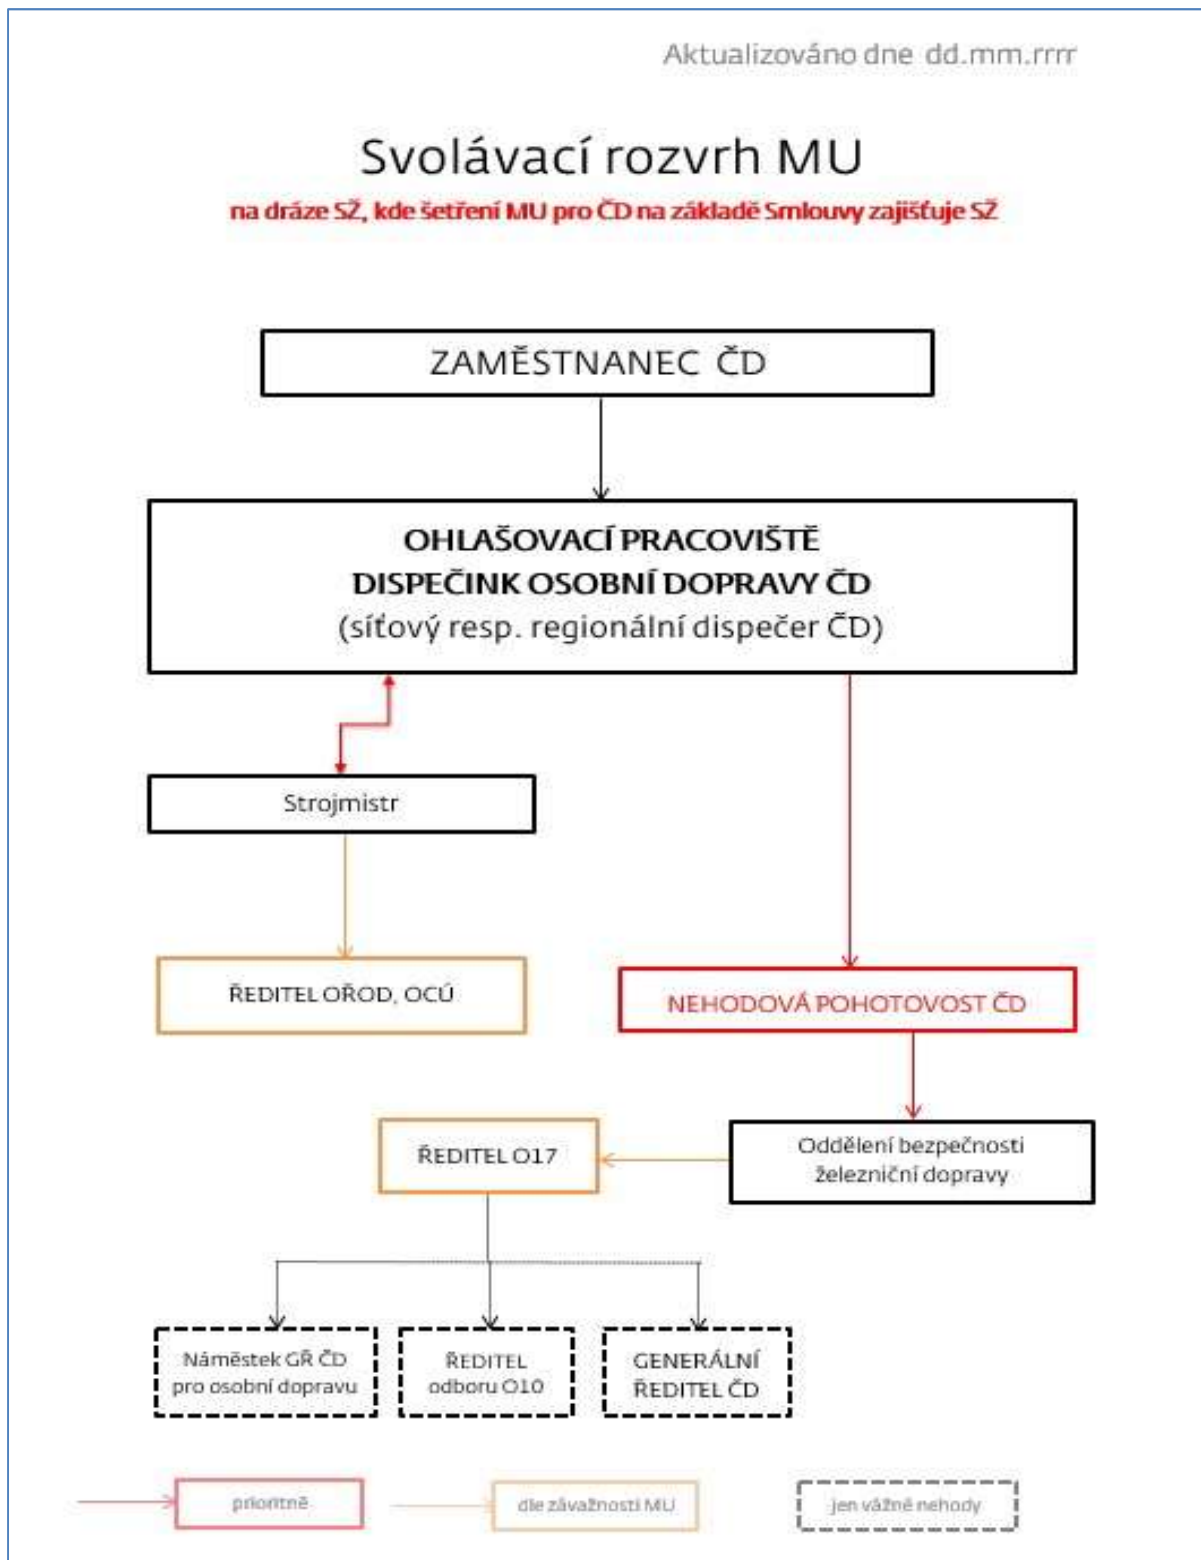

Příloha č. 6/2a
Ohlašovací rozvrh

Při vzniku MU na dráze ČD (při provozování dráhy a drážní dopravy v obvodech OCÚ, na vlečkách ČD, na tratích jiných vlastníků dráhy, kde ČD provozují dráhu a drážní dopravu, apod.)

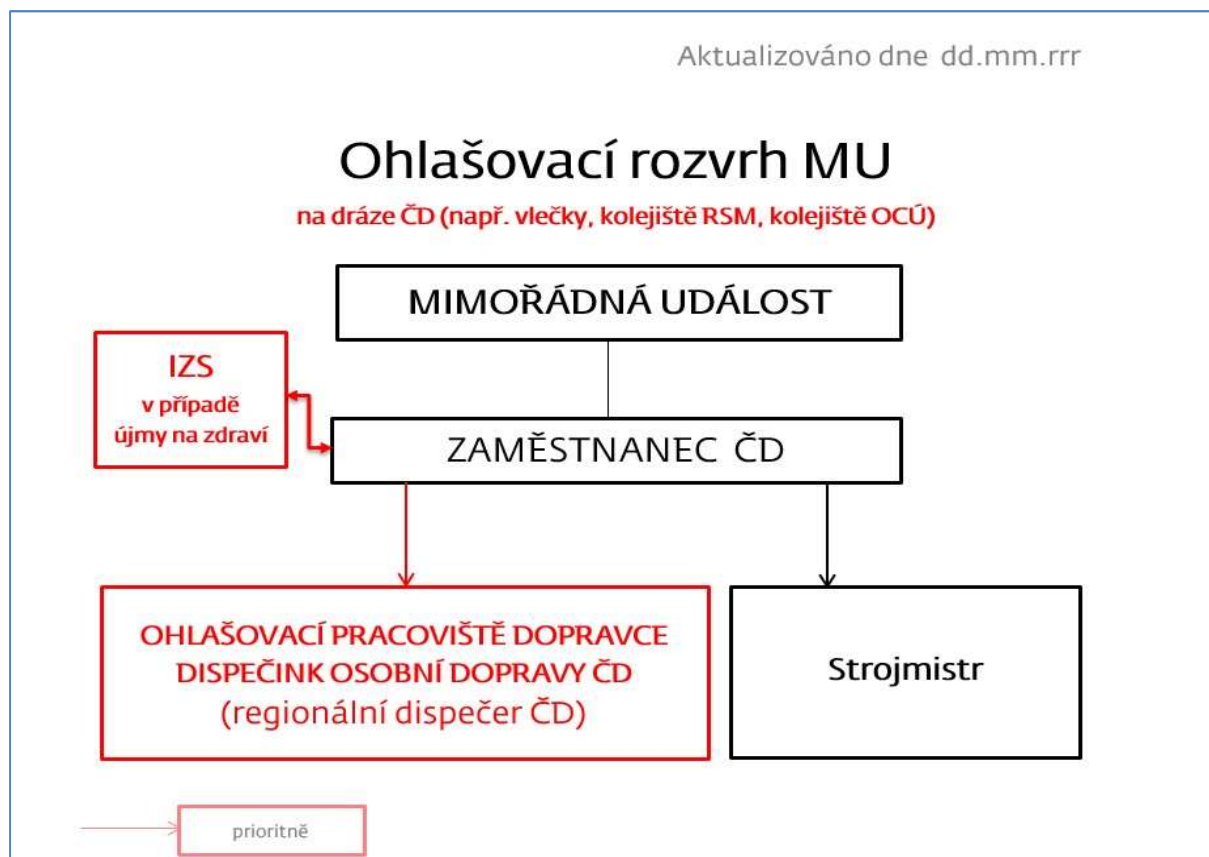

Součástí ohlašovacího rozvrhu je přehled nejdůležitějších telefonních čísel, kterými jsou:

Hasičský záchranný sbor.....	150
Zdravotnická záchranná služba.....	155
Policie ČR.....	158
Jednotné evropské číslo tísňového volání.....	112


Pokud došlo k mimořádné události na vícekolejně trati nebo souběhu tratí a následky zasahují do jiné koleje, informuje zaměstnanec dispečera nebo výpravčího.

Prvořadá je vlastní bezpečnost a zabránění dalším škodám.

Jednotlivé subjekty se volají v pořadí podle důležitosti.

Příloha č. 6/2b
Svolávací rozvrh

Při vzniku MU na dráze ČD (při provozování dráhy a drážní dopravy v obvodech OCÚ, na vlečkách ČD, na tratích jiných vlastníků dráhy, kde ČD provozují dráhu a drážní dopravu, apod.)

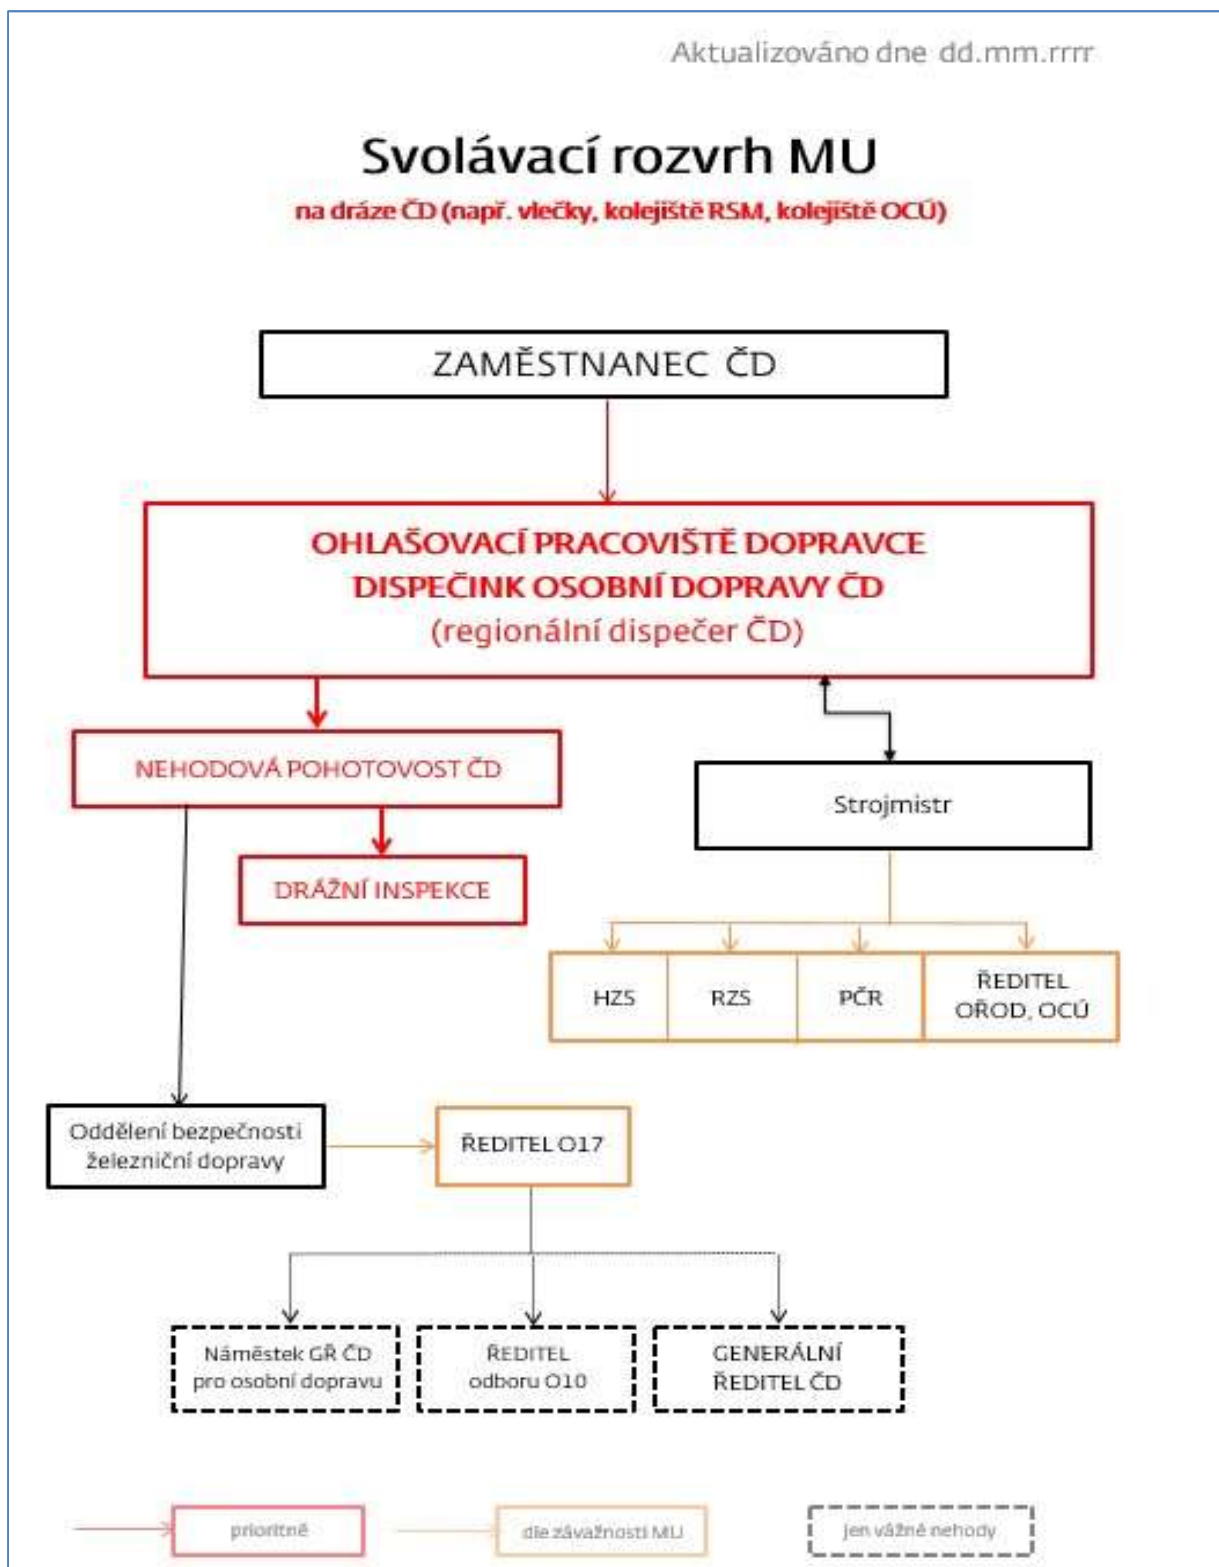

Příloha č. 7 Rozsah ohlašování mimořádných událostí

1. **Dispečerské pracoviště ČD (síťový nebo regionální dispečer)** neprodleně informuje zaměstnance územně příslušné nehodové pohotovosti ČD (pověřenou osobu prvotním šetřením) o všech mimořádných událostech.
V ohlášení MU se uvede datum, čas a místo vzniku MU, popis jejího průběhu a následky, tj. počet usmrčených a zraněných osob, předběžný odhad škody a předpokládaná doba omezení nebo zastavení drážní dopravy, jméno a kontaktní údaje ohlašovatele.
2. **Pověřená osoba prvotním šetřením (zaměstnanec územně příslušné nehodové pohotovosti ČD) v případě, že k mimořádné události v drážní dopravě došlo na dráze provozované Českými drahami, a.s.,** ohlásí její vznik způsobem stanoveným v článku 62 předpisu ČD D17 bez zbytečného odkladu na Centrální ohlašovací pracoviště Drážní inspekce s nepřetržitým provozem (telefon: 736 521 001).
3. **Síťový nebo regionální dispečer ČD** po obdržení prvotní informace o vzniku MU od ohlašovatele okamžitě vyrozumí:
 - a) zaměstnance územně příslušné nehodové pohotovosti ČD (pověřenou osobu prvotním šetřením),
 - b) územně příslušného strojmistra,
 - c) pohotovost dispečinku ČD (která v případě vzniku vážných MU informuje tiskového mluvčího ČD a vedení ČD)o mimořádných událostech, kdy došlo:
 - 1) ke srážce drážních vozidel,
 - 2) k vykolejení drážního vozidla,
 - 3) ke srážce drážního vozidla s překážkou v průjezdném průřezu,
 - 4) ke střetnutí drážního vozidla se silničním vozidlem, včetně střetnutí drážního vozidla s chodcem na úrovňovém křížení dráhy s pozemní komunikací,
 - 5) ke střetnutí drážního vozidla se silničním vozidlem mimo úrovňové křížení dráhy s pozemní komunikací,
 - 6) ke střetnutí pohybujícího se drážního vozidla s osobou mimo úrovňové křížení dráhy s pozemní komunikací,
 - 7) k projetí návěstidla zakazujícího jízdu,
 - 8) k požáru nebo explozi drážního vozidla,
 - 9) k mimořádné události, která vznikla při přepravě nebezpečných věcí,
 - 10) k mimořádné události týkající se i jiného provozovatele dráhy,
 - 11) k mimořádné události s účastí jiného provozovatele drážní dopravy,
 - 12) k ekologické havárii,
 - 13) k umístění nástražných a výbušných systémů,
 - 14) ke smrtelným pracovním úrazům zaměstnanců ČD nebo organizací zajišťujících činnosti na dráze či zařízeních ČD,
 - 15) k ostatním MU majícím za následek smrt nebo újmu na zdraví byť jediné osoby nebo značnou škodu na majetku (1 000 000,- Kč), přitom skutečnost, zda k MU došlo v souvislosti s pohybem drážního vozidla či nikoliv není rozhodující.

Příloha č. 8
Zápis o ohledání místa mimořádné události
(vzor)

Účel ohledání: (MU – vykolejení při posunu)

Místo: (ŽST, 5. manipulační kolej)

Datum a čas ohledání: (dne od do hodin)

Postup při ohledání: (od St1 směrem ke staniční budově)

Podmínky ohledání: (umělé osvětlení, mlha, viditelnost 20 m, teplota +5 °C)

Použité technické prostředky: (pořízen videozáznam a situační náčrtek)

Ohledání provedli:

Ohledání přítomni:

Ohledáním zjištěno:

A) Stav koleje a výhybek:

B) Stav drážních vozidel:

C) Stav zabezpečovacího zařízení:

D)

E)

Podpisy:

Příloha č. 9 Hlášenka mimořádné události (tiskopis/vzor)

S tímto dokumentem je nutno nakládat v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES, dále ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

V případě nedostatku místa uveďte údaje na přiložený list papíru.

Skupina MU:

Datum, čas vzniku

MU:

Místo vzniku: (Dráha, trať dle prohlášení o dráze, dle TTP, OŘ, PO, mezi dopravními – ve směru jízdy vlaku, km, druh zabezpečovacího zařízení)

Stručný popis MU:

Provozovatel dráhy /

dopravce:

Vlakové (posunové) náležitosti: (první vlak / druhý vlak)

HDV č.:

Provozovatel:

Strojvedoucí:

Dopravce:

Obsluha vlaku:

Dopravce:

Vlak (posun) měl

metrů:

náprav:

tun:

PB% / /

DV:

SB%:

Posrtek HDV

Provozovatel

Strojvedoucí

Dopravce

č.:

el:

cí:

e:

Zúčastnění: (zaměstnanci provozovatele dráhy, dopravce / ostatní, např. řidič silničního vozidla, ...)

Následky: (SŽ / dopravce / ostatní)

Usmrceno:

- / - / -

újma

na - / - / -

ošetřeno:

- / - / -

zdraví:

Vykolejilo

- / - / -

ostatních DV: - / - / -

poškozeno

- / - / -

ostatních

- / - / -

HDV:

HDV:

DV:

Při MU bylo poškozeno DV: (Uvést celá čísla všech poškozených a vykolejených DV, prázdný / ložený včetně vlastníků)

Byla přepravována nebezpečná věc ? ANO – NE. Došlo k úniku nebezpečné věci ? ANO – NE

Došlo k ohrožení bezprostředním rizikem úniku nebezpečné věci? ANO - NE

Údaje o silničním (RZ, majitel, pojišťovna)

vozidle:

Prvotní odhady škody: ČD: xxx,- Kč / ostatní: xxx,- Kč

Zastavení a omezení drážní dopravy: (od – do, trvá, ...)

Narušení GVD:

Prvotní šetření provedl:

Na místě MU přítomni:

Vyhodnocení příčin a okolností

Za provozovatele dráhy:

vzniku MU vydá:

Za dopravce:

Různé: (Počasí, orientační dechová zkouška, zastavení čela HDV a kterým stanovištěm v čele vlaku, odchylka záznamových zařízení od přesného času, kdo prováděl odklizovací práce, čas ohlášení MU DI a čas svolení s obnovením provozu (zahájením odklizovacích prací), zda případ šetří DI Policie České republiky a pod jakým č.j., ...)

Hlášenku zpracoval:

☎:

, Email:

Příloha č. 10
Komisionální zápis
(vzor)

Podle Části třetí, kapitoly II, oddílu F) předpisu ČD 1/D17 ustanovila pověřená osoba komisi za účelem zjištění:

- *objasnění příčiny MU,
- *posouzení, zda zjištěné skutečnosti jsou v příčinné souvislosti se vznikem MU nebo mají vztah k určení odpovědnosti za vznik MU,
- *výše škody z MU.

Složení komise: (jména, příjmení a funkce, OJ SŽ, případně označení jiné složky SŽ)

Zadání otázek: (otázky pro objasnění příčiny MU a posouzení odpovědnosti za vznik MU předloží předseda komise pro členy komise dle jejich odbornosti.)

Vyjádření členů komise: (v odpovědích na otázky uvést, zda zjištěné skutečnosti jsou v souladu s předpisovým nebo normovým stavem, uvést citace předpisu a jejich porušení, nebo správné hodnoty a zjištěné odchylky. Posoudit, zda zjištěné skutečnosti jsou v příčinné souvislosti se vznikem MU nebo mají vztah k určení odpovědnosti.)

Závěry jednání komise: (vypracuje předseda komise)

V dne

-
- *uved'te, co je předmětem posouzení

Příloha č. 11
Zápis z komisionální prohlídky technického stavu drážního vozidla (drážního zařízení)
(vzor)

Datum a předmět prohlídky: *datum a označení drážního vozidla*

Důvod prohlídky: *po MU... ze dnev*

Přítomni: *jména a příjmení, funkce a OJ SŽ, případně složek SŽ či složek ostatních zúčastněných členů komise*

Provozně technická data drážního vozidla: *rok výroby, výrobní číslo, výrobce, rok dodání, technicko-bezpečnostní zkouška, pořizovací hodnota, zůstatková hodnota, amortizace, data technických prohlídek a jednotlivé druhy periodických prohlídek (předepsaná a skutečná), vlastník nebo provozovatel drážního vozidla.*

Rozsah poškození: *popis, uvést zda je součást opravitelná či nikoli. Zde možno uvádět i výsledky měření.*

Odhad škody: *materiálové náklady, pracnost normohodin, od výsledku nutno odečíst amortizaci a případný materiálový výzisk.*

Zprovoznění: *zde uvést, zda bude drážní vozidlo zrušeno, či odhad data jeho zprovoznění, způsob a místo provedení oprav.*

Závěr: *uvést, zda zjištěné skutečnosti jsou v souladu s normovým stavem, nebo uvést správné hodnoty a odchylky. Pro zapisování naměřených hodnot lze používat tiskopisy dle předpisů SŽ, případně dopravce (vlastníka). Ty pak tvoří nedílnou přílohu zápisu.*

Prohlídka ukončena: *datum a podpisy členů komise*

Příloha č. 12
Zápis se zaměstnancem
(tiskopis/vzor)

S tímto dokumentem je nutno nakládat v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES, dále ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Ve věci
Sepsaný dne v hodin
Jméno a příjmení zaměstnance
Datum a místo narození
Bydliště
Zaměstnavatel: Funkce
U ČD od roku Ve funkci od roku
Ve směně od Odpočinek před směnou
Užívané léky Požití alkoholu před směnou
Jméno a příjmení, funkce a OJ či složka ČD zaměstnance provádějícího zápis

Poučení:

Zaměstnanec je povinen podávat potřebná vysvětlení o průběhu plnění svých pracovních povinností svému nadřízenému, případně dalším dozorčím a kontrolním orgánům SŽ, které jsou oprávněné takové vysvětlení požadovat, vyjma případů, kdy se zaměstnanec v přímé souvislosti s mimořádnou událostí necítí schopen vysvětlení poskytnout.

S ohledem na požadavky uvedené ve vyhlášce 376/2006 Sb., v platném znění, jaký byl Váš zdravotní stav a osobní situace (včetně působení fyzického a psychického stresu) před vznikem MU?

Jmenovaný uvádí: (Souvislý popis události z pohledu zaměstnance. Po skončení položit doplňující a případné rozpory objasňující otázky).

Na závěr vždy položit následující otázky:

- 1) Chcete k uvedenému případu ještě něco dodat?
- 2) Požadujete po přečtení zápisu opravy?

Závěrečná formulace:

Se zněním zápisu souhlasím.

Zápis ukončen v hodin

.....
podpis zaměstnance

.....
podpis zapisovatele

Přítomni:

.....
podpis

Příloha č. 13
Zápis o konfrontaci
(vzor)

S tímto dokumentem je nutno nakládat v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES, dále ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Sepsaný dne v hodin

Ve věci šetření mimořádné události

Vzniklé dne v hodin

Konfrontovaní:
(zaměstnanec č. 1 - jméno a příjmení, narozen, funkce, OJ či jiná složka)

.....
(zaměstnanec č. 2 - jméno a příjmení, narozen, funkce, OJ či jiná složka)

Konfrontaci provádí:
(jméno a příjmení, funkce a OJ)

Poučení:

Zaměstnanec je povinen podávat potřebná vysvětlení o průběhu plnění svých pracovních povinností svému nadřízenému, případně dalším dozorčím a kontrolním orgánům SŽ, které jsou oprávněné takové vysvětlení požadovat, vyjma případů, kdy se zaměstnanec v přímé souvislosti s mimořádnou událostí necítí schopen vysvětlení poskytnout.

S konfrontací souhlasím:

.....
podpis zaměstnance č. 1 podpis zaměstnance č. 2

Otázka pro zaměstnance č. 1:

Odpověď:

Otázka pro zaměstnance č. 2:

Odpověď:

Další otázky:

Na závěr vždy položit následující otázky:

1) Chcete k uvedenému případu ještě něco dodat?

2) Požadujete po přečtení zápisu opravy?

Závěrečná formulace:

Se zněním zápisu souhlasím.

Konfrontace ukončena v hodin

.....
podpisy konfrontovaných

.....
podpis přítomné osoby

.....
podpis zapisovatele

Příloha č. 14
Zápis o provedení ověřovacího pokusu
(vzor)

Ve věci šetření příčiny MU skupiny, vzniklé dne v hodin
v km, trati (ŽST).....

Jméno, funkce a OJ či jiné složky zaměstnance, který pokus řídí:

.....

Jména, funkce a OJ či jiné složky zaměstnanců zúčastněných při ověřovacím pokusu:

.....

.....

.....

Vnější podmínky pokusu: (datum a čas započetí s pokusem, počasí, viditelnost, rozhledové poměry, ...)

Technické podmínky pokusu: (Zde popsat řady a čísla použitých DV, zab. zař., pracovní pomůcky, ...)

Účel a cíl ověřovacího pokusu:

Ověřovací pokus: (Podrobný popis jednotlivých dílčích pokusů a jejich výsledek)

Závěr: (vyhodnocení pokusu, návrh na další postup)

Vyjádření účastníků: (zde možno uvést případný nesouhlas některého z účastníků)

Ukončeno dne: v hodin

Podpisy:

Příloha č. 15 Pověření osob šetřením MU

1. **Osoby pověřené šetřením MU** jsou zaměstnanci oddělení bezpečnosti železniční dopravy GR ČD, které jsou osobami odborně způsobilými ke zjišťování příčin a okolností vzniku MU při provozování dráhy a drážní dopravy pro ČD.

Osoby pověřené šetřením MU jsou držiteli **POVĚŘENÍ představenstva společnosti ČD**, aby za ni a jejím jménem jednali před drážními správními úřady a Drážní inspekcí a činili za ni a jejím jménem právní úkony spojené s řízením ve věcech upravených zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.

Osoby pověřené šetřením MU jsou za statutárního zástupce provozovatele drážní dopravy pověřeny k podpisu Vyhodnocení příčin a okolností vzniku ČD. Toto pověření se vztahuje pouze na MU, kde jsou ČD zúčastněny a nemají žádný podíl odpovědnosti za její vznik.

Vyhodnocení příčin a okolností vzniku ČD s podílem nebo s celkovou odpovědností ČD podepisuje dle vedoucí oddělení bezpečnosti železniční dopravy GR ČD (s výjimkou MU kategorie A1, A2, A3 a B1, B2, B3).

Vyhodnocení příčin a okolností vzniku ČD kategorie A1, A2, A3 a B1, B2, B3 podepisuje za statutárního zástupce ČD ředitel odboru interního auditu a kontroly.

2. **Pověřené osoby prvotním šetřením MU** jsou zaměstnanci jednotlivých OŘOD / OCÚ zařazení do nehodových pohotovostí, a kteří mají potřebnou odbornou způsobilost, kterou je **Zkouška způsobilosti pro výkon pracovní činnosti**:

- a) **pověřené osoby šetřením MU,**
- b) **pověřené osoby prvotním šetřením MU.**

K vykonání zkoušky způsobilosti je požadována znalost v rozsahu předpisu ČD D 17 a ČD 1/D17.

Zkoušku způsobilosti, ve smyslu předpisu ČD Ok 2, organizuje Odbor interního auditu a kontroly. Činnost předsedy zkušební komise vykonává vedoucí oddělení bezpečnosti železniční dopravy.

3. Pro pověřené osoby a pověřené osoby prvotním šetřením MU je požadovaným předpokladem a požadavkem k vykonání zkoušky způsobilosti alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zajišťování bezpečnosti při provozování dráhy nebo drážní dopravy.

4. **Pověřené osoby šetřením a pověřené osoby prvotním šetřením MU** jsou při výkonu své činnosti na místě MU označeny služebním identifikačním štítkem se jménem a číslem svého pověření.

5. **Odborně způsobilé osoby na ohlašovacím pracovišti ČD** jsou zaměstnanci dispečinku osobní dopravy a zaměstnanci, kteří mají potřebnou odbornou způsobilost, kterou je odborná zkouška VD-09 pro výkon pracovní činnosti dispečer.

K vykonání odborné zkoušky je třeba znalost stanovená v rozsahu předpisu ČD 17, ČD 1/D17 a přílohy č. 4 předpisu OK 2.

Odbornou zkoušku, ve smyslu předpisu OK 2, organizuje Odbor provozu osobní dopravy.

Příloha č. 16
Rozhodnutí o pokračování pracovní činnosti
(vzor)

S tímto dokumentem je nutno nakládat v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES, dále ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

V souladu s ust. § 9 odst. 4 písm. i) vyhlášky č. 376/2006 Sb., o zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, rozhodla pověřená osoba, že:

Jméno a příjmení zaměstnance

Datum a místo narození

Bydliště

Zaměstnavatel

Funkce

nebude pokračovat v pracovní činnosti.

Důvodem je skutečnost, že dne v hodin došlo k mimořádné události

(uvést místo vzniku mimořádné události, stručný popis mimořádné události)

1)^{*)}

V průběhu zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádné události bylo pověřenou osobou zjištěno, že zaměstnanec (pan/paní^{*)}) nar. je prokazatelně rozrušen vznikem mimořádné události a není z tohoto důvodu schopen dále vykonávat sjednaný druh práce a musí být vystřídán jiným zaměstnancem provozovatele dráhy^{*)} provozovatele drážní dopravy^{*)}.

Toto rozhodnutí je časově omezené do konce směny zaměstnance provozovatele dráhy^{*)} – provozovatele drážní dopravy^{*)}.

2)^{*)}

Z dosavadních výsledků a průběhu zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádné události bylo pověřenou osobou zjištěno, že u zaměstnance provozovatele dráhy^{*)} – provozovatele drážní dopravy^{*)} (pan/paní^{*)}) nar. lze důvodně předpokládat odpovědnost nebo spoluodpovědnost za vznik mimořádné události.^{**)}

Toto „Rozhodnutí o pokračování v pracovní činnosti“ je časově omezené do doby, než provozovatel dráhy^{*)} – provozovatel drážní dopravy^{*)} v souladu se svým vnitřním předpisem rozhodne o postupu ve věci zaměstnancovy odborné a v případech stanovených provozovatelem dráhy^{*)} – provozovatelem drážní dopravy^{*)} i psychické způsobilosti * nebo do doby uzavření dohody o změně sjednaného druhu práce^{*)}.

Tímto rozhodnutím není předjímán výsledek vyhodnocení příčin a okolností vzniku mimořádné události a nezakládá odpovědnost nebo spoluodpovědnost zaměstnance za vznik mimořádné události.

V dne předal

V dne převzal

.....
jméno, příjmení
pověřená osoba
(podpis)

.....
jméno, příjmení
pověřený zaměstnanec provozovatele
dráhy * – provozovatele drážní dopravy *)
(podpis)

V dne převzal

.....
jméno, příjmení
zaměstnanec provozovatele dráhy *) –
provozovatele drážní dopravy *)
(podpis)

Zaměstnanec provozovatele dráhy *) – provozovatele drážní dopravy *)
odmítl dne převzetí Rozhodnutí o pokračování v pracovní činnosti doručované
zaměstnavatelem *).

Poznámka:

Pokud zaměstnanec provozovatele dráhy *) – provozovatele drážní dopravy *) odmítá
převzetí písemnosti doručované zaměstnavatelem, postupuje zaměstnavatel podle
ustanovení § 334 odst. 3 Zákoníku práce. Tato skutečnost musí být zaznamenána.

*) nehodící se škrtněte

**) v případě mimořádné události s následkem smrti, újmy na zdraví nebo značné škody na
majetku a nejedná-li se o práci záchranné

Příloha č. 17
Sdělení o nedodržení (neznalosti) předpisů
(vzor)

S tímto dokumentem je nutno nakládat v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES, dále ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Dne v hodin došlo k mimořádné události
(uvést místo vzniku mimořádné události, stručný popis mimořádné události)

V průběhu zjišťování příčin a okolností vzniku MU bylo pověřenou osobou zjištěno, že zaměstnanec (pan/paní^{*)}):

Jméno a příjmení zaměstnance

Datum a místo narození

Bydliště

Zaměstnavatel

Funkce

při výkonu pracovní činnosti nedodržel interní normy či předpisy provozovatele dráhy a provozovatele drážní dopravy, vztahující se k jím vykonané práci.

Na základě uvedených skutečností postupujte v souladu s vnitřním předpisem provozovatele dráhy a drážní dopravy týkajícího se odborné způsobilosti zaměstnanců.

Tímto sdělením není předjímán výsledek vyhodnocení příčin a okolností vzniku MU.

V dne předal

V dne převzal

.....
jméno, příjmení
pověřená osoba
(podpis)

.....
jméno, příjmení
pověřený zaměstnanec provozovatele
dráhy * – provozovatele drážní dopravy *)
(podpis)

^{*)} nehodící se škrtněte