


## TRAPPE DE PLANCHER EN ALUMINIUM

# **PPA**

#### **INSTALLATION**

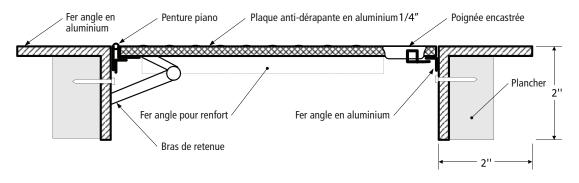


#### **DIMENSIONS STANDARDS ET APPARENCE**

LEED : Ce produit contribue aux crédits LEED

	DIMENSIONS L x H pouces (MM)		QUANTITÉS DE SERRURES	POIDS LBS	POIDS LBS KG		
	24 x 24	(609 x 609)	1	35	15.9		
	24 x 36	(609 x 914)	1	44	20		
L'ouverture du plancher = dimensions de la porte + 1/2 ou + 13r							

Dimensions spéciales : **CONÇUES EN 5 JOURS** 

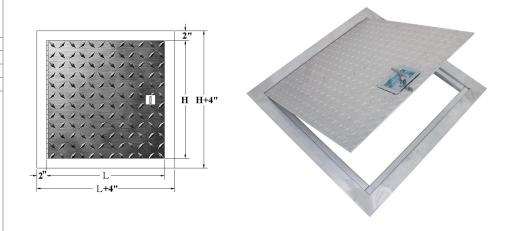

#### DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU MATÉRIEL

PORTE: plaque antidérapante en aluminium de 1/4" Matériau:

CADRE: fer angle en aluminium 2" x 2" x 1/4"

penture à piano continue en aluminium Charnière:

robuste (0,080")

Verrouillage: poignée encastrée

#### **OPTIONS COURANTES**

Liste complète des options au : www.cendrex.com

Verrouillage: poignée encastrée à clé

Retrait: modèle avec retrait disponible

voir la fiche technique de la PPA-RE



**PARTENAIRES CENDREX** 



Avertissement: La trappe de plancher PPA est conçue

pour supporter 300 livres/pi² et elle est munie d'un bras de retenue pour maintenir la porte en position ouverte.

### DONNÉES DU PROJET

NOM DU PROJET :	QTÉ	L	Н	OPTIONS
ARCHITECTE:				
REVENDEUR:				
ENTREPRENEUR:				
ENDROIT:	INSTRUCTIONS SPÉCIALES :			
DATE :				
INSTRUCTIONS D'ÉTIQUETAGE :	APPROBATION : (signature ou étampe)			

SIÈGE SOCIAL: 11 303, 26° avenue Montréal (Québec) Canada H1E 6N6 Tél.: 514 493-1489 - 1 800 479-1489 Fax: 514 493-1992 - 1 800 297-1489 **FABRIQUÉES AU QUÉBEC** 

**AVEC FIERTÉ** 

www.cendrex.com info@cendrex.com