


PORTE D'ACCÈS NON-ISOLÉE HOMOLOGUÉE CONTRE LE FEU AVEC CADRE EN TREILLIS POUR PLÂTRE

PFN-PLY


INSTALLATION: MUR SEULEMENT



Les autorités ayant juridiction doivent être consultées concernant les exigences particulières portant sur l'installation et l'utilisation des portes d'accès homologuées contre le feu.

DIMENSIONS STANDARDS ET APPARENCE

SIONS ouces (MM)	QUANTITÉS DE SERRURES	POIDS LBS	KG
(203 x 203)	1	5	2.3
(254 x 254)	1	7	3.2
(304 x 304)	1	8	3.6
(355 x 355)	1	10	4.5
(406 x 406)	1	12	5.5
(457 x 457)	1	14	6.4
(558 x 558)	1	18	8.2
(558 x 762)	1	22	10
(558 x 914)	2	27	12.2
(609 x 609)	1	22	10
(609 x 914)	2	29	13.2
(762 x 762)	1	30	13.6
(812 x 812)	2	33	15
(914 x 914)	2	39	17.7
	(203 x 203) (254 x 254) (304 x 304) (355 x 355) (406 x 406) (457 x 457) (558 x 558) (558 x 762) (558 x 914) (609 x 609) (609 x 914) (762 x 762) (812 x 812)	Duces (MM) DE SERRURES (203 x 203) 1 (254 x 254) 1 (304 x 304) 1 (355 x 355) 1 (406 x 406) 1 (457 x 457) 1 (558 x 558) 1 (558 x 762) 1 (558 x 914) 2 (609 x 609) 1 (609 x 762) 1 (812 x 812) 2	DESERRURES LBS (203 x 203) 1 5 (254 x 254) 1 7 (304 x 304) 1 8 (355 x 355) 1 10 (406 x 406) 1 12 (457 x 457) 1 14 (558 x 558) 1 18 (558 x 762) 1 22 (558 x 914) 2 27 (609 x 609) 1 22 (609 x 914) 2 29 (762 x 762) 1 30 (812 x 812) 2 33

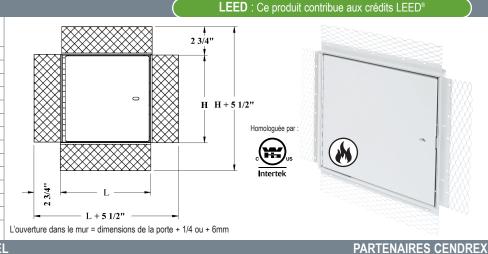

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU MATÉRIEL

HOMOLOGATION: 1 ½ HEURE CAT. B (pour mur homologué de 2 heures). Porte non-isolée pour mur seulement. Dimension maximale de la porte : 36" x 36" ou 1296 pc² 3 pouces peuvent être ajoutés à la dimension maximale tout en respectant la surface maximale en pouces² (1296 pc²).

Conforme aux normes: NFPA 252-2003, UL 10b, UL-555, CAN/ULC S112 M90-R2001, CAN/ULC S104-10.

Matériau: acier laminé à froid de calibre 16

Charnière: continue de type piano

Verrouillage: enclenchement automatique avec clé-outil

et/ou serrure à anneau incluse

Ouvre-porte intérieur: de série sur toutes les portes

de plus de 12" x 12'

Fermeture automatique: de série sur toutes les portes à feu Fini: apprêt en poudre blanche de haute qualité

Emballage: boîte individuelle

OPTIONS COURANTES

Liste complète des options au : www.cendrex.com

Matériau: acier inoxydable #4 (fini brossé)

Verrouillage: barillet à clé, poignée,

préparation mortaise (cylindre optionnel),

serrure à pêne dormant







DONNÉES DU PROJET

NOM DU PROJET :	QTÉ	L	Н	OPTIONS	
ARCHITECTE:					
REVENDEUR:					
ENTREPRENEUR:					
ENDROIT:	INSTRUCTIONS SPÉCIALES :				
DATE:					
INSTRUCTIONS D'ÉTIQUETAGE :	APPROBATION : (signature ou étampe)				

SIÈGE SOCIAL : 11 303, 26° avenue Montréal (Québec) Canada H1E 6N6 Tél.: 514 493-1489 - 1 800 479-1489 Fax: 514 493-1992 - 1 800 297-1489 FABRIQUÉES AU QUÉBEC

AVEC FIERTÉ

www.**cendrex**.com

info@cendrex.com