


PORTE D'ACCÈS AJUSTABLE À USAGE UNIVERSEL

CTA

INSTALLATION

> NOUVEAU PRODUIT <

BREVET EN INSTANCE

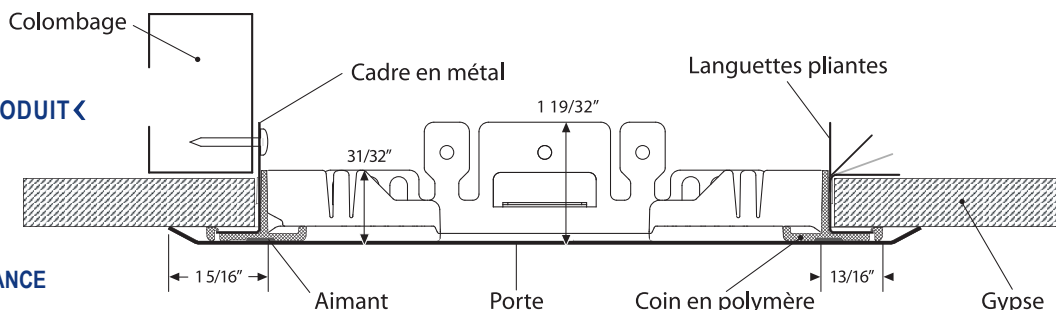

RÉDUIT le temps
d'installation de 90%

Dimensions
AJUSTABLE

ESTHÉTISME
supérieur






DIMENSIONS STANDARDS ET APPARENCE



LEED : Ce produit contribue aux crédits LEED®

CODE PRODUIT	POUR OUVERTURE - L x H		PANNEAU	POIDS	
	POUCES	(MM)		LBS	KG
CTA 6 x 7.5	6 x 6	(152 x 152)	à 7.5 x 7.5 (191 x 191)	9 13/16 x 9 13/16	2.5 1.1
CTA 8 x 9.5	8 x 8	(203 x 203)	à 9.5 x 9.5 (241 x 241)	11 13/16 x 11 13/16	2.75 1.2
CTA 10 x 11.5	10 x 10	(254 x 254)	à 11.5 x 11.5 (292 x 292)	13 13/16 x 13 13/16	3.25 1.5
CTA 12 x 13.5	12 x 12	(304 x 304)	à 13.5 x 13.5 (343 x 343)	15 13/16 x 15 13/16	3.75 1.7
CTA 14 x 15.5	14 x 14	(355 x 355)	à 15.5 x 15.5 (394 x 394)	17 13/16 x 17 13/16	4.25 1.9

AJUSTABLE À PLUSIEURS DIMENSIONS D'OUVERTURES
Pour ouvertures carrées ou rectangulaires

Dimensions de plus de 15.5" x 15.5" : utilisez la porte d'accès CTR

CADRES PAR PRODUITS		min	Pouces				max
		A	B	C	D	E	
6X7.5		6"	6.375"	6.75"	7.125"	7.5	
8X9.5		8"	8.375"	8.75"	9.125"	9.5	
10X11.5		10"	10.375"	10.75"	11.125"	11.5	
12X13.5		12"	12.375"	12.75"	13.125"	13.5	
14X15.5		14"	14.375"	14.75"	15.125"	15.5	

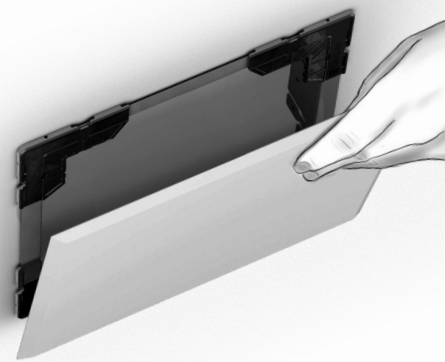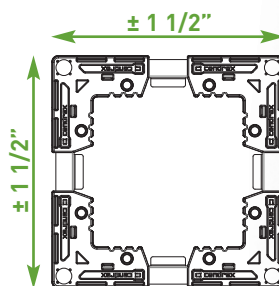

Toujours utiliser les câbles de sécurité

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU MATÉRIEL

Matériau: Panneau de porte: acier laminé à froid de calibre 20
Cadre: acier galvanisé de calibre 24
avec languettes poinçonnées pliantes
Coins: polymère

Verrouillage: 4 aimants, 1 sur chaque coin


Fini: apprêt en poudre blanche de haute qualité

Câbles: 2 câbles de sécurité

Emballage: 1 par boîte, emballée individuellement et pré-assemblée

OPTION
Verrouillage:

CTA-35
verrouillage à
tournevis plat



PARTENAIRES CENDREX



DONNÉES DU PROJET

NOM DU PROJET :	QTÉ	L	H	OPTIONS
ARCHITECTE :				
REVENDEUR :				
ENTREPRENEUR :				
ENDROIT :	INSTRUCTIONS SPÉCIALES :			
DATE :				
INSTRUCTIONS D'ÉTIQUETAGE :	APPROBATION : (signature ou étampe)			