


PORTE D'ACCÈS NON-ISOLÉE HOMOLOGUÉE CONTRE LE FEU **POUR MURS SEULEMENT**

PFN

INSTALLATION : MUR SEULEMENT

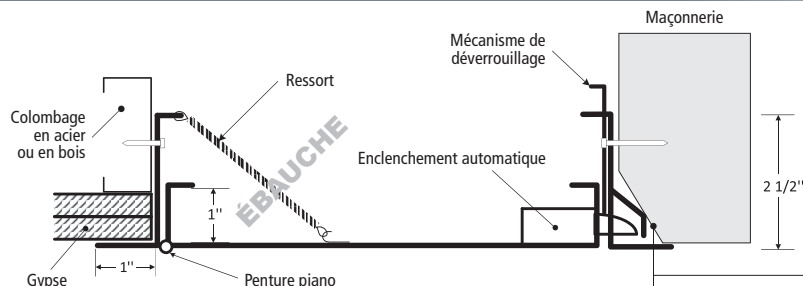


Les autorités ayant juridiction doivent être consultées concernant les exigences particulières portant sur l'installation et l'utilisation des portes d'accès homologuées contre le feu.

Pour pouvoir bien insérer la porte d'accès s'assurer de couper la maçonnerie pour dégager le boîtier protecteur du verrou.

DIMENSIONS STANDARDS ET APPARENCE

LEED : Ce produit contribue aux crédits LEED®

DIMENSIONS L x H pouces (MM)	QUANTITÉS DE SERRURES	POIDS LBS	KG
8 x 8 (203 x 203)	1	5	2.3
10 x 10 (254 x 254)	1	7	3.2
12 x 12 (304 x 304)	1	8	3.6
14 x 14 (355 x 355)	1	10	4.5
16 x 16 (406 x 406)	1	12	5.5
18 x 18 (457 x 457)	1	14	6.4
22 x 22 (558 x 558)	1	18	8.2
22 x 30 (558 x 762)	1	22	10
22 x 36 (558 x 914)	2	27	12.2
24 x 24 (609 x 609)	1	22	10
24 x 36 (609 x 914)	2	29	13.2
30 x 30 (762 x 762)	1	30	13.6
32 x 32 (812 x 812)	2	33	15
36 x 36 (914 x 914)	2	39	17.7

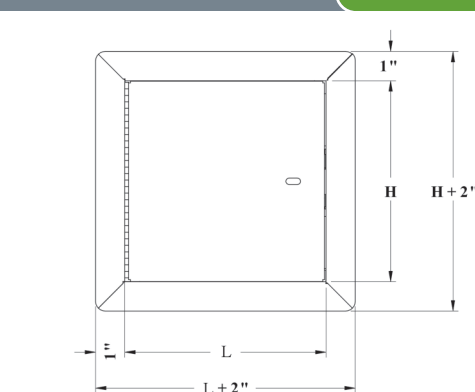

L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4" ou + 6mm

Homologuée par :



DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU MATÉRIEL

HOMOLOGATION: 1 ½ HEURE CAT. B (pour mur homologué de 2 heures). Porte non-isolée pour mur seulement. Dimension maximale de la porte : 36" x 36" ou 1296 pc². 3 pouces peuvent être ajoutés à la dimension maximale tout en respectant la surface maximale en pouces² (1296 pc²).

Conforme aux normes: NFPA 252-2003, UL 10b, UL-555, CAN/ULC S112 M90-R2001, CAN/ULC S104-10.

Matériau: acier laminé à froid de calibre 16

Charnière: continue de type piano

Verrouillage: enclenchement automatique avec clé-outil et/ou serrure à anneau incluse

Ouvre-porte intérieur: de série sur toutes les portes à feu de plus de 12" x 12"

Fermeture automatique: de série sur toutes les portes à feu

Fini: apprêt en poudre blanche de haute qualité

Emballage: boîte individuelle

OPTIONS COURANTES

Liste complète des options au : www.cendrex.com

Matériau: acier inoxydable #4 (fini brossé)

Verrouillage: barillet à clé, poignée, préparation mortaise (cylindre optionnel), serrure à pêne dormant

PARTENAIRES CENDREX



DONNÉES DU PROJET

NOM DU PROJET :	QTÉ	L	H	OPTIONS
ARCHITECTE :				
REVENDEUR :				
ENTREPRENEUR :				
ENDROIT :	INSTRUCTIONS SPÉCIALES :			
DATE :				
INSTRUCTIONS D'ÉTIQUETAGE :	APPROBATION : (signature ou étampe)			