




### PORTE D'ACCÈS À CADRE DISSIMULÉ AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN NÉOPRÈNE

# CTR-60

NEOPRENE

#### INSTALLATION

PORTE D'ACCÈS  
➤ EXCLUSIVE ➤

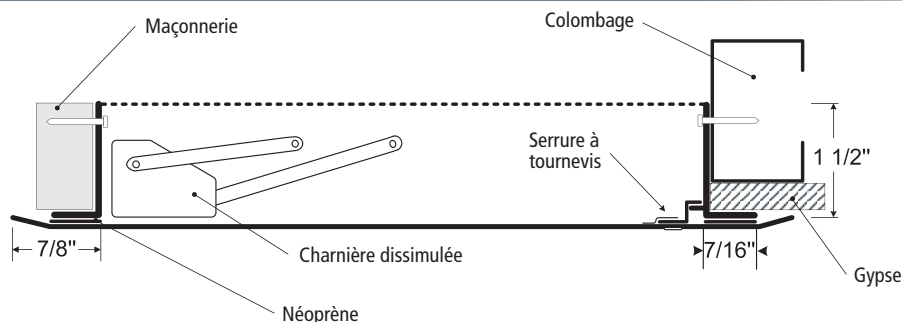

**ÉCONOMISEZ DU  
TEMPS D'INSTALLATION**  
(rien à plâtrer).


Votre alternative aux  
portes de style GYP.

#### DIMENSIONS STANDARDS ET APPARENCE

LEED : Ce produit contribue aux crédits LEED®

Dimensions spéciales :  
CONÇUES EN 5 JOURS

DIMENSIONS L x H pouces (MM)	QUANTITÉS DE SERRURES	POIDS LBS	KG
8 1/4 x 8 1/4 (209 x 209)	1	3	1.4
8 1/4 x 12 (209 x 304)	1	4	1.8
10 x 10 (209 x 209)	1	4	1.8
12 x 12 (209 x 209)	1	6	2.7
14 x 14 (355 x 355)	1	7	3.2
12 x 18 (304 x 457)	1	8	3.6
16 x 16 (406 x 406)	1	9	4.1
18 x 18 (457 x 457)	3	10	4.5
18 x 24 (457 x 609)	3	13	5.9
20 x 20 (508 x 508)	3	13	5.9
22 x 22 (558 x 558)	3	15	6.8
22 x 30 (558 x 762)	5	17	7.7
22 x 36 (558 x 914)	5	19	8.6
24 x 24 (609 x 609)	4	17	7.7
24 x 30 (609 x 762)	5	19	8.6
24 x 36 (609 x 914)	5	24	10.9
24 x 48 (609 x 1219)	5	29	12.2

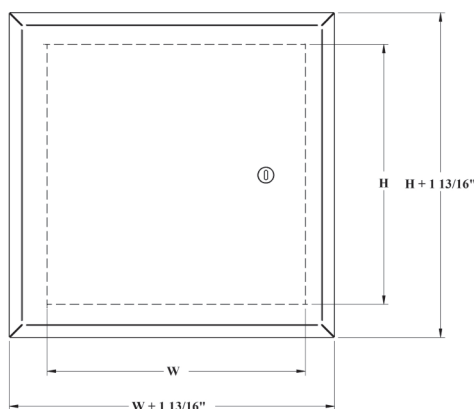

L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4 ou + 6mm



#### DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU MATÉRIEL

**Matériau:** acier laminé à froid de calibre 16

**Charnière:** dissimulée

**Verrouillage:** tournevis plat

**Fini:** apprêt en poudre blanche de haute qualité

**Emballage:** boîte individuelle

**Joint:** joint d'étanchéité en néoprène

#### OPTIONS COURANTES

Liste complète des options au : [www.cendrex.com](http://www.cendrex.com)

**Verrouillage:** barillet à clé, poignée,  
serrure à tête hexagonale  
préparation mortaise (cylindre optionnel)

**Matériau:** acier inoxydable 304 #4 (fini brossé)

#### PARTENAIRES CENDREX



#### DONNÉES DU PROJET

NOM DU PROJET :	QTÉ	L	H	OPTIONS
ARCHITECTE :				
REVENDEUR :				
ENTREPRENEUR :				
ENDROIT :	INSTRUCTIONS SPÉCIALES :			
DATE :				
INSTRUCTIONS D'ÉTIQUETAGE :	APPROBATION : (signature ou étampe)			