


# **PORTE D'ACCÈS NON-ISOLÉE HOMOLOGUÉE CONTRE LE FEU** **AVEC CADRE PERFORÉ POUR PLACOPLÂTRE**

# **PFN-GYP**

## **INSTALLATION : MUR SEULEMENT**

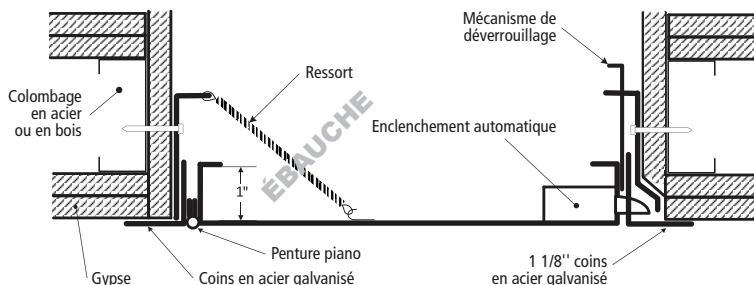


Les autorités ayant juridiction doivent être consultées concernant les exigences particulières portant sur l'installation et l'utilisation des portes d'accès homologuées contre le feu.

## **DIMENSIONS STANDARDS ET APPARENCE**

**LEED : Ce produit contribue aux crédits LEED®**

DIMENSIONS L x H pouces (MM)	QUANTITÉS DE SERRURES	POIDS LBS	KG
8 x 8 (203 x 203)	1	5	2.3
10 x 10 (254 x 254)	1	7	3.2
12 x 12 (304 x 304)	1	8	3.6
14 x 14 (355 x 355)	1	10	4.5
16 x 16 (406 x 406)	1	12	5.5
18 x 18 (457 x 457)	1	14	6.4
22 x 22 (558 x 558)	1	18	8.2
22 x 30 (558 x 762)	1	22	10
22 x 36 (558 x 914)	2	27	12.2
24 x 24 (609 x 609)	1	22	10
24 x 36 (609 x 914)	2	29	13.2
30 x 30 (762 x 762)	1	30	13.6
32 x 32 (812 x 812)	2	33	15
36 x 36 (914 x 914)	2	39	17.7

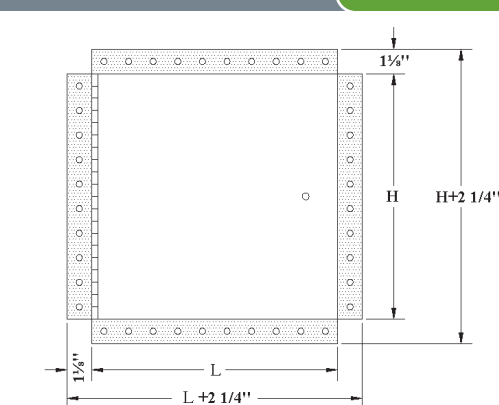

L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4\" ou + 6mm

Homologuée par :  
  
**Intertek**



## **DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU MATÉRIEL**

**HOMOLOGATION:** 1 ½ HEURE CAT. B (pour mur homologué de 2 heures). Porte non-isolée pour mur seulement. Dimension maximale de la porte : 36\" x 36\" ou 1296 pc². 3 pouces peuvent être ajoutés à la dimension maximale tout en respectant la surface maximale en pouces² (1296 pc²).

**Conforme aux normes:** NFPA 252-2003, UL 10b, UL-555, CAN/ULC S112 M90-R2001, CAN/ULC S104-10.

**Matériau:** acier laminé à froid de calibre 16

**Charnière:** continue de type piano

**Verrouillage:** enclenchement automatique avec clé-outil et/ou serrure à anneau incluse

**Ouvre-porte intérieur:** de série sur toutes les portes à feu de plus de 12\" x 12\"

**Fermeture automatique:** de série sur toutes les portes à feu

**Fini:** apprêt en poudre blanche de haute qualité

**Emballage:** boîte individuelle

### **OPTIONS COURANTES**

Liste complète des options au : [www.cendrex.com](http://www.cendrex.com)

**Matériau:** acier inoxydable #4 (fini brossé)

**Verrouillage:** barillet à clé, poignée, préparation mortaise (cylindre optionnel), serrure à pêne dormant

## **PARTENAIRES CENDREX**



## **DONNÉES DU PROJET**

NOM DU PROJET :	QTÉ	L	H	OPTIONS
ARCHITECTE :				
REVENDEUR :				
ENTREPRENEUR :				
ENDROIT :	INSTRUCTIONS SPÉCIALES :			
DATE :				
INSTRUCTIONS D'ÉTIQUETAGE :	APPROBATION : (signature ou étampe)			

**SIÈGE SOCIAL :** 11 303, 26<sup>e</sup> avenue  
 Montréal (Québec) Canada H1E 6N6

**Tél.:** 514 493-1489 - 1 800 479-1489  
**Fax:** 514 493-1992 - 1 800 297-1489

**FABRIQUÉES AU QUÉBEC**  
**AVEC FIERTÉ**

[www.cendrex.com](http://www.cendrex.com)  
[info@cendrex.com](mailto:info@cendrex.com)