
PORTE D'ACCÈS À USAGE UNIVERSEL

AVEC CADRE PERFORÉ POUR PLACOPLÂTRE

AHD-GYP

INSTALLATION

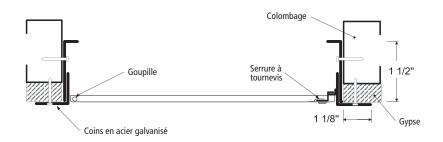

Penture piano sur portes de plus de 24" (hauteur ou largeur) Maçonnerie


DIMENSIONS STANDARDS ET APPARENCE

DIMENSIONS L x H pouces (MM)	QUANTITÉS DE SERRURES	POIDS LBS	KG
8 x 8 (203 x 203)	1	3	1.4
10 x 10 (254 x 254)	1	4	1.8
12 x 12 (304 x 304)	1	5	2.3
14 x 14 (356 x 356)	1	7	3.2
16 x 16 (406 x 406)	1	8	3.6
18 x 18 (457 x 457)	1	10	4.5
22 x 22 (558 x 558)	1	13	5.9
* 24 x 24 (609 x 609)	1	15	6.8
* 24 x 36 (609 x 914)	2	22	10

L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4 ou + 6mm *Charnière de type piano pour les portes de plus de 24" (L ou H) Dimensions de plus de 36" x 36" le modèle LHD-GYP est recommandé

LEED : Ce produit contribue aux crédits LEED

Penture piano





DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU MATÉRIEL

Matériau: acier laminé à froid de calibre 16

Charnière: dissimulée de type goupille,

continue de type piano pour les portes de plus de 24" de hauteur ou de largeur

Verrouillage: tournevis plat

Fini: apprêt en poudre blanche de haute qualité

Emballage: boîte individuelle

GYP: cadre perforé pour placoplâtre

OPTIONS COURANTES

Liste complète des options au : www.cendrex.com

Verrouillage: barillet à clé, poignée,

serrure à tête hexagonale,

préparation mortaise (cylindre optionnel)

Matériau: acier inoxydable 304 #4 (fini brossé)

Joint: joint d'étanchéité en néoprène



PARTENAIRES CENDREX



DONNÉES DU PROJET

NOM DU PROJET :	QTÉ	L	Н	OPTIONS	
ARCHITECTE:					
REVENDEUR:					
ENTREPRENEUR:					
ENDROIT:	INSTRUCTIONS SPÉCIALES :				
DATE:					
INSTRUCTIONS D'ÉTIQUETAGE :	APPROBATION: (signature ou étampe)				

SIÈGE SOCIAL : 11 303, 26° avenue Montréal (Québec) Canada H1E 6N6 Tél.: 514 493-1489 - 1 800 479-1489 Fax: 514 493-1992 - 1 800 297-1489 FABRIQUÉES AU QUÉBEC

AVEC FIERTÉ

www.cendrex.com

info@cendrex.com