
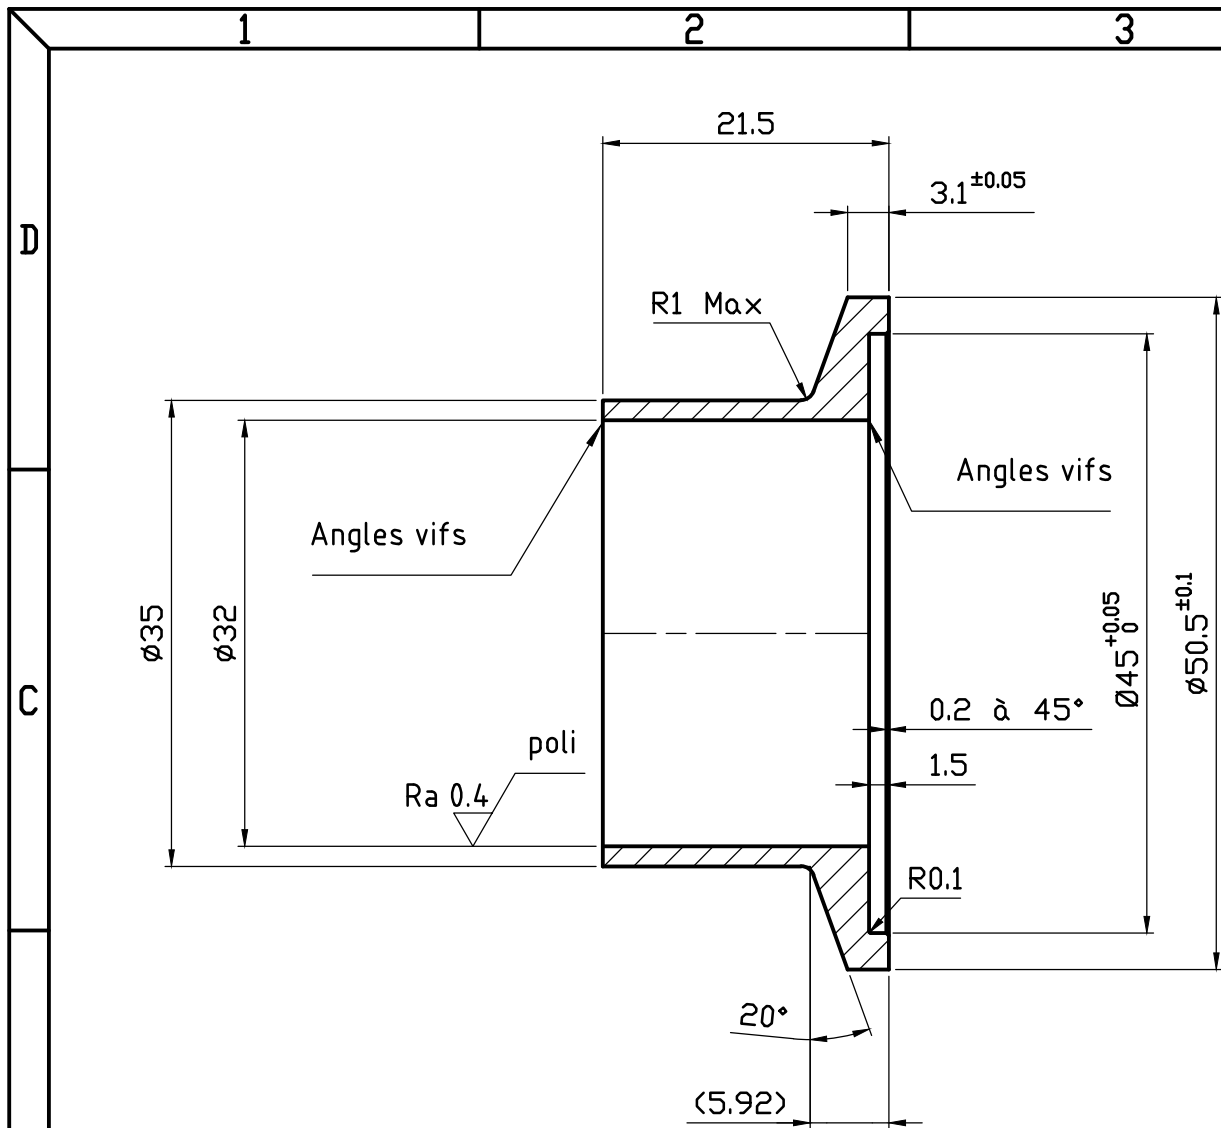




Tolérances générales de dimensions linéaires et angulaires d'ensemble mécano-soudés suivant standard ALLIMAND TP 0037		Epaisseur utile du cordon a=0,7 x e mini (Sauf indication)	Soudures continues et soignées
---	---	--	-----------------------------------


Tolérances générales d'usinage des côtes non tolérancées suivant :						
0,5 à 6: ±0,1	+30 à 120 ±0,3	+400 à 1000 ±0,8	Au delà de 2000	Dimensions Suivant norme	Géométriques Suivant norme	SAUF INDICATION Les arêtes vives seront meulées
+6 à 30 ±0,2	+120 à 400 ±0,5	1001 à 2000 ±1,2	JS13	NF EN 22768-1 Classe c	NF EN 22768-2 Classe L	

MATIERE	X2CrNiMo17-12-2	----
---------	-----------------	------

FERRULE FEMELLE

Ce dessin même modifié est notre propriété exclusive et ne doit être ni reproduit ni communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite
This drawing ,even modified,is our property and is not to be reproduced,communicated to a third person without our written authorisation

---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Désignation	Modifié par	Approuvé par	Date	Ind

	Echelle: Scale: 2	Dessiné par: Drawn by: cletp
Masse: Weigh: 0.05000 kg	Approuvé par: Checked by: cletp	
Moment d'inertie: Inertial moment: 0.00000 kg.m²	Date: 17/02/2020	
A3	Dérivé de: Taken from: 1051493	
Classement A3	C14	AUTOCAD MECHANICAL



1072327	Ind -
---------	----------