

BİNEK
SUV/4x4
HAFIF TİCARİ
LASTİKLERİ

2020



 **starmaxx**
PERFORMANS LASTİKLERİ

OTO LASTİKLERİ



BİNEK



4-5-6 Ultra Sport **ST760**



7 Ultra Sport **ST750**



7 Ultra Sport **ST740**



8 Ultra Sport **ST730**



9 Naturen **ST562**



10 Naturen **ST542**



11 Novaro **ST532**



12 Tolero **ST330**



13 MaxxOut **ST572**



13 Novaro **ST552**



14-15 Ice Gripper **W850**



16 Ice Gripper **W810**

YAZ



4 MEVSİM



KIŞ





SUV/4x4



HAFİFTİCARİ

YAZ



17 Incurro ST450 H/T



21 ProVan ST860



18 Incurro ST440 A/T



22 ProVan ST850 Plus



4 MEVSİM



19 Incurro ST430 A/S



23 ProTerra ST900



KİŞ



20 Incurro Winter W870



24 ProWin ST960



25 ProWin ST950





Yüksek hızda sürüsler için tasarlanmış performans lastiğidır.

Silika için yeni nesil fonksiyonel kauçuk kullanılan sırt karışımına sahiptir.

Asimetrik deseni sayesinde iç taraf su tahliyesi sağlarken dış taraf kuru zeminde yol tutuşu arttırmır.



Ebat	Özellik	TT/TL	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Jant		Etiket				Şıırılmış Boyutlar	
					Tavsiye Edilen (inch)	Kullanılabilir (inch)					Kesit Genişliği (mm)	Dış Cap (mm)
275/30 ZR20	Reinf.	TL	97	W	9½	9j, 10j	E	B		72	270	677
265/30 ZR20	Reinf.	TL	94	Y	9½	9j, 10j	E	B		72	266	669
245/30 ZR20	Reinf.	TL	90	Y	8½	8j, 9j	E	B		71	242	657
295/35 ZR20	Reinf.	TL	105	W	10½	10j, 11j, 11½	C	B		72	300	714
275/35 ZR20	Reinf.	TL	102	Y	9½	9j, 10j, 10½j, 11j	C	B		72	273	700
265/35 ZR20	Reinf.	TL	99	W	9½	9j, 10j, 10½j	E	B		72	273	694
255/35 ZR20	Reinf.	TL	97	W	9j	8½j, 9½j, 10j	E	B		72	254	692
245/35 ZR20	Reinf.	TL	95	W	8½	8j, 8½j, 9j, 9½j	E	B		71	243	689
225/35 ZR20	Reinf.	TL	90	Y	8j	7½j, 8½j, 9j	E	B		71	229	669
255/40 ZR20	Reinf.	TL	101	W	9j	8½j, 9½j, 10j	E	B		72	257	711
245/40 ZR20	Reinf.	TL	99	W	8½	8j, 9j, 9½j	E	B		71	244	710
275/30 ZR19	Reinf.	TL	96	W	9½	9j, 10j	E	B		72	270	649
265/30 ZR19	Reinf.	TL	93	W	9½	9j, 10j	E	B		72	266	646
245/30 ZR19	Reinf.	TL	89	W	8½	8j, 9j	E	B		71	243	632
295/35 ZR19	Reinf.	TL	104	W	10½	10j, 11j, 11½	E	B		72	300	688
285/35 ZR19		TL	99	Y	10j	9½j, 10½j, 11j	E	B		72	291	682
275/35 ZR19	Reinf.	TL	100	W	9½	9j, 10j, 10½j, 11j	E	B		72	268	682
265/35 ZR19	Reinf.	TL	98	W	9½	9j, 10j, 10½j	E	B		72	266	675
255/35 ZR19	Reinf.	TL	96	W	9j	8½j, 9½j, 10j	E	B		72	253	665
245/35 ZR19	Reinf.	TL	93	W	8½	8j, 9j, 9½j	E	B		71	241	662
235/35 ZR19	Reinf.	TL	91	W	8j	8½j, 9j, 9½j	E	B		71	236	654
215/35 ZR19	Reinf.	TL	85	W	7½	7j, 8j, 8½j	E	B		71	217	640
285/40 ZR19	Reinf.	TL	107	W	10j	9½j, 10½j, 11j	C	B		72	292	708
275/40 ZR19	Reinf.	TL	105	Y	9½	9j, 10j, 10½j,	C	B		72	281	697
265/40 ZR19	Reinf.	TL	102	W	9½	9j, 10j, 10½j	E	B		72	275	690
255/40 ZR19	Reinf.	TL	100	W	9j	8½j, 9½j, 10j	C	B		72	258	692
245/40 ZR19	Reinf.	TL	98	W	8½	8j, 9j, 9½j	E	B		71	248	683
225/40 ZR19	Reinf.	TL	93	W	8j	7½j, 8½j, 9j	C	B		71	230	663
255/45 ZR19	Reinf.	TL	104	Y	8½	8j, 9j, 9½j	C	B		72	257	718
245/45 ZR19	Reinf.	TL	102	W	8j	7½j, 8½j, 9j	C	B		71	243	703
235/45 ZR19	Reinf.	TL	99	W	8j	7½j, 8½j, 9j	E	B		71	238	694
225/45 ZR19	Reinf.	TL	96	W	7½	7j, 8j, 8½j	E	B		71	225	693
295/35 ZR18		TL	99	Y	10½	10j, 11j, 11½	E	B		72	302	662
285/35 ZR18	Reinf.	TL	101	W	9½	10j, 10½j, 11j	C	B		72	291	656
275/35 ZR18	Reinf.	TL	99	W	9½	9j, 10j, 10½j, 11j	E	B		72	270	656
265/35 ZR18	Reinf.	TL	97	W	9½	9j, 10j, 10½j	C	B		72	268	647
255/35 ZR18	Reinf.	TL	94	W	9j	8½j, 9½j, 10j	E	B		72	253	639
245/35 ZR18	Reinf.	TL	92	W	8½	8j, 9j, 9½j	E	B		71	242	636
225/35 ZR18	Reinf.	TL	87	W	8j	7½j, 8½j, 9j	E	B		71	227	625
215/35 ZR18	Reinf.	TL	84	W	7½	7j, 8j, 8½j	E	B		71	216	613
275/40 ZR18	Reinf.	TL	103	Y	9½	9j, 10j, 10½j, 11j	E	B		72	283	674
265/40 ZR18	Reinf.	TL	101	Y	9½	9j, 10j, 10½j,	C	B		72	277	665
255/40 ZR18		TL	95	W	9j	8½j, 9½j, 10j	E	B		72	257	660
245/40 ZR18		TL	97	W	8½	8j, 9j, 9½j	E	B		71	249	657
245/40 ZR18		TL	93	W	8½	8j, 9j, 9½j	E	B		71	244	660
235/40 ZR18	Reinf.	TL	95	W	8½	8j, 9j, 9½j	E	B		71	241	645
225/40 ZR18	Reinf.	TL	92	Y	8j	7½j, 8½j, 9j	E	B		71	233	642
225/40 ZR18	Reinf.	TL	92	W	8j	7½j, 8½j, 9j	E	B		71	230	637
215/40 ZR18	Reinf.	TL	89	W	7½	7j, 8j, 8½j	E	B		71	217	633

Aramid-Nylon Hibrit kordun sırt bölgesinde kullanımı ile yüksek süratle optimum yola teması sağlar.

Silikalı karışımı üstün yol tutuş ve viraj alma kabiliyeti sunar.

Özel karkas profili ve Rayon kord özelliği direksiyon hakimiyetini artırrır.



Ebat	Özellik		TT/TL	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Jant		Etiket				Şişirilmiş Boyutlar	
						Tavsiye Edilen (inch)	Kullanılabilir (inch)				dB	Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
275/45 ZR18	Reinf.		TL	107	W	9J	8½J, 9½J, 10J, 10½J	C	B		72	270	706
255/45 ZR18	Reinf.		TL	103	W	8½J	8J, 9J, 9½J	C	B		72	257	692
245/45 ZR18	Reinf.		TL	100	W	8J	7½J, 8½J, 9J	C	B		71	243	677
235/45 ZR18	Reinf.		TL	98	W	8J	7½J, 8½J, 9J	C	B		71	236	669
225/45 ZR18	Reinf.		TL	95	W	7½J	7J, 8J, 8½J	E	B		71	225	659
215/45 ZR18	Reinf.		TL	93	W	7J	7½J, 8J	C	B		71	213	655
245/50 ZR18			TL	100	W	7½J	7J, 8J, 8½J	E	B		71	245	708
235/50 ZR18	Reinf.		TL	101	W	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	C	B		71	245	693
235/55 ZR18	Reinf.		TL	104	W	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	C	B		71	246	718
245/35 ZR17			TL	87	W	8½J	8J, 9J, 9½J	E	B		71	243	608
245/40 ZR17	Reinf.		TL	95	W	8½J	8J, 9J, 9½J	E	B		71	246	635
235/40 ZR17	Reinf.		TL	94	W	8½J	8J, 9J, 9½J	E	B		71	241	622
215/40 ZR17	Reinf.		TL	87	W	7½J	7J, 8J, 8½J	E	B		71	218	608
205/40 ZR17	Reinf.		TL	84	W	7½J	7J, 8J	E	C		71	216	601
245/45 ZR17	Reinf.		TL	99	W	8J	7½J, 8½J, 9J	C	B		71	243	652
235/45 ZR17	Reinf.		TL	97	W	8J	7½J, 8½J, 9J	C	B		71	236	650
225/45 ZR17	Reinf.		TL	94	W	7½J	7J, 8J, 8½J	E	B		71	222	642
215/45 ZR17	Reinf.		TL	91	W	7J	7½J, 8J	C	B		71	211	627
205/45 ZR17	Reinf.		TL	88	W	7J	6½J, 7½J	E	C		71	206	623
225/50 ZR17	Reinf.		TL	98	W	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	C	B		71	233	658
215/50 ZR17	Reinf.		TL	95	W	7J	6J, 6½J, 7½J	C	B		71	226	648
205/50 ZR17	Reinf.		TL	93	W	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	C	C		71	214	638
235/55 ZR17	Reinf.		TL	103	W	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	C	B		71	246	692
225/55 ZR17	Reinf.		TL	101	W	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	C	B		71	228	688
215/55 ZR17	Reinf.		TL	98	W	7J	6J, 6½J, 7½J	C	B		71	226	668
205/55 ZR17	Reinf.		TL	95	W	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	E	C		71	218	652
205/55 ZR17			TL	91	W	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	E	C		71	213	658
215/40 ZR16	Reinf.		TL	86	W	7½J	7J, 8J, 8½J	E	B		71	218	580
205/40 ZR16	Reinf.		TL	83	W	7½J	7J, 8J	E	C		71	212	570
215/45 R16	Reinf.		TL	90	V	7J	7½J, 8J	E	B		71	215	600
205/45 ZR16	Reinf.		TL	87	W	7J	6½J, 7½J	E	C		71	206	596
195/45 R16	Reinf.		TL	84	V	6½J	6J, 7J, 7½J	E	C		71	195	582
225/50 ZR16	Reinf.		TL	96	W	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	C	B		71	233	632
205/50 ZR16	Reinf.		TL	91	W	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	E	C		71	214	612
195/50 R16			TL	84	V	6J	5½J, 6½J, 7J	E	C		71	195	608
225/55 ZR16	Reinf.		TL	99	W	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	C	B		71	233	654
215/55 ZR16	Reinf.		TL	97	W	7J	6J, 6½J, 7½J	C	B		71	228	642
205/55 ZR16	Reinf.		TL	94	W	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	E	C		71	214	632
195/55 R16			TL	87	V	6J	5½J, 6½J, 7J	E	C		71	201	620
185/55 R16	Reinf.		TL	87	H	6J	5J, 5½J, 6½J	E	C		70	191	610
235/60 ZR16			TL	100	W	7J	6½J, 7½J, 8J, 8½J	C	B		71	240	690
225/60 R16			TL	98	V	6½J	6J, 7J, 7½J, 8J	C	B		71	233	677
215/60 R16	Reinf.		TL	99	V	6½J	6J, 7J, 7½J	C	B		71	225	665
205/50 ZR15			TL	86	W	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	E	C		71	214	587
195/50 R15			TL	82	V	6J	5½J, 6½J, 7J	E	C		71	196	582
195/55 R15			TL	85	V	6J	5½J, 6½J, 7J	E	C		71	200	595
185/55 R15			TL	82	V	6J	5J, 5½J, 6½J	E	C		70	194	585
185/55 R14			TL	80	V	6J	5J, 5½J, 6½J	E	C		70	193	563



Yüksek hızda sürüsler için tasarlanmış performans lastiğidir.

Silika için yeni nesil fonksiyonel kauçuk kullanılan sırt karışımına sahiptir.
Asimetrik deseni sayesinde iç taraf su tahliyesi sağlarken dış taraf kuru
zeminde yol tutuşu arttırmır.



RUNFLAT

Ebat	Özellik	TT/TL	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Jant		Etiket				Şırrılmış Boyutlar	
					Tavsiye Edilen (inch)	Kullanılabilir (inch)				dB	Kesit Genişliği (mm)	Dis Çap (mm)
245/40 RF20		TL	99	Y	8½j	8j, 9j, 9½j	E	B		71	252	703
275/35 RF20	Reinf.	TL	102	Y	9,5j	9j, 10j, 10½j, 11j	E	B		72	275	700
245/35 RF20	Reinf.	TL	95	Y	8,5j	8j, 9j, 9½j	E	B		71	249	683
225/35 RF20	Reinf.	TL	90	Y	8j	7½j, 8½j, 9j	E	B		71	234	665
275/30 RF20	Reinf.	TL	97	Y	9,5j	9j, 10j	E	B		72	273	675
255/30 RF20	Reinf.	TL	92	Y	9j	8½j, 9½j	E	B		72	256	663
245/45 RF19		TL	98	W	8j	7½j, 8½j, 9j	E	B		71	243	703
275/40 RF19		TL	101	Y	9½j	9j, 10j, 10½j, 11j	E	B		72	285	697
245/40 RF19		TL	94	W	8½j	8j, 9j, 9½j	E	B		71	248	682
225/40 RF19	Reinf.	TL	93	Y	8j	7½j, 8½j, 9j	E	B		71	234	660
285/35 RF19	Reinf.	TL	99	Y	10j	9½j, 10½j, 11j	E	B		72	290	682
275/35 RF19		TL	96	W	9½j	9j, 10j, 10½j, 11j	E	B		72	273	674
255/35 RF19		TL	92	W	9j	8½j, 9½j, 10j	E	B		72	254	664
245/35 RF19	Reinf.	TL	93	Y	8,5j	8j, 9j, 9½j	E	B		71	244	657
225/35 RF19	Reinf.	TL	88	Y	8j	7½j, 8½j, 9j	E	B		71	234	642
275/30 RF19	Reinf.	TL	96	W	9½j	9j, 10j	E	B		72	273	649
255/30 RF19	Reinf.	TL	91	Y	9j	8,5j, 9,5j	E	B		72	256	637
245/50 RF18		TL	100	W	7½j	7j, 8j, 8½j	E	B		71	245	708
245/45 RF18		TL	96	W	8j	7½j, 8½j, 9j	E	B		71	243	677
225/45 RF18		TL	91	W	7½j	7j, 8j, 8½j	E	B		71	226	660
275/40 RF18	Reinf.	TL	99	Y	9½j	9j, 10j, 10½j, 11j	E	B		72	285	673
255/40 RF18		TL	95	Y	9j	8,5j, 9,5j, 10j	E	B		72	262	657
245/40 RF18		TL	93	W	8½j	8j, 9j, 9½j	E	B		71	245	662
225/40 RF18		TL	92	Y	8j	7½j, 8½j, 9j	E	B		71	234	633
215/40 RF18	Reinf.	TL	85	Y	7½j	7j, 8j, 8½j	E	B		71	223	627
285/35 RF18		TL	97	Y	10j	9½j, 10½j, 11j	E	B		72	290	657
275/35 RF18		TL	95	Y	9½j	9j, 10j, 10½j, 11j	E	B		72	278	650
255/35 RF18		TL	90	Y	9j	8½j, 9½j, 10j	E	B		72	258	632
245/35 RF18		TL	88	Y	8½j	8j, 9j, 9½j	E	B		71	248	632
225/55 RF17		TL	97	W	7j	6j, 6½j, 7½j, 8j	E	B		71	233	680
225/50 RF17		TL	94	W	7j	6j, 6½j, 7½j, 8j	E	B		71	233	658
205/50 RF17		TL	89	W	6½j	5½j, 6j, 7j, 7½j	E	C		71	210	640
225/45 RF17		TL	91	W	7½j	7j, 8j, 8½j	E	B		71	226	636
205/55 RF16		TL	91	V	6½j	5½j, 6j, 7j, 7½j	E	C		71	214	635
195/55 RF16		TL	87	V	6j	5½j, 6½j, 7j	E	C		71	201	620

UltraSport ST750



BİNENK



YAZ

starmaxx

Farklı desen tasarımlı ile estetik ve performansı bir arada sunar.

Eksiz topuk teli ve Nylon Cap-Strip ile düzgün ve konforlu sürüş sağlar.

Silikalı sırt karışımı ile kısa fren mesafesine sahiptir.

Asimetrik deseni sayesinde iç taraf su tahliyesi sağlarken dış taraf kuru zeminde yol tutuşunu arttırmır.



Ebat	Özellik	TT TL	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Jant		Etiket				Şıırılmış Boyutlar	
					Tavsiye Edilen (inch)	Kullanılabilir (inch)				dB	Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
205/55 R16		TL	91	V	6½j	5½j, 6j, 7j, 7½j	C	B		70	214	638
205/55 R16		TL	91	H	6½j	5½j, 6j, 7j, 7½j	C	B		70	214	638

UltraSport ST740



BİNENK



YAZ

starmaxx

Islak ve kuru zeminde optimum performans sunar.

Asimetrik desen ile iç taraf su tahliyesi sağlarken dış taraf kuru zeminde yol tutuşunu arttırmır.

Silikalı sırt karışımı ile kısa fren mesafesine sahiptir.

Geniş oluklu sırt deseni ile etkin su tahliyesi sağlar.



Ebat	Özellik	TT TL	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Jant		Etiket				Şıırılmış Boyutlar	
					Tavsiye Edilen (inch)	Kullanılabilir (inch)				dB	Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
205/55 R16		TL	91	V	6½j	5½j, 6j, 7j, 7½j	C	B		69	214	639
205/55 R16		TL	91	H	6½j	5½j, 6j, 7j, 7½j	C	B		69	214	639



Spor sedan ve tek kapı otomobiller için geliştirilmiş yüksek performans lastiğidir.

V şekilli kanallardan oluşan yönlü sportif deseniyle ıslak zeminde üstün performans sağlar. Özel sırt karışımı ve yüksek teknoloji kullanılarak oluşturulmuş lastik yapısı sayesinde yüksek emniyet ve konfor sunar.



Ebat	Özellik	TT/TL	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Jant		Etiket				Şıırılmış Boyutlar	
					Tavsiye Edilen (inch)	Kullanılabilir (inch)				dB	Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
245/40 ZR19	Reinf.	TL	98	W	8½j	8j, 9j, 9½j	C	B		71	245	687
225/40 ZR19		TL	89	W	8j	7½j, 8½j, 9j	E	C		71	226	670
225/35 ZR19	Reinf.	TL	88	W	8j	7½j, 8½j, 9j	E	C		71	220	649
245/45 ZR18	Reinf.	TL	100	W	8j	7½j, 8½j, 9j	C	B		71	235	683
225/45 ZR18	Reinf.	TL	95	W	7½j	7j, 8j, 8½j	C	C		71	225	666
245/40 ZR18		TL	93	W	8½j	8j, 9j, 9½j	E	B		71	244	662
235/40 ZR18	Reinf.	TL	95	W	8½j	8j, 9j, 9½j	C	B		71	233	653
225/40 ZR18	Reinf.	TL	92	W	8j	7½j, 8½j, 9j	E	C		71	226	645
215/40 ZR18	Reinf.	TL	89	W	7½j	7j, 8j, 8½j	E	C		71	210	638
265/35 ZR18	Reinf.	TL	97	W	9½j	9j, 10j, 10½j	E	B		71	263	650
225/35 ZR18	Reinf.	TL	87	W	8j	7½j, 8½j, 9j	E	C		71	222	624
215/35 ZR18	Reinf.	TL	84	W	7½j	7j, 8j, 8½j	E	C		71	218	615
225/55 ZR17		TL	97	W	7j	6j, 6½j, 7½j, 8j	C	C		71	227	685
225/50 ZR17	Reinf.	TL	98	W	7j	6j, 6½j, 7½j, 8j	C	C		71	228	665
215/50 ZR17		TL	91	W	7j	6j, 6½j, 7½j	E	C		71	217	656
205/50 ZR17	Reinf.	TL	93	W	6½j	5½j, 6j, 7j, 7½j	E	C		71	210	644
245/45 ZR17	Reinf.	TL	99	W	8j	7½j, 8½j, 9j	C	B		71	235	655
225/45 ZR17	Reinf.	TL	94	W	7½j	7j, 8j, 8½j	C	C		71	227	638
215/45 ZR17	Reinf.	TL	91	W	7j	7½j, 8j	E	C		71	210	636
205/45 ZR17	Reinf.	TL	88	W	7j	6½j, 7½j	E	C		71	204	624
245/40 ZR17	Reinf.	TL	95	W	8½j	8j, 9j, 9½j	C	B		71	241	635
235/40 ZR17	Reinf.	TL	94	W	8½j	8j, 9j, 9½j	C	B		71	236	627
215/40 ZR17	Reinf.	TL	87	W	7½j	7j, 8j, 8½j	E	C		71	208	609
205/40 ZR17	Reinf.	TL	84	W	7½j	7j, 8j	E	C		71	210	601
215/55 ZR16	Reinf.	TL	97	W	7j	6j, 6½j, 7½j	C	C		71	225	647
205/55 ZR16	Reinf.	TL	94	W	6½j	5½j, 6j, 7j, 7½j	C	C		71	211	640
205/55 R16		TL	91	V	6½j	5½j, 6j, 7j, 7½j	E	C		71	211	640
195/55 R16		TL	87	V	6j	5½j, 6½j, 7j	E	C		71	199	625
225/50 ZR16	Reinf.	TL	96	W	7j	6j, 6½j, 7½j, 8j	C	C		71	230	636
195/50 R16		TL	84	V	6j	5½j, 6½j, 7j	E	C		71	197	611
205/45 ZR16	Reinf.	TL	87	W	7j	6½j, 7½j	E	C		71	205	596
195/45 R16		TL	80	V	6½j	6j, 7j, 7½j	E	C		71	196	588
225/40 ZR16		TL	85	W	8j	7½j, 8½j, 9j	E	C		71	230	588
215/40 ZR16	Reinf.	TL	86	W	7½j	7j, 8j, 8½j	E	C		71	204	582
205/40 ZR16	Reinf.	TL	83	W	7½j	7j, 8j	E	C		71	204	576
205/55 R15		TL	88	V	6½j	5½j, 6j, 7j, 7½j	E	C		71	210	614
195/55 R15		TL	85	V	6j	5½j, 6½j, 7j	E	C		71	201	599
185/55 R15		TL	82	V	6j	5j, 5½j, 6½j	E	C		70	194	591
185/55 R15		TL	82	H	6j	5j, 5½j, 6½j	E	C		70	194	591
205/50 ZR15		TL	86	W	6½j	5½j, 6j, 7j, 7½j	E	C		71	213	590
195/50 R15		TL	82	V	6j	5½j, 6½j, 7j	E	C		71	197	581
205/45 R15		TL	81	V	7j	6½j, 7½j	E	C		71	207	568
195/45 R15		TL	78	V	6½j	6j, 7j, 7½j	E	C		71	196	562
185/55 R14		TL	80	V	6j	5j, 5½j, 6½j	E	C		70	194	562
185/55 R14		TL	80	H	6j	5j, 5½j, 6½j	E	C		70	194	562
195/45 R14		TL	77	V	6½j	6j, 7j, 7½j	E	C		71	198	533
185/60 R13		TL	80	H	5,50B, 5½j	5,00B, 5j, 6,00B, 6j, 6½j	E	C		70	188	554

Standart performans lastiği olan Naturen ST562 silikalı sırt karışımı ile ıslak ve kuru zeminde üstün performans, güvenlik ve uzun ömür sunar.

Birbirine bağlanan kuvvetlendirilmiş omuz blokları ile virajlarda/dönüşlerde yüksek emniyet sunar. En iyi hale getirilmiş taban izi, lamel/kanal açısı ve sırt karışımı ile ıslak zeminde mükemmel performans ve tam güvenlik sunar.



Ebat	Özellik	TT/TL	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Jant		Etiket				Şıırılmış Boyutlar	
					Tavsiye Edilen (inch)	Kullanılabilir (inch)				dB	Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
215/50 ZR17		TL	91	W	7J	6J, 6½J, 7½J	E	B		71	216	649
215/50 R17		TL	91	V	7J	6J, 6½J, 7½J	E	B		71	216	649
225/45 ZR17	Reinf.	TL	94	V	7½J	7J, 8J, 8½J	E	B		72	222	636
225/45 R17	Reinf.	TL	94	V	7½J	7J, 8J, 8½J	E	B		72	222	636
205/60 R16		TL	92	V	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	E	B		71	207	655
205/60 R16		TL	92	H	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	E	B		71	208	655
215/55 R16		TL	93	V	7J	6J, 6½J, 7½J	E	B		71	224	650
205/55 R16		TL	91	V	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	E	B		71	204	632
205/55 R16		TL	91	H	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	E	B		71	204	632
195/55 R16		TL	87	H	6J	5½J, 6½J, 7J	E	C		70	193	625
205/65 R15		TL	94	V	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	E	B		71	201	655
205/65 R15		TL	94	H	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	E	B		71	211	655
195/65 R15	Reinf.	TL	95	T	6J	5½J, 6½J, 7J	E	C		70	204	636
195/65 R15		TL	91	T	6J	5½J, 6½J, 7J	E	C		70	203	636
195/65 R15		TL	91	H	6J	5½J, 6½J, 7J	E	C		70	203	636
185/65 R15	Reinf.	TL	92	T	5½J	5J, 6J, 6½J	E	C		70	191	623
185/65 R15		TL	88	T	5½J	5J, 6J, 6½J	E	C		70	192	622
185/65 R15		TL	88	H	5½J	5J, 6J, 6½J	E	C		70	191	624
195/60 R15		TL	88	H	6J	5½J, 6½J, 7J	E	C		70	199	618
185/60 R15	Reinf.	TL	88	T	5½J	5J, 6J, 6½J	E	C		70	181	599
185/60 R15	Reinf.	TL	88	T	5½J	5J, 6J, 6½J	E	C		70	181	599
185/60 R15		TL	84	H	5½J	5J, 6J, 6½J	E	C		70	181	599
175/70 R14	Reinf.	TL	88	T	5,00B, 5J	4½J, 5,50B, 5½J, 6J	E	C		70	177	606
175/70 R14		TL	84	T	5,00B, 5J	4½J, 5,50B, 5½J, 6J	E	C		70	178	606
185/65 R14		TL	86	T	5½J	5J, 6J, 6½J	E	C		70	193	597
175/65 R14	Reinf.	TL	86	T	5,00B, 5J	5,50B, 5½J, 6J	E	C		70	172	588
175/65 R14		TL	82	T	5,00B, 5J	5,50B, 5½J, 6J	E	C		70	172	588
165/80 R13		TL	83	T	4,50B, 4½J	4,00B, 4J, 5,00B, 5J, 5,50B, 5½J	E	C		70	167	595
175/70 R13		TL	82	T	5,00B, 5J	4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J	E	C		70	179	586
185/60 R13		TL	80	H	5,50B, 5½J	5,00B 5J 5,50B 5½J 6,00B 6J 6½J	E	C		70	177	553



Düşük yakıt tüketimi özelliği ile çevreci lastiktir.

Özel silikalı ve fonksiyonel kauçuk teknolojisine sahip sırt karışımı sayesinde düşük dönme direncine sahiptir.

Geniş oluklu sırt deseni ile etkin bir şekilde su tahliye eder.

Optimize edilmiş kanal ve blok yapısıyla düşük gürültü seviyesi sunar.



Ebat	Özellik	TT/TL	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Jant		Etiket				Şışirilmiş Boyutlar	
					Tavsiye Edilen (inch)	Kullanılabilir (inch)				dB	Kesit Genişliği (mm)	Dis Çap (mm)
215/60 R16		TL	95	V	6½	6, 6½, 7, 7½	C	B		70	221	663
205/60 R16		TL	92	V	6	5½, 6½, 7, 7½	C	B		70	204	650
205/60 R16		TL	92	H	6	5½, 6½, 7, 7½	C	B		70	204	650
205/55 R16		TL	91	H	6½	5½, 6, 7, 7½	C	B		70	214	632
195/55 R16		TL	87	H	6	5½, 6½, 7	C	B		69	200	618
195/50 R16	Reinf.	TL	88	V	6	5½, 6½, 7	C	B		69	200	598
205/65 R15		TL	94	H	6	5½, 6½, 7, 7½	C	B		70	206	646
195/65 R15		TL	91	V	6	5½, 6½, 7	C	C		69	206	633
195/65 R15	Reinf.	TL	95	T	6	5½, 6½, 7	C	C		70	206	633
195/65 R15		TL	91	T	6	5½, 6½, 7	C	C		69	206	633
195/65 R15		TL	91	H	6	5½, 6½, 7	C	C		69	206	633
185/65 R15		TL	88	T	5½	5, 6, 6½	C	C		69	190	620
185/65 R15		TL	92	H	5½	5, 6, 6½	C	C		69	190	620
185/65 R15		TL	88	H	5½	5, 6, 6½	C	C		69	190	620
195/60 R15		TL	88	H	6	5½, 6½, 7	C	B		69	201	615
185/60 R15	Reinf.	TL	88	H	5½	5, 6, 6½	C	C		69	184	604
185/60 R15		TL	84	H	5½	5, 6, 6½	C	C		69	184	604
195/55 R15		TL	85	H	6	5½, 6½, 7	C	B		69	200	593
185/55 R15		TL	82	V	6	5, 5½, 6½	C	C		69	193	582
195/50 R15		TL	82	H	6	5½, 6½, 7	C	B		69	200	573
175/70 R14	Reinf.	TL	88	T	5,00B, 5	4½, 5,50B, 5½, 6	C	C		69	178	600
175/70 R14		TL	88	T	5½	4½, 5, 6	C	C		69	192	613
175/70 R14		TL	84	T	5,00B, 5	4½, 5,50B, 5½, 6	C	C		69	178	600
185/65 R14		TL	86	T	5½	5, 6, 6½	C	C		69	190	596
175/65 R14	Reinf.	TL	86	T	5,00B, 5	5,50B, 5½, 6	C	C		69	179	582
175/65 R14		TL	82	T	5,00B, 5	5,50B, 5½, 6	C	C		69	179	582
185/60 R14		TL	82	H	5½	5, 6, 6½	C	C		69	186	574
185/55 R14		TL	80	H	6	5, 5½, 6½	C	C		69	193	556



Üstün yol tutuş ve konfor sağlayan performans lastiğidır.

Asimetrik desen ile iç taraf su tahliyesi sağlarken dış taraf kuru zeminde yol tutuşunu arttırmır. Silikalı sırt karışımı sayesinde kısa fren mesafesine sahiptir. Eksiz topuk teli ve Nylon Cap-Strip ile düzgün ve konforlu sürüş sağlar.



Ebat	Özellik	TT/TL	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Jant		Etiket				Şişirilmiş Boyutlar	
					Tavsiye Edilen (inch)	Kullanılabilir (inch)				dB	Kesit Genişliği (mm)	Dış Cap (mm)
225/55 ZR17		TL	97	W	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	C	B		71	226	690
225/50 ZR17	Reinf.	TL	98	W	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	C	B		71	223	666
205/50 ZR17	Reinf.	TL	93	W	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	C	B		71	214	638
225/45 ZR17	Reinf.	TL	94	W	7½J	7J, 8J, 8½J	C	B		71	225	642
215/45 ZR17	Reinf.	TL	91	W	7J	7½J, 8J	C	B		71	206	632
215/65 R16		TL	98	V	6½J	6J, 7J, 7½J	C	B		71	223	688
215/65 R16		TL	98	H	6½J	6J, 7J, 7½J	C	B		71	223	688
205/65 R16		TL	95	H	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	C	B		71	209	675
205/60 R16		TL	92	V	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	C	B		71	210	655
205/60 R16		TL	92	H	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	C	B		71	210	655
225/55 ZR16		TL	95	W	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	C	B		71	230	660
215/55 R16		TL	93	V	7J	6J, 6½J, 7½J	C	B		71	226	642
215/55 R16		TL	93	H	7J	6J, 6½J, 7½J	C	B		71	226	642
205/55 R16		TL	91	V	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	C	B		71	213	636
205/55 R16		TL	91	H	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	C	B		71	213	636
195/55 R16		TL	87	V	6J	5½J, 6½J, 7J	E	B		71	199	625
205/50 ZR16		TL	87	W	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	E	B		71	210	617
215/65 R15		TL	96	V	6½J	6J, 7J, 7½J	C	B		71	221	662
205/65 R15		TL	94	V	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	C	B		71	210	650
205/65 R15	Reinf.	TL	99	H	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	C	B		71	210	650
205/65 R15		TL	94	H	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	C	B		71	210	650
195/65 R15		TL	91	V	6J	5½J, 6½J, 7J	C	B		71	201	638
195/65 R15	Reinf.	TL	95	H	6J	5½J, 6½J, 7J	C	B		71	201	638
195/65 R15		TL	91	H	6J	5½J, 6½J, 7J	C	B		71	201	638
185/65 R15	Reinf.	TL	92	H	5½J	5J, 6J, 6½J	C	B		70	189	625
185/65 R15		TL	88	H	5½J	5J, 6J, 6½J	E	B		70	189	625
175/65 R15		TL	84	H	5J	5½J, 6J	E	B		70	177	615
205/60 R15		TL	91	V	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	C	B		71	209	630
205/60 R15		TL	91	H	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	C	B		71	209	630
195/60 R15		TL	88	V	6J	5½J, 6½J, 7J	E	B		71	198	622
195/60 R15	Reinf.	TL	92	H	6J	5½J, 6½J, 7J	C	B		71	198	622
195/60 R15		TL	88	H	6J	5½J, 6½J, 7J	E	B		71	198	622
185/60 R15	Reinf.	TL	88	H	5½J	5J, 6J, 6½J	E	B		70	189	609
185/60 R15		TL	84	H	5½J	5J, 6J, 6½J	E	B		70	189	609
205/55 R15		TL	88	V	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	E	B		71	216	609
195/55 R15		TL	85	V	6J	5½J, 6½J, 7J	E	B		71	197	598
185/55 R15		TL	82	V	6J	5J, 5½J, 6½J	E	B		70	192	592
205/50 ZR15		TL	86	W	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	E	B		71	211	589
195/50 R15		TL	82	V	6J	5½J, 6½J, 7J	E	B		71	195	581
185/70 R14		TL	88	H	5½J	4½J, 5J, 6J	E	B		70	189	616
175/70 R14	Reinf.	TL	88	H	5,00B, 5J	4½J, 5,50B, 5½J, 6J	E	B		70	178	605
175/70 R14		TL	84	H	5,00B, 5J	4½J, 5,50B, 5½J, 6J	E	B		70	178	605
185/65 R14		TL	86	H	5½J	5J, 6J, 6½J	E	B		70	190	600
175/65 R14	Reinf.	TL	86	T	5,00B, 5J	5,50B, 5½J, 6J	E	B		70	177	589
175/65 R14		TL	82	H	5,00B, 5J	5,50B, 5½J, 6J	E	B		70	177	589
205/60 R14		TL	88	V	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	E	B		71	204	600
195/60 R14		TL	86	H	6J	5½J, 6½J, 7J	E	B		71	200	593
185/60 R14		TL	82	H	5½J	5J, 6J, 6½J	E	B		70	189	582
175/70 R13		TL	82	H	5,00B, 5J	4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J	E	B		70	179	578
175/60 R13		TL	77	H	5J	5,00B, 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J	E	B		70	174	542



Mini ve küçük sınıf otomobillerde kullanılmak üzere tasarlanmış lastiktir.

Silikalı sırt karışımı ile kısa fren mesafesi sağlar. Fiyat/performans dengesi ile tüketicinin yanındadır. Eksiz topuk teli ve Nylon Cap-Strip özellikle düzgün ve aynı zamanda konforlu sürüş sağlar.



Ebat	Özellik	TT/TL	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Jant		Etiket				Şişirilmiş Boyutlar	
					Tavsiye Edilen (inch)	Kullanılabilir (inch)				dB	Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
165/80 R15		TL	87	T	4½	4J, 5J, 5½J	E	C		69	165	646
195/70 R15	Reinf.	TL	97	T	6J	5J, 5½J, 6½J	C	C		69	203	658
195/65 R15	Reinf.	TL	95	T	6J	5½J, 6½J, 7J	E	C		69	200	641
195/65 R15		TL	91	T	6J	5½J, 6½J, 7J	E	C		69	201	641
185/65 R15		TL	88	T	5½J	5J, 6J, 6½J	E	C		69	189	627
175/65 R15		TL	84	T	5J	5½J, 6J	E	C		69	175	610
175/80 R14		TL	88	T	5J	4½J, 5½J, 6J	E	C		69	177	637
195/70 R14		TL	91	T	6J	5J, 5½J, 6½J	E	C		69	201	630
185/70 R14		TL	88	T	5½J	4½J, 5J, 6J	E	C		69	193	618
175/70 R14	Reinf.	TL	88	T	5,00B, 5J	4½J, 5,50B, 5½J, 6J	E	C		69	177	605
175/70 R14		TL	84	T	5,00B, 5J	4½J, 5,50B, 5½J, 6J	E	C		69	177	605
165/70 R14		TL	81	T	5,00B, 5J	4J, 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J	E	C		69	168	590
165/70 R14	Reinf.	TL	85	R	5,00B, 5J	4J, 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J	E	C		69	168	590
195/65 R14		TL	89	H	6J	5½J, 6½J, 7J	E	C		69	200	613
185/65 R14		TL	86	T	5½J	5J, 6J, 6½J	E	C		69	189	602
175/65 R14	Reinf.	TL	86	T	5,00B, 5J	5,50B, 5½J, 6J	E	C		69	174	586
175/65 R14		TL	82	T	5,00B, 5J	5,50B, 5½J, 6J	E	C		69	174	586
165/65 R14		TL	79	T	5,00B, 5J	4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J, 6J	E	C		69	170	577
155/65 R14		TL	75	T	4,50B, 4½J	5,00B, 5J, 5,50B, 5½J	E	C		69	155	561
165/60 R14		TL	75	T	5,00B, 5J	4½J, 5½J, 6J	E	C		69	169	558
165/80 R13		TL	83	T	4,50B, 4½J	4,00B, 4J, 5,00B, 5J, 5,50B, 5½J	E	C		69	166	595
165/80 R13	Reinf.	TL	87	R	4,50B, 4½J	4,00B, 4J, 5,00B, 5J, 5,50B, 5½J	E	C		69	166	595
155/80 R13		TL	79	T	4,50B, 4½J	4,00B, 4J, 5,00B, 5J	E	C		69	156	580
185/70 R13		TL	86	T	5,50B, 5½J	4,50B, 4½J, 5,00B, 5J, 6,00B, 6J	E	C		69	189	592
175/70 R13		TL	82	T	5,00B, 5J	4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J	E	C		69	177	582
165/70 R13	Reinf.	TL	83	T	5,00B, 5J	4,00B, 4J, 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J	E	C		69	168	565
165/70 R13		TL	79	T	5,00B, 5J	4,00B, 4J, 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J	E	C		69	168	565
155/70 R13		TL	75	T	4,50B, 4½J	4,00B, 4J, 5,00B, 5J	E	C		69	155	554
145/70 R13		TL	71	T	4,50B, 4½J	3,50B, 3½J, 4,00B, 4J, 5,00B, 5J	E	C		69	146	539
175/65 R13		TL	80	T	5,00B, 5J	5,50B, 5½J, 6,00B, 6J	E	C		69	175	560
165/65 R13		TL	77	T	5,00B, 5J	4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J	E	C		69	170	550
155/65 R13		TL	73	T	4,50B, 4½J	5,00B, 5J, 5,50B, 5½J	E	C		69	154	534
155/80 R12		TL	77	T	4,50B	4,00B, 5,00B	E	C		69	156	554
175/70 R12		TL	80	T	5,00B	4,50B, 5,50B, 6,00B	E	C		69	177	555
165/70 R12		TL	77	T	5,00B	4,00B, 4,50B, 5,50B	E	C		69	169	539
155/70 R12		TL	73	T	4,50B	4,00B, 5,00B	E	C		69	156	526
145/70 R12		TL	69	T	4,50B	3,50B, 4,00B, 5,00B	E	C		69	145	512

MaxxOut ST572



BİNENK



4 MEVSİM

starmaxx

İslak, kuru her zeminde üstün yol tutuş ve konfor sağlayan kış lastiği sertifikalı yaz lastiğiidir.

Asimetrik desen ile iç taraf su tahliyesi sağlarken dış taraf kuru zeminde yol tutuşunu arttırmır. Silikalı sırt karışımı sayesinde kısa fren mesafesine sahiptir. Eksiz topuk teli ve Nylon Cap-Strip ile düzgün ve konforlu sürüş sağlar.



Ebat	Özellik	TT/TL	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Jant		Etiket				Şışirilmiş Boyutlar	
					Tavsiye Edilen (inch)	Kullanılabilir (inch)				dB	Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
205/55 R16		M+S, SF	TL	91	H	6,5J	5½J, 6J, 7J, 7½J	E	B	71	215	628

Novaro ST552



BİNENK



4 MEVSİM

starmaxx

4 Mevsim sürüs ihtiyaçları için optimize edilmiş uzun ömürlü lastiktir.

Arttırılmış dış derinliği ve özel karışımı ile yüksek kilometre performansına sahiptir. Bloklu desen yapısıyla üstün frenaj ve yol tutuşu sunar. Jant koruyucu ile meydana gelebilecek yanak zedelenmesi ve jant hasarlarını önler.



Ebat	Özellik	TT/TL	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Jant		Etiket				Şışirilmiş Boyutlar	
					Tavsiye Edilen (inch)	Kullanılabilir (inch)				dB	Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
205/55 R16		M+S,SF	TL	91	H	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	E	B	71	214	632
195/55 R16		M+S,SF	TL	87	H	6J	5½J, 6½J, 7J	E	B	71	197	621
195/50 R16		M+S,SF	TL	84	H	6J	5½J, 6½J, 7J	E	B	71	198	602
195/65 R15	Reinf.	M+S,SF	TL	95	H	6J	5½J, 6½J, 7J	C	B	71	201	635
195/65 R15		M+S,SF	TL	91	H	6J	5½J, 6½J, 7J	E	B	71	201	635
185/65 R15	Reinf.	M+S,SF	TL	92	H	5½J	5J, 6J, 6½J	E	B	70	190	623
185/65 R15		M+S,SF	TL	88	H	5½J	5J, 6J, 6½J	E	B	70	190	623
195/60 R15		M+S,SF	TL	88	H	6J	5½J, 6½J, 7J	E	B	71	200	613
185/60 R15	Reinf.	M+S,SF	TL	88	H	5½J	5J, 6J, 6½J	E	B	70	189	603
185/60 R15		M+S,SF	TL	84	H	5½J	5J, 6J, 6½J	E	B	70	189	603
175/70 R14		M+S,SF	TL	84	H	5,00B, 5J	4½J, 5,50B, 5½J, 6J	E	B	70	177	602
185/65 R14		M+S,SF	TL	86	H	5½J	5J, 6J, 6½J	E	B	70	193	596
175/65 R14		M+S,SF	TL	82	H	5,00B, 5J	5,50B, 5½J, 6J	E	B	70	177	584



Kış koşullarında üstün performans sağlamak için tasarlanmış, asimetrik desenli kış lastiğidir.



RUNFLAT

Ebat	Özellik	TT/TL	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Jant		Etiket				Şıırılmış Boyutlar	
					Tavsiye Edilen (inch)	Kullanılabilir (inch)				dB	Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
225/55 RF17		M+S,SF	TL	97	V	7J	6], 6½], 7½], 8]	E	C	71	229	686
205/55 RF16		M+S,SF	TL	91	H	6½J	5½], 6], 7], 7½]	E	C	71	215	635

Ebat	Özellik	TT/TL	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Jant		Etiket				Şıırılmış Boyutlar	
					Tavsiye Edilen (inch)	Kullanılabilir (inch)				dB	Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
235/50 R19	Reinf.	M+S,SF	TL	103	V	7½J	6½], 7], 8], 8½]	C	C	71	217	674
245/45 R19	Reinf.	M+S,SF	TL	102	V	8J	7½], 8½], 9J	E	C	71	241	708
255/40 R19	Reinf.	M+S,SF	TL	100	V	9J	8½], 9½], 10J	E	C	72	262	689
245/40 R19	Reinf.	M+S,SF	TL	98	V	8½J	8J, 9J, 9½J	E	C	71	223	662
245/50 R18	Reinf.	M+S,SF	TL	104	V	7½J	7J, 8J, 8½J	C	C	71	225	652
215/50 R18		M+S,SF	TL	92	V	7J	6J, 6½J, 7½J	E	C	71	240	661
245/45 R18	Reinf.	M+S,SF	TL	100	V	8J	7½J, 8½J, 9J	E	C	71	237	650
235/45 R18	Reinf.	M+S,SF	TL	98	V	8J	7½J, 8½J, 9J	E	C	71	230	644
225/45 R18	Reinf.	M+S,SF	TL	95	V	7½J	7J, 8J, 8½J	E	C	71	240	690
215/45 R18	Reinf.	M+S,SF	TL	93	V	7J	7½J, 8J	E	C	71	228	688
245/40 R18	Reinf.	M+S,SF	TL	97	V	8½J	8J, 9J, 9½J	E	C	71	228	688
235/40 R18	Reinf.	M+S,SF	TL	95	V	8½J	8J, 9J, 9½J	E	C	71	221	674
225/40 R18	Reinf.	M+S,SF	TL	92	V	8J	7½J, 8½J, 9J	E	C	71	209	659
235/55 R17	Reinf.	M+S,SF	TL	103	V	7½J	6½], 7J, 8J, 8½J	C	C	71	240	690
225/55 R17	Reinf.	M+S,SF	TL	101	V	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	E	C	71	217	655
225/55 R17		M+S,SF	TL	97	H	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	E	C	71	214	638
215/55 R17	Reinf.	M+S,SF	TL	98	V	7J	6J, 6½J, 7½J	E	C	71	243	661
205/55 R17		M+S,SF	TL	91	H	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	E	C	71	230	648
225/50 R17	Reinf.	M+S,SF	TL	98	V	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	E	C	71	223	642
215/50 R17		M+S,SF	TL	91	H	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	E	C	71	206	633
205/50 R17	Reinf.	M+S,SF	TL	93	V	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	E	C	71	206	619
245/45 R17	Reinf.	M+S,SF	TL	99	V	8J	7½J, 8½J, 9J	E	C	71	244	632
235/45 R17	Reinf.	M+S,SF	TL	97	V	8J	7½J, 8½J, 9J	E	C	71	221	690
225/45 R17	Reinf.	M+S,SF	TL	94	V	7½J	7J, 8J, 8½J	E	C	71	221	686
215/45 R17	Reinf.	M+S,SF	TL	91	V	7J	7½J, 8J	E	C	71	209	675
205/45 R17	Reinf.	M+S,SF	TL	88	H	7J	6½J, 7½J	E	C	71	241	690
245/40 R17	Reinf.	M+S,SF	TL	95	V	8½J	8J, 9J, 9½J	E	C	71	228	680
215/65 R16	Reinf.	M+S,SF	TL	102	T	6½J	6J, 7J, 7½J	E	C	71	221	667
215/65 R16		M+S,SF	TL	98	H	6½J	6J, 7J, 7½J	E	C	71	209	657

Ağır kış koşullarında, karlı ve buzlu zeminlerde üstün yol tutuş ve çekiş sağlar.
 Asimetrik deseni sayesinde ıslak ve kuru zeminde de üstün performans gösterir.
 Özel karışımı ile kuru yol şartlarında yüksek hızda stabilité sağlar.



Ebat	Özellik	TT/TL	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Jant		Etiket				Şışirilmiş Boyutlar		
					Tavsiye Edilen (inch)	Kullanılabilir (inch)				dB	Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)	
205/65 R16		M+S,SF	TL	95	H	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	E	C		71	230	658
235/60 R16		M+S,SF	TL	100	H	7J	6½J, 6½J, 8J, 8½J	E	C		71	226	642
225/60 R16		M+S,SF	TL	98	H	6½J	6J, 7J, 7½J, 8J	E	C		71	214	635
215/60 R16		M+S,SF	TL	95	H	6½J	6J, 7J, 7½J	E	C		71	196	629
205/60 R16		M+S,SF	TL	92	H	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	E	C		71	192	615
225/55 R16		M+S,SF	TL	95	H	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	E	C		71	222	640
215/55 R16		M+S,SF	TL	93	H	7J	6J, 6½J, 7½J	E	C		71	209	614
205/55 R16		M+S,SF	TL	91	H	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	E	C		71	196	608
195/55 R16		M+S,SF	TL	87	H	6J	5½J, 6½J, 7J	E	C		71	211	604
185/55 R16	Reinf.	M+S,SF	TL	87	H	6J	5J, 5½J, 6½J	E	C		71	203	595
225/50 R16	Reinf.	M+S,SF	TL	96	V	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	E	C		71	195	586
205/50 R16	Reinf.	M+S,SF	TL	91	H	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	E	C		71	221	661
195/50 R16		M+S,SF	TL	84	H	6J	5½J, 6½J, 7J	E	C		71	207	652
215/45 R16	Reinf.	M+S,SF	TL	90	V	7J	7½J, 8J	E	C		71	201	640
205/45 R16	Reinf.	M+S,SF	TL	87	H	7J	6½J, 7J, 7½J	E	C		71	201	640
195/45 R16	Reinf.	M+S,SF	TL	85	H	6½J	6J, 7J, 7½J	E	C		71	190	627
215/65 R15		M+S,SF	TL	96	H	6½J	6J, 7J, 7½J	E	C		71	190	627
205/65 R15		M+S,SF	TL	94	H	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	E	C		71	208	631
195/65 R15	Reinf.	M+S,SF	TL	95	H	6J	5½J, 6½J, 7J	E	C		71	204	617
195/65 R15		M+S,SF	TL	91	H	6J	5½J, 6½J, 7J	E	C		71	198	622
185/65 R15	Reinf.	M+S,SF	TL	92	H	5½J	5J, 6J, 6½J	E	C		71	190	605
185/65 R15		M+S,SF	TL	88	H	5½J	5J, 6J, 6½J	E	C		71	189	608
205/60 R15		M+S,SF	TL	91	H	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	E	C		71	213	610
195/60 R15	Reinf.	M+S,SF	TL	92	H	6J	5½J, 6½J, 7J	E	C		71	213	610
195/60 R15		M+S,SF	TL	88	H	6J	5½J, 6½J, 7J	E	C		71	195	604
185/60 R15	Reinf.	M+S,SF	TL	88	H	5½J	5J, 6J, 6½J	E	C		71	191	592
185/60 R15		M+S,SF	TL	84	H	5½J	5J, 6J, 6½J	E	C		71	210	590
205/55 R15	Reinf.	M+S,SF	TL	92	V	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	E	C		71	196	583
205/55 R15		M+S,SF	TL	88	V	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	E	C		71	201	592
195/55 R15		M+S,SF	TL	85	H	6J	5½J, 6½J, 7J	E	C		71	189	581
185/55 R15		M+S,SF	TL	82	H	6J	5J, 5½J, 6½J	E	C		71	192	564
205/50 R15		M+S,SF	TL	86	H	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	E	C		71	190	627
195/50 R15		M+S,SF	TL	82	H	6J	5½J, 6½J, 7J	E	C		71	190	627
195/60 R14		M+S,SF	TL	86	H	6J	5½J, 6½J, 7J	E	C		71	192	564
185/60 R14		M+S,SF	TL	82	H	5½J	5J, 6J, 6½J	E	C		71	201	592
185/55 R14		M+S,SF	TL	80	H	6J	5J, 5½J, 6½J	E	C		71	189	581



Mini ve küçük sınıf otomobillerde kullanılmak üzere tasarlanmış kış lastiğiidir.

Özel sırt karışımı sayesinde düşük sıcaklıklarda esnekliğini korur. Yönlü deseni ve bloklar üzerindeki lamelleri karlı ve buzlu yollarda çekiş ve kontrol sağlar. Eksiz topuk teli ve Nylon Cap-Strip ile düzgün ve konforlu sürüş sunar.



Ebat	Özellik	TT/TL	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Jant		Etiket				Şışirilmiş Boyutlar	
					Tavsiye Edilen (inch)	Kullanılabilir (inch)				dB	Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
195/70 R15	Reinf.	M+S,SF	TL	97	T	6J	5J, 5½J, 6½J	E	E	71	203	659
175/65 R15		M+S,SF	TL	84	T	5J	5½J, 6J	E	E	71	174	612
175/80 R14		M+S,SF	TL	88	T	5J	4½J, 5½J, 6J	E	E	71	177	636
195/70 R14		M+S,SF	TL	91	T	6J	5J, 5½J, 6½J	E	E	71	201	635
185/70 R14		M+S,SF	TL	88	T	5½J	4½J, 5J, 6J	E	E	71	191	618
175/70 R14	Reinf.	M+S,SF	TL	88	T	5,00B, 5J	4½J, 5,00B, 5½J, 6J	E	E	71	177	606
175/70 R14		M+S,SF	TL	84	T	5,00B, 5J	4½J, 5,00B, 5½J, 6J	E	E	71	177	606
165/70 R14		M+S,SF	TL	81	T	5,00B, 5J	4J, 4,50B, 4½J, 5,00B, 5½J	E	E	71	169	590
165/70 R14	Reinf.	M+S,SF	TL	85	R	5,00B, 5J	4J, 4,50B, 4½J, 5,00B, 5½J	E	E	71	169	590
185/65 R14		M+S,SF	TL	86	T	5½J	5J, 6J, 6½J	E	E	71	189	602
175/65 R14	Reinf.	M+S,SF	TL	86	T	5,00B, 5J	5,00B, 5½J, 6J	E	E	71	174	587
175/65 R14		M+S,SF	TL	82	T	5,00B, 5J	5,00B, 5½J, 6J	E	E	71	174	587
165/65 R14		M+S,SF	TL	79	T	5,00B, 5J	4,50B, 4½J, 5,00B, 5½J, 6J	E	E	71	172	575
155/65 R14		M+S,SF	TL	75	T	4,50B, 4½J	5,00B, 5J, 5,00B, 5½J	F	E	71	155	562
165/60 R14		M+S,SF	TL	75	T	5,00B, 5J	4½J, 5½J, 6J	E	E	71	168	560
165/80 R13		M+S,SF	TL	83	T	4,50B, 4½J	4,00B, 4J, 5,00B, 5J, 5,00B, 5½J	E	E	71	168	595
155/80 R13		M+S,SF	TL	79	T	4,50B, 4½J	4,00B, 4J, 5,00B, 5J	F	E	71	156	580
185/70 R13		M+S,SF	TL	86	T	5,00B, 5½J	4,50B, 4½J, 5,00B, 5J, 6,00B, 6J	E	E	71	193	593
175/70 R13		M+S,SF	TL	82	T	5,00B, 5J	4,50B, 4½J, 5,00B, 5½J, 6,00B, 6J	E	E	71	177	580
165/70 R13	Reinf.	M+S,SF	TL	83	T	5,00B, 5J	4,00B, 4J, 4,50B, 4½J, 5,00B, 5½J	E	E	71	167	566
165/70 R13		M+S,SF	TL	79	T	5,00B, 5J	4,00B, 4J, 4,50B, 4½J, 5,00B, 5½J	E	E	71	167	566
155/70 R13		M+S,SF	TL	75	T	4,50B, 4½J	4,00B, 4J, 5,00B, 5J	F	E	71	152	554
145/70 R13		M+S,SF	TL	71	T	4,50B, 4½J	3,50B, 3½J, 4,00B, 4J, 5,00B, 5J	F	E	71	144	537
175/65 R13		M+S,SF	TL	80	T	5,00B, 5J	5,00B, 5½J, 6,00B, 6J	E	E	71	175	560
165/65 R13		M+S,SF	TL	77	T	5,00B, 5J	4,50B, 4½J, 5,00B, 5½J, 6,00B, 6J	E	E	71	170	553
155/65 R13		M+S,SF	TL	73	T	4,50B, 4½J	5,00B, 5J, 5,00B, 5½J	F	E	71	154	536

Üst segment araçlar için tasarlanmış yüksek performanslı SUV lastiğidır.

Asimetrik deseni sayesinde iç taraf su tahliyesi sağlarken dış taraf kuru zeminde yol tutuşunu artttır. Silikalı karışımı ile üstün yol tutuş ve viraj alma kabiliyeti sağlar. Özel karkas yapısı SUV araçlarda yüksek hızda güven verir.



Kesit genişliği 255 mm'ye
kadar ölçülerde

Kesit genişliği 255 mm
ve üzeri ölçülerde

RUNFLAT

Ebat	Özellik	TT/TL	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Jant		Etiket				Şıırılmış Boyutlar	
					Tavsiye Edilen (inch)	Kullanılabilir (inch)				dB	Kesit Genişliği (mm)	Dış Cap (mm)
275/40 R20	Reinf.	TL	106	Y	9½j	9j, 10j, 10½j, 11j	E	C		72	277	725
255/50 RF19	Reinf.	TL	107	W	8j	7j, 7½j, 8½j, 9j	C	C		72	258	745

Ebat	Özellik	TT/TL	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Jant		Etiket				Şıırılmış Boyutlar	
					Tavsiye Edilen (inch)	Kullanılabilir (inch)				dB	Kesit Genişliği (mm)	Dış Cap (mm)
275/40 ZR20		TL	102	W	9½j	9j, 10j, 10½j, 11j	B	C		72	273	729
275/45 ZR20	Reinf.	TL	110	W	9j	8½j, 9½j, 10j, 10½j	B	C		72	270	758
255/50 ZR20	Reinf.	TL	109	Y	8j	7j, 7½j, 8½j, 9j	B	C		72	259	769
275/55 R19		TL	111	V	8½j	7½j, 8j, 9j, 9½j	B	C		72	283	783
255/55 R19	Reinf.	TL	111	V	8j	7j, 7½j, 8½j, 9j	B	C		72	260	761
245/55 R19		TL	103	H	7½j	7j, 8j, 8½j	C	C		71	253	753
235/55 R19	Reinf.	TL	105	V	7½j	6½j, 7j, 8j, 8½j	C	C		71	245	741
225/55 R19		TL	99	H	7j	6j, 6½j, 7½j, 8j	C	C		71	233	731
265/50 ZR19	Reinf.	TL	110	W	8½j	7½j, 8j, 9j, 9½j	B	C		72	277	749
255/50 R19	Reinf.	TL	107	V	8j	7j, 7½j, 8½j, 9j	B	C		72	265	739
285/45 R19		TL	107	V	9½j	9j, 10j, 10½j	B	C		72	283	740
275/45 ZR19	Reinf.	TL	108	W	9j	8½j, 9½j, 10j, 10½j	B	C		72	268	731
265/60 R18		TL	110	V	8j	7½j, 8½j, 9j, 9½j	B	C		72	272	775
265/60 R18		TL	110	H	8j	7½j, 8½j, 9j, 9½j	B	C		72	272	775
255/60 R18	Reinf.	TL	112	V	7½j	7j, 8j, 8½j, 9j	B	C		72	261	763
245/60 R18		TL	105	H	7j	7½j, 8j, 8½j	B	C		71	248	751
235/60 R18	Reinf.	TL	107	V	7j	6½j, 7½j, 8j, 8½j	B	C		71	240	739
225/60 R18		TL	100	H	6½j	6j, 7j, 7½j, 8j	C	C		71	228	727
255/55 R18	Reinf.	TL	109	V	8j	7j, 7½j, 8½j, 9j	B	C		72	262	735
235/55 R18		TL	100	V	7½j	6½j, 7j, 8j, 8½j	C	C		71	245	715
225/55 R18		TL	98	V	7j	6j, 6½j, 7½j, 8j	C	C		71	233	705
215/55 R18		TL	95	H	7j	6j, 6½j, 7½j	C	C		71	226	693
235/50 R18	Reinf.	TL	101	V	7½j	6½j, 7j, 8j, 8½j	B	C		71	240	688
235/65 R17	Reinf.	TL	108	V	7j	6½j, 7½j, 8j, 8½j	B	C		71	240	738
255/60 R17		TL	106	V	7½j	7j, 8j, 8½j, 9j	C	C		72	260	736
235/60 R17		TL	102	V	7j	6½j, 7½j, 8j, 8½j	C	C		71	240	714
215/60 R17		TL	96	V	6½j	6j, 7j, 7½j	C	C		71	221	690
235/55 R17	Reinf.	TL	103	V	7½j	6½j, 7j, 8j, 8½j	C	C		71	245	690
225/55 R17		TL	97	V	7j	6j, 6½j, 7½j, 8j	C	C		71	233	680

Arazi şartları için tasarlanmış, yol şartlarında optimum performans sağlayan SUV ve Pick-up lastiğiidir.

Bloklu deseni ve özel omuz tasarımı sayesinde gevşek ve kaygan arazi şartlarında üstün çıkış sağlar. Kopma ve yırtılmalara karşı dirençlidir. Jant koruyucu, arazi şartlarında jantın hasarlanmasını engeller. Güçlü karkas ve yanak yapısı arazi şartlarında dirençlidir.



Ebat	Özellik	TT/TL	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Jant		Etiket				Şışirilmiş Boyutlar	
					Tavsiye Edilen (inch)	Kullanılabilir (inch)				dB	Kesit Genişliği (mm)	Diş Cap (mm)
265/60 R18	Reinf.	M+S	TL	114	T	8J	7½J, 8½J, 9J, 9½J	E	E	73	263	773
205/80 R16	Reinf.	M+S	TL	104	T	5½J	5J, 6J, 6½J, 7J	E	E	71	209	727
245/70 R16	Reinf.	M+S	TL	111	T	7J	6½J, 7½J, 8J	E	E	71	248	750
235/70 R16		M+S	TL	106	T	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	E	E	71	241	731
215/65 R16		M+S	TL	98	T	6½J	6J, 7J, 7½J	E	E	71	228	678
235/75 R15		M+S	TL	105	T	6½J	6J, 7J, 7½J, 8J	E	E	71	244	726
265/70 R15	Reinf.	M+S	TL	116	T	8J	7J, 7½J, 8½J, 9J	E	E	73	273	746
255/70 R15		M+S	TL	108	T	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	E	E	72	271	732





SUV ve Pick-up araçlarda her türlü yol şartlarında dengeli sürüş sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Bloklu ve lamelli deseni sayesinde kış şartlarında optimum çekiş ve viraj performansı sağlar. Eksiz topuk teli ve Nylon Cap-Strip ile düzgün aynı zamanda konforlu sürüş sunar. Özel karkas yapısıyla üstün dayanıklılığa sahiptir.



Ebat	Özellik	TT/TL	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Jant		Etiket				Şişirilmiş Boyutlar		
					Tavsiye Edilen (inch)	Kullanılabilir (inch)				dB	Kesit Genişliği (mm)	Dış Cap (mm)	
265/65 R17	M+S,SF	TL	112	H	8J	7½J, 8½J, 9J, 9½J	C	E		72	276	773	
255/65 R17	M+S,SF	TL	110	H	7½J	7J, 8J, 8½J, 9J	C	E		72	263	761	
245/65 R17	Reinf.	M+S,SF	TL	111	H	7J	7½J, 8J, 8½J	C	E		71	247	748
235/65 R17	Reinf.	M+S,SF	TL	108	H	7J	6½J, 7½J, 8J, 8½J	C	E		71	240	739
225/65 R17	M+S,SF	TL	102	H	6½J	6J, 7J, 7½J, 8J	C	E		71	230	724	
215/65 R17	M+S,SF	TL	99	H	6½J	6J, 7J, 7½J	E	E		70	222	712	
225/60 R17	Reinf.	M+S,SF	TL	103	H	6½J	6J, 7J, 7½J, 8J	C	E		71	228	703
265/70 R16	M+S,SF	TL	112	T	8J	7J, 7½J, 8½J, 9J	C	E		72	272	778	
255/70 R16	M+S,SF	TL	111	T	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	C	E		72	260	764	
245/70 R16	M+S,SF	TL	107	H	7J	6½J, 7½J, 8J	C	E		71	248	750	
235/70 R16	M+S,SF	TL	106	H	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	C	E		71	246	731	
225/70 R16	Reinf.	M+S,SF	TL	107	T	6½J	6J, 7J, 7½J	C	E		71	234	719
215/70 R16	M+S,SF	TL	100	H	6½J	5½J, 6J, 7J	C	E		70	229	705	
255/65 R16	M+S,SF	TL	109	H	7½J	7J, 8J, 8½J, 9J	C	E		72	264	734	
215/65 R16	Reinf.	M+S,SF	TL	102	H	6½J	6J, 7J, 7½J	C	E		70	224	689
215/65 R16	M+S,SF	TL	98	H	6½J	6J, 7J, 7½J	E	E		70	224	689	
235/60 R16	M+S,SF	TL	100	H	7J	6½J, 7½J, 8J, 8½J	C	E		71	241	684	
215/60 R16	M+S,SF	TL	95	H	6½J	6J, 7J, 7½J	E	E		70	222	662	
235/75 R15	M+S,SF	TL	105	H	6½J	6J, 7J, 7½J, 8J	C	E		71	241	728	
215/70 R15	M+S,SF	TL	98	H	6½J	5½J, 6J, 7J	E	E		70	229	680	
205/70 R15	M+S,SF	TL	96	H	6J	5J, 5½J, 6½J, 7J	E	E		70	209	674	



Kış koşullarında üstün çekiş gücü ve yol tutuş sağlamak üzere tasarlanan SUV lastiğiidir.

Yoğun lamelli sırt deseni ile karlı ve buzlu yollarda üstün çekiş ve frenleme kabiliyeti sunar. Özel sırt karışımı SUV'ların kuru yollarda stabilitetini sağlama konusunda yardımcı olur.



Kesit genişliği 275 mm
ve Üzeri Ölçülerde

Kesit genişliği 275 mm'e
kadar Ölçülerde

RUNFLAT

Ebat	Özellik	TT/TL	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Jant		Etiket				Şıırılmış Boyutlar	
					Tavsiye Edilen (inch)	Kullanılabilir (inch)				dB	Kesit Genişliği (mm)	Dis Çap (mm)
255/50 RF19	Reinf.	M+S,SF	TL	107	V	8J	7J, 7½J, 8½J, 9J	C	C	71	265	739

Ebat	Özellik	TT/TL	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Jant		Etiket				Şıırılmış Boyutlar	
					Tavsiye Edilen (inch)	Kullanılabilir (inch)				dB	Kesit Genişliği (mm)	Dis Çap (mm)
265/50 R20	Reinf.	M+S,SF	TL	111	H	8½J	7½J, 8J, 9J, 9½J	C	C	72	277	774
245/50 R20		M+S,SF	TL	102	V	7½J	7J, 8J, 8½J	C	C	71	255	755
275/45 R20	Reinf.	M+S,SF	TL	110	V	9J	8½J, 9½J, 10J, 10½J	C	C	73	266	760
275/40 R20	Reinf.	M+S,SF	TL	106	V	9½J	9J, 10J, 10½J 11J	C	C	73	278	728
315/35 R20	Reinf.	M+S,SF	TL	110	V	11J	10½J, 11½J, 12J, 12½J	C	B	73	316	725
275/55 R19		M+S,SF	TL	111	H	8½J	7½J, 8J, 9J, 9½J	C	C	72	283	785
255/55 R19	Reinf.	M+S,SF	TL	111	V	8J	7J, 7½J, 8½J, 9J	C	C	71	262	765
245/55 R19		M+S,SF	TL	103	H	7½J	7J, 8J, 8½J	C	C	70	248	753
235/55 R19	Reinf.	M+S,SF	TL	105	V	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	C	C	70	250	741
225/55 R19		M+S,SF	TL	99	H	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	E	C	70	230	732
205/55 R19	Reinf.	M+S,SF	TL	97	H	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	E	C	70	214	711
255/50 R19	Reinf.	M+S,SF	TL	107	V	8J	7J, 7½J, 8½J, 9J	C	C	71	258	748
235/50 R19	Reinf.	M+S,SF	TL	103	V	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	C	C	70	245	719
285/45 R19	Reinf.	M+S,SF	TL	111	H	9½J	9J, 10J, 10½J	C	C	72	285	739
225/45 R19	Reinf.	M+S,SF	TL	96	V	7½J	7J, 8J, 8½J	E	C	70	227	688
265/60 R18	Reinf.	M+S,SF	TL	114	H	8J	7½J, 8½J, 9J, 9½J	C	C	72	272	775
255/60 R18	Reinf.	M+S,SF	TL	112	H	7½J	7J, 8J, 8½J, 9J	C	C	71	260	766
245/60 R18		M+S,SF	TL	105	H	7J	7½J, 8J, 8½J	C	C	70	255	755
235/60 R18	Reinf.	M+S,SF	TL	107	H	7J	6½J, 7½J, 8J, 8½J	C	C	70	240	744
225/60 R18	Reinf.	M+S,SF	TL	104	V	6½J	6J, 7J, 7½J, 8J	C	C	70	228	735
255/55 R18	Reinf.	M+S,SF	TL	109	V	8J	7J, 7½J, 8½J, 9J	C	C	71	261	743
235/55 R18	Reinf.	M+S,SF	TL	104	H	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	C	C	70	244	721
225/55 R18	Reinf.	M+S,SF	TL	102	H	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	C	C	70	228	711
215/55 R18		M+S,SF	TL	95	H	7J	6J, 6½J, 7½J	E	C	70	222	699
235/50 R18	Reinf.	M+S,SF	TL	101	V	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	C	C	70	238	698
265/65 R17	Reinf.	M+S,SF	TL	116	H	8J	7½J, 8½J, 9J, 9½J	C	C	71	273	774
255/65 R17	Reinf.	M+S,SF	TL	114	H	7½J	7J, 8J, 8½J, 9J	C	C	71	260	762
245/65 R17	Reinf.	M+S,SF	TL	111	H	7J	7½J, 8J, 8½J	C	C	70	243	752
235/65 R17	Reinf.	M+S,SF	TL	108	V	7J	6½J, 7½J, 8J, 8½J	C	C	70	240	738
225/65 R17	Reinf.	M+S,SF	TL	106	H	6½J	6J, 7J, 7½J, 8J	C	C	70	229	726
215/65 R17		M+S,SF	TL	99	H	6½J	6J, 7J, 7½J	E	C	70	218	711
255/60 R17	Reinf.	M+S,SF	TL	110	V	7½J	7J, 8J, 8½J, 9J	C	C	71	260	738
235/60 R17	Reinf.	M+S,SF	TL	106	H	7J	6½J, 7½J, 8J, 8½J	C	C	70	240	717
225/60 R17	Reinf.	M+S,SF	TL	103	V	6½J	6J, 7J, 7½J, 8J	C	C	70	227	706
215/60 R17	Reinf.	M+S,SF	TL	100	H	6½J	6J, 7J, 7½J	E	C	70	217	694
235/55 R17	Reinf.	M+S,SF	TL	103	V	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	C	C	70	244	694
205/80 R16	Reinf.	M+S,SF	TL	104	T	5½J	5J, 6J, 6½J, 7J	C	C	70	209	728
265/70 R16		M+S,SF	TL	112	T	8J	7J, 7½J, 8½J, 9J	C	C	71	272	778
255/70 R16		M+S,SF	TL	111	T	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	C	C	71	260	764
245/70 R16	Reinf.	M+S,SF	TL	111	T	7J	6½J, 7½J, 8J	C	C	70	248	750
235/70 R16		M+S,SF	TL	106	T	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	C	C	70	240	736
225/70 R16	Reinf.	M+S,SF	TL	107	H	6½J	6J, 7J, 7½J	C	C	70	233	724
215/70 R16	Reinf.	M+S,SF	TL	104	H	6½J	5½J, 6J, 7J	C	C	70	224	710
235/75 R15	Reinf.	M+S,SF	TL	109	T	6½J	6J, 7J, 7½J, 8J	C	C	70	235	732
215/70 R15		M+S,SF	TL	98	H	6½J	5½J, 6J, 7J	E	C	70	225	680
205/70 R15		M+S,SF	TL	96	T	6J	5J, 5½J, 6½J, 7J	E	C	70	212	667

Hafif ticari lastiklerde yeni nesli temsil eden üstün teknoloji ile tasarlanmış hafif ticari araç lastiğidir.

Silikali sırt karışımı uzun ömür ve ıslak yol şartlarında kısa fren mesafesi sunar. Karkas yapıda kullanılan güçlendirilmiş kordlar ile arttırlılmış, topuk bölgesinde kullanılan özel kuvvetlendirici malzemelerle topuk dayanımı güçlendirilmiştir.



Kesit genişliği 285 mm
ve üzeri ölçülerde

Kesit genişliği 285 mm'ye
kadar ölçülerde

Ebat	Özellik		TT TL	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Jant		Etiket				Şişirilmiş Boyutlar	
	Snow Flake	Kat Muadili				Tavsiye Edilen (inch)	Kullanılabilir (inch)				dB	Kesit Genişliği (mm)	Dis Cap (mm)
195/60 R16 C		6PR	TL	99/97	T	6J	5½J, 6½J	E	A		71	201	645
285/65 R16 C		10PR	TL	128	N	8½J	8J, 9J	D	A		69	298	777
235/65 R16 C		12PR	TL	121/119	R	7J	6½J, 7½J	C	A		72	240	716
235/65 R16 C		12PR	TL	121/119	R	7J	6½J, 7½J	C	A		72	240	716
215/65 R16 C		8PR	TL	109/107	T	6½J	6J, 7J	C	A		71	218	682
205/65 R16 C		8PR	TL	107/105	T	6J	5½J, 6½J	C	A		71	205	674
195/65 R16 C		8PR	TL	104/102	T	6J	5½J	E	A		71	201	660
215/75 R16 C		10PR	TL	116/114	R	6J	5½J, 6½J, 7J	C	A		71	213	723
215/75 R16 C		10PR	TL	116/114	R	6J	5½J, 6½J, 7J	C	A		71	213	723
205/75 R16 C		8PR	TL	110/108	R	5½J	6J, 6½J	C	A		71	201	709
215/65 R15 C		6PR	TL	104/102	T	6½J	6J, 7J	C	A		71	218	660
225/70 R15 C		8PR	TL	112/110	R	6½J	6J, 7J	C	A		72	227	694



Geliştirilmiş omuz desen yapısı ile uzun ömürlü ve dayanıklı hafif ticari araç lastiğidir.

Yeni omuz desen yapısı ve karkas yapıda kullanılan güçlendirilmiş kordlar sayesinde kullanım süresi ve dayanıklılığı arttırmıştır. Kuşak kenarlarında kullanılan özel kauçuk malzeme ile lastığın omuz dayanımı güçlendirilmiştir.



Ebat	Özellik		TT/TL	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Jant		Etiket				Şişirilmiş Boyutlar	
	Snow Flake	Kat Muadili				Tavsiye Edilen (inch)	Kullanılabilir (inch)				dB	Kesit Genişliği (mm)	Dis Cap (mm)
225/65 R16 C		8PR	TL	112/110	R	6½J	6J, 7J	E	A		72	223	702
215/65 R16 C		8PR	TL	109/107	R	6½J	6J, 7J	E	A		72	219	684
205/65 R16 C		8PR	TL	107/105	T	6J	5½J, 6½J	C	A		71	206	677
225/75 R16 C		8PR	TL	118/116	R	6J	6½J, 7J	E	A		72	224	740
215/75 R16 C		10PR	TL	116/114	R	6J	5½J, 6½J, 7J	E	A		72	216	734
215/75 R16 C		10PR	TL	116/114	R	6J	5½J, 6½J, 7J	E	A		72	216	734
205/75 R16 C		8PR	TL	110/108	R	5½J	6J, 6½J	E	A		72	200	712
205/75 R16 C		10PR	TL	113/111	R	5½J	6J, 6½J	E	A		72	200	712
195/75 R16 C		8PR	TL	107/105	R	5½J	5J, 6J	E	A		72	192	698
185/75 R16 C		8PR	TL	104/102	R	5J	5½J, 6J	E	A		72	180	684
175/75 R16 C		8PR	TL	101/99	R	5J	4 ½J, 5½J,	E	A		72	170	668
205/65 R15 C		8PR	TL	102/100	T	6J	5½J, 6½J	E	A		71	206	650
225/70 R15 C		8PR	TL	112/110	R	6½J	6J, 7J	E	A		72	225	696
225/70 R15 C		10PR	TL	116/114	R	6½J	6J, 7J	E	A		72	225	696
215/70 R15 C		8PR	TL	109/107	S	6½J	5½J, 6J, 7J	E	A		72	222	679
205/70 R15 C		8PR	TL	106/104	R	6J	5½J, 6½J	E	A		72	206	668
195/70 R15 C		8PR	TL	104/102	R	6J	5J, 5½J	E	A		72	196	651
185 R15 C		8PR	TL	103/102	R	5½J	5J, 6J	E	A		71	186	675
165/70 R14 C		6PR	TL	89/87	R	5J	4½J	E	B		72	167	592
195 R14 C		8PR	TL	106/104	R	5½J	5J, 6J	E	A		72	200	669
185 R14 C		8PR	TL	102/100	R	5½J	5J, 6J	E	A		71	185	650
155 R13 C		8PR	TL	90/89	R	4½J	4,00B, 4,50B, 4J, 5,00B, 5J	E	B		72	154	573
155 R12 C		8PR	TL	88/86	N	4½J	4,00B, 4,50B, 4J, 5J	E	B		72	155	552
5,00 R12 C		8PR	TL	83/81	P	3½J	3½J	E	B		71	141	565

Yaz ve kış şartlarında optimum performans sağlayan dayanıklı hafif ticari araç lastiğidir.

Bloklu ve lamelli desen yapısı ile kış koşullarında çekiş ve kontrol sağlar. Özel karışımı sayesinde kış şartlarında esnekliğini korur. Kuşak kenarlarında kullanılan özel kauçuk malzeme sayesinde lastığın omuz dayanımı artırılmıştır.



Ebat	Özellik		TT/TL	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Jant		Etiket				Şıırılmış Boyutlar	
	Snow Flake	Kat Muadili				Tavsiye Edilen (inch)	Kullanılabilir (inch)				dB	Kesit Genişliği (mm)	Dis Cap (mm)
235/65 R16 C	M+S	8PR	TL	115/113	R	7J	6½J, 7½J	E	A		71	240	712
225/65 R16 C	M+S	8PR	TL	112/110	R	6½J	6J, 7J	E	A		71	228	699
215/65 R16 C	M+S	8PR	TL	109/107	R	6½J	6J, 7J	E	A		71	221	686
205/65 R16 C	M+S	8PR	TL	107/105	T	6J	5½J, 6½J	E	A		71	209	673
225/75 R16 C	M+S	8PR	TL	118/116	R	6J	6½J, 7J	E	A		71	223	744
215/75 R16 C	M+S	8PR	TL	113/111	R	6J	5½J, 6½J, 7J	E	A		71	216	729
205/75 R16 C	M+S	8PR	TL	110/108	R	5½J	6J, 6½J	E	A		71	203	715
195/75 R16 C	M+S	8PR	TL	107/105	R	5½J	5J, 6J	E	A		71	196	699
185/75 R16 C	M+S	8PR	TL	104/102	R	5J	5½J, 6J	E	B		71	184	685
205/65 R15 C	M+S	8PR	TL	102/100	T	6J	5½J, 6½J	E	A		71	209	647
225/70 R15 C	M+S	8PR	TL	112/110	R	6½J	6J, 7J	E	A		71	228	697
215/70 R15 C	M+S	8PR	TL	109/107	R	6½J	5½J, 6J, 7J	E	A		71	221	683
205/70 R15 C	M+S	8PR	TL	106/104	R	6J	5½J, 6½J	E	A		71	209	669
195/70 R15 C	M+S	8PR	TL	104/102	R	6J	5J, 5½J	E	A		71	201	655
195 R14 C	M+S	8PR	TL	106/104	R	5½J	5J, 6J	E	A		71	198	666
185 R14 C	M+S	8PR	TL	102/100	R	5½J	5J, 6J	E	B		71	188	650
155 R13 C	M+S	8PR	TL	90/89	R	4½J	4,00B, 4,50B, 4J, 5,00B, 5J	E	C		71	157	578
155 R13 C	M+S	8PR	TL	90/89	R	4½J	4,00B, 4,50B, 4J, 5,00B, 5J	F	C		71	157	578
155 R12 C	M+S	8PR	TL	88/86	N	4½J	4,00B, 4,50B, 4J, 5J	E	C		71	157	550



Ağır kış koşullarında, karlı ve buzlu yollarda kullanım için tasarlanmış hafif ticari araç lastiğidir.

Yolu kavrayan yönlü blok deseni sayesinde karlı ve buzlu yol şartlarında çekiş ve kontrol sağlar. Özel karışımıyla kış şartlarında esnekliğini korur.


Geniş olukları ile su ve karı etkin bir şekilde tahliye eder.



Ebat	Özellik		TT/TL	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Jant		Etiket				Şıırılmış Boyutlar	
	Snow Flake	Kat Muadili				Tavsiye Edilen (inch)	Kullanılabilir (inch)				dB	Kesit Genişliği (mm)	Dis Cap (mm)
195/60 R16 C	M+S, SF	6PR	TL	99/97	T	6J	5½J, 6½J	E	B		73	201	640
285/65 R16 C	M+S, SF	10PR	TL	128	N	8½J	8J, 9J	E	A		71	297	778
235/65 R16 C	M+S, SF	8PR	TL	115/113	R	7J	6½J, 7½J	E	B		73	238	716
235/65 R16 C	M+S, SF	12PR	TL	121/119	R	7J	6½J, 7½J	E	B		73	238	716
225/65 R16 C	M+S, SF	8PR	TL	112/110	R	6½J	6J, 7J	E	B		73	228	698
215/65 R16 C	M+S, SF	8PR	TL	109/107	R	6½J	6J, 7J	E	B		73	215	690
205/65 R16 C	M+S, SF	8PR	TL	107/105	T	6J	5½J, 6½J	E	B		73	200	677
195/65 R16 C	M+S, SF	8PR	TL	104/102	T	6J	5½J	E	B		73	201	660
225/75 R16 C	M+S, SF	8PR	TL	118/116	R	6J	6½J, 7J	E	B		73	225	747
215/75 R16 C	M+S, SF	10PR	TL	116/114	R	6J	5½J, 6½J, 7J	E	B		73	216	728
205/75 R16 C	M+S, SF	10PR	TL	113/111	R	5½J	6J, 6½J	E	B		73	203	711
195/75 R16 C	M+S, SF	8PR	TL	107/105	R	5½J	5J, 6J	E	B		73	196	698
185/75 R16 C	M+S, SF	8PR	TL	104/102	R	5J	5½J, 6J	E	B		73	184	684
215/65 R15 C	M+S, SF	6PR	TL	104/102	T	6½J	6J, 7J	E	A		73	211	660
225/70 R15 C	M+S, SF	8PR	TL	112/110	R	6½J	6J, 7J	E	B		73	222	698
205/70 R15 C	M+S, SF	8PR	TL	106/104	R	6J	5½J, 6½J	E	B		73	221	673
195/70 R15 C	M+S, SF	8PR	TL	104/102	R	6J	5J, 5½J	E	B		73	198	661
195 R14 C	M+S, SF	8PR	TL	106/104	R	5½J	5J, 6J	E	B		73	198	666
185 R14 C	M+S, SF	8PR	TL	102/100	R	5½J	5J, 6J	E	B		73	188	650
155 R13 C	M+S, SF	8PR	TL	90/89	N	4½J	4,00B, 4,50B, 4J, 5,00B, 5J	F	B		73	157	578
155 R13 C	M+S, SF	8PR	TL	90/89	N	4½J	4,00B, 4,50B, 4J, 5,00B, 5J	E	B		73	157	578
155 R12 C	M+S, SF	8PR	TL	88/86	N	4½J	4,00B, 4,50B, 4J, 5J	E	B		73	154	550

Kış şartlarında üstün performans sağlayan hafif ticari araç lastiğidır.

Yönlü ve bloklu deseni ile kış şartlarında üstün performans sağlar. Kuşak kenarlarında kullanılan özel kauçuk malzeme sayesinde lastığın omuz dayanımı güçlendirilmiştir. Özel karışımı ve birbirine bağlanmış blok yapısıyla aşınma performansı artırılmıştır.

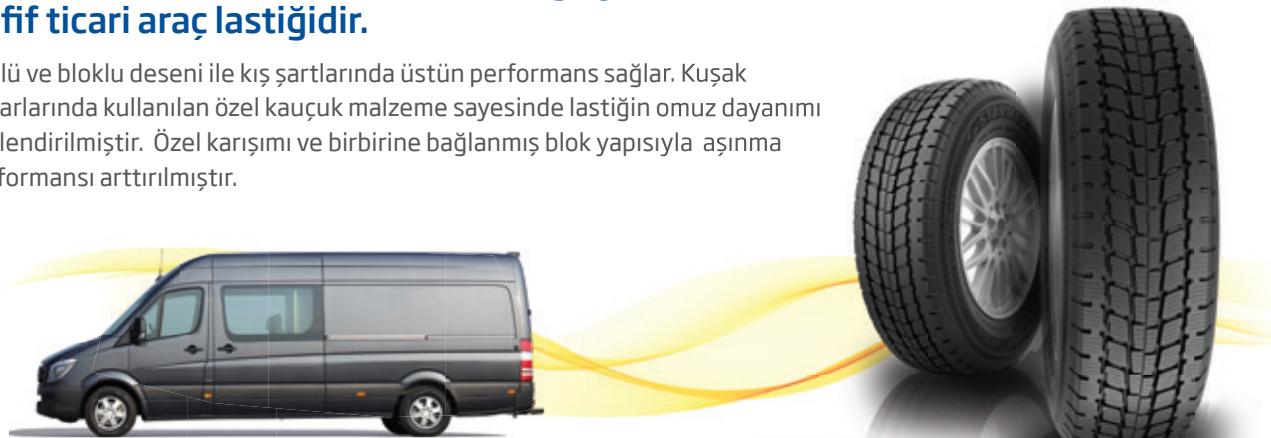

Ebat	Özellik		TT/TL	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Jant		Etiket				Şişirilmiş Boyutlar	
	Snow Flake	Kat Muadili				Tavsiye Edilen (inch)	Kullanılabilir (inch)				dB	Kesit Genişliği (mm)	Dis Cap (mm)
195/60 R16 C	M+S, SF	6PR	TL	99/97	T	6J	5½J, 6½J	E	B		73	201	640
235/65 R16 C	M+S, SF	8PR	TL	115/113	R	7J	6½J, 7½J	E	B		73	240	712
225/65 R16 C	M+S, SF	8PR	TL	112/110	R	6½J	6J, 7J	E	B		73	228	699
215/65 R16 C	M+S, SF	8PR	TL	109/107	R	6½J	6J, 7J	E	B		73	221	687
205/65 R16 C	M+S, SF	8PR	TL	107/105	T	6J	5½J, 6½J	E	B		73	209	672
225/75 R16 C	M+S, SF	8PR	TL	118/116	R	6J	6½J, 7J	E	B		73	223	744
215/75 R16 C	M+S, SF	8PR	TL	113/111	R	6J	5½J, 6½J, 7J	E	B		73	216	734
205/75 R16 C	M+S, SF	8PR	TL	110/108	R	5½J	6J, 6½J	E	B		73	203	718
195/75 R16 C	M+S, SF	8PR	TL	107/105	R	5½J	5J, 6J	E	B		73	196	708
185/75 R16 C	M+S, SF	8PR	TL	104/102	R	5J	5½J, 6J	E	B		73	180	692
175/75 R16 C	M+S, SF	8PR	TL	101/99	R	5J	4 ½J, 5½J,	E	B		73	172	672
205/65 R15 C	M+S, SF	8PR	TL	102/100	T	6J	5½J, 6½J	E	B		73	209	647
225/70 R15 C	M+S, SF	8PR	TL	112/110	R	6½J	6J, 7J	E	B		72	228	697
215/70 R15 C	M+S, SF	8PR	TL	109/107	R	6½J	5½J, 6J, 7J	E	B		73	221	683
205/70 R15 C	M+S, SF	8PR	TL	106/104	R	6J	5½J, 6½J	E	B		73	209	669
195/70 R15 C	M+S, SF	8PR	TL	104/102	R	6J	5J, 5½J	E	B		73	201	655
195 R14 C	M+S, SF	8PR	TL	106/104	R	5½J	5J, 6J	E	B		73	198	670
185 R14 C	M+S, SF	8PR	TL	102/100	R	5½J	5J, 6J	E	B		71	188	650
155 R13 C	M+S, SF	8PR	TL	90/89	N	4½J	4,00B, 4,50B, 4J, 5,00B, 5J	E	C		71	157	578
155 R12 C	M+S, SF	8PR	TL	88/86	N	4½J	4,00B, 4,50B, 4J, 5J	E	C		71	157	551


HIZ SEMBOLÜ YÜK ENDEKSİ TABLOSU

 starmaxx

Hız Sembolü	Hız Limiti (km/s)	Yük Endeksi		Yük Limiti (kg)		Yük Endeksi		Yük Limiti (kg)		Yük Endeksi		Yük Limiti (kg)	
		Yük Endeksi	Yük Limiti (kg)	Yük Endeksi	Yük Limiti (kg)	Yük Endeksi	Yük Limiti (kg)	Yük Endeksi	Yük Limiti (kg)	Yük Endeksi	Yük Limiti (kg)	Yük Endeksi	Yük Limiti (kg)
A1	5	60	250	114	1.180	168	5.600	222	26.500	223	27.250	224	28.000
A2	10	61	257	115	1.215	169	5.800	225	29.000	226	30.000	227	30.750
A3	15	62	265	116	1.250	170	6.000	228	31.500	229	32.500	230	33.500
A4	20	64	280	118	1.320	172	6.300	231	34.500	232	35.500	233	36.500
A5	25	66	300	119	1.360	174	6.700	234	37.500	235	38.750	236	40.000
A6	30	67	307	121	1.450	175	6.900	237	41.250	238	42.500	239	43.750
A7	35	68	315	122	1.500	176	7.100	240	45.000	241	46.250	242	47.500
A8	40	69	325	123	1.550	177	7.300	243	48.750	244	50.000	245	51.500
B	50	70	335	124	1.600	178	7.500	246	53.000	247	54.500	248	56.000
C	60	71	345	125	1.650	179	7.750	251	61.500	252	63.000	253	65.000
D	65	72	355	126	1.700	180	8.000	254	67.000	255	69.000	256	71.000
E	70	73	365	127	1.750	181	8.250	257	73.000	258	75.000	259	77.500
F	80	74	375	128	1.800	182	8.500	260	80.000	261	82.500	262	85.000
G	90	75	387	129	1.850	183	8.750	263	87.500	264	90.000	265	92.500
J	100	76	400	130	1.900	184	9.000	266	95.000	267	97.500	268	100.000
K	110	77	412	131	1.950	185	9.250	269	103.000	270	106.000	271	109.000
L	120	78	425	132	2.000	186	9.500	272	112.000	273	115.000	274	118.000
M	130	79	437	133	2.060	187	9.750	275	121.500	276	125.000	277	128.000
N	140	80	450	134	2.120	188	10.000	279	135.000	280	138.000	281	141.000
P	150	81	462	135	2.180	189	10.300	284	150.000	285	153.000	286	156.000
Q	160	82	475	136	2.240	190	10.600	289	165.000	290	168.000	291	171.000
R	170	83	487	137	2.300	191	10.900	294	180.000	295	183.000	296	186.000
S	180	84	500	138	2.360	192	11.200	299	195.000	300	198.000	301	201.000
T	190	85	515	139	2.430	193	11.500	304	210.000	305	213.000	306	216.000
U	200	86	530	140	2.500	194	11.800	309	225.000	310	228.000	311	231.000
H	210	87	545	141	2.575	195	12.150	314	240.000	315	243.000	316	246.000
V	240	88	560	142	2.650	196	12.500	319	255.000	320	258.000	321	261.000
W	270	89	580	143	2.725	197	12.850	324	270.000	325	273.000	326	276.000
Y	300	90	600	144	2.800	198	13.200	329	285.000	330	288.000	331	291.000
ZR	240+	91	615	145	2.900	199	13.600	334	295.000	335	298.000	336	301.000
		92	630	146	3.000	200	14.000	339	305.000	340	308.000	341	311.000
		93	650	147	3.075	201	14.500	344	315.000	345	318.000	346	321.000
		94	670	148	3.150	202	15.000	349	325.000	350	328.000	351	331.000
		95	690	149	3.250	203	15.500	354	335.000	355	338.000	356	341.000
		96	710	150	3.350	204	16.000	359	345.000	360	348.000	361	351.000
		97	730	151	3.450	205	16.500	364	355.000	365	358.000	366	361.000
		98	750	152	3.550	206	17.000	369	365.000	370	368.000	371	371.000
		99	775	153	3.650	207	17.500	374	375.000	375	378.000	376	381.000
		100	800	154	3.750	208	18.000	379	385.000	380	388.000	381	391.000
		101	825	155	3.875	209	18.500	384	395.000	385	398.000	386	401.000
		102	850	156	4.000	210	19.000	389	405.000	390	408.000	391	411.000
		103	875	157	4.125	211	19.500	394	415.000	395	418.000	396	421.000
		104	900	158	4.250	212	20.000	399	425.000	400	428.000	401	431.000
		105	925	159	4.375	213	20.600	404	435.000	405	438.000	406	441.000
		106	950	160	4.500	214	21.200	409	445.000	410	448.000	411	451.000
		107	975	161	4.625	215	21.800	414	455.000	415	458.000	416	461.000
		108	1.000	162	4.750	216	22.400	419	465.000	420	468.000	421	471.000
		109	1.030	163	4.875	217	23.000	424	475.000	425	478.000	426	481.000
		110	1.160	164	5.000	218	23.600	429	485.000	430	488.000	431	491.000
		111	1.090	165	5.150	219	24.300	434	495.000	435	498.000	436	501.000
		112	1.120	166	5.300	220	25.000	439	505.000	440	508.000	441	511.000
		113	1.150	167	5.450	221	25.750	444	515.000	445	518.000	446	521.000

Hız Sembolü, lastığın yapabileceği maksimum hızı gösteren alfabetik koddur.

Yük indeksi, araçtaki lastik başına taşınabilecek maksimum yükü gösteren bir semboldür.

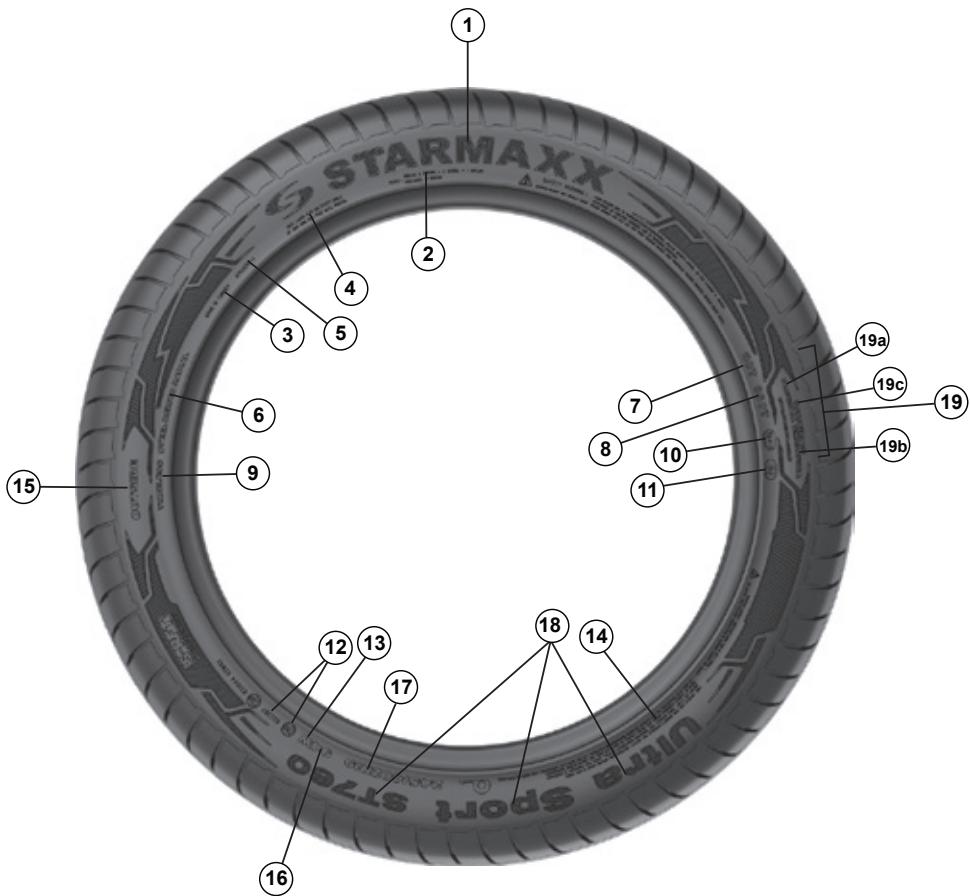

1. Üretici Marka ve Logosu
2. Konstrüksiyon Bilgileri
3. Üretildiği Ülke
4. Azami Yük ve Basınç Bilgileri
5. Kalıp No
6. Konstrüksiyon Bilgisi
7. DOT Sembolü
8. Fabrika Kodu
9. Hava Tutma Şekli
10. Ürün Kodu
11. Üretim Tarih Kodu
12. Avrupa Ekonomik Komisyonu Onay Sembolü ve No
13. Hız Sembolü
14. Güvenlik Uyarıları
15. Outside: Lastığın janta takılma yönü
16. Yük Endeksi
17. Lastik Ebatı
18. Desen Adı
19. UTOG Kalite Göstergeleri
 - a. Çekış Sınıfı
 - b. Işıya Dayanıklılık
 - c. Aşınma Ömrü

KISALTMALAR

C - Commercial: Hafif ticari araç lastiği

M+S - Mud and Snow: Çamur ve karda kullanılabilir lastikler


SF - Snowflake: Üç tepeli dağ ve kar tanesi işaretleri, lastığın ağır kış şartlarında kullanılabileceğini gösterir.

Reinf. - Reinforced: Güçlendirilmiş lastik

RFT - Run Flat: Yanak kısmı, lastik patlasa da aracın ağırlığını taşıyabilecek şekilde güçlendirilmiş lastik

TL - Tubeless Tyre: İç lastiksiz kullanılabilen lastikler

TT - Tube Type Tyre: İç lastik ile kullanılması gereken lastikler

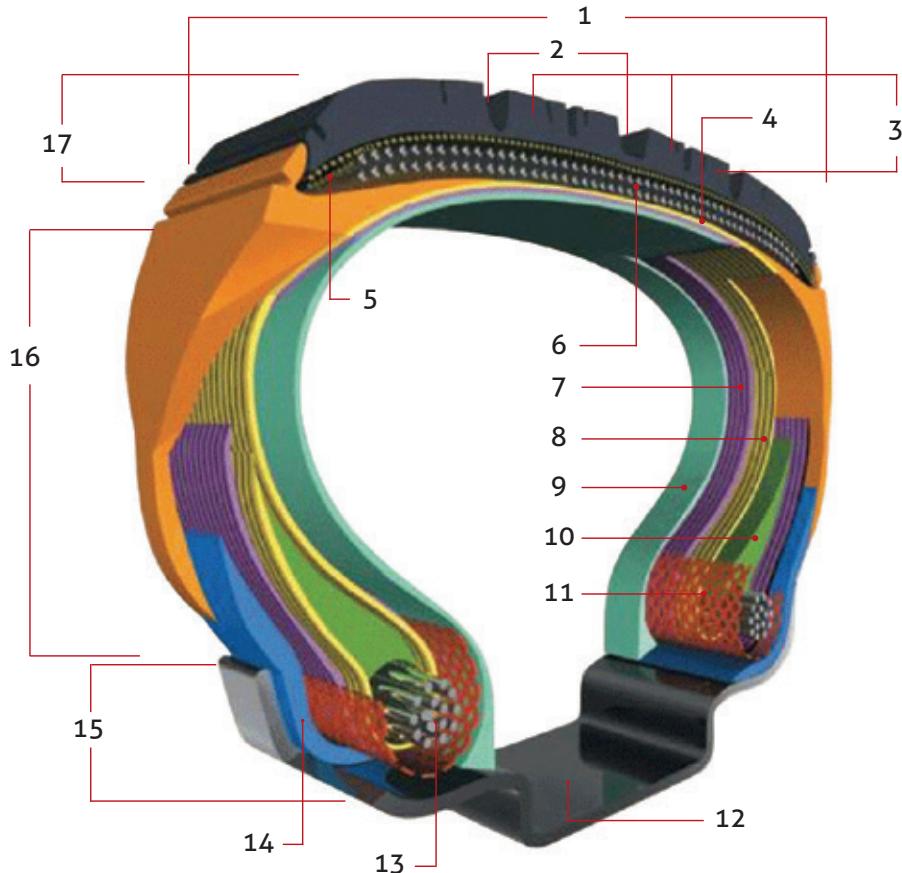

1. Sirt
2. Su Tahliye Kanalları
3. Bloklar
4. Nylon Darbe Katı
5. Kuşak Kenar Takviye Şeridi
6. Çelik Kuşak Telleri
7. Birinci Gövde Katı
8. İkinci Gövde Katı
9. Astar
10. Topuk Dolgusu
11. Topuk Takviye Bezi
12. Jant
13. Topuk Tel Demeti
14. Jant Yastığı
15. Topuk
16. Yanak
17. Omuz

Lastikler genel olarak dört bölgeden oluşmaktadır:

- 1) Sirt (Taban)
- 2) Yanak
- 3) GÖVDE (KARKAS)
- 4) Topuk

SIRT (TABAN)

Sirt, lastığın yere temas eden kısmını oluşturan, üzerinde yola tutunmayı, çekisi, su atmayı sağlayan kanal ve bloklardan oluşmuş desenler bulunan kauçuk kısımdır.

YANAK

Yanak, lastığın çevresi boyunca sirt ve topuk bölgesi arasında kalan, yola temas etmeyen kauçuk kısımdır. Görevi gövdeyi yandan gelecek sürtünmelere karşı korumak ve lastiğe esneklik sağlamaktır. Tüm markalama ve ebat yazıları yanak üzerinde bulunur.

Lastığın sirt kısmından, yanak kısmına geçiş yaptığı kalın kauçuktan yapılmış üst yanak bölgesi omuz denir. Sırtta biriken ışığı dışarı atabilmek için pencereli yapıdadır. Görevi karkası korumaktır.

GÖVDE (KARKAS)

Gövde, bir lastığın ana bileşenidir. Hava basıncını lastik içerisinde tutan, yükü taşıyan ve sarsıntıları karşılayan kısımdır. Kuşak altında yer alan ve topuk telleri etrafında dönüp yanak bölgesinde biten çelik, nylong, rayon, v.b. kordlardan oluşan lastik bileşendir.

Kuşaklar, gövde ile sirt arasında lastiği çevresel olarak sararak yapıyı kuvvetlendiren çelik, nylong, rayon v.b. maddelerden yapılmış, kord katlarından oluşan lastik bileşenidir. Genellikle Radyal lastiklerde bulunur.

Darbe katları çapraz katlı lastiklerde; karkası çevresel olarak sararak, yapıyı kuvvetlendiren ve sırtın karkastan ayrılmmasını engelleyen bileşendir. Radyal lastiklerde ana kuşakları çevresel olarak saran ve darbelere karşı koruyan kuşaktır.

TOPUK

Lastığın janta temas eden bölgesinde bulunan lastik bileşenlerinin tümüne "topuk" denir. Topuk telleri, topuk dolgusu, jant yastığı başlıca topuk bileşenleridir. Görevi, şişmiş lastığın janta sıkıca bağlanmasıını sağlayarak jantta dönme, fren ve direksiyon hareketlerini lastiğe iletmektir.



YAKIT TASARRUFU SINIFI

Yakıt tasarrufu sınıfında lastiklerin yakıt tüketimini nasıl etkilediğini görebilirsiniz. A'dan (en çok yakıt tasarrufu), G'ye (en az yakıt tasarrufu) kadar 7 sınıf bulunur.

80 km/s hızda A sınıfı ile G sınıfı arasında %7,5* yakıt tüketimi farkı vardır. Bu oran otobüs ve kamyon lastiklerinde daha da artabilir.

* Yakıt tasarrufu, araç ve sürüş koşullarına göre değişiklik gösterebilir.



ISLAK YOL TUTUŞ SINIFI

İslak yol tutuş sınıfı, bir lastiğin ıslak zeminde ne kadar iyi fren yaptığı gösterir. Kullanıcılar bu değerler ile lastiğin frenlemede ne kadar güvenli olduğunu görebilir. A'dan (en kısa fren mesafesi) G'ye (en uzun fren mesafesi) kadar 7 sınıf bulunur.

80 km/s hızda ıslak yolda frenlemede A sınıfı lastikler takılı olan araç, G sınıfı lastikler takılı aynı araçtan 18 metre** önce veya %30** kısa fren mesafesinde durabilir. Bu fark yaklaşık 4 araç mesafesi kadardır.

** Fren mesafesi araç ve sürüş koşullarına göre değişiklik gösterebilir.



LASTİK DİŞ YUVARLANMA GÜRÜLTÜ SINIFI

Buradan lastiğin hareket halindeyken ne kadar gürültülü olduğunu anlayabilirsiniz. 1 siyah ses dalgasından (en az gürültülü), 3 siyah ses dalgasına (en çok gürültülü) kadar 3 sınıf bulunur. Ayrıca Desibel dB(A) cinsinden gürültü değeri verilir.

3 siyah ses dalgası: Lastiğin gürültüsü AB yasal sınırının üstünde

2 siyah ses dalgası: Lastiğin gürültüsü yasal sınır ile 3 dB aşağısı arasında

1 siyah ses dalgası: Lastiğin gürültüsü yasal sınırın 3 dB ve daha fazla aşağısında



Ürünleri Petlas Lastik Fabrikası bünyesinde üretilen Starmaxx'in ürün yelpazesinde her türlü kara taşıtı için dış ve iç lastik bulunmaktadır.

Binek, hafif ticari, otobüs-kamyon, zirai, iş makinası, hafriyat/inşaat yol dışı araçları lastikleri üreten Starmaxx, kullanıcılarına kaliteli ve güvenli sürüş deneyimi yaşamaktadır.

ISO 9001 Kalite Sistem Güvencesi ve AQAP-110 Endüstriyel Kalite Güvencesi sertifikalarına sahip olan Starmaxx'ın kalite iddiası da tescillenmiştir.

Bugün Starmaxx Lastikleri dünya çapında yüzeye yakın ülkeye ihraç edilmektedir. Aynı zamanda dünya lastik pazarında geniş ve istikrarlı dağıtım ağına sahiptir. Yenilikçi üstün kalite yaklaşımı, liderlik misyonu, kaliteli ve müşteri odaklı üretimi ile Starmaxx, sürekli gelişmekte ve uluslararası pazarda konumunu sağlamlaştırmaktadır.



2020-01



 **starmaxx**
PERFORMANS LASTİKLERİ

www.starmaxx.com.tr
Telefon: +90 312 309 30 30
E-Posta: info@starmaxx.com.tr