(a)

Reference: $\Delta t=10^{-3}$, N=200, L=100, τ=1, v_0=1, R=10, ξ=0

Single parameter changes:

N=800

τ=2

$\Delta t=2\times10^{-3}$

R=20

v_0=2

Start at t=0: Disordered

Efficiency, E, average of 100 runs

0

0.2

0.4

0.6


0.8

1

10^2 10^3 10^4 10^5 10^6


Simulation time, t

(b)

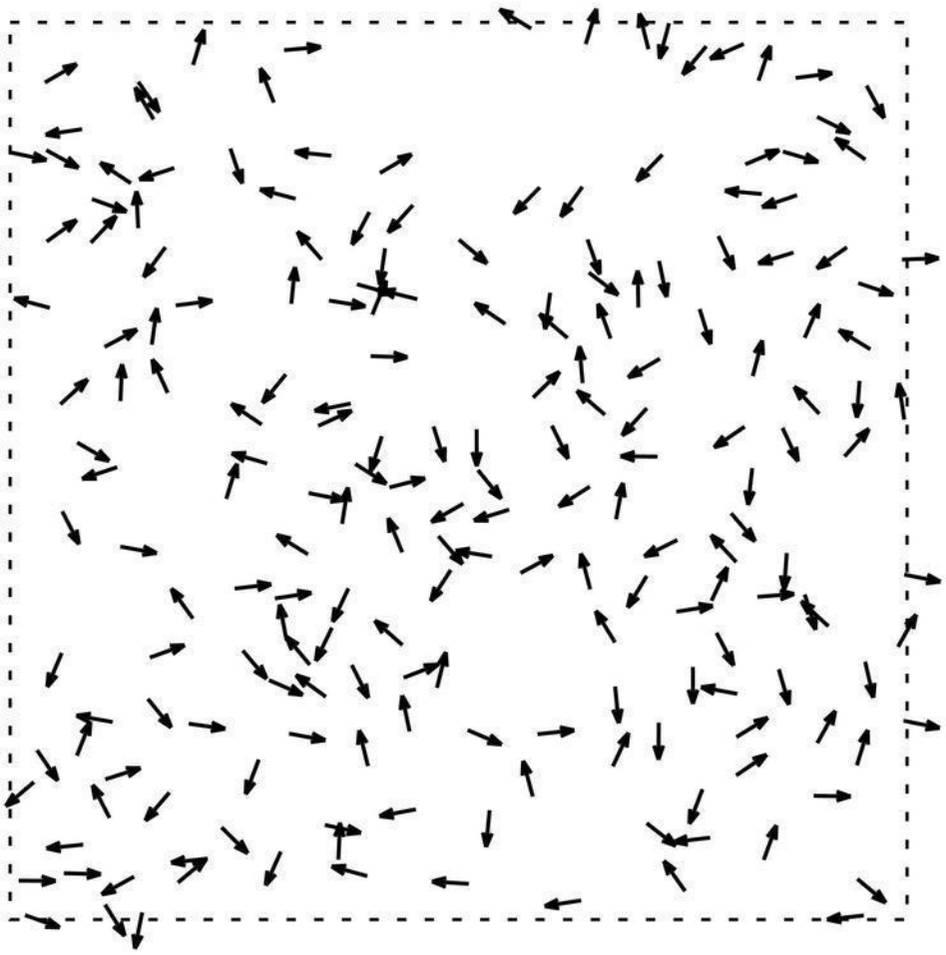

Initial state at t=0

(c)

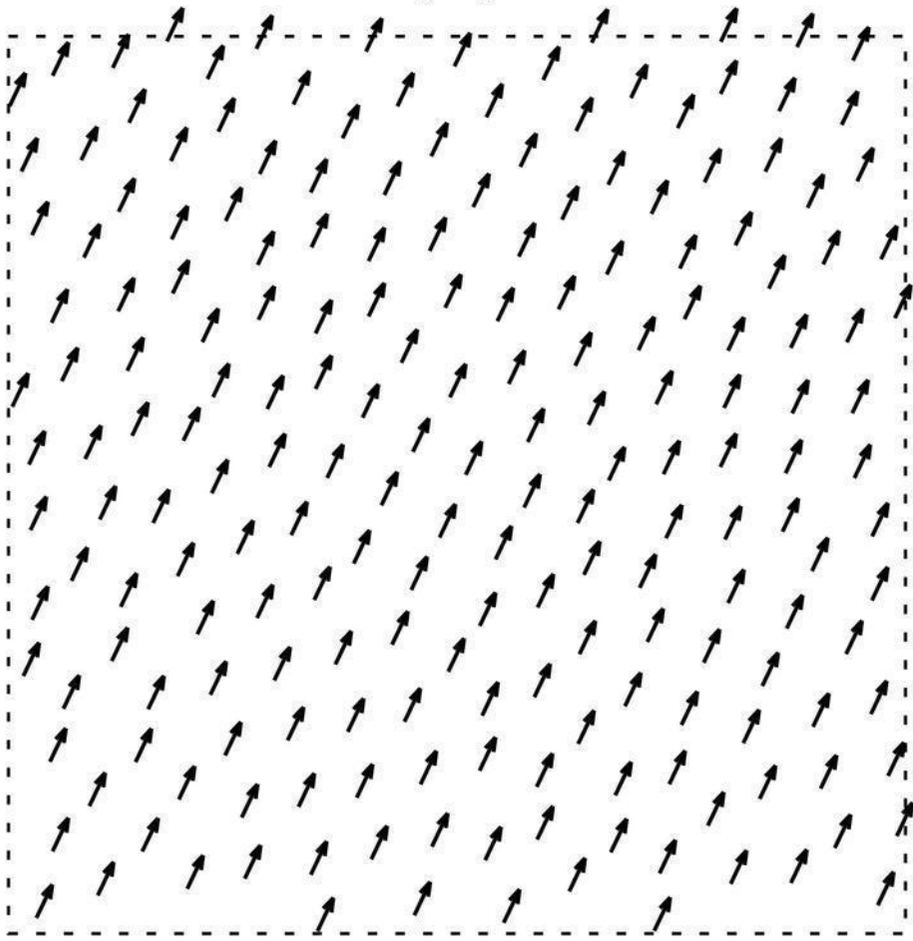

Final state