

TRANSFORMER LE LYCÉE PROFESSIONNEL

Famille des métiers du
pilotage et de la
maintenance des

Former les talents aux métiers de demain

Nom :

Date :

2MSPC

3^eTrimestre

Durée : 3H

Période 4 :

maintenance préventive, choix de
l'outillage



Mise en situation : votre cv a été retenue par une société d'intérim. Elle recherche des techniciens pour réaliser des opérations de maintenance préventive. Avant de vous faire signer un contrat, elle souhaite tester vos connaissances sur l'outillage

Objectif : reconnaître les outils à utiliser en fonction du type d'assemblage



Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire du corps

Compétences	Indicateurs de réussite	Evaluation			
		Aucune maitrise	Peu de maitrise	Maitrise partielle	Maitrise totale
<u>CC4.2</u> Réaliser des opérations de maintenance préventive de niveau 2	• Les principaux outils sont reconnus				
		0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐


❖ Les principaux outils utilisés pour le démontage et le remontage



Tournevis pour vis cruciforme.




Tournevis à lame plate.

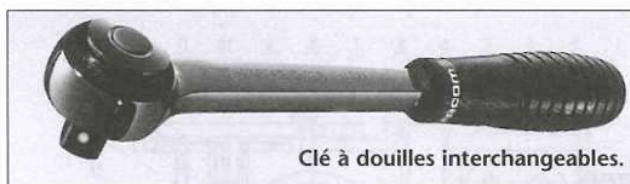

Clé à douilles interchangeables.




Marteau.

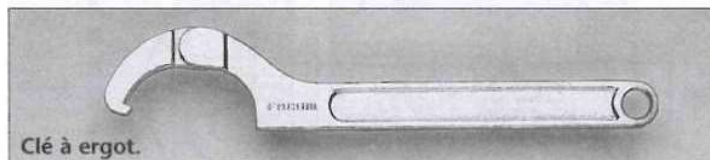

Clé à ergot.



Clé à pipe.

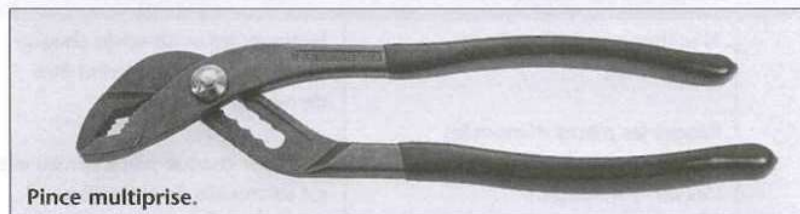


Pince multiprise.



Clé dynamométrique.




Chasse-goupille.

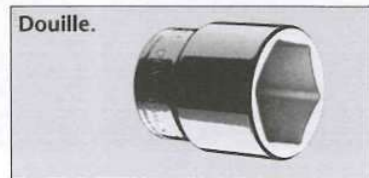

Douille.




Clé six pans pour vis CHc.

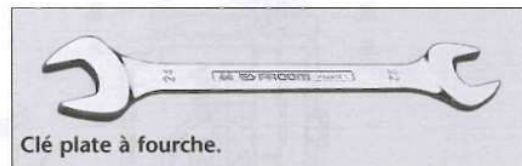


Clé plate à fourche.



Clé mixte.







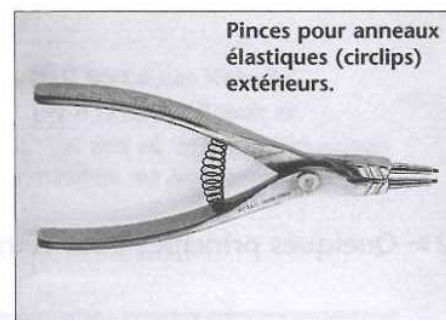








Pinces pour anneaux élastiques (circlips) extérieurs.

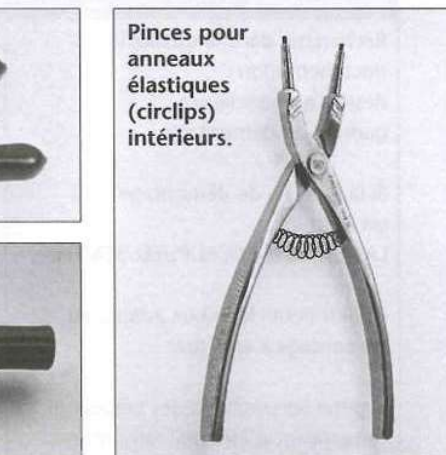

Pinces pour anneaux élastiques (circlips) intérieurs.



	Pour démonter la vis rep. 1, il faut utiliser		/1
	Pour démonter la vis rep. 2, on peut utiliser		/3
	Pour démonter la vis rep. 3, on peut utiliser		/2
	Pour démonter l'écrou rep. 4, on peut utiliser		/2
	Pour démonter la vis rep. 5, il faut utiliser		/1
	Avant de démonter les vis, comme on n'est jamais sûr que les trous soient bien équidistants, il faut repérer la position des pièces (c'est le trait de couleur). Pour démonter les vis, il faut utiliser		/1
	On désire éviter les déformations, pour cela les vis doivent toutes être serrées avec le même couple (la même force), pour effectuer un serrage régulier il faut utiliser		/1

	Pour être sûr de ne pas faire faire un demi-tour à la bague au moment du remontage, il faut : Pour démonter la goupille, il faut utiliser →		/2
	Pour démonter l'anneau élastique qui a cette forme :  on utilise →		/1
	Pour démonter l'anneau élastique qui a cette forme :  on utilise →		/1
	Pour démonter la goupille fendue, il faut utiliser →		/2
	Pour rabattre la languette de la rondelle-frein qui a cette forme :  il faut utiliser →		/2
	Pour démonter l'écrou à encoches qui a cette forme :  on utilise →		/1