

ATELIER

MSPC C3.2 Réparer un composant



Sur les perceuses « à colonne » on utilise des brides de serrage afin de maintenir des pièces pour le perçage.

Dans le cadre cette fabrication on vous demande de réaliser une bride de serrage :



Fabrication :



Série 1 TP N° 21
1 séance
En ATELIER



Lors de cette intervention :

- Utiliser les outils appropriés.
- Utiliser les équipements de protections individuelles.

/20



Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire du corps




Protection obligatoire du corps



Ne pas mettre la main ni tout autre objet derrière le carter lorsque la perceuse fonctionne

BRIDE DE SERRAGE




ANALYSE DE FABRICATION

SYSTEME :



NOMBRE : 1


ELEMENT A REALISER : BRIDE DE SERRAGE

MATIERE : XC 48

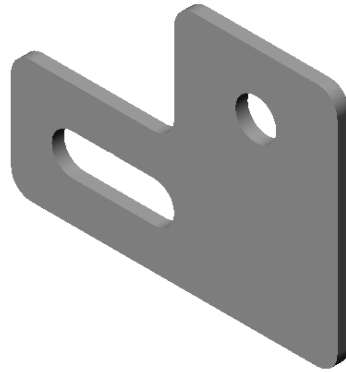


PH	OPERATION A REALISER	M.O.	OUTILS	CROQUIS DE LA PIECE DURANT LA PHASE
1	Contrôle du brute : Vérification des cotes A = 80 B = 60		Réglet	
2	Vérification des surfaces de références S.R A S.R B S.R A $\perp$ S.R B Contrôle de l'état de surface		Marbre Équerre Lime	

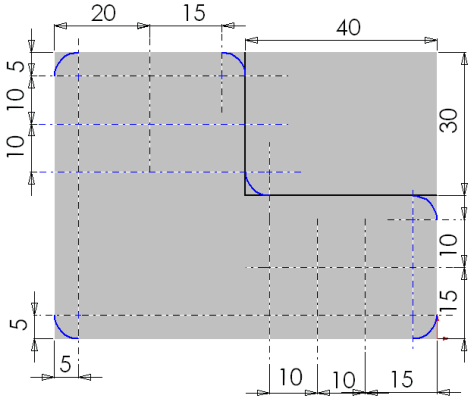
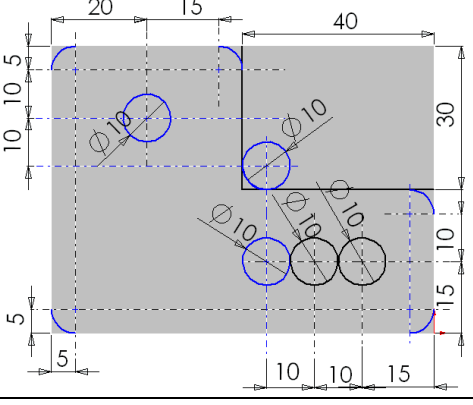
PH	OPERATION A REALISER	M.O.	OUTILS	CROQUIS DE LA PIECE DURANT LA PHASE
3	Traçage des axes de perçage et de la forme de la bride.		Marbre Trusquin ou compas Pointe à tracer réglet	
4	Perçage Ø10  Ne pas démarrer la perceuse sans accord du Professeur	Perceuse	Foret Diamètre 10	Avant de percer, calculer la fréquence de rotation théorique pour : <u>Perçage Ø10 :</u> Perceuse réglée à : 



Appel Professeur

/3

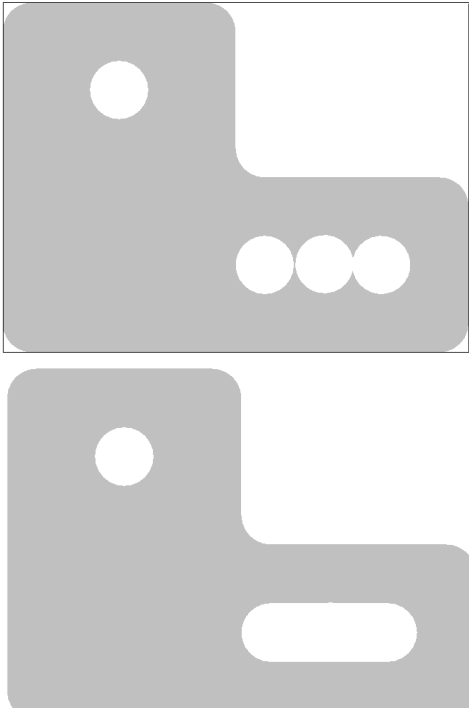
PH	OPERATION A REALISER	M.O.	OUTILS	CROQUIS DE LA PIECE DURANT LA PHASE
5	Réaliser le trou oblong Et ajuster les quarts de rond		Lime plate	

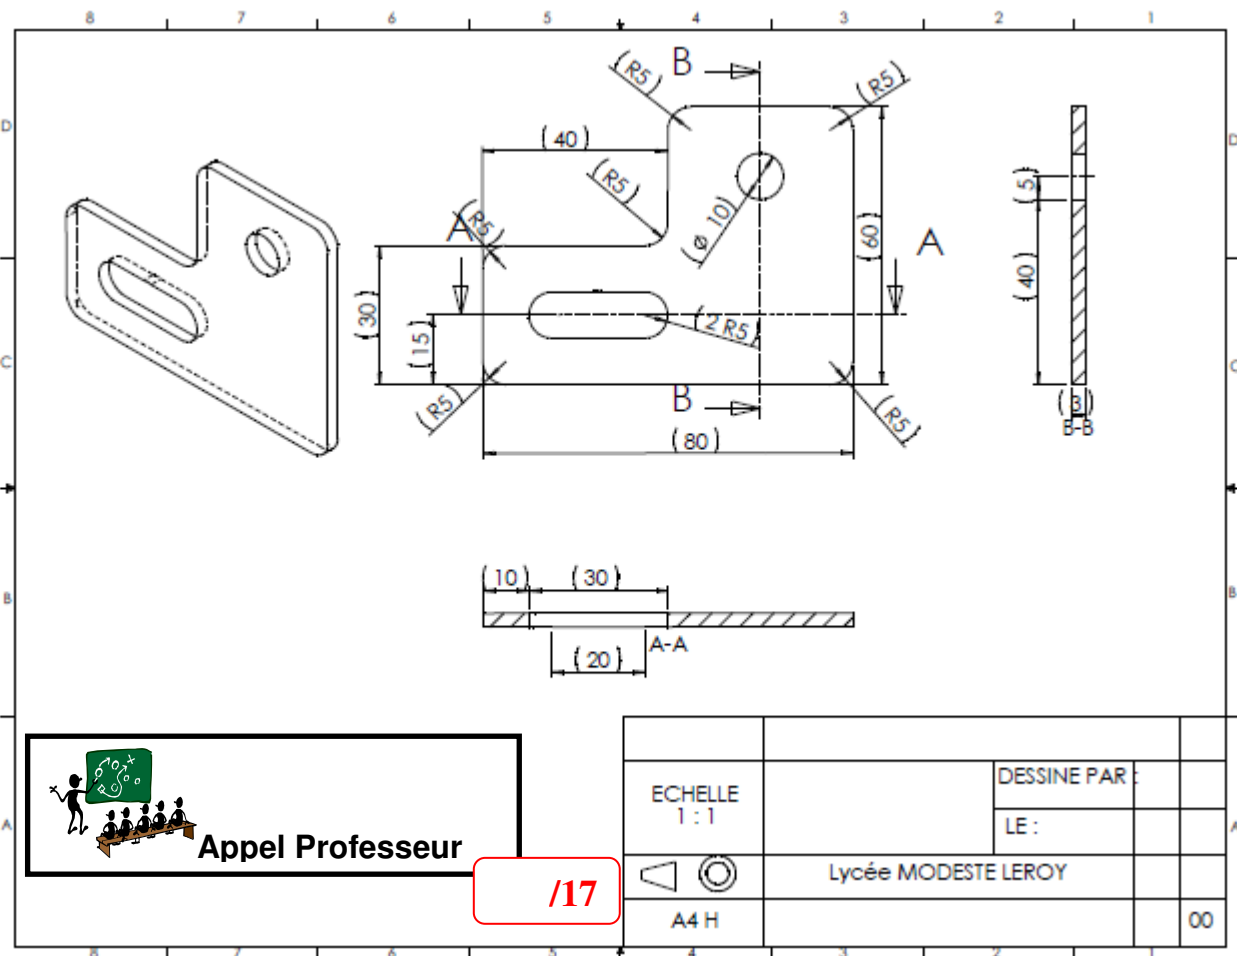

Appel Professeur

/17

ECHELLE
1 : 1



A4 H

DESSINE PAR :

LE :

Lycée MODESTE LEROY

00