

### TRANSFORMER LE LYCÉE PROFESSIONNEL

Famille des métiers du pilotage et  
de la maintenance des installations  
automatisées

Nom :

.....

Prénom : .....

2MSPC

1<sup>er</sup> Tri-

Durée : 4h

## P1 TP04 : BROYEUR




Mise en situation : Le service de production nous signale, que les balises de signalisation de la colonne lumineuse du broyeur plastique dysfonctionnent.

Objectif : Décoder une fiche de données de sécurité, d'un produit aérosol de nettoyage contact

| Compétences                                                                             | Indicateurs de réussite                                                                                                                           | Evaluation                                                                           |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                         |                                                                                                                                                   | Aucune maîtrise                                                                      | Peu de maîtrise          | Maitrise partielle       | Maitrise totale          |
| <b>CC2.4</b><br>Mettre en œuvre les mesure pre-vention associées aux risque identi-fiés | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décoder une fiche de données de sécurité</li> <li>Nettoyer les contacts d'une colonne lumineuse</li> </ul> |  |                          |                          |                          |
|                                                                                         |                                                                                                                                                   | 0%                                                                                   | 25%                      | 50%                      | +75%                     |
|                                                                                         |                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### PROBLEMATIQUE

Le service de production nous signal, que les balises de signalisation de la colonne lumineuse du broyeur plastique dysfonctionnent. Celle-ci scintille lorsqu'elles sont en fonction.

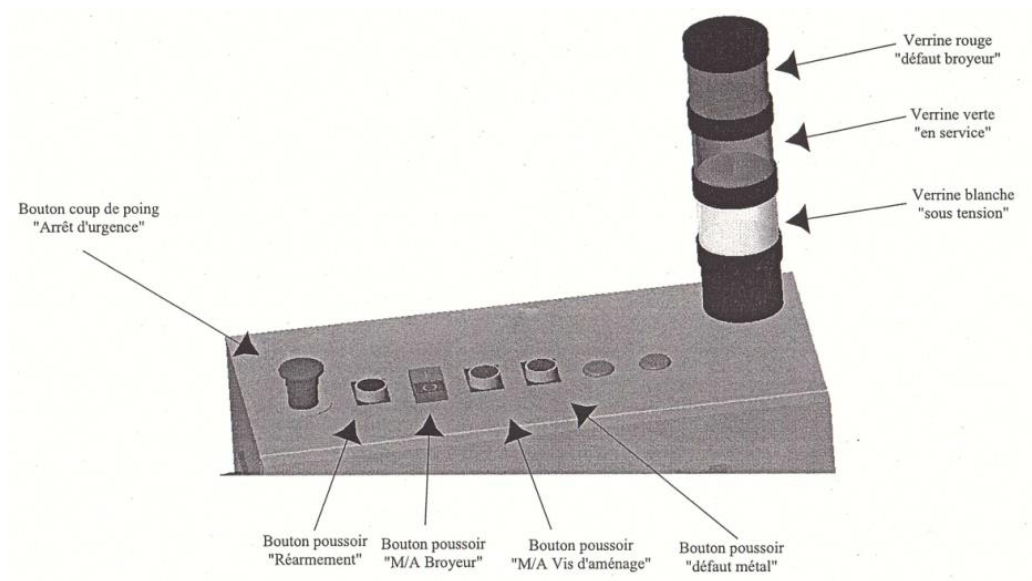

Ce type de balise s'emboîte les une aux autres, la connexion électrique se fait par l'intermédiaire de fiche électrique qui s'oxyde au gré du temps.

Afin d'éliminer ce dysfonctionnement, nous allons nettoyer la connectique de la colonne lumineuse à l'aide d'un produit que l'on utilise régulièrement pour ce genre de problème.



Ce produit que l'on appelle « nettoyant contact » se présente sous la forme d'une bombe aérosol. C'est un nettoyant et lubrifiant utilisé dans le domaine électrique.

Comme tout produit aérosol, l'utilisation de cette bombe nécessite un minimum de précaution lors de son utilisation.

## PRECAUSION A PRENDRE LORS DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT AEROSOL

Afin de nettoyer les contacts pour assurer une meilleure connectivité nous allons utiliser une bombe de nettoyant contact.

Ce genre de produit nécessite des précautions d'utilisation.

a) Indiquer ci-dessous la nature des 3 pictogrammes de danger

- .....
- .....
- .....

/6

b) Quel est le mode d'exposition dominant :

- .....

/2

c) Dans ce cas quel sont les gestes de premier secours à effectuer :

/2

- .....
- .....
- .....

d) Quel numéro doit-on composer pour contacter les secours (Numéro accessible par tous les postes téléphoniques du bâtiment)

- .....

/2

### 1) DEMONTAGE DES BALISES DE LA COLONNE LUMINEUSE



Tourner la bague de fixation de la balise dans le sens « open » (voir repère sur la balise)



La balise se désolidarise de son socle.  
Prendre la bombe de nettoyant contact, (agiter celle-ci) donner une pression sur chaque endroit repéré ◆




**Respecter les consignes de sécurité préconisée par le fabricant**

Effectuer cette opération pour les 3 balises



/4

### 2) REMONTAGE DES BALISES DE LA COLONNE LUMINEUSE



Positionner la balise sur son socle.



Tourner la bague de fixation de la balise dans le sens « Close » (voir repère sur la balise)

Effectuer cette opération pour les 3 balises



/4



| FICHE DE DONNEES DE SECURITE |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| ref ISO : 123456             | Page : 1                     |
| JELTONET C1                  | Edition révisée n° : 3       |
|                              | Date : 17/3/2005             |
|                              | Remplace la fiche : 1/9/2004 |
| 007301                       |                              |
| www.lisam.com                |                              |



N : Dangereux pour l'environnement



F+ : Extrêmement inflammable



Xi : Irritant

### Producteur

ITW Spraytec  
99 Quai du Docteur Dervaux  
F-92600 Asnières sur Seine France  
Tel : 01.40.80.32.32 - Fax : 01.40.80.32.30  
infofds@itwpc.com

## 1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

Nom commercial : JELTONET C1  
Identification du produit : Aérosol.  
Type de produit : Nettoyant. Lubrifiant.  
Identification de la société : Voir producteur.  
N° de téléphone en cas d'urgence : INRS : 01.45.42.59.59

## 2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Phrases relatives aux dangers : Extrêmement inflammable. Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.  
Mode d'exposition dominant : Inhalation.  
Symptômes liés à l'utilisation :  
- Inhalation : Essoufflement. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Maux de tête.  
- Contact avec la peau : Irritant pour la peau. Peut provoquer un dessèchement ou gerçure de la peau.  
- Contact avec les yeux : Irritant au contact direct avec les yeux. Rougeur. Douleur.  
- Ingestion : Ingestion peu probable.

## 3 COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Ce produit est considéré comme dangereux et contient des composants dangereux.

| Nom de la substance                                               | Conenance (%) | No CAS / No CE / Numéro index       | Symbole(s) | Phrase(s) R       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------|-------------------|
| Butane                                                            | : 10 à 40 %   | 106-97-8 / 203-448-7 / 601-004-00-0 | F+         | 12                |
| Propane                                                           | : 1 à 30 %    | 74-98-6 / 200-827-9 / 601-003-00-5  | F+         | 12                |
| Hexane, mélange d'isomères (contenant < 5 % n-hexane (203-777-6)) | : 10 à 50 %   | ----- / ----- / 601-007-00-7        | F Xn N     | 11-38-51/53-65-67 |
| Méthylal                                                          | : < 10 %      | 109-87-5 / 203-714-2 / -----        | F          | 11                |
| Alkyl naphthalène sulfonate de zinc                               | : < 1 %       | ----- / ----- / -----               | Xi         | 36-38             |

## 4 PREMIERS SECOURS

Premiers secours :  
- Inhalation : En cas de malaise par suite d'exposition, transporter immédiatement la victime à l'air frais. Mettre la victime au repos. Appeler un médecin.  
- Contact avec la peau : Enlever vêtements et chaussures contaminés. Laver abondamment la peau avec de l'eau savonneuse.  
- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation se développe.  
- Ingestion : Ingestion peu probable. Rincer la bouche. Consulter immédiatement un médecin.