

Noms du binôme :

.....

2MSPC

1^{er} Trimestre

Durée : 3h00

P1 TP011 Observer et décrire l'évolution de la matière d'œuvre au travers de l'installation



Mise en situation : vous avez été recruté par la société LML comme opérateur. On vous demande de mettre en service le système « ECOLFOUR », et de réaliser une production. Le questionnaire qui suit permettra de vérifier vos compétences d'opérateur.

Objectif : utiliser le système « ECOLFOUR » en toute sécurité et décrire son fonctionnement.

Compétences	Indicateurs de réussite	Evaluation			
		Aucune maitrise	Peu de maitrise	Maitrise partielle	Maitrise totale
CC1.1 Décoder l'organisation de l'installation	L'évolution de la matière d'œuvre est correctement décrite	0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
CC 2.3 S'informer sur les différents types de risque	Les risques et les sécurités sont identifiés	0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐



AVANT DE REpondre, SCANNER LE QRCode SUR LE SYSTEME POUR AVOIR LE DOSSIER TECHNIQUE

CC2.3

1 RELEVER LES RISQUES ET LES SECURITES




Quel est le niveau sonore produit par ce système ?

☐ 60 dB ☐ 70dB ☐ 80 dB




Quelles sont les 4 consignes de sécurité destinés à l'opérateur (cochez les bonnes réponses)?

Consignes de sécurité	Bonnes réponses
Vérifier que le couplage réalisé sur la plaque à bornes moteur est compatible	
Ne pas mettre la main sous la bande	
La partie opérative doit être raccordée à une partie commande	
Ne pas introduire d'objets à travers la cartérisation	
Prévoir impérativement la protection du moteur par disjoncteur	
Ne pas obstruer les orifices de ventilation des moteurs	
Bloquer les freins quand le système est en position	
Ne pas modifier le réglage de position des capteurs	

Entourez les boutons d'arrêts d'urgence présents sur le système

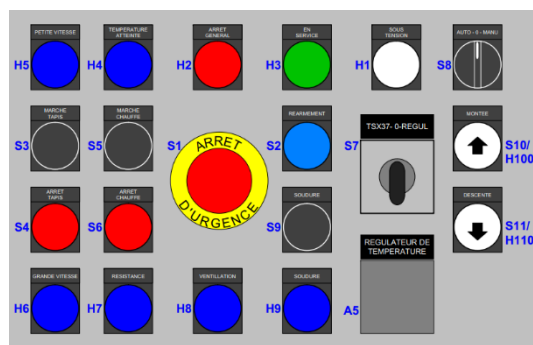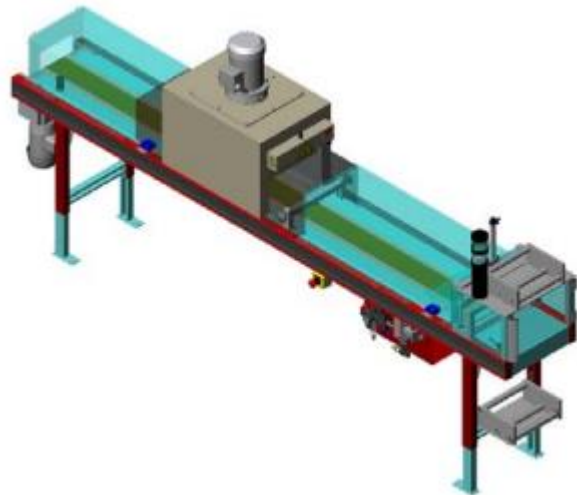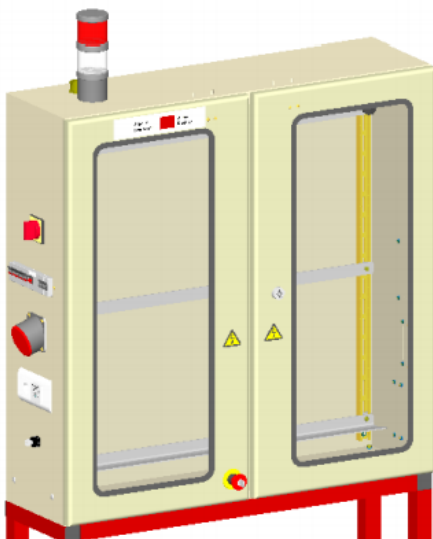


2 METTRE EN SERVICE LE SYSTEME

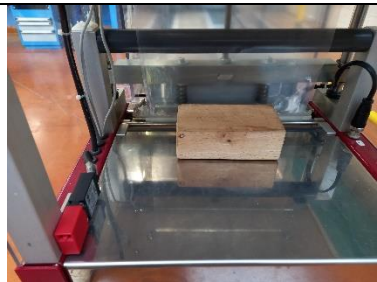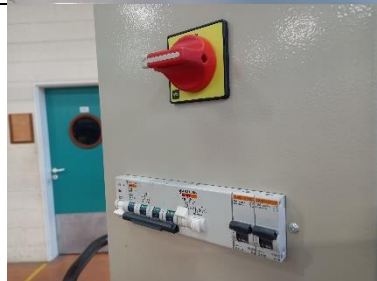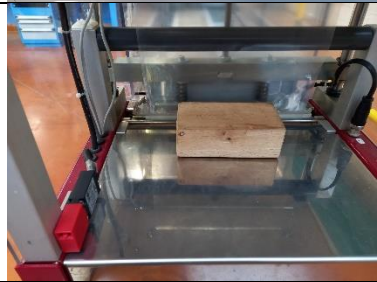PHOTOS	ACTIONS	REMARQUES
	Mettre en place une brique de bois et fermer la porte. Vérifier la présence d'air sur le manomètre, sinon tourner la manette.	
	Désenclencher tous les arrêts d'urgence.	Il faut les tourner pour les désenclencher.
	Mettre la poignée du sectionneur à la verticale. Tous les disjoncteurs doivent être levés en position haute.	Si cadenas, appeler le professeur
	Placer le commutateur sur TSX 37 ; Placer le bouton tournant sur « Manu » ; Appuyer sur le bouton « réarmement » ; Appuyer sur le bouton « Montée ».	
	Placer la brique en bois dans le film soudé jusqu'au bout. Fermer la porte.	
	Appuyer sur « réarmement », « soudure », « marche tapis » et « marche chauffe »	



3 DECRIRE LE FONCTIONNEMENT

Compléter les cases avec les mots : *four, moteur tapis transporteur, sas d'entrée, cisaille, platine pneumatique*.

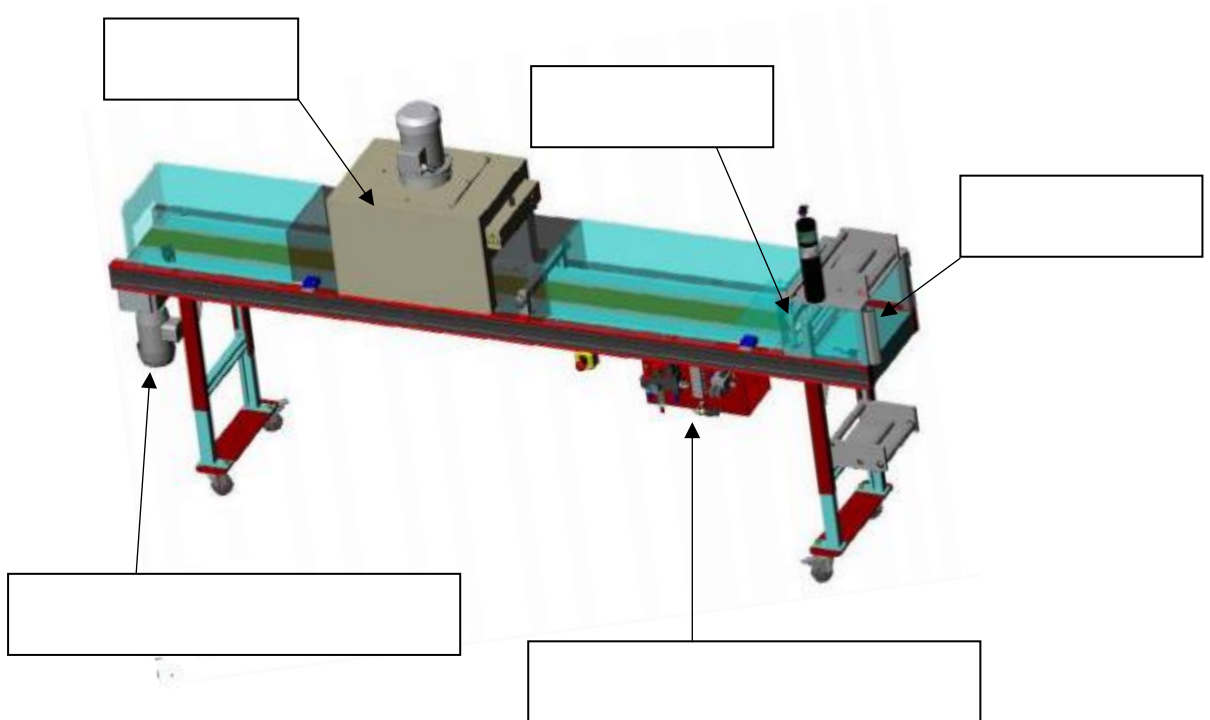

Replacer les mots ci-dessous au bon endroit

Capteur fin de course, position haute, le lancement du cycle, brique, tapis transporteur, arrêter le tapis, sas d'entrée, chauffe et se rétracte

Il faut placer une brique en bois et fermer le

La

doit être placée sous la guillotine en

Après le

, la brique est scellée de plastique, le

rouleau de plastique est coupé.

se met en route.


Lorsque la brique arrive dans le four, le film

Un

détecte la brique et fait

CC1.1

Cochez la bonne réponse

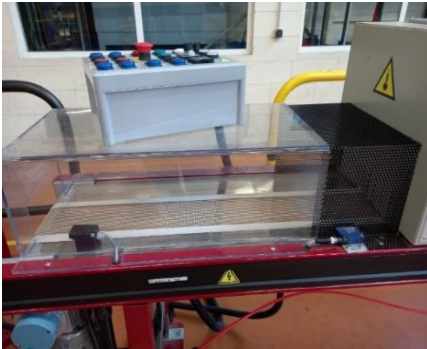	A cet emplacement, le film sur la briquette est (cocher la bonne réponse) :	
Scellé		
Non scellé		
	A cet emplacement, le film sur la briquette est (cocher la bonne réponse) :	
Scellé		
Non scellé		
	Quel est le bon sens de circulation du tapis (cocher la bonne réponse) :	
Droite vers la gauche		
Gauche vers la droite		
	En début de cycle, la guillotine doit être placée en position :	
Basse		
Haute		
	Le diamètre initial de la bobine de film est :	
250 m		
250 mm		
La température de chauffe du film est de :		
100°C		
200°C		