



版本说明		
版本号	日期	更新内容
V1.0	20250709	原始版本
V1.1	20250925	添加外挂WiFi模组参考电路;调整DAC 为差分输出


备注1: 主芯片的UART1/IC1/IS/SPICAN/PWM/Q-Decoder功能可根据引脚10、PR13、PV13、CS13、CS12进行GPIO。
备注2: 主芯片的PA0/PV13模式可作为电源输出端, 当不作为电源输出时可用作GPIO使用。
备注3: 主芯片的KV/D027/PB10/PB15(15)为逻辑电平电源(PB10/D027/PB15-PA11)的逻辑电平电源。
备注4: 各模块板载器件均须采用测试点。
备注5: 文档仅作为参考使用, 7202C还支持USB、摄像头、麦克风、SD卡、WiFi/蓝牙等模块功能, 具体应用可参照本系列其他方案。
备注6: 主芯片的MPPI相关管脚(CS1/CS2)为专用功能IO, 不可用作GPIO。
备注7: 7202C 板载有数字时钟, WiFi板载有WiFi模块, 蓝牙无线模块WiFi天线时, 尽量远离并垂直放置, 避免干扰设置。

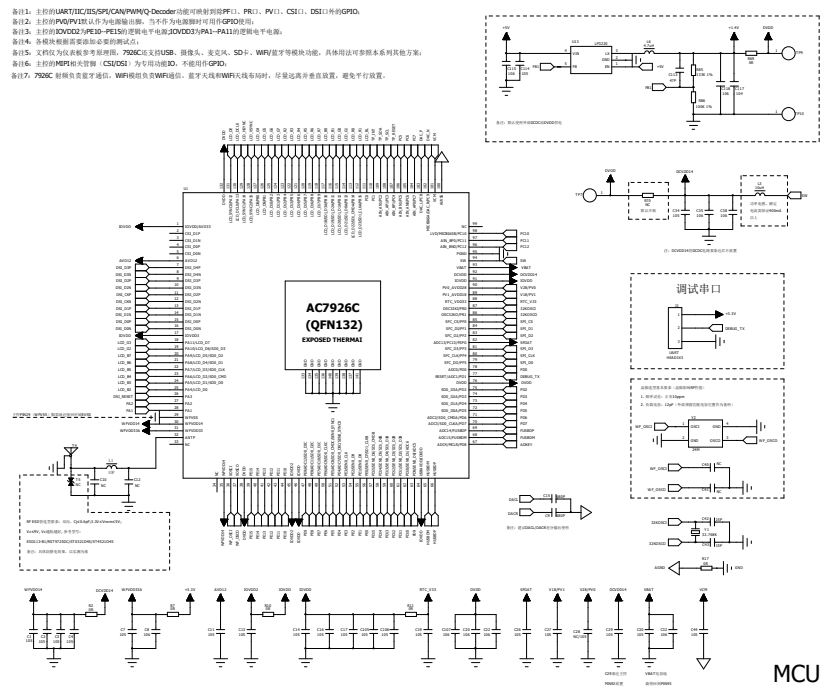

电瓶车电压VCC_IN: 一般为48V/60V/72V

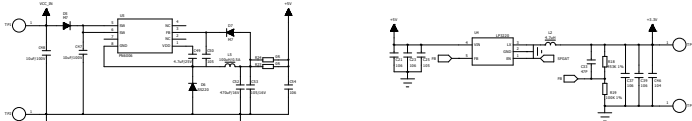

备注: 电源输入请自行按需添加过压/浪涌/抗静电等保护电路

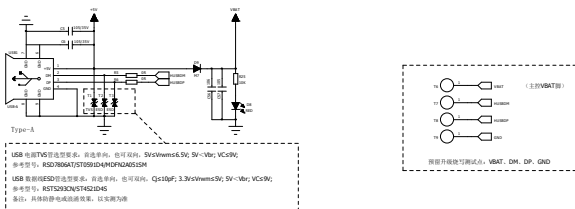

POWER

