


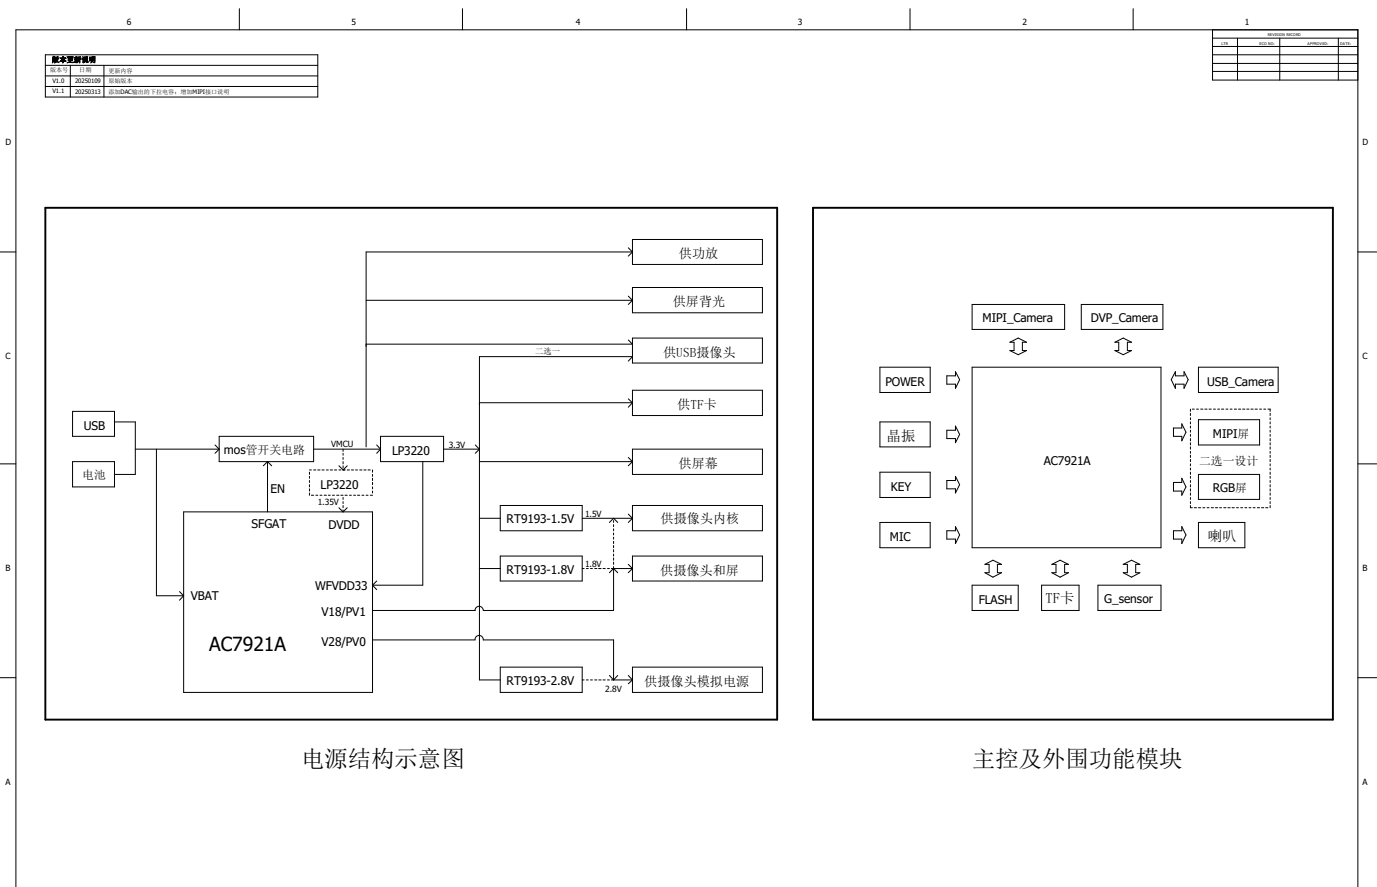

电源结构示意图

主控及外围功能模块

备注1: 主控的UART1/2/3, SPI, CAN/PWM/Q-Decoder功能可对引脚PE11、PR11、PV11、CS11、DS11口外的GPIO使用

备注2: 主控的PQ/PV12口只作为电源输出端, 当不作为电源端时可用作GPIO使用

备注3: 主控的SDIOV0~PE10~PE15的电阻电平由用户决定

备注4: 各模块刷新需要添加必要的测试点

备注5: 若选用MPPE方案, 则RGB屏相关IO可用作其他功能

备注6: 主控的MPPE相关管脚(CS1,DS1)为专用功能IO, 不能用作GPIO

