


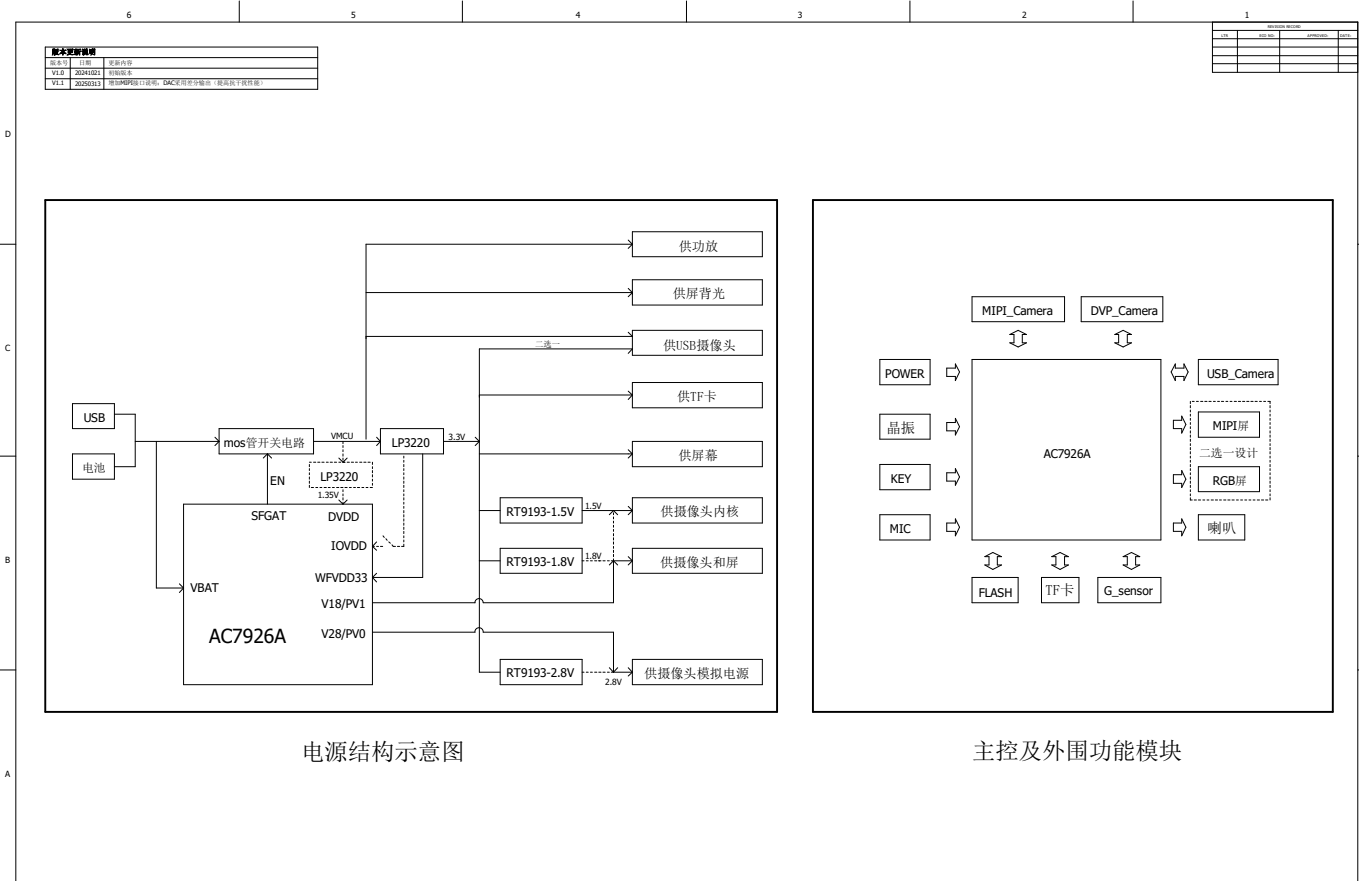

- 备注1: 主控制UART/SD/CSI/SPICAN/PM/Q-Decoder功能可移植到PPF1、PR11、PV11、CS11、DS11外部的GPIO
- 备注2: 主控制PM/PP2可以认为设备级功能, 当不作为电源管理时可用GPIO使用
- 备注3: 主控制SD/CSI/SPICAN/PM/Q-Decoder可移植到PPF1、PR11、PV11、CS11、DS11外部的GPIO
- 备注4: 本板级板级需要添加必要的测试点
- 备注5: 本板级板级需要添加必要的测试点
- 备注6: 主控制PM/PP2板级管脚 (CS1/DS1) 为专用功能SD, 不能用作GPIO

备注: 主控制PM/PP2板级管脚




图1: 主控制PM/PP2板级管脚

图2: 主控制PM/PP2板级管脚

图3: 主控制PM/PP2板级管脚

图4: 主控制PM/PP2板级管脚

图5: 主控制PM/PP2板级管脚

图6: 主控制PM/PP2板级管脚

图7: 主控制PM/PP2板级管脚

图8: 主控制PM/PP2板级管脚

图9: 主控制PM/PP2板级管脚

图10: 主控制PM/PP2板级管脚

图11: 主控制PM/PP2板级管脚

图12: 主控制PM/PP2板级管脚

图13: 主控制PM/PP2板级管脚

图14: 主控制PM/PP2板级管脚

图15: 主控制PM/PP2板级管脚

图16: 主控制PM/PP2板级管脚

图17: 主控制PM/PP2板级管脚

图18: 主控制PM/PP2板级管脚

图19: 主控制PM/PP2板级管脚

图20: 主控制PM/PP2板级管脚

图21: 主控制PM/PP2板级管脚

图22: 主控制PM/PP2板级管脚

图23: 主控制PM/PP2板级管脚

图24: 主控制PM/PP2板级管脚

图25: 主控制PM/PP2板级管脚

图26: 主控制PM/PP2板级管脚

图27: 主控制PM/PP2板级管脚

图28: 主控制PM/PP2板级管脚

图29: 主控制PM/PP2板级管脚

图30: 主控制PM/PP2板级管脚

图31: 主控制PM/PP2板级管脚

图32: 主控制PM/PP2板级管脚

图33: 主控制PM/PP2板级管脚

图34: 主控制PM/PP2板级管脚

图35: 主控制PM/PP2板级管脚

图36: 主控制PM/PP2板级管脚

图37: 主控制PM/PP2板级管脚

图38: 主控制PM/PP2板级管脚

图39: 主控制PM/PP2板级管脚

图40: 主控制PM/PP2板级管脚

DAC AMP


关于电路的制: (SGAT联关机为低)
SGAT用FLASH电源及外部电源使能脚

FLASH

G_Sensor

MIC


1. 预置串联电阻电路, 防止输入电路失真
2. 根据MIC的输入阻抗选择适当的芯片的阻抗和AGND




SD

备注1: 必要时, 需同时使用预置ESD设计
备注2: 必要时, 无ESD_VDD可供电电路


KEY

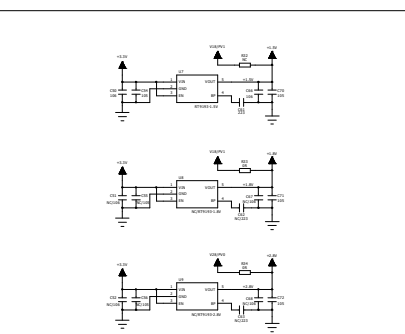

LDO

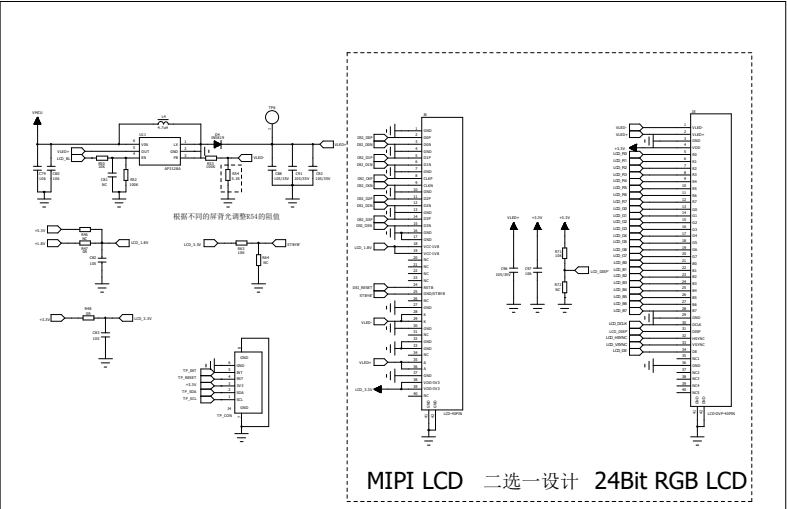


MIPI LCD 二选一设计 24Bit RGB LCD

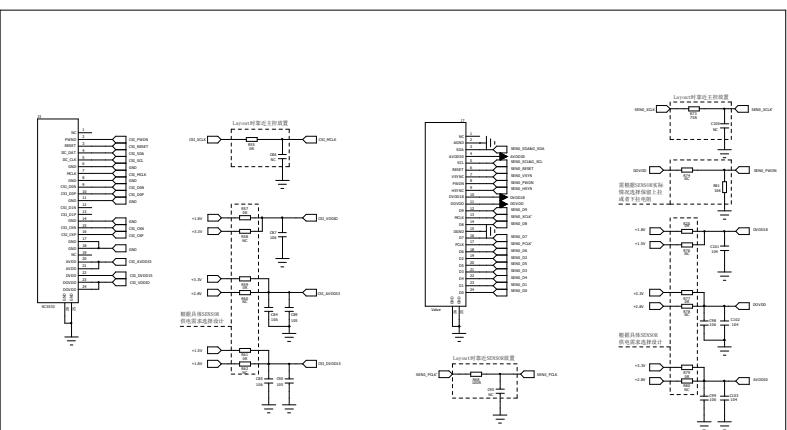


MIPI Camera

DVP Camera

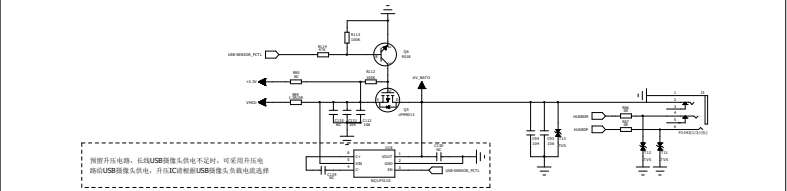

USB Camera

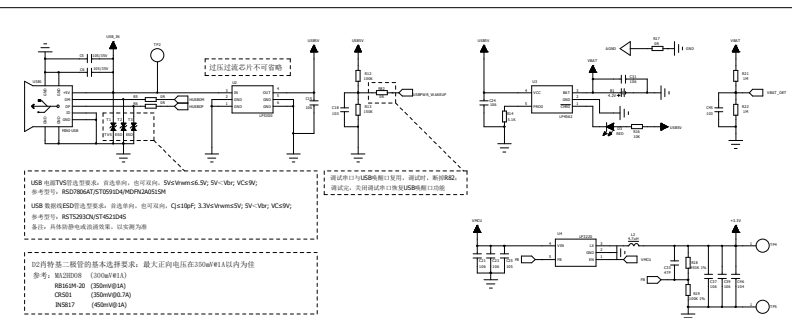

POWER

