



版本说明		
版本号	日期	更新内容
V1.0	20250709	原始版本


备注1：主控的UART1/IC15/SPICAN/PWM/Q-Decoder功能可根据引脚13、PR13、PV13、CS13、DS13内的GPIO
备注2：主控的PA0/PV13模式可作为电源输出脚，但不作为电源脚时不可用作GPIO使用
备注3：主控的AVDDIO2/PE10-PE15的逻辑电平电源(DVDDIO3/PA3-PA11)的逻辑电平电源
备注4：各板载器件需按图示要求测试点
备注5：文档仅为仪表板参考原理图，AC7926C还支持USB、摄像头、麦克风、麦克风、SD卡、WIFI等模块功能，具体用法可参阅本系列其他方案
备注6：主控的MPPI相关管脚（CS1/DS1）为专用功能IO，不可用作GPIO

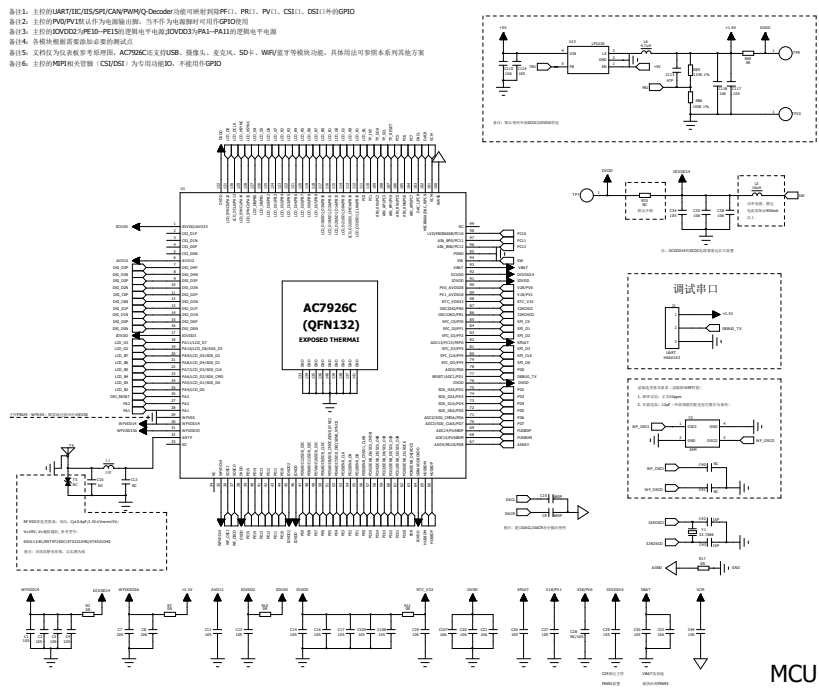

电瓶车电压VCC_IN:一般为48V/60V/72V

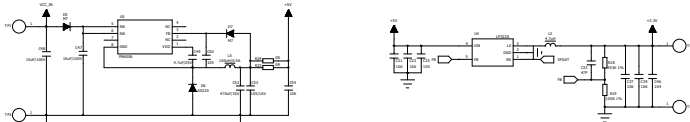

备注：电源输入请自行按需添加过压/浪涌/抗静电等保护电路

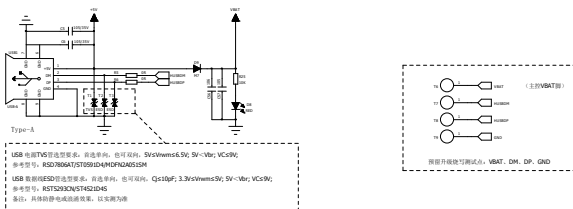

USB 电源/IO/IOVDD等，需按图示，不可误用。5V/VDD/VCC/VDDIO
参考型号：RS2780A/ST5552/4MPCN40A55M
USB 数据/IOVDD/IOVDDIO等，需按图示，不可误用。5V/VDD/VCC/VDDIO
参考型号：RS2780A/ST5552/4MPCN40A55M
备注：所有板载器件需按图示要求测试点

POWER

