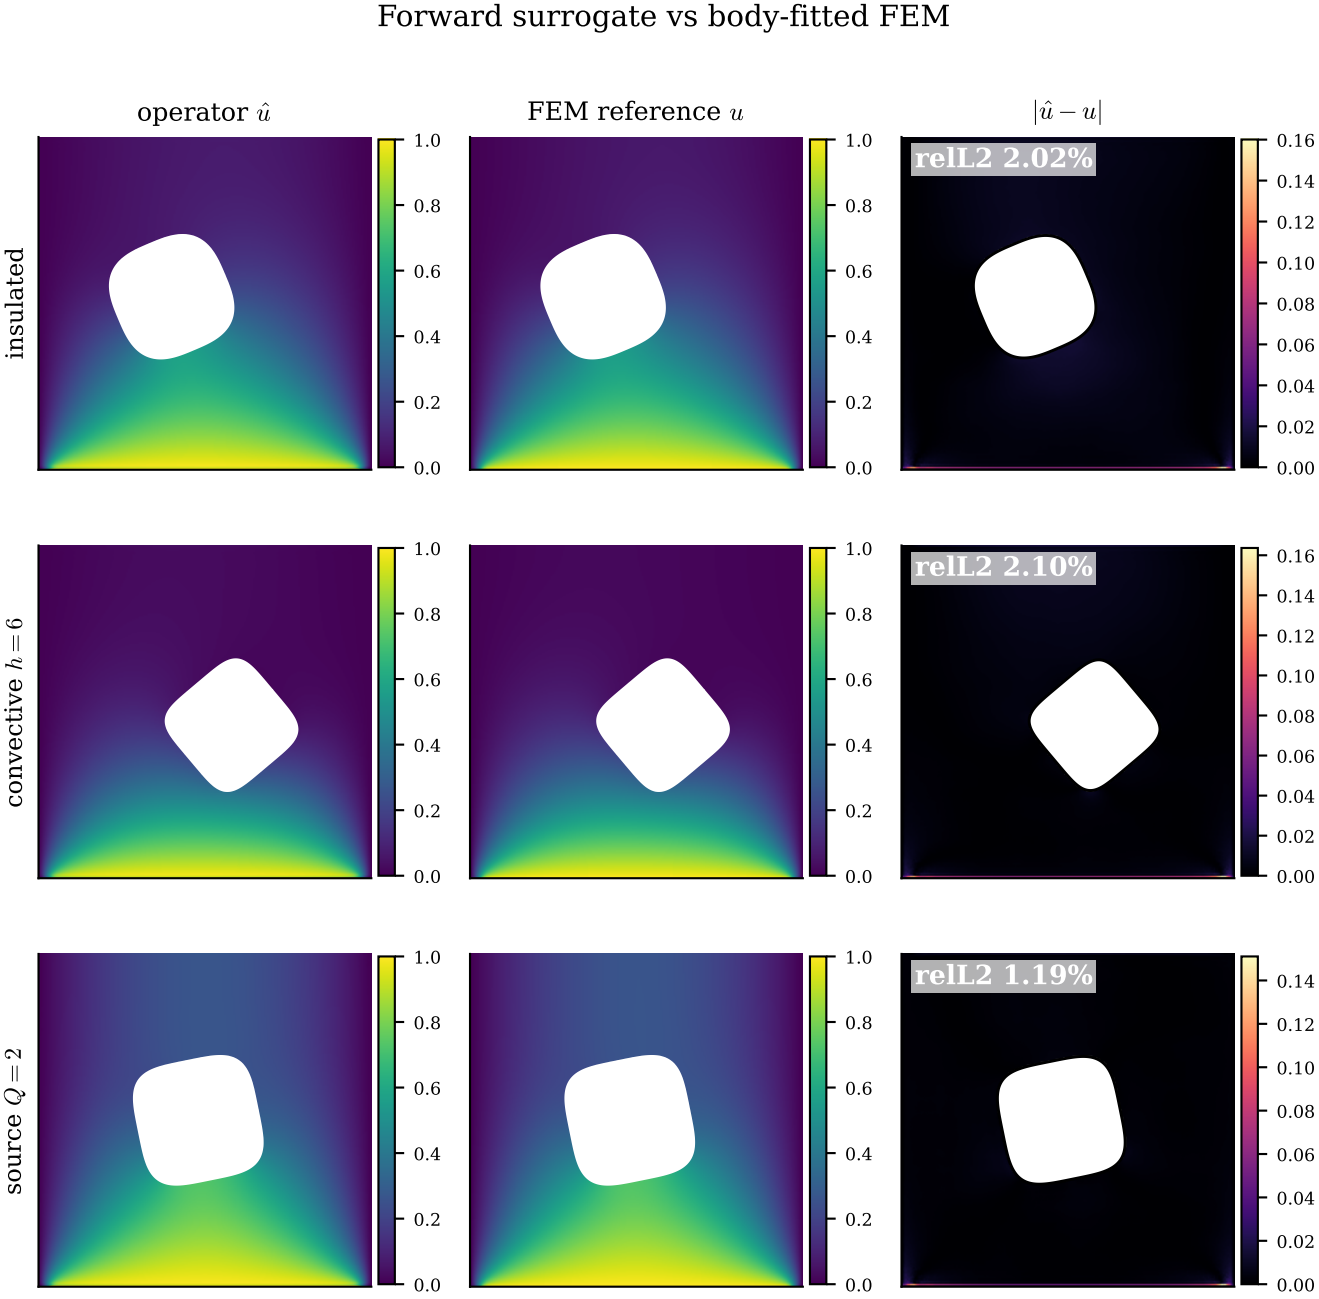

Forward surrogate vs body-fitted FEM
operator $\hat{u}$
FEM reference $u$
$|\hat{u}-u|$
insulated
convective $h=6$
source $Q=2$
relL2 2.02%
relL2 2.10%
relL2 1.19%
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00