

BASKI SİPARİŞ FORMU — Waterslide Göz (İris) Decal


Amazon Çocuğu 160 mm figür · 200 adet sipariş, %15 fire ile 230 adet üretim · 2026-09-27

Baskı dosyası	GOZ_IRIS_DECAL_A4_BASKI.pdf (vektör, CMYK) — alternatif: .svg / 1200 dpi .png
Tabaka ölçüsü	A4 (210 × 297 mm), dikey, %100 ölçek — sayfaya sığdır / ölçekle KAPALI
Baskı adedi	2 tabaka (1 üretim + 1 yedek)
Tabaka içeriği	276 SOL + 276 SAĞ göz decalı + 20 adet ölçek test decalı
İhtiyaç	230 figür × (1 SOL + 1 SAĞ) = 460 decal · yedek +%20
Decal şekli	Daire değil: göz kapağıyla kesilmiş iris. SOL ve SAĞ farklıdır, karıştırmayın
Decal ölçüsü	SOL 6.30 × 5.43 mm · SAĞ 5.67 × 4.72 mm (dış ölçü)
Kâğıt	ŞEFFAF (clear) waterslide decal kâğıdı — beyaz zeminli DEĞİL
Yazıcı	Lazer için lazer-clear, mürekkep püskürtme için inkjet-clear kâğıt
Beyaz mürekkep	Gerekmez. Parlama noktaları mürekkepsiz (şeffaf) bırakıldı
Çözünürlük	En az 1200 dpi; en küçük detay Ø0.43 mm parlama noktası
Bitiş	Mürekkep püskürtme baskıda 2-3 ince kat şeffaf akrilik sprey ile mühürleyin
Kesim	Elle kesim (hücre arası ≥1.4 mm). Kontur kesimde şekil çizgisinin 0.1 mm dışından

Decal prova (×9, gri zemin = beyaz göz)



Figür üzerinde (STL'den hesaplanmış)

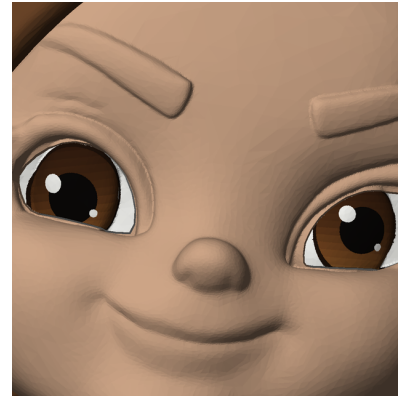

Tam hesap özeti (STL v2.0.0 → kubbe fit → ARAP yüzey açınımı)

	SOL (16_Sol_Goz)	SAĞ (17_Sag_Goz)
Kubbe tabanı çapı / yüksekliği	Ø5.31 / 1.03 mm	Ø5.18 / 1.01 mm
İris çapı (yüzey boyunca, açınım)	Ø6.28 mm (±0.037)	Ø5.73 mm (±0.024)
Görünen iris yüzeyi / decal alanı	22.8 / 23.2 mm²	20.6 / 20.7 mm²
Film gerilmesi (%5-%95)	-2% ... +3%	-3% ... +5%

Renkler (CMYK %)

İris üst (koyu)	C45 M70 Y85 K70	#2B180D	İris orta	C40 M68 Y90 K50	#4A2A14
İris alt	C28 M62 Y95 K28	#7A4A22	İris en alt (sıcak)	C20 M55 Y95 K12	#9C6630
Dış halka (limbus)	C50 M70 Y80 K80	#1E120B	Göz bebeği	C70 M65 Y60 K95	#0C0A09

Uygulama (atölye için)

- 16_Sol_Goz / 17_Sag_Goz parçalarını beyaz (kırık beyaz) boyayın veya beyaz reçineyle basın; parlak vernik atın.
- SOL decal önden bakışta sol göze, SAĞ decal sağ göze. Düz kenar üst göz kapağı tarafıdır.
- Decalı kesin, 10-20 sn ılık suda bekletin; iris kenarını kubbe tabanındaki kıvrıma hizalayın.
- Kubbeye oturması için decal yumuşatıcı (Micro Sol / Mr. Mark Softer) sürün; kuruyunca parlak vernik.
- Kenar göz kapağının altına ~0.15 mm girecek şekilde hesaplandı; geçmeyi zorlarsa fazlalığı bıçakla alın.
- Üretimden önce ölçek test çiftlerini (%94-%106) prototipte deneyin; gerekirse ölçek güncellenir.