

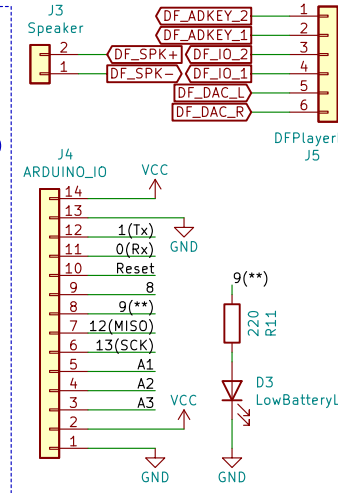
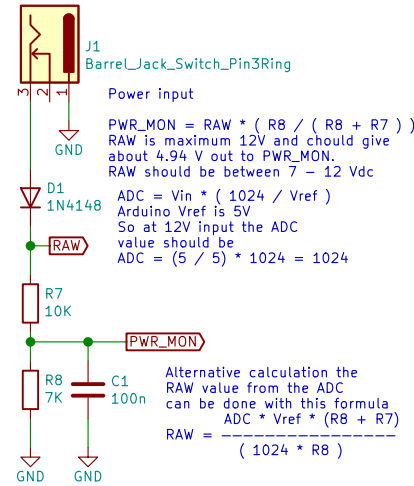
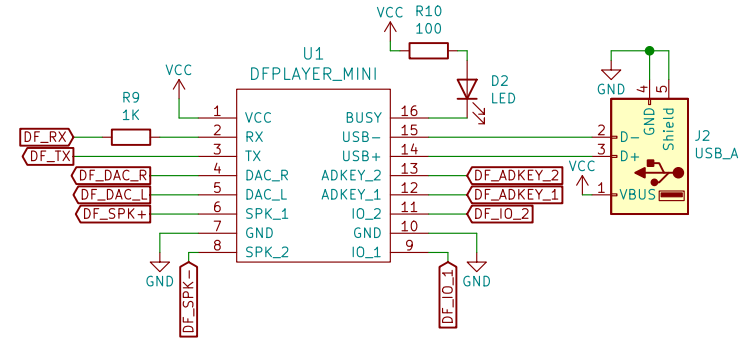


The inputs on the arduino are configured with internally pullup resistor. If not use external pullup resistors



I/O HEADERS

Shield Arduino Pro Mini

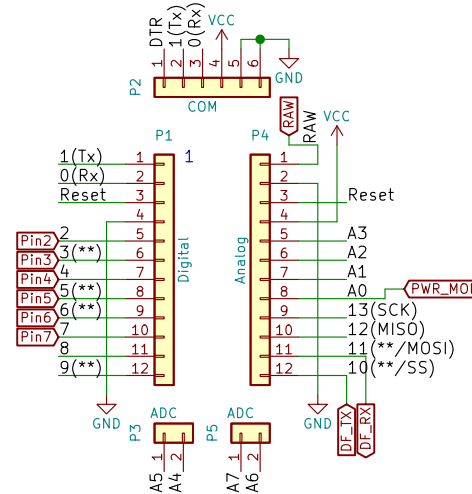

Uses Arduino Pro Mini <https://store.arduino.cc/arduino-pro-mini>
 Uses DFPlayer Mini <https://www.dfrobot.com/product-1121.html>
 Created by Michael Torp Kaalund
mtkaalund.dk

Sheet: /
 File: DoorBell.sch

Title: DoorBell

Size: A4 Date: 2021-01-23

KiCad E.D.A. kicad (5.1.9-0-10_14)

Rev: 1

Id: 1/1