



STATE CONCERN
"TURKMENGAS"

DATA SHEET FOR
OFF SPEC GASOLINE LOADING ARM (TRUCK)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА
ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ НЕКОНДИЦИОННОГО
БЕНЗИНА (ГРУЗОВИК)

JOB NO.:	37B40A0			
NO. ЗАКАЗА:				
DOCUMENT NO.	21-44DSHT21-L04			
NO ДОКУМЕНТА				
ITEM NO.:	21-L04			
NO. ПОЗИЦИИ:				
REVISION NO.:	00			
ИЗДАНИЕ №:				
SHEET	1	OF	6	Rev.
ЛИСТ		ИЗ		РЕД

1	CLIENT:	State Concern "Turkmengas"	VENDOR	Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat Sanayi ve	
	ЗАКАЗЧИК:	Государственный концерн "Туркменгаз"	ПОСТАВШ.	Ticaret A.Ş.	
2	PROJECT:	Gas to Gasoline Project	MANUFACTURER:	SYSCOM 18 S.R.L.	
	ПРОЕКТ:	Переработка газа в бензин	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:		
3	PLANT:	Gas to Gasoline Plant	MODEL NO.:	B32RF-AL4x3-VR-EH-ASA	
	ЗАВОД:	Завод по переработке газа в бензин	МОДЕЛЬ №:		
4	SITE:	Akhal velayat, Turkmenistan	SERIAL NO.:	236482	
	СТРОЙПЛОЩАДКА:	Ахалский велаят, Туркменистан	СЕРИЙНЫЙ №:		
5	UNIT NO.:	21	NO. REQD.:	1	
	УСТАНОВКА №:		ТРЕБУЕМОЕ К-ВО:		
6	SERVICE:	OFF SPEC GASOLINE LOADING ARM (TRUCK)	APPLICABLE TO:	OPROPOSAL	● PURCHASE
	НАЗНАЧЕНИЕ:	ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ НЕКОНДИЦИОННОГО	КАСАТЕЛЬНО:	ПРЕДЛОЖЕНИЕ	ЗАКУПКА
		БЕНЗИНА (ГРУЗОВИК)			OAS BUILT
					ЗАВОД ИСПОЛН.

DATA SHEET
FOR
LOADING ARM
21-L04
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА
ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ
21-L04

 **Kawasaki**
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

 **RÖNESANS**
ENDÜSTRİ TESİSLERİ

0	Initial Issue	2016/10/11	ОВ 98	HE 118	GS 2
REV.	Первоначальный выпуск	DATE	PREPARED	CHECKED	APPROVED
РЕД	ОПИСАНИЕ	ДАТА	ПОДГОТОВИЛ	ПРОВЕРИЛ	УТВЕРДИЛ



STATE CONCERN
"TURKMENGAS"



DATA SHEET FOR
OFF SPEC GASOLINE LOADING ARM (TRUCK)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА
ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ НЕКОНДИЦИОННОГО
БЕНЗИНА (ГРУЗОВИК)

JOB NO.: NO. ЗАКАЗА:	37B40A0			
DOCUMENT NO. NO. ДОКУМЕНТА	21-44DSHT21-L04			
ITEM NO.: NO. ПОЗИЦИИ:	21-L04			
REVISION NO.: ИЗДАНИЕ №:	00			
SHEET ЛИСТ	2	OF ИЗ	6	Rev. РЕД.

1	CLIENT: ЗАКАЗЧИК:	State Concern "Turkmengas" Государственный концерн "Туркменгаз"	VENDOR ПОСТАВЩИК:	Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	
2	PROJECT: ПРОЕКТ:	Gas to Gasoline Project Переработка газа в бензин	MANUFACTURER: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	SYSCOM 18 S.R.L.	
3	PLANT: ЗАВОД:	Gas to Gasoline Plant Завод по переработке газа в бензин	MODEL NO.:	B32RF-AL4x3-VR-EH-ASA	
4	SITE: СТРОЙПЛОЩАДКА:	Akhal velayat, Turkmenistan Ахалский велаят, Туркменистан	SERIAL NO.:	236482	
5	UNIT NO.:	21	NO. REQD.:	1	
6	УСТАНОВКА №:		ТРЕБУЕМОЕ К-ВО:		
6	SERVICE: НАЗНАЧЕНИЕ:	OFF SPEC GASOLINE LOADING ARM (TRUCK) ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ НЕКОНДИЦИОННОГО БЕНЗИНА (ГРУЗОВИК)	APPLICABLE TO:	OPROPOSAL ● PURCHASE ○ AS BUILT	
7	INFORMATION BELOW TO BE COMPLETE: ДАННЫЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ:	○ BY PURCHASER ПОКУПАТЕЛЕМ	○ BY MANUFACTURER ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	○ BY BOTH ОБЕИМИ СТОРОНАМИ	
8	GENERAL/ OPERATING CONDITION ОБЩИЕ/РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ				
9	○ DESIGN CODE: КОД КОНСТРУКЦИИ	PED: 97/37/EC	○ VAPOR RETURN LINE: ЛИНИЯ ВОЗВРАТА ПАРОВ	HOSE CONNECTION ШЛАНГОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	
10	○ WIND DESIGN (AVERAGE): РАСЧЕТ ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК (СРЕДНЯЯ РАСЧЕТНАЯ)	Max. 6.7 m/s Макс. 6.7 м/с	○ IP GRADE/ INSTRUMENT AND INSTRUMENT JB: СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ/КИП И РАСПРЕД. КОРОБКА КИП:	IP 65 IP 65	
11	○ STRUCTURAL DESIGN WIND LOAD ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ	25 m/s 25 м/с	○ HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION: КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ЗОН		
12	○ SEISMIC ZONE СЕЙСМИЧЕСКАЯ ЗОНА	MERCALLI EARTHQUAKE SCALE LEVEL 9 ШКАЛА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ МЕРКАЛЛИ: УРОВЕНЬ 9	AT LOADING AREA: CLASS 1 DIV. 2 GAS GROUP D (IIA) В ЗОНЕ ПОГРУЗКИ: КЛАСС 1, ПОДРАЗД. 2, ГРУППА ГАЗОВОЙ СМЕСИ D (IIA)		
13	○ DESIGN SNOW LOAD: РАСЧЕТ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ	0.5 kN/m2 кН/м2	AT LOADING POINT: CLASS 1 DIV. 1 GAS GROUP B&D (IIC & IIA) В ЗОНЕ ПОГРУЗКИ: КЛАСС 1, ПОДРАЗД. 2, ГРУППА ГАЗОВОЙ СМЕСИ B&D (IIC & IIA)		
14	○ THERMAL INSULATION: ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ	REQUIRED ТРЕБУЕТСЯ	○ BALANCING: БАЛАНСИРОВКА:	SPRING ACTUATED CYLINDER ЦИЛИНДР С ПРУЖИННЫМ ПРИВОДОМ	
15	○ FLUID: ЖИДКОСТЬ	OFF SPEC GASOLINE НЕКОНДИЦИОННЫЙ БЕНЗИН	○ OPERATION: РАБОТА:	MANUAL В РУЧНОМ РЕЖИМЕ	
16	○ FLOW RATE (m3/h) : СКОРОСТЬ ПОТОКА (м3/час)	100	○ HEATING / INSULATION: НАГРЕВАНИЕ/ ИЗОЛЯЦИЯ:	REQUIRED (NOTE5) ТРЕБУЕТСЯ (ПРИЛ.5)	
17	○ OPERATING TEMPERATURE (°C): РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	25 ~ 45	○ MATERIAL: МАТЕРИАЛ:	CARBON STEEL & ALUMINUM (NOTE 1) УГЛЕРОДИСТНАЯ СТАЛЬ И АЛЮМИНИЙ (ПРИМ.1)	
18	○ OPERATING PRESSURE (barg): РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (Бар)	7	○ SEAL MATERIAL: МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ:	SWIVEL ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	
19	○ DESIGN TEMPERATURE (°C): РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	100	○ CORROSION ALLOWANCE (mm): ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ: (мм)	1.5	
20	○ DESIGN PRESSURE (barg): РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	13	CONNECTION TO PLANT ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАВОДУ		
21	○ LOCATION: РАСПОЛОЖЕНИЕ	OUTDOOR СНАРУЖИ	○ FLANGE LIQUID LINE (inch): ЛИНИЯ ЖИДКОСТИ ФЛАНЦА (ДЮЙМ)	4" 150# RF	
22	○ SITE DATA: ДАННЫЕ ПО ПЛОЩАДКЕ		○ FLANGE VAPOR LINE (inch): ЛИНИЯ ПАРА ФЛАНЦА (ДЮЙМ)	3" 150# RF	
23	BAROMETER БАРОМЕТР	DESIGN 760mmHg РАСЧЕТ 760 мм рт.ст.	FITTINGS АРМАТУРА		
24	AMBIENT TEMP MAX/ MIN (°C) ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖ. СРЕДЫ МАКС/МИН. (°C)	47 / -29	○ BALL VALVE: ШАРОВОЙ КЛАПАН	NO REQUIRED НЕ ТРЕБУЕТСЯ	
25	MIN. METAL DESIGN TEMP (°C) МИН. РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МЕТАЛА (°C)	-20	○ VACUUM BREAKER: ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ:	REQUIRED ТРЕБУЕТСЯ	
26	RELATIVE HUMIDITY: NOR / MIN / MAX ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ: НОРМ/МИН/МАКС./	50% / 19% / 67%	○ LOADING TYPE: ТИП ПОГРУЗКИ	TOP LOADING TO RAILCAR ЗАГРУЗКА С ВЕРХУ В Ж/Д ЦИСТЕРНУ	
27	UTILITY CONDITIONS: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ		CONNECTION TO RAILCAR ПРИСОЕДИНЕНИЕ К Ж/Д ЦИСТЕРНЕ		
28	ELECTRICITY (FOR ELECTRIC TRACING) ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДЛЯ ОБОГРЕВА ЭЛЕКТРОСПУТНИКОМ		○ NOMINAL DIAMETER (inch): НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМ)	4"	
29	VOLTAGE / PHASE / HERTZ НАПРЯЖЕНИЕ/ФАЗА/ГЕРЦ	200-240 VAC 1/1/50	○ FLANGE SIZE: РАЗМЕР ФЛАНЦА :	NO REQUIRED НЕ ТРЕБУЕТСЯ	
30	ELECTRICITY (FOR POSITION & LIMIT SWITCH) ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДЛЯ ПОЗИЦИОННОГО И КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ		○ COUPLER: МУФТА:	NO REQUIRED НЕ ТРЕБУЕТСЯ	
31	VOLTAGE / PHASE / HERTZ НАПРЯЖЕНИЕ/ФАЗА/ГЕРЦ	110 VAC	○ OPEN DOME MIN (mm)/ MAX (mm): ОТКРЫТИЕ КУПОЛА МИН. (мм)/ МАКС. (мм):	580 / 980 (NOTE6) 580 / 980 (ПРИМ.6)	
32	IS BARRIERS FOR LOADING ARM POSITIONS & AMPLIFIER FOR OVERFILL SENSOR WILL BE INSTALLED INSIDE OF THE DEDICATED JUNCTION BOX POWER SUPPLY FOR THESE WILL BE 110 VAC. THIS JUNCTION BOX WILL BE ERECTED ON THE LOADING ARM STAND POST		○ CONE: КОНУС:	REQUIRED (NOTE6) ТРЕБУЕТСЯ (ПРИМ.6)	
33	БУДУТ ЛИ БАРЬЕРЫ ДЛЯ ПОЗИЦИЙ ПОГРУЗОЧНОГО РУКАВА И УСИЛИТЕЛИ СИГНАЛА ДАТЧИКОВ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫ ВНУТРИ ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ КОТОРЫХ БУДЕТ 110 ВОЛЬТ ПЕРЕМЕН. ТОКА. ДАННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА БУДЕТ МОНТИРОВАТЬСЯ НА ОПОРАХ ПОГРУЗОЧНЫХ РУКАВОВ.		○ CONE- COATING: КОНУС- ПОКРЫТИЕ:	NBR COATING БУТАДИЕН-НИТ	
34			○ FREE OUTLET: СВОБОДНЫЙ ВЫПУСК:	NO REQUIRED НЕ ТРЕБУЕТСЯ	
35			○ TELESCOPE DROP PIPE: ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ НАПОРНАЯ ТРУБА :	REQUIRED (NOTE3) ТРЕБУЕТСЯ (ПРИМ.3)	
36					
37					
38					
39					

 STATE CONCERN "TURKMENGAS"		DATA SHEET FOR OFF SPEC GASOLINE LOADING ARM (TRUCK) ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ НЕКОНДИЦИОННОГО БЕНЗИНА (ГРУЗОВИК)		JOB NO.: 37B40A0	
				NO. ЗАКАЗА:	
		DOCUMENT NO. 21-44DSHT21-L04		NO. ДОКУМЕНТА	
		ITEM NO.: 21-L04		NO. ПОЗИЦИИ:	
		REVISION NO.: 00		ИЗДАНИЕ №:	
		SHEET 3 OF 6		Rev. РЕД.	
1 CLIENT: ЗАКАЗЧИК:		State Concern "TurkmenGas" Государственный концерн "Туркменгаз"		VENDOR ПОСТАВЩИК:	
2 PROJECT: ПРОЕКТ:		Gas to Gasoline Project Переработка газа в бензин		MANUFACTURER: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	
3 PLANT: ЗАВОД:		Gas to Gasoline Plant Завод по переработке газа в бензин		MODEL NO.: B32RF-AL4x3-VR-EH-ASA	
4 SITE: СТРОЙПЛОЩАДКА:		Akhal yelayat, Turkmenistan Ахалский велаят, Туркменистан		SERIAL NO.: 236482	
5 UNIT NO.: УСТАНОВКА №:		21		NO. REOD.: 1	
6 SERVICE: НАЗНАЧЕНИЕ:		OFF SPEC GASOLINE LOADING ARM (TRUCK) ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ НЕКОНДИЦИОННОГО БЕНЗИНА (ГРУЗОВИК)		APPLICABLE TO: OPROPOSAL ● PURCHASE OAS BUILT КАСАТЕЛЬНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАКУПКА ЗАВОД.ИСПОЛН.	
7 INFORMATION BELOW TO BE COMPLETE: ДАННЫЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ:		○ BY PURCHASER ПОКУПАТЕЛЕМ		○ BY MANUFACTURER ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	
		○ BY BOTH ОБЕИМИ СТОРОНАМИ			
8		ACCESSORIES / SCOPE OF SUPPLY КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ОБЪЕМ ПОСТАВКИ			
9		○ BUCKET HOOK: КРЮК БАДЫИ REQUIRED ТРЕБУЕТСЯ			
10		○ HANDLE: ПОРУЧЕНЬ REQUIRED ТРЕБУЕТСЯ			
11		○ DRAIN LINE: ДРЕНАЖНАЯ ЛИНИЯ NO REQUIRED НЕ ТРЕБУЕТСЯ			
12		○ PURGE LINE: ЛИНИЯ ПРОДУВКИ NO REQUIRED НЕ ТРЕБУЕТСЯ			
13		○ EMERGENCY RELEASE COUPLER: МУФТА АВАРИЙНОГО ОТСОЕДИНЕНИЯ NO REQUIRED НЕ ТРЕБУЕТСЯ			
14		○ PRESSED ONTO(CONE ONLY): СПРЕССОВАННЫЙ (ТОЛЬКО КОНУС) NO REQUIRED НЕ ТРЕБУЕТСЯ			
15		○ PNEUMATIC or HYDRAULIC: ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ NO REQUIRED НЕ ТРЕБУЕТСЯ			
16		○ FOLDING STAIR: СКЛАДНАЯ ЛЕСТНИЦА REQUIRED ТРЕБУЕТСЯ			
17		○ MANUAL or PNEUMATIC: РУЧНОЙ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ MANUAL РУЧНОЙ			
18		○ SAFETY CAGE: ПОДВЕСНАЯ КЛЕТЬ REQUIRED ТРЕБУЕТСЯ			
19		○ AT THE FOLDING STAIR or SEPARATE: НА СКЛАД.ЛЕСТНИЦЕ ИЛИ ОТДЕЛЬНО NOTE 2 ПРИМЕЧАНИЕ 2			
20		○ DIMENSION (mm): РАЗМЕРЫ (ММ) 1400 x 2000			
21		○ LOADING PLATFORM: ПОГРУЗОЧНАЯ ПЛАТФОРМА NO REQUIRED НЕ ТРЕБУЕТСЯ			
22		INSTRUMENTATION & AUTOMATION ACCESSORIES КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КИПИИ			
23		○ LOADING ARM POSITION SWITCH / ПОЗИЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОГРУЗОЧНОГО РУКАВА - 2 proximity switches (Parking and working position) are mounted on the loading arm for detection of of loading arm positon. 2 бесконтактных выключателя (стояночное и рабочее положение) установлены на погрузочной рукав для определения положения погрузочного рукава. - Min. IP 65 protection class including ex-glands. Exproof class (with IECEx-certification) compatible to the the hazardous area classification Мин. Класс защиты IP65 включая взрывобезоп.сальники. Класс взрывозащищенности (с IECEX сертификацией) совместим с классификацией опасных зон			
24		○ OVERFILL PROTECTION SWITCH / ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ - 1 level switch mounted on loading arm to be used for protection of overfill situtation. 1 датчик уровня, установленный на погрузочный рукав будет использоваться для защиты в случаях переполнения. - Min. IP 65 protection class including ex-glands. Exproof class (with IECEx-certification) compatible to the the hazardous area classification Мин. Класс защиты IP65 включая взрывобезоп.сальники. Класс взрывозащищенности (с IECEX сертификацией) совместим с классификацией опасных зон			
25		○ ELECTRICAL HEAT TRACING / ОБОГРЕВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СПУТНИКОМ - E-Heating systems are provided with temperature controllers with RS485 MODBUS communication, heating cables, temperature sensors, thermostats. Электрич. системы обогрева оснащаются контролерами температуры с соединением RS485 MODBUS, кабелями обогрева, температурными сенсорами, термостатами. - Exproof class compatible to the the hazardous area classification Класс взрывобезопасности совместим классификации опасных зон.			
26		○ JUNCTION BOX / РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА - Minimum IP 65 protection class including ex-glands. Exproof class compatible to the hazardous area classification. Мин. Класс защиты IP65 включая взрывобезоп.сальники. Класс взрывозащищенности совместим с классификацией опасных зон			

 STATE CONCERN "TURKMENGAS"		DATA SHEET FOR OFF SPEC GASOLINE LOADING ARM (TRUCK) ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ НЕКОНДИЦИОННОГО БЕНЗИНА (ГРУЗОВИК)		JOB NO.:		37B40A0		
				NO. ЗАКАЗА:				
				DOCUMENT NO. НО ДОКУМЕНТА		21-44DSHT21-L04		
				ITEM NO.:		21-L04		
				NO. ПОЗИЦИИ:				
		REVISION NO.:		00				
		ИЗДАНИЕ №:						
		SHEET		4		OF		
		ЛИСТ		ИЗ		6		
						Rev. РЕД.		
1	CLIENT: ЗАКАЗЧИК:	State Concern "Turkmengas" Государственный концерн "Туркменгаз"		VENDOR ПОСТАВЩИК:		Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.		
2	PROJECT: ПРОЕКТ:	Gas to Gasoline Project Переработка газа в бензин		MANUFACTURER: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:		SYSCOM 18 S.R.L.		
3	PLANT: ЗАВОД:	Gas to Gasoline Plant Завод по переработке газа в бензин		MODEL NO.:		B32RF-AL4x3-VR-EH-ASA		
4	SITE: СТРОЙПЛОЩАДКА:	Akhal velayat ,Turkmenistan Ахалский велаят, Туркменистан		SERIAL NO.:		236482		
5	UNIT NO.:	21		NO. REQD.:		1		
6	УСТАНОВКА №:			ТРЕБУЕМОЕ К-ВО:				
7	SERVICE:	OFF SPEC GASOLINE LOADING ARM (TRUCK) ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ НЕКОНДИЦИОННОГО БЕНЗИНА (ГРУЗОВИК)		APPLICABLE TO:		OPROPOSAL ● PURCHASE OAS BUILT		
8	НАЗНАЧЕНИЕ:			KACATEЛЬНО:		ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАКУПКА ЗАВОД.ИСПОЛН.		
9	INFORMATION BELOW TO BE COMPLETE:		☐ BY PURCHASER		☐ BY MANUFACTURER		☒ BY BOTH	
10	ДАННЫЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ:		ПОКУПАТЕЛЕМ		ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ		ОБЕИМИ СТОРОНАМИ	
11	NOTES							
12	ПРИМЕЧАНИЕ							
13	1) MATERIAL; MOUNTING COLUMN, BOOM SHALL BE MADE FROM CARBON STEEL. PRIMARY ARM, TELESCOPIC DROP TUBE, CONE SHALL BE MADE FROM ALUMINUM.							
14	МАТЕРИАЛ; МОНТАЖНАЯ КОЛОННА И СТРЕЛА ДОЛЖНЫ ИЗГОТАВЛИВАТЬСЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ. ОСНОВНОЙ РУКАВ, ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ НАПОРНАЯ ТРУБА И КОНУС ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ АЛЛЮМИНИЯ.							
15	2) SLIDING FOLDING STAIRS WILL BE PROVIDED WITH SAFETY CAGE							
16	РАЗДВИЖНАЯ СКЛАДНАЯ ЛЕСТНИЦА ДОЛЖНА БЫТЬ ОСНАЩЕНА ПОДВЕСНОЙ КЛЕТЬЮ.							
17	3) LOADING ARM PIPE SHALL BE ABLE TO DIP INSIDE RAILCAR/ TRUCK AS CLOSE AS 150 MM TO THE BOTTOM.							
18	SEE THE SCHEMATIC. TELESCOPIC DROP PIPE WILL BE PROVIDED MANUALLY OPERATED.							
19	ТРУБА ПОГРУЗОЧНОГО РУКАВА ДОЛЖНА ПОГРУЖАТЬСЯ ВНУТРЬ ЖД ЦИСТЕРНЫ /ГРУЗОВИКА							
20	МОЖНО БЛИЖЕ НА 150 MM КО ДНУ. СМ.СХЕМУ. ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ НАПОРНАЯ ТРУБА БУДЕТ УПРАВЛЯТЬСЯ В РУЧНУЮ.							
21								
22	4) LOADING ARM SHALL ACCESS TO ALL FILLING PORTS OF TRUCK FROM A CENTRALIZED POSITION (ON THE PLATFORM) IN RESPECT TO TRUCK.							
23	ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ БУДЕТ ПОДХОДИТЬ ПОД ЛЮБЫЕ ОТВЕРСТИЯ ГРУЗОВИКА ОТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ПОЗИЦИИ (НА ПЛАТФОРМЕ) ПО ОТНОШЕНИЮ К ГРУЗОВИКУ.							
24	5) OFF SPEC GASOLINE MAINTAIN LIQUID TEMPERATURE OF GREATER THAN 25 °C.							
25	ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ НЕКОНДИЦИОННОГО БЕНЗИНА ВЫШЕ 25 °C.							
26	6) ADJUSTABLE TYPE OF CONE WILL BE PROVIDED TO FIT VARYING DOME SIZES BETWEEN 580 MM TO 980 MM. SEE THE SCHEMATIC.							
27	КОНУС РЕГУЛИРУЕМОГО ТИПА БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КУПОЛОВ РАЗМЕРОМ ОТ 580 MM ДО 980 MM. СМ.СХЕМУ							
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								



STATE CONCERN
"TURKMENGAS"

DATA SHEET FOR
OFF SPEC GASOLINE LOADING ARM (TRUCK)


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА
ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ НЕКОНДИЦИОННОГО
БЕНЗИНА (ГРУЗОВИК)

JOB NO.:	37B40A0			
NO. ЗАКАЗА:				
DOCUMENT NO.	21-44DSHT21-L04			
NO. ДОКУМЕНТА				
ITEM NO.:	21-L04			
NO. ПОЗИЦИИ:				
REVISION NO.:	00			
ИЗДАНИЕ №:				
SHEET	5	OF	6	Rev.
ЛИСТ		ИЗ		РЕД.


1	CLIENT:	State Concern "TurkmenGas"	VENDOR	Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat Sanayi ve
2	ЗАКАЗЧИК:	Государственный концерн "Туркменгаз"	ПОСТАВЩИК:	Ticaret A.Ş.
3	PROJECT:	Gas to Gasoline Project	MANUFACTURER:	SYSCOM 18 S.R.L.
4	ПРОЕКТ:	Переработка газа в бензин	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	
5	PLANT:	Gas to Gasoline Plant	MODEL NO.:	B32RF-AL4x3-VR-EH-ASA
6	ЗАВОД:	Завод по переработке газа в бензин	МОДЕЛЬ №:	
7	SITE:	Akhal velayat, Turkmenistan	SERIAL NO.:	236482
8	СТРОЙПЛОЩАДКА:	Ахалский велаят, Туркменистан	СЕРИЙНЫЙ №:	
9	UNIT NO.:	21	NO. REQD.:	1
10	УСТАНОВКА №:		ТРЕБУЕМОЕ К-ВО:	
11	SERVICE:	OFF SPEC GASOLINE LOADING ARM (TRUCK)	APPLICABLE TO:	OPROPOSAL ● PURCHASE ○ AS BUILT
12	НАЗНАЧЕНИЕ:	ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ НЕКОНДИЦИОННОГО БЕНЗИНА (ГРУЗОВИК)	КАСАТЕЛЬНО:	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАКУПКА ЗАВОД.ИСПОЛН.

7	INFORMATION BELOW TO BE COMPLETE:	○ BY PURCHASER	○ BY MANUFACTURER	○ BY BOTH
8	ДАННЫЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ:	ПОКУПАТЕЛЕМ	ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	ОБЕИМИ СТОРОНАМИ

8	DIMENSION РАЗМЕРЫ		
9	TOP LOADING (FOR TRUCK) ПОГРУЗКА С ВЕРХУ (ДЛЯ ГРУЗОВИК)		
10	LOADING ARM ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ		
11	A: HEIGHT BETWEEN GROUND AND CONNECTION OF THE LOADING ARM (mm) ВЫСОТА МЕЖДУ ЗЕМЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЕМ ПОГРУЗОЧНОГО РУКАВА (ММ)		5462
12	B: BOOM ARM LENGTH (mm) : ДЛИННА МАЧТЫ СТРЕЛЫ (ММ)	C: PRIMARY ARM LENGTH (mm) : ДЛИННА ОСНОВНОГО РУКАВА (ММ)	2500
13	B + C: LOADING ARM LENGTH (mm) ДЛИННА ПОГРУЗОЧНОГО РУКАВА (ММ)		4500
14	D: TELESCOPIC DROP TUBE LENGTH (mm) ДЛИННА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ НАПОРНОЙ ТРУБЫ (ММ)		1800 with extra 1500 mm as telescopic 1800 с дополнит 1500 мм как телескопич.
15	CONNECTION OPERATING ENVELOPE СОЕДИНИТ. РАБОЧИЙ ГАБАРИТ		
16	E: DISTANCE FROM THE CENTER OF STANDSPOT TO BEGINNING LENGTH(H) OF THE OPERATING ENVELOPE (mm) (FOR TRUCK MODELS KAMAZ 53229 AND KAMAZ 53215 RESPECTIVELY) РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ОПОРЫ К НАЧАЛУ ДЛИННЫ (H) РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА (ММ) (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ "КАМАЗ" 53229 И "КАМАЗ" 53215 В ЧАСТНОСТИ)		1830 , 2025
17	F: DISTANCE FROM THE CENTER OF STANDSPOT TO BEGINNING WIDTH(I) OF THE OPERATING ENVELOPE (mm) (RIGHT,LEFT) РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ОПОРЫ К НАЧАЛУ ШИРИНЫ (I) РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА (ММ) (ПРАВИЛЬНО , ЛЕВЫЙ)		2730 , 3350
18	G: HEIGHT BETWEEN GROUND AND THE BEGINNING HEIGHT (J) OF THE OPERATING ENVELOPE (mm) (FOR TRUCK MODELS KAMAZ 53229, KAMAZ 53215 and SEMITRAILER RESPECTIVELY) РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ОПОРЫ К НАЧАЛУ ВЫСОТЫ (J) РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА (ММ) (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ "КАМАЗ" 53229: "КАМАЗ" 53215 И ПОЛУПРИЦЕПА В ЧАСТНОСТИ)		3480 , 3140, 3500
19	H: OPERATING ENVELOPE (MAXIMUM WIDTH) (mm) РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА) (ММ)		1440
20	I: OPERATING ENVELOPE (MAXIMUM LENGTH) (mm) РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИННА) (ММ)		6080
21	J: HEIGHT FROM GROUND TO PLATFORM (mm) ВЫСОТА ОТ ЗЕМЛИ ДО ПЛАТФОРМЫ (ММ)		4000
22	K: DISTANCE FROM EDGE OF PLATFORM TO CENTER OF RAILCAR (mm) РАССТОЯНИЕ ОТ КРАЯ ПЛАТФОРМЫ ДО ЦЕНТРА ЖД ЦИСТЕРНЫ (ММ)		2300

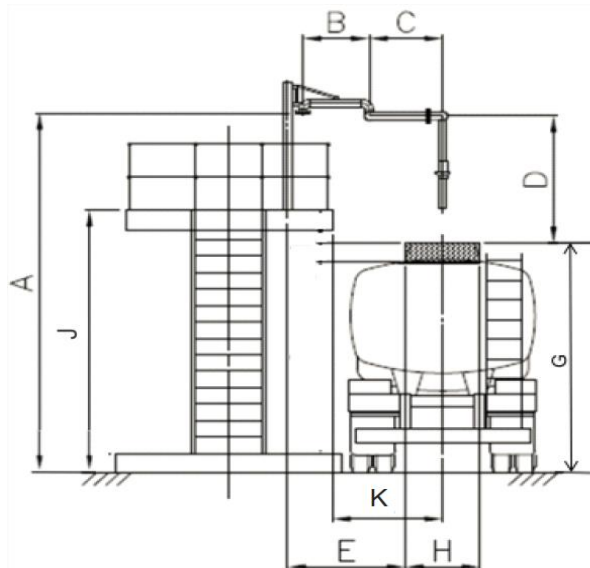

Operating envelope





STATE CONCERN
"TURKMENGAS"

DATA SHEET FOR
OFF SPEC GASOLINE LOADING ARM (TRUCK)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА
ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ НЕКОНДИЦИОННОГО
БЕНЗИНА (ГРУЗОВИК)



JOB NO.:	37B40A0			
NO. ЗАКАЗА:				
DOCUMENT NO.	21-44DSHT21-L04			
NO. ДОКУМЕНТА				
ITEM NO.:	21-L04			
NO. ПОЗИЦИИ:				
REVISION NO.:	00			
ИЗДАНИЕ №:				
SHEET	6	OF	6	Rev.
ЛИСТ		ИЗ		РЕД.

1	CLIENT:	State Concern "Turkmengas"	VENDOR	Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat Sanayi ve
2	ЗАКАЗЧИК:	Государственный концерн "Туркменгаз"	ПОСТАВЩИК:	Ticaret A.Ş.
3	PROJECT:	Gas to Gasoline Project	MANUFACTURER:	SYSCOM 18 S.R.L.
4	ПРОЕКТ:	Переработка газа в бензин	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	
5	PLANT:	Gas to Gasoline Plant	MODEL NO.:	B32RF-AL4x3-VR-EH-ASA
6	ЗАВОД:	Завод по переработке газа в бензин	МОДЕЛЬ №:	
7	SITE:	Akhal velayat, Turkmenistan	SERIAL NO.:	236482
8	СТРОЙПЛОЩАДКА:	Ахалский велаат, Туркменистан	СЕРИЙНЫЙ №:	
9	UNIT NO.:	21	NO. REQD.:	1
10	УСТАНОВКА №:		ТРЕБУЕМОЕ К-ВО:	
11	SERVICE:	OFF SPEC GASOLINE LOADING ARM (TRUCK)	APPLICABLE TO:	OPROPOSAL ● PURCHASE OAS BUILT
12	НАЗНАЧЕНИЕ:	ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ НЕКОНДИЦИОННОГО БЕНЗИНА (ГРУЗОВИК)	КАСАТЕЛЬНО:	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАКУПКА ЗАВОД.ИСПОЛН.
13	INFORMATION BELOW TO BE COMPLETE:			
14	ДАННЫЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ:			
15	☐ BY PURCHASER ☐ BY MANUFACTURER ☐ BY BOTH			
16	ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ОБЕИМИ СТОРОНАМИ			


TRUCK DIMENSIONS

РАЗМЕРЫ ГРУЗОВИКА


Attachment 1
Приложение 1

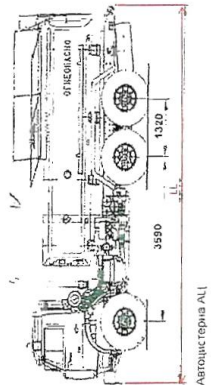

Сводные данные на автоцистерну бензина
(включая некондиционное и обесцвеченное топливо)

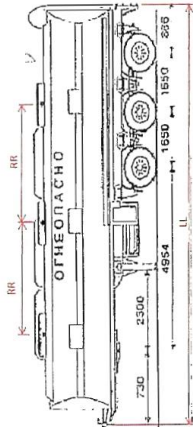

Summary Data for Gasoline Tank Truck
(Including for Off-Spec Gasoline, No Sulphur Fuel)



##	Type of Means of Transport	Unit of Measure	Semitrailer	Truck
1	Height Connecting Point Above Ground	mm	96742-35	Kamaz 53215
2	Width of Truck	mm	3500	3140
3	Length of Truck	mm	2500	2500
4	Depth of Tank from Top	mm	8200	8500
5	Diameter of Top Fill Port	mm	2230	1880
6	Distance between Fill Ports	mm	980	980
7	Capacity	m ³	2400 (3 Fill Ports -NOTE 3-)	2200 (2 fill ports -NOTE 3-)
8	Gross Tare Weight	ton	15	10
9	Gross Weight	ton	6.48	10.38
		ton	26	18.88