



STATE CONCERN
"TURKMENGAS"

DATA SHEET FOR
LPG LOADING ARM (TRUCK)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА
ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ СПГ (ГРУЗОВИК)

JOB NO.:	37B40A0			
NO. ЗАКАЗА:				
DOCUMENT NO.	21-44DSHT21-L05			
NO. ДОКУМЕНТА				
ITEM NO.:	21-L05			
NO. ПОЗИЦИИ:				
REVISION NO.:	00			
ИЗДАНИЕ №:				
SHEET	1	OF	4	Rev.
ЛИСТ		ИЗ		РЕД.

1	CLIENT:	State Concern "TurkmenGas"	VENDOR	Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat Sanayi ve	
	ЗАКАЗЧИК:	Государственный концерн "Туркменгаз"	ПОСТАВЩИК:	Ticaret A.Ş.	
2	PROJECT:	Gas to Gasoline Project	MANUFACTURER:	SYSCOM 18 S.R.L.	
	ПРОЕКТ:	Переработка газа в бензин	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:		
3	PLANT:	Gas to Gasoline Plant	MODEL NO.:	G32RF-CS-3x2-ASA	
	ЗАВОД:	Завод по переработке газа в бензин	МОДЕЛЬ №:		
4	SITE:	Akhal velayat, Turkmenistan	SERIAL NO.:	236473	
	СТРОЙПЛОЩАДКА:	Ахалский велаят, Туркменистан	СЕРИЙНЫЙ №:		
5	UNIT NO.:	21	NO. REQD.:	1	
	УСТАНОВКА №:		ТРЕБУЕМОЕ К-ВО:		
6	SERVICE:	GASOLINE LOADING ARM (TRUCK)	APPLICABLE TO:	OPROPOSAL	●PURCHASE
	НАЗНАЧЕНИЕ:	ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ СПГ (ГРУЗОВИК)	КАСАТЕЛЬНО:	ПРЕДЛОЖЕНИЕ	ЗАКУПКА
				OAS BUILT	ЗАВОД.ИСПОЛН.

DATA SHEET
FOR
LOADING ARM
21-L05
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА
ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ
21-L05

 **Kawasaki**
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

 **RÖNESANS**
ENDÜSTRİ TESİSLERİ

0	Initial Issue	2016/10/11	ОВ	НЕ	GS
REV.	DESCRIPTION	DATE	PREPARED	CHECKED	APPROVED
РЕД.	ОПИСАНИЕ	ДАТА	ПОДГОТОВИЛ	ПРОВЕРИЛ	УТВЕРДИЛ

 STATE CONCERN "TURKMENGAS"		DATA SHEET FOR LPG LOADING ARM (TRUCK) ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ СПГ (ГРУЗОВИК)		JOB NO.: 37B40A0		Rev. РЕД.
				NO. ЗАКАЗА: 21-44DSHT21-L05		
				DOCUMENT NO. NO. ДОКУМЕНТА: 21-L05		
				ITEM NO.: NO. ПОЗИЦИИ: 00		
REVISION NO.: ИЗДАНИЕ №:		SHEET 2 OF 4		ЛИСТ ИЗ		
1	CLIENT: ЗАКАЗЧИК:	State Concern "Turkmengas"	VENDOR ПОСТАВЩИК:	Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.		
2	PROJECT: ПРОЕКТ:	Gas to Gasoline Project	MANUFACTURER: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	SYSCOM 18 S.R.L.		
3	PLANT: ЗАВОД:	Gas to Gasoline Plant	MODEL NO.: МОДЕЛЬ №:	G32RF-CS-3x2-ASA		
4	SITE: СТРОЙПЛОЩАДКА:	Akhal velayat ,Turkmenistan	SERIAL NO.: СЕРИЙНЫЙ №:	236473		
5	UNIT NO.: УСТАНОВКА №:	21	NO. REQD.: ТРЕБУЕМОЕ К-ВО:	1		
6	SERVICE: НАЗНАЧЕНИЕ:	GASOLINE LOADING ARM (TRUCK)	APPLICABLE TO: КАСАТЕЛЬНО:	☐ PROPOSAL ☒ PURCHASE ☐ OAS BUILT ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАКУПКА ЗАВОД ИСПОЛН.		
7	INFORMATION BELOW TO BE COMPLETE: ☐ BY PURCHASER ☐ BY MANUFACTURER ☐ BY BOTH ДАННЫЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ: ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ОБЕИМИ СТОРОНАМИ					
8	GENERAL/ OPERATING CONDITION ОБЩИЕ/РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ					
9	☐ DESIGN CODE: PED: 97/37/EC КОД КОНСТРУКЦИИ			☐ VAPOR RETURN LINE: HARD PIPED ЛИНИЯ ВОЗВРАТА ПАРОВ: С ЖЕСТКОЙ ТРУБНОЙ ОБВЯЗКОЙ		
10	☐ WIND DESIGN (AVERAGE): Max. 6.7 m/s РАСЧЕТ ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК (СРЕДНЯЯ РАСЧЕТНАЯ) Макс. 6.7 м/с			☐ IP GRADE/ INSTRUMENT AND INSTRUMENT JB: IP 65 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ/КИП И		
11	☐ STRUCTURAL DESIGN WIND LOAD: 25 m/s ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИИ 25 м/с			HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION: КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ЗОН		
12	☐ SEISMIC ZONE: MERCALLI EARTHQUAKE SCALE LEVEL 9 СЕЙСМИЧЕСКАЯ ЗОНА ШКАЛА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ МЕРКАЛЛИ: УРОВЕНЬ 9			AT LOADING AREA: CLASS 1 DIV. 2 GAS GROUP D (IIA) В ЗОНЕ ПОГРУЗКИ: КЛАСС 1, ПОДРАЗД. 2, ГРУППА ГАЗОВОЙ СМЕСИ D (IIA)		
13	☐ DESIGN SNOW LOAD: 0.5 kN/m2 РАСЧЕТ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ kN/m2			AT LOADING POINT: CLASS 1 DIV. 1 GAS GROUP B&D (IIC & IIA) В ЗОНЕ ПОГРУЗКИ: КЛАСС 1, ПОДРАЗД. 2, ГРУППА ГАЗОВОЙ СМЕСИ B&D (IIC & IIA)		
14	☐ THERMAL INSULATION: N.A. ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ			☒ OPERATION: MANUAL РАБОТА: В РУЧНОМ РЕЖИМЕ		
15	☐ FLUID: LPG ЖИДКОСТЬ СПГ			☐ HEATING / INSULATION: NO REQUIRED НАГРЕВАНИЕ/ ИЗОЛЯЦИЯ: НЕ ТРЕБУЕТСЯ		
16	☐ FLOW RATE (m3/h): 80 СКОРОСТЬ ПОТОКА (м3/час)			☐ MATERIAL: CARBON STEEL МАТЕРИАЛ: УГЛЕРОДИСТНАЯ СТАЛЬ		
17	☐ OPERATING TEMPERATURE (°C): 0 ~ 45 РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)			☒ SEAL MATERIAL: SWIVEL МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ: ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ		
18	☐ OPERATING PRESSURE (barg): 7.8 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (Бар)			☐ CORROSION ALLOWANCE (mm): 1.5 ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ: (мм)		
19	☐ DESIGN TEMPERATURE (°C): 80 РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА			CONNECTION TO PLANT ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАВОДУ		
20	☐ DESIGN PRESSURE (barg): 17 РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ			☐ FLANGE LIQUID LINE (inch): 3" 150# RF ЛИНИЯ ЖИДКОСТИ ФЛАНЦА (Дюйм)		
21	☐ LOCATION: OUTDOOR РАСПОЛОЖЕНИЕ СНАРУЖИ			☐ FLANGE VAPOR LINE (inch): 2" 150# RF ЛИНИЯ ПАРА ФЛАНЦА (Дюйм)		
22	☐ SITE DATA: ДАННЫЕ ПО ПЛОЩАДКЕ			FITTINGS АРМАТУРА		
23	BAROMETER DESIGN 760mmHg БАРОМЕТР РАСЧЕТ 760 мм рт.ст.			☐ BALL VALVE: NO REQUIRED ШАРОВОЙ КЛАПАН НЕ ТРЕБУЕТСЯ		
24	AMBIENT TEMP MAX/ MIN (°C) 47 / -29 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖ. СРЕДЫ МАКС/МИН. (°C)			☐ VACUUM BREAKER: NO REQUIRED ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: НЕ ТРЕБУЕТСЯ		
25	MIN. METAL DESIGN TEMP (°C) -20 МИН. РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МЕТАЛА (°C)			☐ LOADING TYPE: BOTTOM LOADING TO TRUCK ТИП ПОГРУЗКИ: ПОГРУЗКА СНИЗУ В ГРУЗОВИК		
26	RELATIVE HUMIDITY: NOR / MIN / MAX 50% / 19% / 67% ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ: НОРМ/МИН/МАКС./			CONNECTION TO TRUCK ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГРУЗОВИКУ		
27	UTILITY CONDITIONS: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ			☐ NOMINAL DIAMETER (inch): 3" НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМ):		
28	ELECTRICITY (FOR POSITION SWITCH) ЭЛЕКТРИЧЕСТВО (ДЛЯ ПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ)			☐ FLANGE SIZE: NO REQUIRED РАЗМЕР ФЛАНЦА НЕ ТРЕБУЕТСЯ		
29	VOLTAGE / PHASE / HERTZ 110 VAC НАПРЯЖЕНИЕ/ФАЗА/ГЕРЦ			☐ COUPLER: REQUIRED МУФТА: ТРЕБУЕТСЯ		
30	IS BARRIERS FOR LOADING ARM POSITIONS WILL BE INSTALLED INSIDE OF THE DEDICATED JUNCTION BOX. POWER SUPPLY FOR THESE WILL BE 110VAC. THIS JUNCTION BOX WILL BE ERECTED ON THE LOADING ARM STAND POST. БУДУТ ЛИ БАРЬЕРЫ ДЛЯ ПОЗИЦИЙ ПОГРУЗОЧНОГО РУКАВА И УСИЛИТЕЛИ СИГНАЛА ДАТЧИКОВ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ УСТАНОВЛЕНЫ ВНУТРИ ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ, ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ КОТОРЫХ БУДЕТ 110 ВОЛЬТ ПЕРЕМЕН. ТОКА. ДАННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА БУДЕТ МОНТИРОВАТЬСЯ НА ОПОРАХ ПОГРУЗОЧНЫХ РУКАВОВ.			☐ COUPLER TYPE: ACME ТИП МУФТЫ:		
31				☐ OPEN DOME MIN (mm)/ MAX (mm): NO REQUIRED ОТКРЫТИЕ КУПОЛА МИН. (ММ) МАКС(ММ): НЕ ТРЕБУЕТСЯ		
32				☐ CONE: NO REQUIRED КОНУС: НЕ ТРЕБУЕТСЯ		
33				☐ CONE- COATING: - КОНУСНОЕ ПОКРЫТИЕ		
34				☐ FREE OUTLET: NO REQUIRED СВОБОДНЫЙ ВЫПУСК НЕ ТРЕБУЕТСЯ		
35				☐ TELESCOPE DROP PIPE: NO REQUIRED ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ НАПОРНАЯ ТРУБА: НЕ ТРЕБУЕТСЯ		

 STATE CONCERN "TURKMENGAS"		DATA SHEET FOR LPG LOADING ARM (TRUCK) ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ СПГ (ГРУЗОВИК)		JOB NO.:	37B40A0
				NO. ЗАКАЗА:	
				DOCUMENT NO.	21-44DSHT21-L05
				ITEM NO.:	21-L05
				NO. ПОЗИЦИИ:	
		REVISION NO.:	00		
		ИЗДАНИЕ №:			
		SHEET 3 OF 4	ЛИСТ ИЗ		Rev. РЕД.
1	CLIENT: ЗАКАЗЧИК:	State Concern "Turkmengas" Государственный концерн "Туркменгаз"	VENDOR ПОСТАВЩИК:	Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	
2	PROJECT: ПРОЕКТ:	Gas to Gasoline Project Переработка газа в бензин	MANUFACTURER: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	SYSCOM 18 S.R.L.	
3	PLANT: ЗАВОД:	Gas to Gasoline Plant Завод по переработке газа в бензин	MODEL NO.: МОДЕЛЬ №:	G32RF-CS-3x2-ASA	
4	SITE: СТРОЙПЛОЩАДКА:	Akhal velayat, Turkmenistan Ахалский велаат, Туркменистан	SERIAL NO.: СЕРИЙНЫЙ №:	236473	
5	UNIT NO.: УСТАНОВКА №:	21	NO. REQD.: ТРЕБУЕМОЕ К-ВО:	1	
6	SERVICE: НАЗНАЧЕНИЕ:	GASOLINE LOADING ARM (TRUCK) ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ СПГ (ГРУЗОВИК)	APPLICABLE TO: КАСАТЕЛЬНО:	☒ OPROPOSAL ПРЕДЛОЖЕНИЕ ☒ PURCHASE ЗАКУПКА ☐ OAS BUILT ЗАВОД.ИСПОЛН.	
7	INFORMATION BELOW TO BE COMPLETE: ДАННЫЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ:		☐ BY PURCHASER ПОКУПАТЕЛЕМ ☐ BY MANUFACTURER ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ☒ BY BOTH ОБЕИМИ СТОРОНАМИ		
8	ACCESSORIES / SCOPE OF SUPPLY КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ОБЪЕМ ПОСТАВКИ				
9	☐ BUCKET HOOK: КРЮК БАДЬИ	NO REQUIRED НЕ ТРЕБУЕТСЯ			
10	☐ HANDLE: ПОРУЧЕНЬ	REQUIRED ТРЕБУЕТСЯ			
11	☐ DRAIN LINE: ДРЕНАЖНАЯ ЛИНИЯ	REQUIRED ТРЕБУЕТСЯ			
12	☐ PURGE LINE: ЛИНИЯ ПРОДУВКИ	REQUIRED ТРЕБУЕТСЯ			
13	☐ EMERGENCY RELEASE COUPLER: МУФТА АВАРИЙНОГО ОТСОЕДИНЕНИЯ	REQUIRED ТРЕБУЕТСЯ			
14	☐ PRESSED ONTO(CONE ONLY): СПРЕССОВАННЫЙ (ТОЛЬКО КОНУС)	NO REQUIRED НЕ ТРЕБУЕТСЯ			
15	☐ PNEUMATIC or HYDRAULIC: ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	NO REQUIRED НЕ ТРЕБУЕТСЯ			
16	☐ FOLDING STAIR: СКЛАДНАЯ ЛЕСТНИЦА	NO REQUIRED НЕ ТРЕБУЕТСЯ			
17	☐ SAFETY CAGE: ПОДВЕСНАЯ КЛЕТЬ	NO REQUIRED НЕ ТРЕБУЕТСЯ			
18	☐ LOADING PLATFORM: ПОГРУЗОЧНАЯ ПЛАТФОРМА	NO REQUIRED НЕ ТРЕБУЕТСЯ			
19	INSTRUMENTATION & AUTOMATION ACCESSORIES КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КИПИА				
20	☒ LOADING ARM POSITION SWITCH ПОЗИЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОГРУЗОЧНОГО РУКАВА - 4 proximity switches (Parking and working position for bot vapour and liquid arms) are mounted on the loading arm for detection of of loading arm positon. 4 бесконтактных выключателя (стояночное и рабочее положение) установлены на погрузочной рукав для определения положения погрузочного рукава. - Min. IP 65 protection class including ex-glands. Exproof class (with IECex-certification) compatible to the the hazardous area classification Мин. Класс защиты IP65 включая взрывобезоп.сальники. Класс взрывозащищенности (с IECEx сертификацией) совместим с классификацией опасных зон				
21	☒ JUNCTION BOX РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА - Minimum IP 65 protection class including ex-glands. Exproof class compatible to the hazardous area classification. Мин. Класс защиты IP65 включая взрывобезоп.сальники. Класс взрывозащищенности совместим с классификацией опасных зон				
22	NOTES ПРИМЕЧАНИЯ				
23					
24					
25					
26					



STATE CONCERN
"TURKMENGAS"

DATA SHEET FOR
LPG LOADING ARM (TRUCK)


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА
ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ СПГ (ГРУЗОВИК)

JOB NO.:	37B40A0			
NO. ЗАКАЗА:				
DOCUMENT NO.	21-44DSHT21-L05			
NO ДОКУМЕНТА				
ITEM NO.:	21-L05			
NO. ПОЗИЦИИ:				
REVISION NO.:	00			
ИЗДАНИЕ №:				
SHEET	4	OF	4	Rev.
ЛИСТ		ИЗ		РЕД.

1	CLIENT:	State Concern "Turkmengas"	VENDOR	Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat Sanayi ve
2	ЗАКАЗЧИК:	Государственный концерн "Туркменгаз"	ПОСТАВЩИК:	Ticaret A.Ş.
3	PROJECT:	Gas to Gasoline Project	MANUFACTURER:	SYSCOM 18 S.R.L.
4	ПРОЕКТ:	Переработка газа в бензин	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	
5	PLANT:	Gas to Gasoline Plant	MODEL NO.:	G32RF-CS-3x2-ASA
6	ЗАВОД:	Завод по переработке газа в бензин	МОДЕЛЬ №:	
7	SITE:	Akhal velayat ,Turkmenistan	SERIAL NO.:	236473
8	СТРОЙПЛОЩАДКА:	Ахалский велаят, Туркменистан	СЕРИЙНЫЙ №:	
9	UNIT NO.:	21	NO. REQD.:	1
10	УСТАНОВКА №:		ТРЕБУЕМОЕ К-ВО:	
11	SERVICE:	GASOLINE LOADING ARM (TRUCK)	APPLICABLE TO:	OPROPOSAL ● PURCHASE ○ AS BUILT
12	НАЗНАЧЕНИЕ:	ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ СПГ (ГРУЗОВИК)	КАСАТЕЛЬНО:	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАКУПКА ЗАВОД.ИСПОЛН.

7 INFORMATION BELOW TO BE COMPLETE: ○ BY PURCHASER ○ BY MANUFACTURER ○ BY BOTH
ДАННЫЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ: ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ОБЕИМИ СТОРОНАМИ

8	DIMENSION		
9	РАЗМЕРЫ		
10	BOTTOM LOADING (FOR TRUCK)		
11	ПОГРУЗКА СНИЗУ (ДЛЯ ГРУЗОВИКА)		
12	LOADING ARM		
13	ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ		
14	A1: DISTANCE BETWEEN GROUND AND CONNECTION OF THE LIQUID LOADING ARM (mm)		987
15	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗЕМЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЕМ ЖИДКОГО ПОГРУЗОЧНОГО РУКАВА (мм)		
16	A2: DISTANCE BETWEEN GROUND AND CONNECTION OF THE VAPOR UNLOADING ARM (mm)		1839
17	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗЕМЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЕМ ПАРОВОГО РАЗГРУЗОЧНОГО РУКАВА (мм)		
18	B: LOADING ARM LENGTH (mm)		1250
19	ДЛИННА ПОГРУЗОЧНОГО РУКАВА (мм)		
20	C: LOADING ARM LENGTH (mm)		1350
21	ДЛИННА ПОГРУЗОЧНОГО РУКАВА (мм)		
22	D1: LIQUID LOADING ARM COUPLING LENGTH (mm)		700
23	ДЛИННА МУФТЫ ЖИДКОГО ПОГРУЗОЧНОГО РУКАВА (мм)		
24	D2: VAPOR UNLOADING ARM COUPLING LENGTH (mm)		600
25	ДЛИННА МУФТЫ ПАРОВОГО РАЗГРУЗОЧНОГО РУКАВА (мм)		
26	CONNECTION TRUCK SIDE		
27	E: DISTANCE FROM THE MIDDLE OF STANDSPOT TO BEGINNING LENGTH(H) OF THE OPERATING ENVELOPE (mm)		2633
28	РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ОПОРЫ К НАЧАЛУ ДЛИННЫ (H) РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА (мм)		
29	F1: DISTANCE FROM THE MIDDLE OF STANDSPOT TO BEGINNING WIDTH(I) OF THE OPERATING ENVELOPE (m) (UP)		2031
30	РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ОПОРЫ К НАЧАЛУ ШИРИНЫ (I) РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА (мм) (ВВЕРХ)		
31	F2: DISTANCE FROM THE MIDDLE OF STANDSPOT TO BEGINNING WIDTH(I) OF THE OPERATING ENVELOPE (mm) (DOWN)		2274
32	РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ОПОРЫ К НАЧАЛУ ШИРИНЫ (I) РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА (мм) (ВНИЗ)		
33	G: DISTANCE BETWEEN GROUND AND THE BEGINNING HEIGHT (J) OF THE OPERATING ENVELOPE m(m)		890
34	РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ОПОРЫ К НАЧАЛУ ВЫСОТЫ (J) РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА (мм)		
35	H: OPERATING ENVELOPE (MAXIMUM LENGTH) (mm)		500
36	РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИННА) (мм)		
37	I: OPERATING ENVELOPE (MAXIMUM WIDTH) (mm)		4305
38	РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА) (мм)		
39	J1: OPERATING ENVELOPE (MAXIMUM HEIGHT) (mm) (LIQUID)		1162
40	РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА) (мм) (ЖИДКОСТИ)		
41	J2: OPERATING ENVELOPE (MAXIMUM HEIGHT) (mm) (VAPOR)		2702
42	РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА) (мм) (ПАР)		

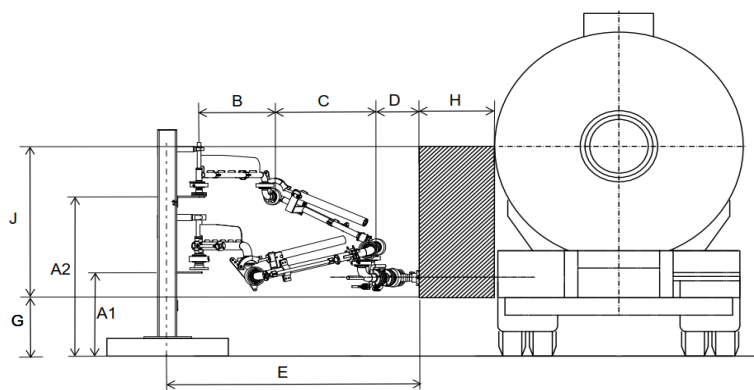

Connection vehicle side

