



STATE CONCERN
"TURKMENGAS"


DATA SHEET FOR
NO SULPHUR FUEL LOADING ARM (TRUCK)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА
ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ ДЕС.ТОПЛИВА
(ГРУЗОВИК)

JOB NO.:	37B40A0			
NO. ЗАКАЗА:				
DOCUMENT NO.	21-44DSHT21-L06			
NO. ДОКУМЕНТА				
ITEM NO.:	21-L06			
NO. ПОЗИЦИИ:				
REVISION NO.:	00			
ИЗДАНИЕ №:				
SHEET	1	OF	6	Rev.
ЛИСТ		ИЗ		РЕД.

1	CLIENT:	State Concern "TurkmenGas"	VENDOR	Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat Sanayi ve	
	ЗАКАЗЧИК:	Государственный концерн "Туркменгаз"	ПОСТАВШ.	Ticaret A.Ş.	
2	PROJECT:	Gas to Gasoline Project	MANUFACTURER:	SYSCOM 18 S.R.L.	
	ПРОЕКТ:	Переработка газа в бензин	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:		
3	PLANT:	Gas to Gasoline Plant	MODEL NO.:	B32RF-AL4x3-VR-EH-ASA	
	ЗАВОД:	Завод по переработке газа в бензин	МОДЕЛЬ №:		
4	SITE:	Akhal velayat, Turkmenistan	SERIAL NO.:	241192	
	СТРОЙПЛОЩАДКА:	Ахалский велаят, Туркменистан	СЕРИЙНЫЙ №:		
5	UNIT NO.:	21	NO. REQD.:	1	
	УСТАНОВКА №:		ТРЕБУЕМОЕ К-ВО:		
6	SERVICE:	NO SULPHUR FUEL LOADING ARM (TRUCK)	APPLICABLE TO:	OPROPOSAL ●PURCHASE OAS BUILT	
	НАЗНАЧЕНИЕ:	ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ ДЕС.ТОПЛИВА (ГРУЗОВИК)	КАСАТЕЛЬНО:	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАКУПКА ЗАВОД.ИСПОЛН.	

DATA SHEET
FOR
LOADING ARM
21-L06
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА
ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ
21-L06



 **Kawasaki**
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

 **RÖNESANS**
ENDÜSTRİ TESİSLERİ

0	Initial Issue	2016/10/11	ОВ	НЕ	GS
REV.	Первоначальный выпуск		9B	VE	
РЕД.	DESCRIPTION	DATE	PREPARED	CHECKED	APPROVED
	ОПИСАНИЕ	DATA	ПОДГОТОВИЛ	ПРОВЕРИЛ	УТВЕРДИЛ

 STATE CONCERN "TURKMENGAS"		DATA SHEET FOR NO SULPHUR FUEL LOADING ARM (TRUCK) ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ ДЕС.ТОПЛИВА (ГРУЗОВИК)		JOB NO.: 37B40A0 NO. ЗАКАЗА: DOCUMENT NO. 21-44DSHT21-L06 NO ДОКУМЕНТА ITEM NO.: 21-L06 NO. ПОЗИЦИИ: REVISION NO.: 00 ИЗДАНИЕ №: SHEET 2 OF 6 ЛИСТ ИЗ 6		Rev. РЕД.		
1	CLIENT: ЗАКАЗЧИК:	State Concern "TurkmenGas" Государственный концерн "Туркменгаз"	VENDOR ПОСТАВЩИ:	Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.				
2	PROJECT: ПРОЕКТ:	Gas to Gasoline Project Переработка газа в бензин	MANUFACTURER: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	SYSCOM 18 S.R.L.				
3	PLANT: ЗАВОД:	Gas to Gasoline Plant Завод по переработке газа в бензин	MODEL NO.: МОДЕЛЬ №:	B32RF-AL4x3-VR-EH-ASA				
4	SITE: СТРОЙПЛОЩАДКА:	Akhal velayat ,Turkmenistan Ахалский вেলাят, Туркменистан	SERIAL NO.: СЕРИЙНЫЙ №:	241192				
5	UNIT NO.: УСТАНОВКА №:	21	NO. REQD.: ТРЕБУЕМОЕ К-ВО:	1				
6	SERVICE: НАЗНАЧЕНИЕ:	NO SULPHUR FUEL LOADING ARM (TRUCK) ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ ДЕС.ТОПЛИВА (ГРУЗОВИК)	APPLICABLE TO: КАСАТЕЛЬНО:	О PROPOSAL ● PURCHASE ○ AS BUILT ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАКУПКА ЗАВОД.ИСПОЛН.				
7	INFORMATION BELOW TO BE COMPLETE: ДАННЫЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ:					☐ BY PURCHASER ПОКУПАТЕЛЕМ	☐ BY MANUFACTURER ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	☒ BY BOTH ОБЕИМИ СТОРОНАМИ
8	GENERAL/ OPERATING CONDITION ОБЩИЕ/РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ							
9	☐ DESIGN CODE: КОД КОНСТРУКЦИИ		PED: 97/37/EC		☐ VAPOR RETURN LINE: ЛИНИЯ ВОЗВРАТА ПАРОВ	HOSE CONNECTION ШЛАНГОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ		
10	☐ WIND DESIGN (AVERAGE): РАСЧЕТ ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК (СРЕДНЯЯ РАСЧЕТНАЯ)		Max. 6.7 m/s Макс. 6.7 м/с		☐ IP GRADE/ INSTRUMENT AND INSTRUMENT JB: СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ/КИП И РАСПРЕД.КОРБОКА КИП: IP 65	IP 65		
11	☐ STRUCTURAL DESIGN WIND LOAD ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ		25 m/s 25 м/с		☐ HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION: КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ЗОН			
12	☐ SEISMIC ZONE СЕЙСМИЧЕСКАЯ ЗОНА		MERCALLI EARTHQUAKE SCALE LEVEL 9 ШКАЛА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ МЕРКАЛЛИ: УРОВЕНЬ 9		☐ AT LOADING AREA: В ЗОНЕ ПОГРУЗКИ:	CLASS 1 DIV. 2 GAS GROUP D (IIA) КЛАСС 1, ПОДРАЗД. 2, ГРУППА ГАЗОВОЙ СМЕСИ D (IIA)		
	☐ DESIGN SNOW LOAD: РАСЧЕТ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ		0,5 kN/m2 кН/м2		☐ AT LOADING POINT: В ЗОНЕ ПОГРУЗКИ:	CLASS 1 DIV. 1 GAS GROUP B&D (IIC & IIA) КЛАСС 1, ПОДРАЗД. 2, ГРУППА ГАЗОВОЙ СМЕСИ B&D (IIC & IIA)		
13	☐ THERMAL INSULATION: ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ		REQUIRED ТРЕБУЕТСЯ		☐ BALANCING: БАЛАНСИРОВКА:	SPRING ACTUATED CYLINDER ЦИЛИНДР С ПРУЖИННЫМ ПРИВОДОМ		
14	☐ FLUID: ЖИДКОСТЬ		NO SULPHUR FUEL ДЕСУЛЬФАТНОЕ ТОПЛИВО		☐ OPERATION: РАБОТА:	MANUAL В РУЧНОМ РЕЖИМЕ		
15	☐ FLOW RATE (m3/h) : СКОРОСТЬ ПОТОКА (м3/час)		80		☐ HEATING / INSULATION: НАГРЕВАНИЕ/ ИЗОЛЯЦИЯ:	REQUIRED (NOTE5) ТРЕБУЕТСЯ (ПРИЛ.5)		
16	☐ OPERATING TEMPERATURE (°C): РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)		50 ~ 60		☐ MATERIAL: МАТЕРИАЛ:	CARBON STEEL & ALUMINUM (NOTE 1) УГЛЕРОДИСТНАЯ СТАЛЬ И АЛЮМИНИЙ (ПРИМ.1)		
17	☐ OPERATING PRESSURE (barg): РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (Bar)		2,4		☐ SEAL MATERIAL: МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ:	SWIVEL ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ		
18	☐ DESIGN TEMPERATURE (°C): РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА		100		☐ CORROSION ALLOWANCE (mm): ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ: (мм)	1,5		
19	☐ DESIGN PRESSURE (barg): РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ		8		CONNECTION TO PLANT ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАВОДУ			
20	☐ LOCATION: РАСПОЛОЖЕНИЕ		OUTDOOR СНАРУЖИ		☐ FLANGE LIQUID LINE (inch): ЛИНИЯ ЖИДКОСТИ ФЛАНЦА (Дюйм)	4" 150# RF		
21	☐ SITE DATA: ДАННЫЕ ПО ПЛОЩАДКЕ				☐ FLANGE VAPOR LINE (inch): ЛИНИЯ ПАРА ФЛАНЦА (дюйм)	3" 150# RF		
22	BAROMETER БАРОМЕТР		DESIGN 760mmHg РАСЧЕТ 760 мм рт.ст.		FITTINGS АРМАТУРА			
23	AMBIENT TEMP MAX/ MIN (°C) ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖ.СРЕДЫ МАКС/МИН. (°C)		47 / -29		☐ BALL VALVE: ШАРОВОЙ КЛАПАН	NO REQUIRED НЕ ТРЕБУЕТСЯ		
24	MIN. METAL DESIGN TEMP (°C) МИН.РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МЕТАЛА (°C)		-20		☐ VACUUM BREAKER: ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ:	REQUIRED ТРЕБУЕТСЯ		
25	RELATIVE HUMIDITY: NOR / MIN / MAX ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ: НОРМ/МИН/МАКС. /		50% / 19% / 67%		☐ LOADING TYPE: ТИП ПОГРУЗКИ	TOP LOADING TO RAILCAR ЗАГРУЗКА С ВЕРХУ В Ж/Д ЦИСТЕРНУ		
26	UTILITY CONDITIONS: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ				CONNECTION TO RAILCAR ПРИСОЕДИНЕНИЕ К Ж/Д ЦИСТЕРНЕ			
27	ELECTRICITY (FOR ELECTRIC TRACING) ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДЛЯ ОБОГРЕВА ЭЛЕКТРОСПУТНИКОМ				☐ NOMINAL DIAMETER (inch): НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМ)	4"		
28	VOLTAGE / PHASE / HERTZ НАПРЯЖЕНИЕ/ФАЗА/ГЕРЦ		200-240 VAC /1/50		☐ FLANGE SIZE: РАЗМЕР ФЛАНЦА :	NO REQUIRED НЕ ТРЕБУЕТСЯ		
29	ELECTRICITY (FOR POSITION & LIMIT SWITCH) ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДЛЯ ПОЗИЦИОННОГО И КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ				☐ COUPLER: МУФТА:	NO REQUIRED НЕ ТРЕБУЕТСЯ		
30	VOLTAGE / PHASE / HERTZ НАПРЯЖЕНИЕ/ФАЗА/ГЕРЦ		110 VAC		☐ OPEN DOME MIN (mm)/ MAX (mm): ОТКРЫТИЕ КУПОЛА МИН. (мм)/ МАКС. (мм):	580 / 980 (NOTE6) 580 / 980 (ПРИМ.6)		
31	IS BARRIERS FOR LOADING ARM POSITIONS & AMPLIFIER FOR OVERFILL SENSOR WILL BE INSTALLED INSIDE OF THE DEDICATED JUNCTION BOX POWER SUPPLY FOR THESE WILL BE 110 VAC. THIS JUNCTION BOX WILL BE ERECTED ON THE LOADING ARM STAND POST БУДУТ ЛИ БАРЬЕРЫ ДЛЯ ПОЗИЦИЙ ПОГРУЗОЧНОГО РУКАВА И УСИЛИТЕЛИ СИГНАЛА ДАТЧИКОВ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫ ВНУТРИ ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ, ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ КОТОРЫХ БУДЕТ 110 ВОЛЬТ ПЕРЕМЕН.ТОКА. ДАННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА БУДЕТ МОНТИРОВАТЬСЯ НА ОПОРАХ ПОГРУЗОЧНЫХ РУКАВОВ.		☐ CONE: КОНУС:		REQUIRED (NOTE6) ТРЕБУЕТСЯ (ПРИМ.6)			
32			☐ CONE- COATING: КОНУС- ПОКРЫТИЕ:		NBR COATING БУТАДИЕН-НИТ			
33			☐ FREE OUTLET: СВОБОДНЫЙ ВЫПУСК:		NO REQUIRED НЕ ТРЕБУЕТСЯ			
34			☐ TELESCOPE DROP PIPE: ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ НАПОРНАЯ ТРУБА :		REQUIRED (NOTE3) ТРЕБУЕТСЯ (ПРИМ.3)			
35								
36								

 STATE CONCERN "TURKMENGAS"		DATA SHEET FOR NO SULPHUR FUEL LOADING ARM (TRUCK) ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ ДЕС.ТОПЛИВА (ГРУЗОВИК)		JOB NO.: NO. ЗАКАЗА:	37B40A0
				DOCUMENT NO. NO ДОКУМЕНТА	21-44DSHT21-L06
				ITEM NO.: NO. ПОЗИЦИИ:	21-L06
				REVISION NO.: ИЗДАНИЕ №:	00
				SHEET ЛИСТ	3 OF 6 ИЗ
1	CLIENT: ЗАКАЗЧИК:	State Concern "Turkmengas" Государственный концерн "Туркменгаз"	VENDOR ПОСТАВЩИК:	Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	
2	PROJECT: ПРОЕКТ:	Gas to Gasoline Project Переработка газа в бензин	MANUFACTURER: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	SYSCOM 18 S.R.L.	
3	PLANT: ЗАВОД:	Gas to Gasoline Plant Завод по переработке газа в бензин	MODEL NO.: МОДЕЛЬ №:	B32RF-AL4x3-VR-EH-ASA	
4	SITE: СТРОЙПЛОЩАДКА:	Akhal velayat , Turkmenistan Ахалский велаят, Туркменистан	SERIAL NO.: СЕРИЙНЫЙ №:	241192	
5	UNIT NO.: УСТАНОВКА №:	21	NO. REQD.: ТРЕБУЕМОЕ К-ВО:	1	
6	SERVICE: НАЗНАЧЕНИЕ:	NO SULPHUR FUEL LOADING ARM (TRUCK) ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ ДЕС.ТОПЛИВА (ГРУЗОВИК)	APPLICABLE TO: КАСАТЕЛЬНО:	O PROPOSAL ● PURCHASE O AS BUILT ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАКУПКА ЗАВОД.ИСПОЛН.	
7	INFORMATION BELOW TO BE COMPLETE: O BY PURCHASER O BY MANUFACTURER O BY BOTH ДАННЫЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ: ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ОБЕИМИ СТОРОНАМИ				
8	ACCESSORIES / SCOPE OF SUPPLY КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ОБЪЕМ ПОСТАВКИ				
9	☐ BUCKET HOOK: REQUIRED КРЮК БАДЫ ТРЕБУЕТСЯ				
10	☐ HANDLE: REQUIRED ПОРУЧЕНЬ ТРЕБУЕТСЯ				
11	☐ DRAIN LINE: NO REQUIRED ДРЕНАЖНАЯ ЛИНИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ				
12	☐ PURGE LINE: NO REQUIRED ЛИНИЯ ПРОДУВКИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ				
13	☐ EMERGENCY RELEASE COUPLER: NO REQUIRED МУФТА АВАРИЙНОГО ОТСОЕДИНЕНИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ				
14	☐ PRESSED ONTO (CONE ONLY): NO REQUIRED СПРЕССОВАННЫЙ (ТОЛЬКО КОНУС) НЕ ТРЕБУЕТСЯ				
15	☐ PNEUMATIC or HYDRAULIC: NO REQUIRED ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НЕ ТРЕБУЕТСЯ				
16	☐ FOLDING STAIR: REQUIRED СКЛАДНАЯ ЛЕСТНИЦА ТРЕБУЕТСЯ				
17	☐ MANUAL or PNEUMATIC: MANUAL РУЧНОЙ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ				
18	☐ SAFETY CAGE: REQUIRED ПОДВЕСНАЯ КЛЕТЬ ТРЕБУЕТСЯ				
19	☐ AT THE FOLDING STAIR or SEPARATE: NOTE 2 НА СКЛАД.ЛЕСТНИЦЕ ИЛИ ОТДЕЛЬНО ПРИМЕЧАНИЕ 2				
20	☐ DIMENSION: 1400 x 2000 РАЗМЕРЫ				
21	☐ LOADING PLATFORM: NO REQUIRED ПОГРУЗОЧНАЯ ПЛАТФОРМА НЕ ТРЕБУЕТСЯ				
22	INSTRUMENTATION & AUTOMATION ACCESSORIES КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ОБЪЕМ ПОСТАВКИ				
23	☐ LOADING ARM POSITION SWITCH / ПОЗИЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОГРУЗОЧНОГО РУКАВА - 2 proximity switches (Parking and working position) are mounted on the loading arm for detection of of loading arm positon. - 2 бесконтактных выключателя (стояночное и рабочее положение) установлены на погрузочной рукав для определения положения погрузочного рукава. Мин. Класс защиты IP65 включая взрывобезоп.сальники. Класс взрывозащищенности (с IECEx сертификацией) совместим с классификацией опасных зон				
24	☐ OVERFILL PROTECTION SWITCH / ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ - 1 level switch mounted on loading arm to be used for protection of overfill situtation. - 1 датчик уровня, установленный на погрузочный рукав будет использоваться для защиты в случаях переполнения. - Min. IP 65 protection class including ex-glands. Exproof class (with IECEx-certification) compatible to the the hazardous area classification Мин. Класс защиты IP65 включая взрывобезоп.сальники. Класс взрывозащищенности (с IECEx сертификацией) совместим с классификацией опасных зон				
25	☐ ELECTRICAL HEAT TRACING / ОБОГРЕВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СПУТНИКОМ - E-Heating systems are provided with temperature controllers with RS485 MODBUS communication, heating cables, temperature sensors, thermostats. Электрич. системы обогрева оснащаются контролерами температуры с соединением RS485 MODBUS, кабелями обогрева, температурными сенсорами, термостатами. - Exproof class compatible to the the hazardous area classification Класс взрывобезопасности совместим классификаций опасных зон.				
26	☐ JUNCTION BOX / РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА - Minimum IP 65 protection class including ex-glands. Exproof class compatible to the hazardous area classification. Мин. Класс защиты IP65 включая взрывобезоп.сальники. Класс взрывозащищенности совместим с классификацией опасных зон				

 STATE CONCERN "TURKMENGAS"		DATA SHEET FOR NO SULPHUR FUEL LOADING ARM (TRUCK) ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ ДЕС.ТОПЛИВА (ГРУЗОВИК)		JOB NO.: 37B40A0		Rev. РЕД.
				NO. ЗАКАЗА: 21-44DSHT21-L06		
				DOCUMENT NO. NO ДОКУМЕНТА		21-L06
				ITEM NO.: NO. ПОЗИЦИИ:		
				REVISION NO.: ИЗДАНИЕ №:		00
				SHEET 4 OF 6		
				ЛИСТ ИЗ		
1	CLIENT: ЗАКАЗЧИК:	State Concern "Turkmengas" Государственный концерн "Туркменгаз"	VENDOR ПОСТАВЩИК:	Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.		
2	PROJECT: ПРОЕКТ:	Gas to Gasoline Project Переработка газа в бензин	MANUFACTURER: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	SYSCOM 18 S.R.L.		
3	PLANT: ЗАВОД:	Gas to Gasoline Plant Завод по переработке газа в бензин	MODEL NO.: МОДЕЛЬ №:	B32RF-AL4x3-VR-EH-ASA		
4	SITE: СТРОЙПЛОЩАДКА:	Akhal velayat, Turkmenistan Ахалский велаят, Туркменистан	SERIAL NO.: СЕРИЙНЫЙ №:	241192		
5	UNIT NO.: УСТАНОВКА №:	21	NO. REQD.: ТРЕБУЕМОЕ К-ВО:	1		
6	SERVICE: НАЗНАЧЕНИЕ:	NO SULPHUR FUEL LOADING ARM (TRUCK) ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ ДЕС.ТОПЛИВА (ГРУЗОВИК)	APPLICABLE TO: КАСАТЕЛЬНО:	☐ PROPOSAL ☒ PURCHASE ☐ AS BUILT ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАКУПКА ЗАВОД.ИСПОЛН.		
7	INFORMATION BELOW TO BE COMPLETE: ДАННЫЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ:		☐ BY PURCHASER ☐ BY MANUFACTURER ☒ BY BOTH ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ОБЕИМИ СТОРОНАМИ			
8	NOTES ПРИМЕЧАНИЕ					
9	1) MATERIAL; MOUNTING COLUMN, BOOM SHALL BE MADE FROM CARBON STEEL. PRIMARY ARM, TELESCOPIC DROP TUBE, CONE SHALL BE MADE FROM ALUMINUM. МАТЕРИАЛ; МОНТАЖНАЯ КОЛОННА И СТРЕЛА ДОЛЖНЫ ИЗГОТОВЛИВАТЬСЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ. ОСНОВНОЙ РУКАВ, ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ НАПОРНАЯ ТРУБА И КОНУС ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ.					
10	2) SLIDING FOLDING STAIRS WILL BE PROVIDED WITH SAFETY CAGE РАЗДВИЖНАЯ СКЛАДНАЯ ЛЕСТНИЦА ДОЛЖНА БЫТЬ ОСНАЩЕНА ПОДВЕСНОЙ КЛЕТЬЮ.					
11	3) LOADING ARM PIPE SHALL BE ABLE TO DIP INSIDE RAILCAR/ TRUCK AS CLOSE AS 150 MM TO THE BOTTOM. SEE THE SCHEMATIC. TELESCOPIC DROP PIPE WILL BE PROVIDED MANUALLY OPERATED. ТРУБА ПОГРУЗОЧНОГО РУКАВА ДОЛЖНА ПОГРУЖАТЬСЯ ВНУТРИ ЖД ЦИСТЕРНЫ /ГРУЗОВИКА МОЖНО БЛИЖЕ НА 150 MM КО ДНУ. СМ.СХЕМУ. ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ НАПОРНАЯ ТРУБА БУДЕТ УПРАВЛЯТЬСЯ В РУЧНУЮ.					
12	4) LOADING ARM SHALL ACCESS TO ALL FILLING PORTS OF TRUCK FROM A CENTRALIZED POSITION (ON THE PLATFORM) IN RESPECT TO TRUCK. ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ БУДЕТ ПОДХОДИТЬ ПОД ЛЮБЫЕ ОТВЕРСТИЯ ГРУЗОВИКА ОТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ПОЗИЦИИ (НА ПЛАТФОРМЕ) ПО ОТНОШЕНИЮ К ГРУЗОВИКУ.					
13	5) OFF SPEC GASOLINE MAINTAIN LIQUID TEMPERATURE OF GREATER THAN 25 °C. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ НЕКОНДИЦИОННОГО БЕНЗИНА ВЫШЕ 25 °C.					
14	6) ADJUSTABLE TYPE OF CONE WILL BE PROVIDED TO FIT VARYING DOME SIZES BETWEEN 580 MM TO 980 MM. SEE THE SCHEMATIC. КОНУС РЕГУЛИРУЕМОГО ТИПА БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КУПОЛОВ РАЗМЕРОМ ОТ 580 MM ДО 980 MM. СМ.СХЕМУ					
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						



STATE CONCERN
"TURKMENGAS"

DATA SHEET FOR
NO SULPHUR FUEL LOADING ARM (TRUCK)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА
ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ ДЕС.ТОПЛИВА
(ГРУЗОВИК)

JOB NO.:	37B40A0			
NO. ЗАКАЗА:				
DOCUMENT NO.	21-44DSHT21-L06			
NO. ДОКУМЕНТА				
ITEM NO.:	21-L06			
NO. ПОЗИЦИИ:				
REVISION NO.:	00			
ИЗДАНИЕ №:				
SHEET	5	OF	6	Rev.
ЛИСТ		ИЗ		РЕД.

1	CLIENT:	State Concern "Turkmengas"	VENDOR	Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat Sanayi ve
2	ЗАКАЗЧИК:	Государственный концерн "Туркменгаз"	ПОСТАВЩИК:	Ticaret A.Ş.
3	PROJECT:	Gas to Gasoline Project	MANUFACTURER:	SYSCOM 18 S.R.L.
4	ПРОЕКТ:	Переработка газа в бензин	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	
5	PLANT:	Gas to Gasoline Plant	MODEL NO.:	B32RF-AL4x3-VR-EH-ASA
6	ЗАВОД:	Завод по переработке газа в бензин	МОДЕЛЬ №:	
7	SITE:	Akhal velayat, Turkmenistan	SERIAL NO.:	241192
8	СТРОЙПЛОЩАДКА:	Ахалский велаят, Туркменистан	СЕРИЙНЫЙ №:	
9	UNIT NO.:	21	NO. REQD.:	1
10	УСТАНОВКА №:		ТРЕБУЕМОЕ К-ВО:	
11	SERVICE:	NO SULPHUR FUEL LOADING ARM (TRUCK)	APPLICABLE TO:	☐ PROPOSAL ☒ PURCHASE ☐ AS BUILT
12	НАЗНАЧЕНИЕ:	ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ ДЕС.ТОПЛИВА (ГРУЗОВИК)	КАСАТЕЛЬНО:	☐ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ☒ ЗАКУПКА ☐ ЗАВОД.ИСПОЛН.
13	INFORMATION BELOW TO BE COMPLETE:	☐ BY PURCHASER	☐ BY MANUFACTURER	☒ BY BOTH
14	ДАННЫЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ:	ПОКУПАТЕЛЕМ	ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	ОБЕИМИ СТОРОНАМИ
15	DIMENSION			
16	РАЗМЕРЫ			
17	TOP LOADING (FOR TRUCK)			
18	ПОГРУЗКА СВЕРХУ (ДЛЯ ГРУЗОВИКА)			
19	LOADING ARM			
20	ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ			
21	A: HEIGHT BETWEEN GROUND AND CONNECTION OF THE LOADING ARM (mm)			5462
22	ВЫСОТА МЕЖДУ ЗЕМЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЕМ ПОГРУЗОЧНОГО РУКАВА (ММ)			
23	B: BOOM ARM LENGTH (mm) : 2000		C: PRIMARY ARM LENGTH (mm) : 2500	
24	ДЛИНА МАЧТЫ СТРЕЛЫ (ММ)		ДЛИНА ОСНОВНОГО РУКАВА (ММ)	
25	B + C: LOADING ARM LENGTH (mm)			4500
26	ДЛИНА ПОГРУЗОЧНОГО РУКАВА (ММ)			
27	D: TELESCOPIC DROP TUBE LENGTH (mm)			1800 with extra 1500
28	ДЛИНА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ НАПОРНОЙ ТРУБЫ (ММ)			
29	1800 с дополнит 1500			
30	мм как телескопич.			
31	CONNECTION OPERATING ENVELOPE			
32	СОЕДИНИТ. РАБОЧИЙ ГАБАРИТ			
33	E: DISTANCE FROM THE CENTER OF STANDSPOT TO BEGINNING LENGTH(H) OF THE OPERATING ENVELOPE (mm) (FOR TRUCK MODELS KAMAZ 53229 AND KAMAZ 53215 RESPECTIVELY)			1830 , 2025
34	РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ОПОРЫ К НАЧАЛУ ДЛИННЫ (H) РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА (ММ) (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ "КАМАЗ" 53229 И "КАМАЗ" 53215 В ЧАСТНОСТИ)			
35	F: DISTANCE FROM THE CENTER OF STANDSPOT TO BEGINNING WIDTH(I) OF THE OPERATING ENVELOPE (mm) (RIGHT,LEFT)			2730 , 3350
36	РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ОПОРЫ К НАЧАЛУ ШИРИНЫ (I) РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА (ММ) (ПРАВИЛЬНО , ЛЕВЫЙ)			
37	G: HEIGHT BETWEEN GROUND AND THE BEGINNING HEIGHT (J) OF THE OPERATING ENVELOPE (mm) (FOR TRUCK MODELS KAMAZ 53229, KAMAZ 53215 and SEMITRAILER RESPECTIVELY)			3480 , 3140, 3500
38	РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ОПОРЫ К НАЧАЛУ ВЫСОТЫ (J) РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА (ММ) (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ "КАМАЗ" 53229: "КАМАЗ" 53215 И ПОЛУПРИЦЕПА В ЧАСТНОСТИ)			
39	H: OPERATING ENVELOPE (MAXIMUM WIDTH) (mm)			1440
40	РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА) (ММ)			
41	I: OPERATING ENVELOPE (MAXIMUM LENGTH) (mm)			6080
42	РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИННА) (ММ)			
43	J: HEIGHT FROM GROUND TO PLATFORM (mm)			4000
44	ВЫСОТА ОТ ЗЕМЛИ ДО ПЛАТФОРМЫ (ММ)			
45	K: DISTANCE FROM EDGE OF PLATFORM TO CENTER OF RAILCAR (mm)			2300
46	РАССТОЯНИЕ ОТ КРАЯ ПЛАТФОРМЫ ДО ЦЕНТРА ЖД ЦИСТЕРНЫ (ММ)			
47				




**DATA SHEET FOR
NO SULPHUR FUEL LOADING ARM (TRUCK)**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА
ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ ДЕС.ТОПЛИВА
(ГРУЗОВИК)**


JOB NO.:	37B40A0
NO. ЗАКАЗА:	
DOCUMENT NO. NO. ДОКУМЕНТА	21-44DSHT21-L06
ITEM NO.:	21-L06
NO. ПОЗИЦИИ:	
REVISION NO.;	00
ИЗДАНИЕ №:	
SHEET ЛИСТ	6 OF 6
	Rev. РЕД.

1	CLIENT: ЗАКАЗЧИК:	State Concern "Turkmengas" Государственный концерн "Туркменгаз"	VENDOR ПОСТАВЩИК:	Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2	PROJECT: ПРОЕКТ:	Gas to Gasoline Project Переработка газа в бензин	MANUFACTURER: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	SYSCOM 18 S.R.L.
3	PLANT: ЗАВОД:	Gas to Gasoline Plant Завод по переработке газа в бензин	MODEL NO.: МОДЕЛЬ №:	B32RF-AL4x3-VR-EH-ASA
4	SITE: СТРОЙПЛОЩАДКА:	Akhal velayat, Turkmenistan Ахалский вেলাят, Туркменистан	SERIAL NO.: СЕРИЙНЫЙ №:	241192
5	UNIT NO.: УСТАНОВКА №:	21	NO. REQD.: ТРЕБУЕМОЕ К-ВО:	1
6	SERVICE: НАЗНАЧЕНИЕ:	NO SULPHUR FUEL LOADING ARM (TRUCK) ПОГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ ДЕС.ТОПЛИВА (ГРУЗОВИК)	APPLICABLE TO: КАСАТЕЛЬНО:	OPROPOSAL ПРЕДЛОЖЕНИЕ
7	INFORMATION BELOW TO BE COMPLETE: ДАННЫЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ:	BY PURCHASER ПОКУПАТЕЛЕМ	BY MANUFACTURER ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	PURCHASE ЗАКУПКА
				OAS BUILT ЗАВОД.ИСПОЛН.
				BY BOTH ОБЕИМИ СТОРОНАМИ



TRUCK DIMENSIONS
РАЗМЕРЫ ГРУЗОВИКА



Сводные данные на автоцистерну бензина
включая некондиционное и обесцвеченное топливо)

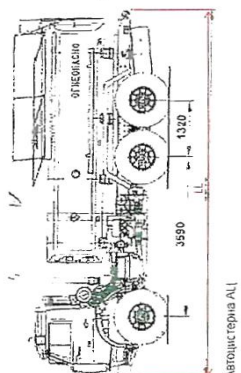

Summary Data for Gasoline Tank Truck
(Including for Off-Spec Gasoline, No Sulphur Fuel)

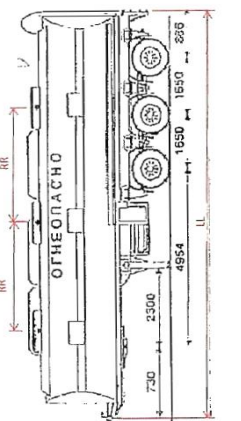

##	Type of Means of Transport	Unit of Measure	Semitrailer	Truck
1	Height Connecting Point	AA	96742-35	Kamaz 53229
2	Above Ground		3500	3140
3	Width of Truck	CC	2500	2500
4	Length of Truck	LL	8200	8500
5	Depth of Tank from Top	DD	2230	1880
6	Diameter of Top Fill Port	SS	980	980
7	Distance between Fill Ports	RR	2400 (3 Fill Ports)	2200 (2 fill ports -NOTE 3-)
8	Capacity		23	10
9	Gross Tare Weight		6.48	10.38
10	Gross Weight		76	18.88