




# PRIME COMPONENTS



*"Connections for life"*




Edge Connectors Series : PC 2A

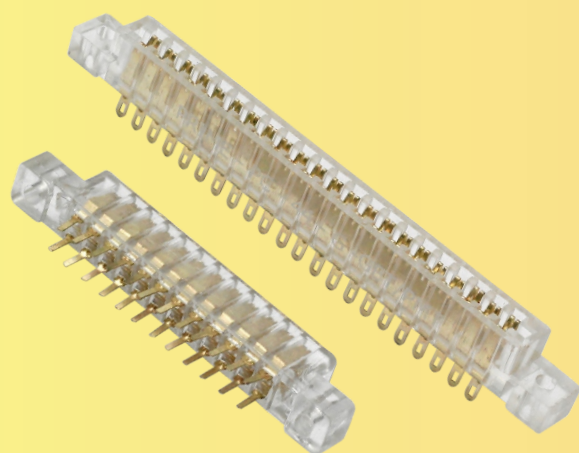

## DIMENSIONS

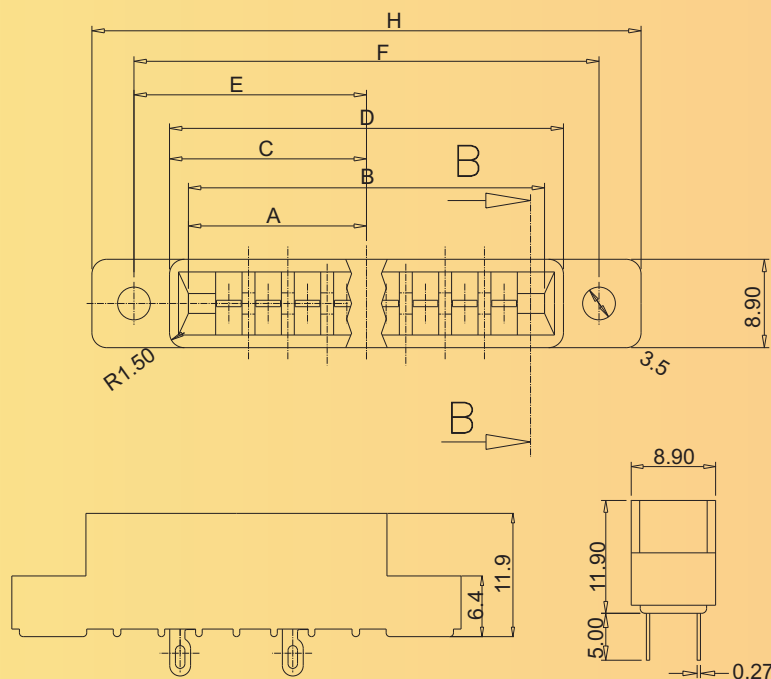

PMT PCB HOLE Ø1.2



SOLDER

No. of Contacts (n)	A	B	C	D	E	F	H
12 WAY	25.85	51.71	27.83	55.65	31.34	62.68	71.12
24 (12x2) WAY	±0.08	±0.15	±0.41	±0.80	±0.10	±0.20	
22 WAY	45.66	91.31	47.63	95.25	51.14	102.28	110.72
44 (22x2) WAY	±0.08	±0.15	±0.41	±0.80	±0.10	±0.20	

## TECHNICAL SPECIFICATION

No Of Contacts	22,44
Contact Type	Bifurcated Double Bellows
Contact Terminal	Solder//PMT
Contact Pitch	3.96mm(0.156 inch)
Durability	500 Cycles
Insulator	Polycarbonate /PBTP
Contacts	Phosphor Bronze
Contacts Finish	Gold/Tin
Temperature Voltage	-40°C TO +125°
Current Rating	5 Amps
Contact Resistance	10Miliohms(Max)
Insulation Resistance	1000 Megohms(Min)
Voltage Proof	1000 Volts rms
Wording Voltage	300 Volts rms

Off / Works : 830, GIDC Estate, Makarpura, Vadodara - 390010



www.primecomponents.net



+91-265-6642566/6670078, +91 9687676700



sales@primecomponents.net