

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ОФИСНО-СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ


КЗСС

КАЗАНСКИЙ
ЗАВОД
СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В РОССИИ

DK-OFFICE-4L-AVTO-DIMMER

АДАПТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

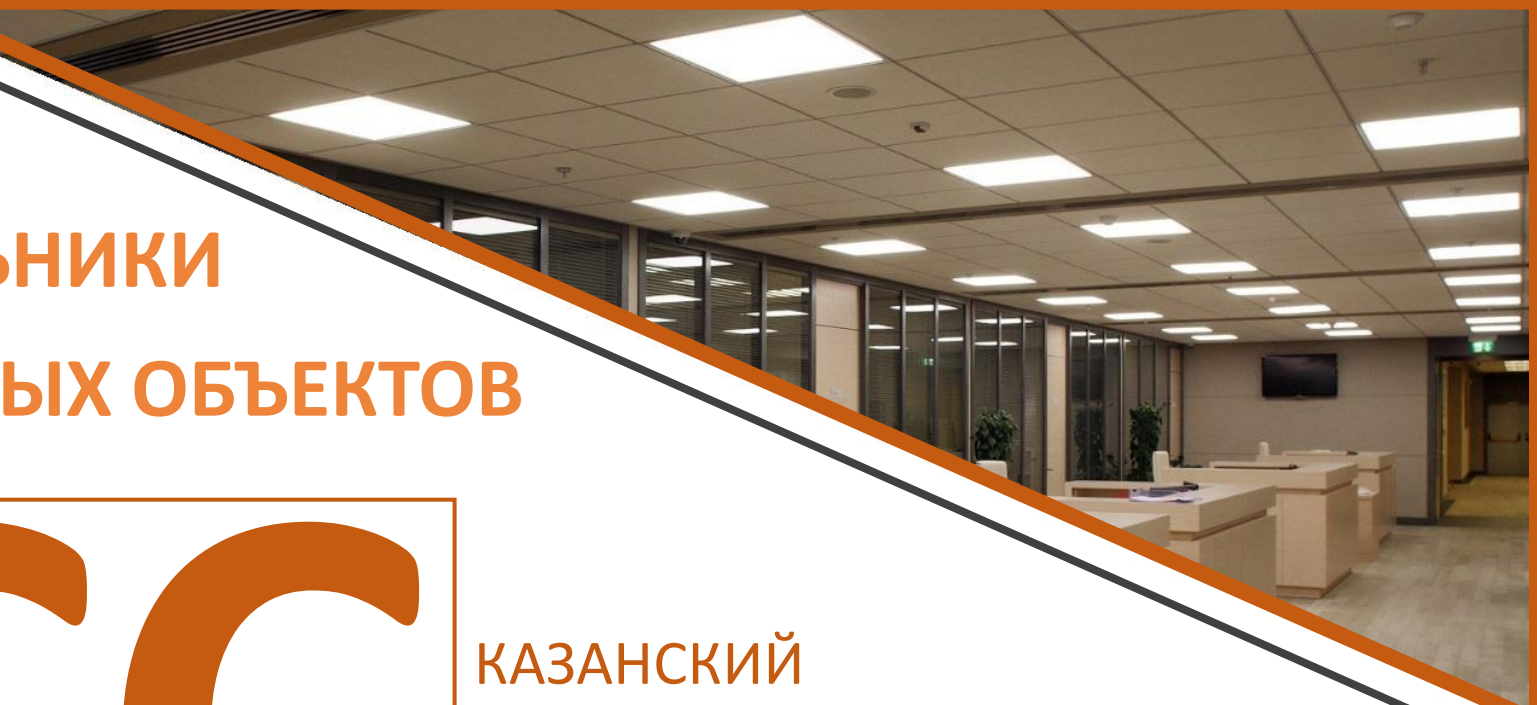

КЗСС

КАЗАНСКИЙ
ЗАВОД
СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В РОССИИ

DK-OFFICE-4L-AVTO-DIMMER

Мощность в рабочем режиме, 40 ватт

Мощность в режиме AVTO-DIMMER, 6 ватт

Световой поток в рабочем режиме, 5 564 лм

Световой поток с учетом всех потерь, 4450 Лм

Световой поток с учетом всех потерь, в режиме
AVTO-DIMMER, 668 лм

Цветовая температура, 3000/4000/5000К

Температура эксплуатации, ОТ 0 ДО + 50 С°

Габаритные размеры,
595x595x40мм

АДАПТИВНЫЙ ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ

СДЕЛАНО В РФ




ГАРАНТИЯ

5
ЛЕТ

IP40



300x300x40
1200x200x40
1200x180x40

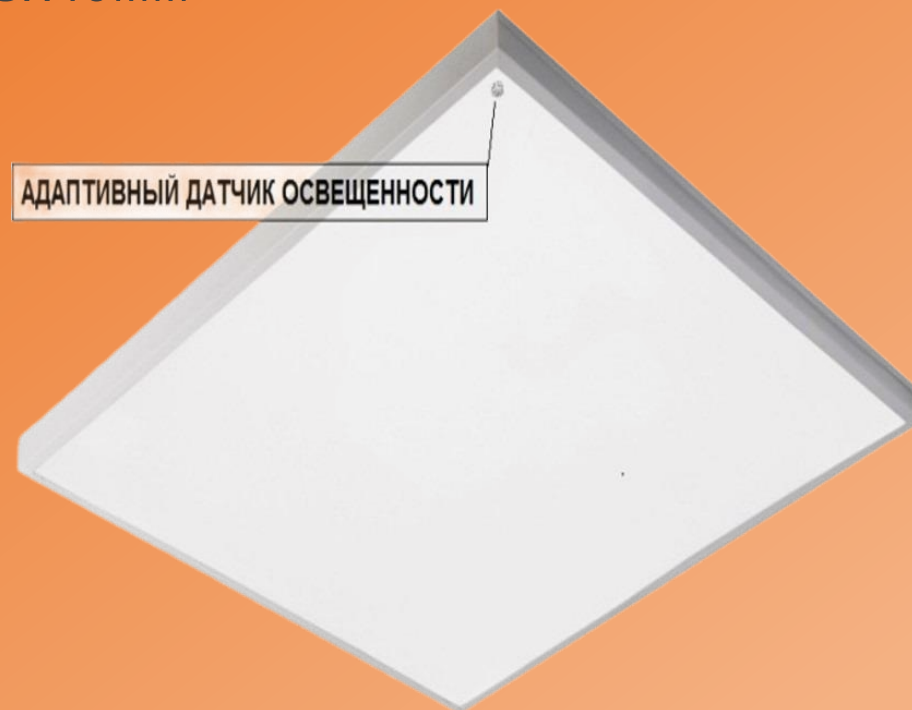

КЗСС

КАЗАНСКИЙ
ЗАВОД
СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В РОССИИ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК


DK-OFFICE-4L-AVTO-DIMMER

Световая отдача светодиода, лм/Вт– 140
Световая эффективность прибора, Лм/Вт-111
Диапазон напряжений питания АС, 176...264 В
Диапазон предельных напряжений питания АС, 158-290 В
Частота питания, 47-63 Гц

Количество светодиодов - 48 шт
Цветовая температура – 3000/4000/5000 К
Срок жизни светодиодов - не менее 100 000 ч
Индекс цветопередачи, CRI – 70-80-90
Производитель светодиодов – Osram
Коэффициент пульсации светового потока равно – 1%

Материал корпуса светильника – металл с порошковой покраской
Оптическая часть – на выбор:
монолитный поликарбонат, акриловое стекло (матовое, микропризма).
Степень защиты светильника, IP - 40
Защита от перенапряжения до 2 000 В

595x595x40мм
300x300x40мм
1200x200x40мм
1200x180x40мм

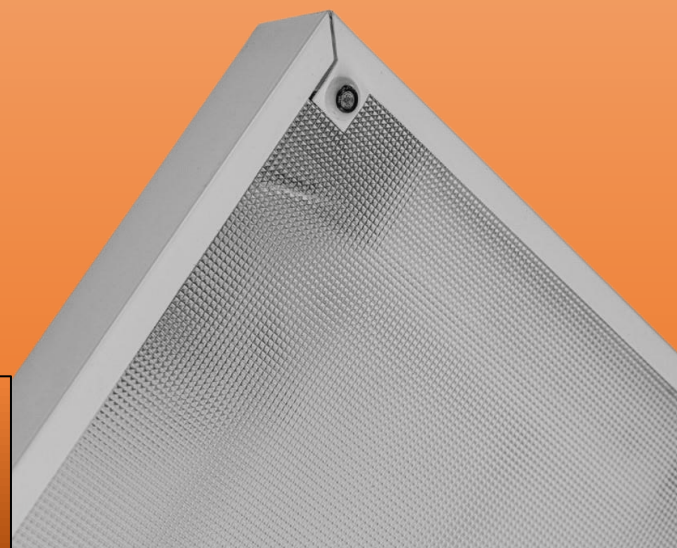

КЗСС

КАЗАНСКИЙ
ЗАВОД
СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК


ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В РОССИИ

DK-OFFICE-4L-AVTO-DIMMER

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Имеют оптимальное количество светового потока
- Минимальное потребление электроэнергии
- Быстрая окупаемость
- Мгновенное включение
- Срок службы светильников не менее 100 000 часов
- Гарантия на светильники 5 лет
- Минимальная пульсация светового потока

Световой датчик считывает уровень освещенности с рабочей поверхности и передает данные в контроллер. Контроллер сравнивает полученные данные с заложенными в программу уровнем освещенности, тем самым, увеличивает или уменьшает мощность светильника и интенсивность светового потока (яркость светильника).

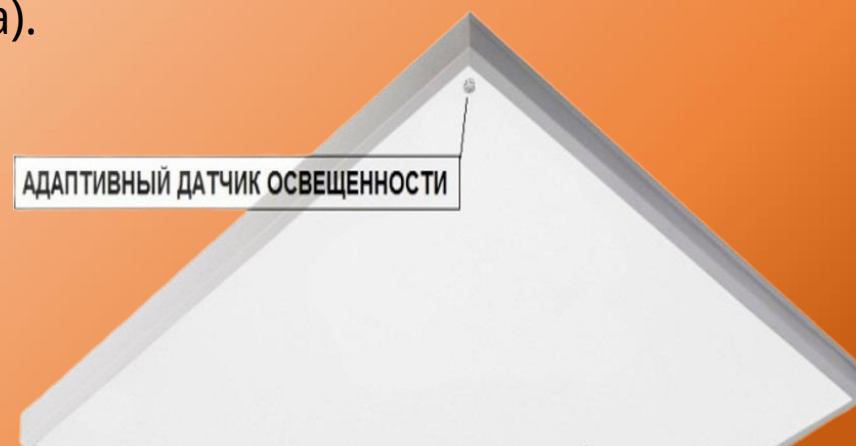

АДАПТИВНЫЙ ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ

КЗСС

КАЗАНСКИЙ
ЗАВОД
СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В РОССИИ

СВЕТИЛЬНИК ДИММИРУЕМЫЙ и АВАРИЙНЫЙ)

DK-OFFICE-4L-AVTO-DIMMER-A



Система аварийного освещения содержит в себе источник резервного автономного питания (генератор, аккумулятор), светильники с рефлектором и блок управления, который обеспечивает автоматическое включение источников света при исчезновении питающего напряжения. В случае использования аккумуляторов, блок управления также обеспечивает подзарядку аккумуляторов при наличии питающего напряжения.

Мощность, 6 / 40 Вт

Цветовая температура, 3000/4000/5000 К

Световой поток, 5 564 Лм

Световой поток с учетом потерь на оптике, 668 / 4 450 Лм

Габаритные размеры:

595x595x40мм

300x300x40мм

1200x200x40мм

1200x180x40мм

1195x295x40

Время работы в аварийном режиме, 90 мин