


Neftekhimicheskaya nauka i promyshlennost.

Nauka i tekhnika - Description of products

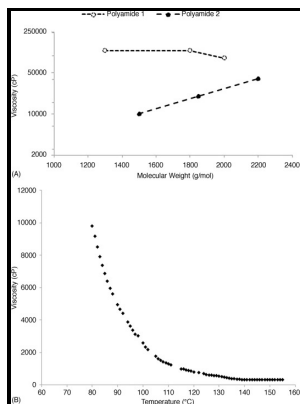

Description: -

-Neftekhimicheskaya nauka i promyshlennost.

-Neftekhimicheskaya nauka i promyshlennost.

Notes: At head of title: Akademiya nauk BSSR. In-t fiziko-organicheskoi khimii.

This edition was published in 1972



Filesize: 52.82 MB

Tags: #Kinetics #and #Mechanism #of #the #Reaction #of #Ozone #with #Double #Bonds

Исследование факторов, влияющих на степень извлечения ароматических углеводородов из риформата в процессе жидкостной экстракции

Это предопределяет возможность применения УВ в качестве тепловых экранов и теплоизоляционного материала в высокотемпературной технике.

Enterprise

По прогнозам аналитиков, техническое применение углеродных волокон в США будет расти до 2020 года опережающими темпами. Mass fraction of isotactic fraction, % 97. THE STATE AND PROSPECTS OF PRODUCTION AND CONSUMPTION OF CARBON FIBRES FROM PETROLEUM PITCH © A.

Environmental and production safety

Использование рассматриваемого подхода, основанного на моделировании ожиданий экономических агентов во времени, позволяет решить следующие задачи: 1 выявить с высокой степенью вероятности периоды смены фаз цикла исходя из оценок индикаторов опережающего развития; 2 сформировать и усилить прогностические свойства существующих моделей и оценок циклического развития экономических систем в условиях их трансформированности; 3 соотнести или «спроецировать» друг на друга циклические колебания длинных, средних и коротких волн циклов опережающего развития.

Kinetics and Mechanism of the Reaction of Ozone with Double Bonds

This algorithm helps to make short-term forecasts, one to two years ahead of the current path of economic development of the national economy. ПИРО; 109429, Москва, Капотня, квартал 2-й, МНПЗ р-н ЮБАО:Капотня; ст. Mass fraction of isotactic fraction, %, within the limits - - 7.

Inhibition of thermal degradation of crosslinked polyethylene

Categorical denial of the idea that the technical excellence in oil products output must prevail over the growing people's intolerance of living

next to industrial facilities causing the water pollution and air poisoning is assuming more and more prominence. Mass fraction of volatiles, %, max
0. Minsk, Nauka i tekhnika Publ.

Inhibition of thermal degradation of crosslinked polyethylene

Полученные результаты могут быть использованы при разработке технологии получения низкомолекулярных углеводородов из риформатов широких бензиновых фракций. Завод планируется расширить еще четырьмя более мощными линиями и занять к 2025 году 7% мирового рынка углеволокна.

Related Books

- [François Morellet - \[exposition\] du 17 mai 1973 au 2 septembre 1973, Ville de Nantes, Musée des beaux-arts](#)
- [Portraits of Dante from Giotto to Raffael - a critical study, with a concise iconography](#)
- [Dictionary of imaginary places](#)
- [Poder, liberdade, desenvolvimento - indicações para o debate brasileiro](#)
- [Caesars](#)