


# Måling af ekstern støj fra virksomheder - prototypemålinger

## Miljøstyrelsen - Alle spørgsmål og svar

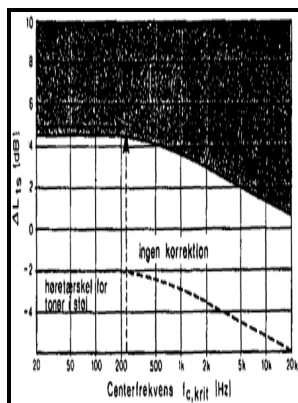

Description: -

-  
Former Polish Eastern Territories -- In literature.  
Belarus in literature -- Poland.  
Ukraine in literature -- Poland.  
Polish literature -- History and criticism.  
Noise pollution -- Measurement.  
Noise -- Measurement. Måling af ekstern støj fra virksomheder - prototypemålinger

-  
3

Nyt fra Miljøstyrelsen ; Måling af ekstern støj fra virksomheder - prototypemålinger

Notes: Cover title.

This edition was published in 1978



Filesize: 46.89 MB

Tags: #Ny #praksis #om #krav #til #lokalplaners #bestemmelser #om #støj

### Nyhedsbrev

Hvis tonerne ligger i frekvensområdet 10-160 Hz lavfrekvent støj L pA, LF eller under 20 Hz infralyd L pG skal der ikke korrigeres for indhold af tydeligt hørbare toner jf. De danske regler om støj er mere omfattende end EU-reglerne.

### Certificeret støjmåling. Miljømåling, ekstern støj dmr.dk

Det forudsættes, at der er tale om et luft-til-luft varmepumpeanlæg med en udedel med kompressor og en indedel med blæser. Men for de fleste mennesker opfattes støj generelt som lyd, der er generende eller uønsket. Den individuelle følsomhed for støj varierer dog meget.

### Støj

Indretning af faste arbejdspladser Arbejdsrum skal have god akustisk indretning, se afsnit 12.

### Grænseværdier for støj

Her er egne eller andres M-ES-målinger at foretrække, men ikke et krav. Herved kommer de pågældende boliger til at udgøre en væsentligt begrænsende faktor for virksomhederne i det pågældende erhvervsområde. Og med fokus på trivsel er det vores erfaring at det tæller højt.

### Støj fra virksomheder i Norddjurs Kommune

Og så skal disse målinger i øvrigt ske i hvert immissionspunkt. Mange naboklager skyldes, at der ikke er udført tilstrækkeligt gode forundersøgelser ved planlægning af nye boliger eller placering af erhvervsområder. Sikkerhedsstandarderne betyder, at alle personlige musikafspillere, som sælges i EU efter februar 2013 har en standardgrænse for lydstyrken på 85 dB.

### Miljøstøj

Eksempler er storrumskontorer, kontrolrum og kundeekspeditioner i fx banker. Hvis der er et opholdsareal på klagers grund mellem skærm og virksomhed skal der beregnes til det værst belastede punkt på dette opholdsareal. Foruden de regler, der bliver beskrevet her, er der i Danmark regler om støjbelastningen støjemmission fra restaurationer, vindmøller, skydebaner, motorsportsbaner og generelle regler om støj fra virksomheder.

### **Nyhedsbrev**

I børnehaver bør målingen først starte, når børnene har vænnet sig til måleapparatet.

## Related Books

- [Chance et le droit.](#)
- [Lokaal alcohol-matigingsbeleid - de stand van zaken medio 1990](#)
- [Nova rodoljubna zanovijetanja](#)
- [Germans in Paraguay, 1881-1945 - a study of cultural and social isolation.](#)
- [Economic development in a globalized environment - East Asian evidences](#)