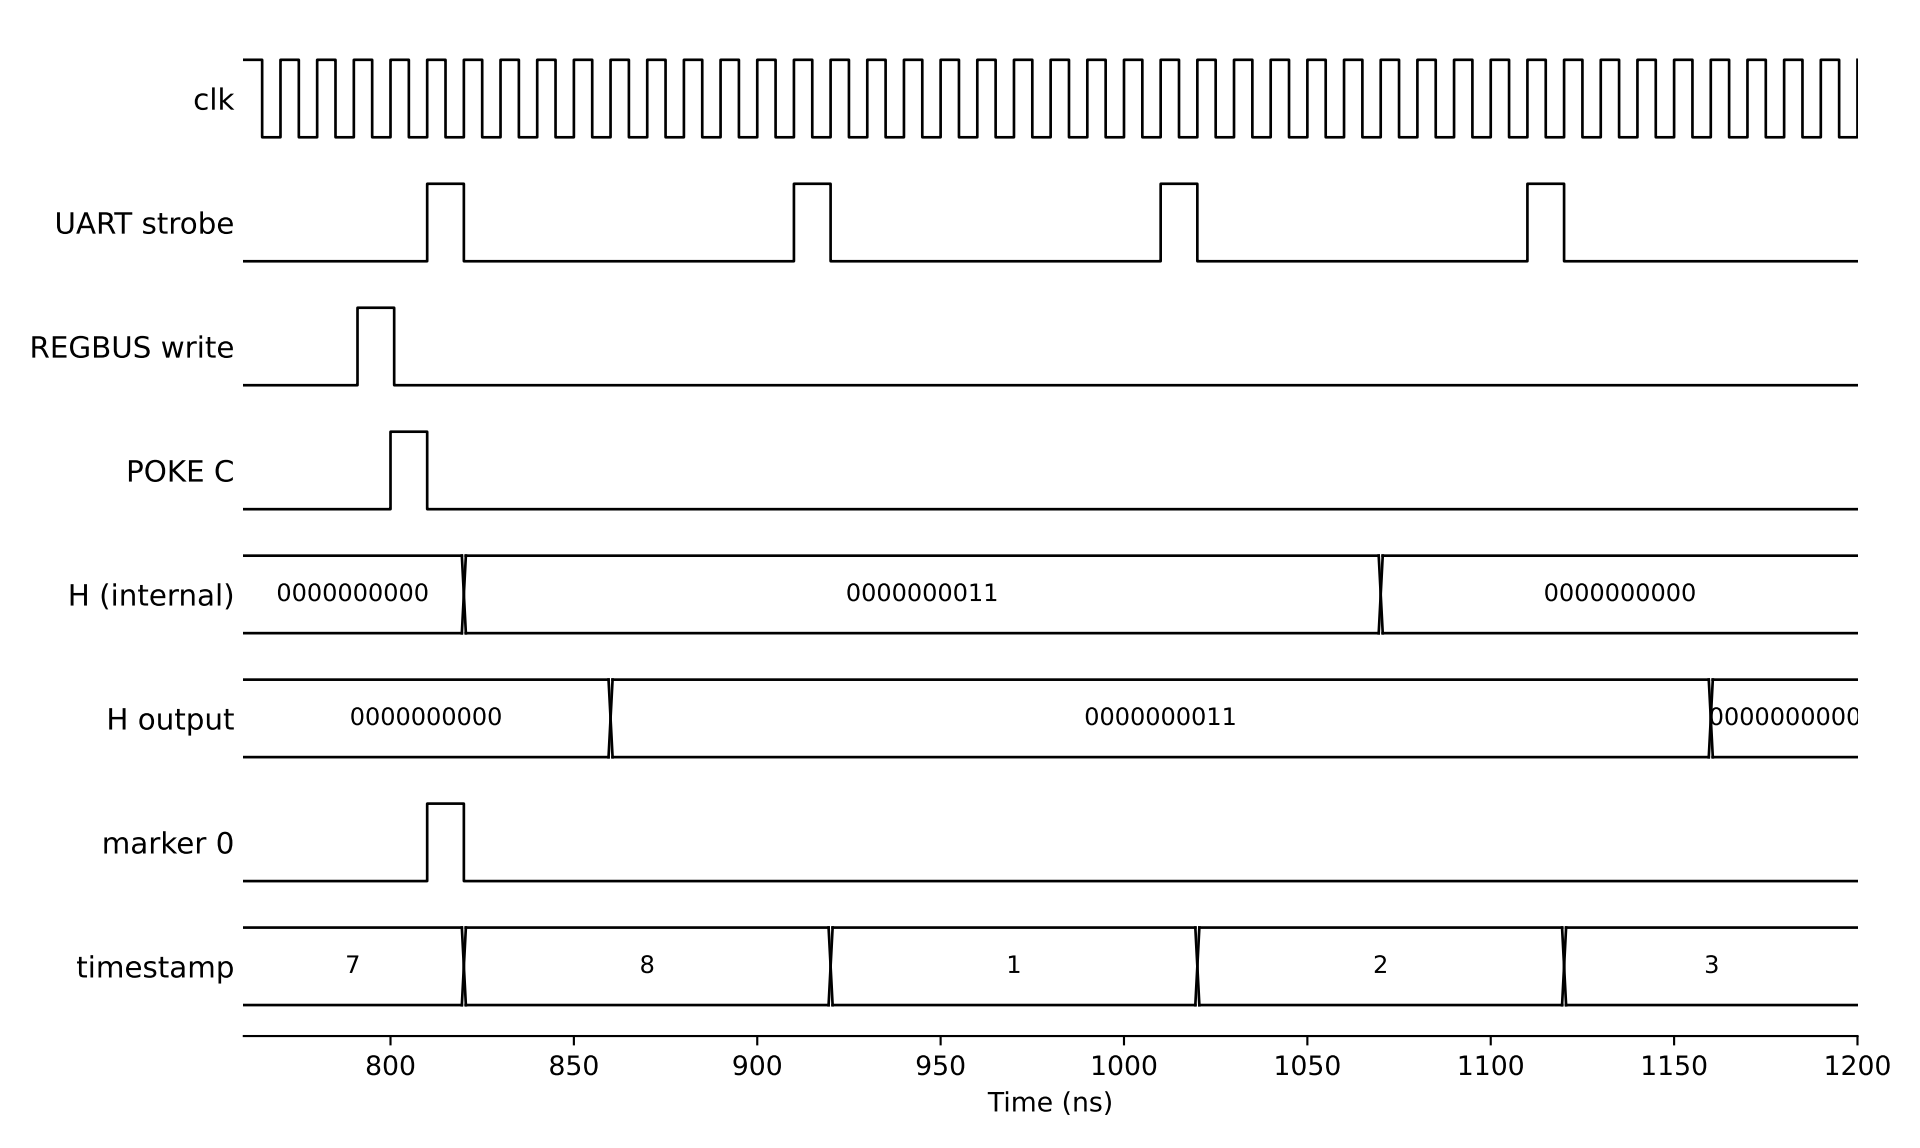
clk
UART strobe
REGBUS write
POKE C
H (internal)
0000000000
0000000011
0000000000
H output
0000000000
0000000011
0000000000
marker 0
timestamp
7
8
1
2
3
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
Time (ns)