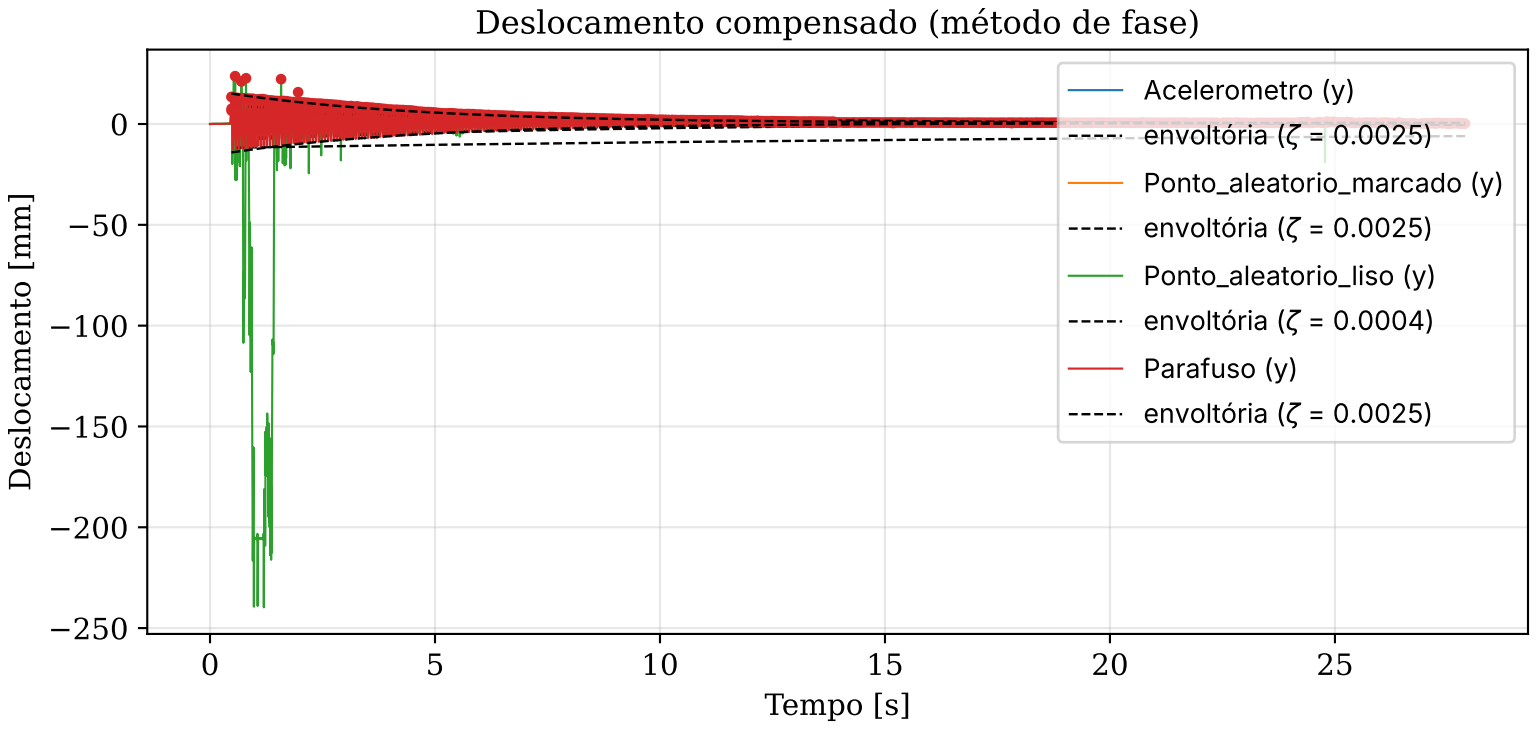

Deslocamento compensado (método de fase)
Deslocamento [mm]
0
−50
−100
−150
−200
−250
0
5
10
15
20
25
Tempo [s]
Acelerometro (y)
envoltória (ζ = 0.0025)
Ponto_aleatorio_marcado (y)
envoltória (ζ = 0.0025)
Ponto_aleatorio_liso (y)
envoltória (ζ = 0.0004)
Parafuso (y)
envoltória (ζ = 0.0025)