

MUMUQ

FAHRRADKETTE REPARATUR SET




Fahrradkette Reparatur Set

Material: Hochwertiger Stahl, ABS

Hersteller: Yiwu Jiu Ge Bicycle Co., Ltd.

Herstelleradresse: Room 306, 65 Units 5 Units 5, Liutingba District, Beiyuan Street, Yiwu City, Zhejiang Province, China

Kettenprüfgerät - Messen Sie, ob die Kette beschädigt ist.



1. Befestigen Sie ein Ende des Messwerkzeugs an der Kette und versuchen Sie, die 0,75 %- und 1 %-Messleiter einzuführen. Wenn sie nicht passen, kann die Kette weiterhin verwendet werden.


2. 0,75%ige Messung des Kettenverschleißes zeigt an, dass die Kette verschlissen ist und ersetzt werden muss.

3. das Einsetzen einer 1% igen Messung des Kettenverschleißes zeigt an, dass sowohl die Kette als auch das Schwungrad ausgetauscht werden müssen.

Fahrrad kettenlehre



Ersetzung zusätzlicher kettentool-pin



Schritt1: Drehen des Griffs



Schritt 2: Stecken Sie den Kopf der Kausche in das Loch und drehen Sie die Kausche gegen den Uhrzeigersinn, um sie abzuschrauben, und im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen.

Verwendung des Kettenhakens



Hängen Sie einfach die Enden des Hakens in die Kette, die Sie abschneiden möchten.


⚠ Achtung:

Sollten Sie Rostspuren an dem Schnellverbindungswerkzeug feststellen, handelt es sich nicht um echten Rost. Dieses präzise Werkzeug erfordert eine Schmierung, um den Reibungswiderstand zu minimieren und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.


Verwendung des Fahrradkettenwerkzeugs



Schritt 1: Der Kauschenkopf wird bündig eingestellt und der Stift des Kettenwerkzeugs bis zum Ende zurückgezogen.



Schritt 2: Kauschenkopf an die Kette anlegen und Kette einrasten lassen.




Schritt 3: Kauschenstift in Position gehalten und fixiert



Schritt 4: Nachdem man sich vergewissert hat, dass die Position fixiert ist, dreht man den Bolzen ein

Wichtige Hinweise



1. Wichtige Hinweise: gewaltsame Einführung kann anfangs auf Schwierigkeiten stoßen, aber je weiter sie eindringt, desto weniger eng wird es. Wenn beim stoßen in der mitte widerstand auftritt, sollten sie sich zurückziehen und anpassen, anstatt mit roher gewalt vorzugehen, um den oberen stift nicht zu beschädigen.



2. Nachdem der kettenstift herausgedrückt wurde, anhalten und den lenker drehen, wenn sie ihn wieder einbauen möchten, drücken sie den stift nicht vollständig aus, sondern lassen sie ihn wie auf dem bild oben auf der kette liegen.

Zusammenbau der Kette



Schritt 1. verbinden sie beide enden der kette und befestigen sie sie am kettenwerkzeug.



Schritt 2. ziehen sie den oberen stift an und schieben sie den kettenstift ein, um montage abzuschließen. (hinweis: das zentrum des oberen stifts muss mit dem zentrum des kettenkerns ausgerichtet sein.)

Wie man geschwindigkeit eines quick-links erkennt




Hinweis: Quick-links haben eine begrenzte lebensdauer. es wird empfohlen, sie nicht mehr als 5 mal zu demonstrieren oder montieren (wobei das entfernen als eine verwendung gilt). es wird empfohlen, zusätzliche sicherungssysteme als ersatz zu kaufen.


Eswindigkeit der kette und des quick-links wird durch anzahl der ritzel am hinteren rad des fahrrads bestimmt. wenn zum beispiel 7 ritzel vorhanden sind, handelt es sich um eine 7-gang-schaltung; wenn es 10 ritzel gibt, handelt es sich um eine 10-gang-schaltung usw.

6-7-8 cogs	9 cogs	10 cogs	11 cogs	12 cogs


Wie man geschwindigkeit eines quick-links erkennt



schritt 1: installieren sie den quick-link an der kette, indem sie ihn in den enden der kette einfügen.



schritt 2: drücken sie beide enden des quick-links vorsichtig zusammen, bis sie einrasten.



schritt 3: verwenden sie zangen, um den quick-link leicht nach außen zu dehnen, um sicherzustellen, dass er fest fixiert ist.

Wie man einen quick-link entfernt



Drücken sie vorsichtig mit einem kettenwerkzeug nach innen, um ihn abzunehmen.

Reinigung und Wartung

Kettenwartungs-Kilometeraufzeichnungstabelle

Graue Felder sind empfohlene Kilometerzahlen für Wartungen. Sie können das Datum eintragen, um den Zustand der Kette zu überwachen.

Kilometerstand (KM)	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Grundwartung(Kette) Reinigung und Entfettung Ölen der Kette												
Tiefenwartung (Kette + Kurbel + Ritzel) Reinigung und Entfettung Ölen der Kette												
Kettenlänge prüfen												
Kurbel, Ritzel, Verschleißprüfung												
Schaltwerk einstellen												

Hinweis:

Intensive Fahrer oder Geländefahrer sollten alle 100 km eine Reinigung und Wartung durchführen.
Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz. Bitte passen Sie die Wartungsintervalle an Ihre individuellen Nutzungsbedingungen an.

Vorsichtsmaßnahmen vor der Reinigung

- Der empfohlene Reinigungsort ist „im Freien“.
- Vor der Verwendung müssen Sie Reinigungsflüssigkeit, Kettenöl, Lappen, Haartrockner, Plastiktüten, Spaltbürsten, dreiseitige Bürsten und Reinigungshaken vorbereiten.
- Verwenden Sie Plastiktüten oder andere Gegenstände, um die Scheibenbremsscheibe vor Wasser und Öl zu schützen.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Hochdruckwasser, damit kein Wasser in die Mittelachse eindringt, und spülen Sie mit natürlichem Wasserfluss von hoch nach niedrig.
- Bei der Reinigung durch Drehen der Fahrradkurbel, drehen Sie die Kurbel unbedingt langsam. Vermeiden Sie schnelles Drehen der Kurbel.
- Achten Sie beim Drehen der Kurbel auf die Drehrichtung:
 - Wenn das Fahrrad nicht umgedreht ist, drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn.
 - Wenn das Fahrrad umgedreht ist, drehen Sie die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn.
 Andernfalls könnte der Plastikbeutel, der die Bremsscheibe abdeckt, beeinträchtigt werden.

7. Bitte tauchen Sie die Kette nicht in Reinigungsmittel, Benzin, Diesel oder andere organische Lösungsmittel.



8. Verwenden Sie keine starken Säuren oder alkalischen Reinigungsmittel wie Rostentferner.



Vorbereitung zur Reinigung

① Benötigte Gegenstände:

(Selbst mitzubringen: Kettenreiniger, Lappen, Föhn, Plastiktüten),Fu-genbürste,Dreiseitige Bürste,Reinigungshaken

① Tipps:

① Egal ob beim Einstellen oder Reinigen, es wird empfohlen, einen Fahrradständer oder Seitenständer zu verwenden, um das Fahrrad zu stabilisieren. Wenn keiner vorhanden ist, sollte das Fahrrad umgedreht werden.



② Wenn kein spezielles Kettenreinigungsmittel verfügbar ist, kann man eine verdünnte Lösung aus Spülmittel verwenden: etwa eine kleine Tasse Spülmittel in einem Eimer Wasser mischen.

1. Stülpen Sie eine Plastiktüte über die Bremsscheibe oder bedecken Sie sie mit anderen Gegenständen, um zu verhindern, dass die Bremsscheibe nass und ölig wird und dadurch Fehlfunktionen verursacht.



2. Drehen Sie die Fahrradkurbel langsam:

① Wenn das Fahrrad nicht umgedreht ist, drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn.

② Wenn das Fahrrad umgedreht ist, drehen Sie die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn. Besprühen Sie die Kette kontinuierlich mit Reinigungsmittel.



3. Sprühen Sie die Reinigungsflüssigkeit auf das Schwingrad, das Schaltwerk und das Kurbelkettenblatt und warten Sie 3–5 Minuten.




Gründliche Reinigung

1. Reinigungshaken: Drehen Sie die Fahrradkurbel langsam: ① Wenn das Fahrrad nicht umgedreht ist, drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn. ② Wenn das Fahrrad umgedreht ist, drehen Sie die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn. Richten Sie den Reinigungshaken auf die Zahnradnuten des Freilaufs und der Kurbelgarnitur, um Fremdkörper zu entfernen.



2. Fugenbürste: Drehen Sie die Fahrradkurbel langsam ① Wenn das Fahrrad nicht umgedreht ist, drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn ② Wenn das Fahrrad umgedreht ist, drehen Sie die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn, richten Sie die Fugenbürste auf die Zahnradnuten des Freilaufs, der Kette und der Kurbelgarnitur, um eine gründliche Reinigung und das Entfernen von Fremdkörpern durchzuführen.

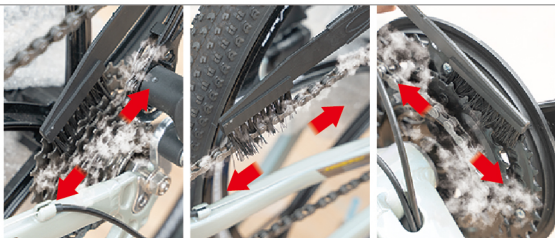

3. Dreiseitenbürste (Heckbürste): Sprühen Sie Reinigungsmittel auf die Bürste, drehen Sie die Fahrradkurbel langsam ① Wenn das Fahrrad nicht umgedreht ist, drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn ② Wenn das Fahrrad umgedreht ist, drehen Sie die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn, richten Sie die Heckbürste auf die Zahnkranzkassette, die Rückseite des Schaltwerks (an der Kette) und die Rückseite des Kettenblatts zur gründlichen Reinigung.




4. Dreiseitenbürste (Kopf): Drehen Sie die Fahrradkurbel langsam ① Wenn das Fahrrad nicht umgedreht ist, drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn ② Wenn das Fahrrad umgedreht ist, drehen Sie die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn, richten Sie die Dreiseitenbürste auf die Kette, und reinigen Sie die Vorder- und Rückseite der Kette hin und her.



Reinigung nach gründlicher Reinigung

1. Wenn eine Wasserleitung oder ein Becken vorhanden ist, bereiten Sie Wasser vor und lassen Sie das Wasser natürlich von oben fließen, um Schwungrad, Kette und Kurbelzahnplatte zu reinigen. (Verwenden Sie kein Hochdruckreinigen oder Spritzwasser, um zu verhindern, dass Wasser in die Mittelwelle eindringt.)

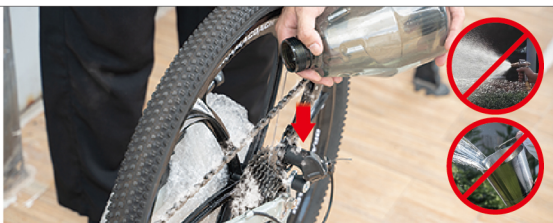


2. Nach dem Abspülen, drehen Sie die Fahrradkurbel langsam (① Wenn das Fahrrad nicht umgedreht ist, drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn ② Wenn das Fahrrad umgedreht ist, drehen Sie die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn), und trocknen Sie die Kette, die Zahnkranz Kassette und die Oberfläche der Kurbelgarnitur mit einem Tuch ab.



3. Richten Sie den Haartrockner zum Trocknen auf Schwungrad, Kette und Kurbelzahnplatte.



4. Nachdem sichergestellt ist, dass die Zahnkranz Kassette, die Kette und die Kurbelgarnitur vollständig getrocknet sind, richten Sie das Kettenöl auf die Kettenlieder, drehen Sie die Fahrradkurbel langsam (① Wenn das Fahrrad nicht umgedreht ist, drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn ② Wenn das Fahrrad umgedreht ist, drehen Sie die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn), und besprühen Sie die Kette eine Runde. Drehen Sie anschließend die Fahrradkurbel mindestens 5 Runden oder für 1 Minute im Leerlauf.



5. Entfernen Sie die Plastiktüte von der Bremsscheibe