



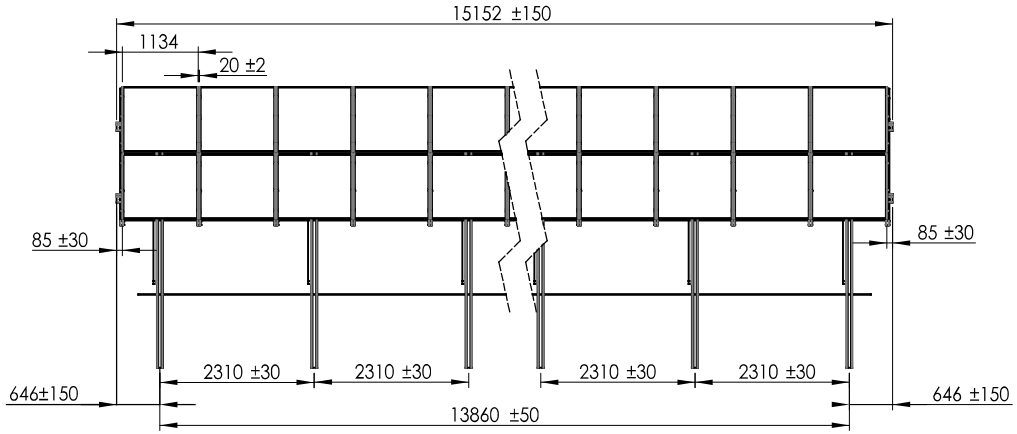


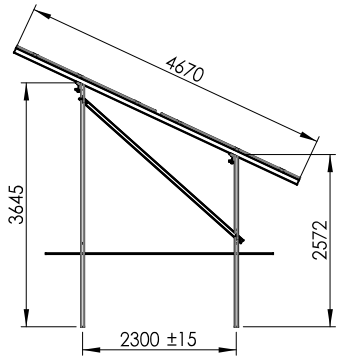

Genel Tablo	
DEFINITION	CONNECTION
P1-P3	M16x40 FLANGE BOLT-DIN 6921 M16 FLANGE NUT-DIN 623 M16 WIDE PLAIN WASHER - DIN 9021
P3-P4	M12x30 FLANGE BOLT-DIN 6921 M12 FLANGE NUT-DIN 6923 M12 WIDE PLAIN WASHER - DIN 9021
P6	M12x30 FLANGE BOLT-DIN 6921 M12 FLANGE NUT-DIN 6923
P8	M12x30 FLANGE BOLT-DIN 6921 M12 FLANGE NUT-DIN 6923 M12 WIDE PLAIN WASHER - DIN 9021
Al. Clamp	M8x40 IMBUS BOLT - DIN 912 M8 WIDE PLAIN WASHER - DIN 9021 M8 FLANGE NUT - DIN 6923

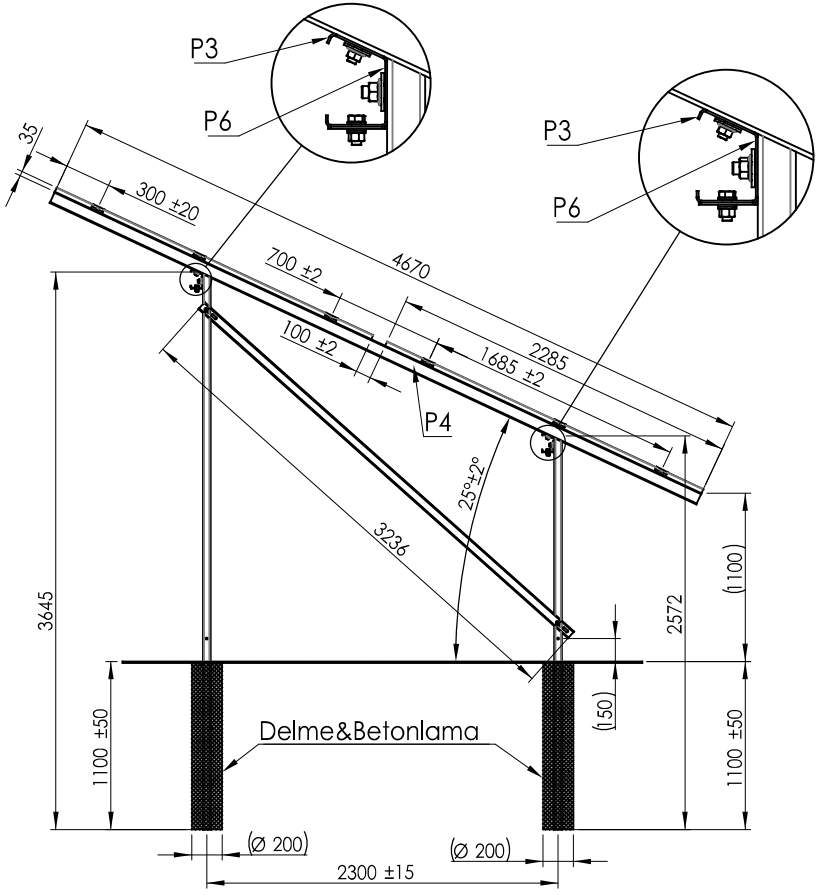

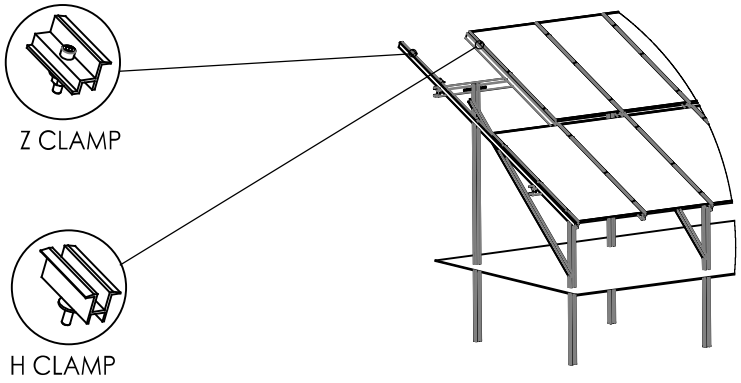



Panel.....2285x1134x30 mm - 530 Wp
P1 - Rear Pile(**S355JR**).....C90x50x20.....3 mm
P2 - Front Pile(**S355JR**).....C90x50x20.....3 mm
P3 - Girders(**S355JR**).....C100x80x15.....2 mm
P4 - Purlins ***(S355JR)*** .....C80x50x15.....2 mm
P6 - Girder Connector(**S355JR**).....L90x80.....3 mm
P8 - Strut(**S355JR**).....U55x50.....2,5 mm

Not/Note :
Teknik resimler ölçeklendirilmemiştir. Üzerinden ölçü almayınız
Drawings did not scaled. Do not take measurement.

L/9≤Kiriş ara bağlantı konumu ≤ L/4
L/9≤Girder connector location ≤ L/4
L= İki ayak arası mesafe
L= Distance between two piles

*Açı ölçme işlemi, profill uçlarından en az 20 cm uzaklıkta yapılacaktır.Bunun dışında ±4°
Angular measurement will be made from minimum 20 cm of profile sides.Except this ±4°

FORM NO: F093.00 / 05.01.2018 - 05.01.2018

PROJE ADI / PROJECT NAME: MERSİN_MUT
PARÇA KODU / PART CODE: VT-22-012_2Dx13x2A_A1_Genel Montaj
RESİM TİPİ / DRAWING TYPE: GENEL/GENERAL

TÜM ÖLÇÜLER MM CİNSİNDENDİR. ALL THE DIMENSIONS ARE IN MM.
ÇİZEN / DRAWER: O.ILOGLU
ONAY / APPROVER: M.DEMİRCİ
TARİH / DATE: 21.10.2022
AĞIRLIK / WEIGHT (g):
MALZEME / MATERIAL: -
ÖLÇEK / SCALE: 1:500
FORM: A3
SAYFA / SHEET: 1/1

KAPLAMA/COATING:
OTHERWISE NOT SPECIFIED ACCORDING TO **ISO 1461**

KALINLIK TOLERANSI / THICKNESS TOLERANCE
EN 10051(Euronorm)

ÖLÇÜ TOLERANSLARI / DIMENSION TOLERANCES
AÇI TOLERANSI / ANGULAR TOLERANCE: **±2° ***
RADYUS TOLERANSI / RADIUS TOLERANCE: **±4 mm**
İÇ-DIŞ BÜKEYLİK TOLERANSI / CONCAVITY TOLERANCE: **1mm**
SEHİM TOLERANSI / STRAIGHTNESS TOLERANCE: **L x 0,002 mm**
SLOTLARIN UZUNLUK TOLERANSI / LENGTH TOLERANCE OF SLOTS: **±8 mm**
DELİKLERİN VE SLOTLARIN ÇAP TOLERANSI / DIAMETER TOLERANCE OF HOLES AND SLOTS: **±1,5 mm**
UZUNLUK TOLERANSI / LENGTH TOLERANCE: (**P1/P2:±20 mm**)-(**P3:±15 mm**)-(**P4: -10 +6 mm**)-(**P5/P6/P7/P8:±15 mm**)
PROFİLİN BOYUNA GÖRE DELİKLERİN VE SLOTLARIN KONUMU / HOLES AND SLOTS POSITION ACCORDING TO PROFILE LENGTH: **±8 mm**
PROFİL ENİNE GÖRE DELİK VE SLOT KONUMU / HOLE AND SLOT POS. ACCORDING TO PROF. WIDTH:(**P4 Up Slots:±2 mm**) (**P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7/P8:±3 mm**)