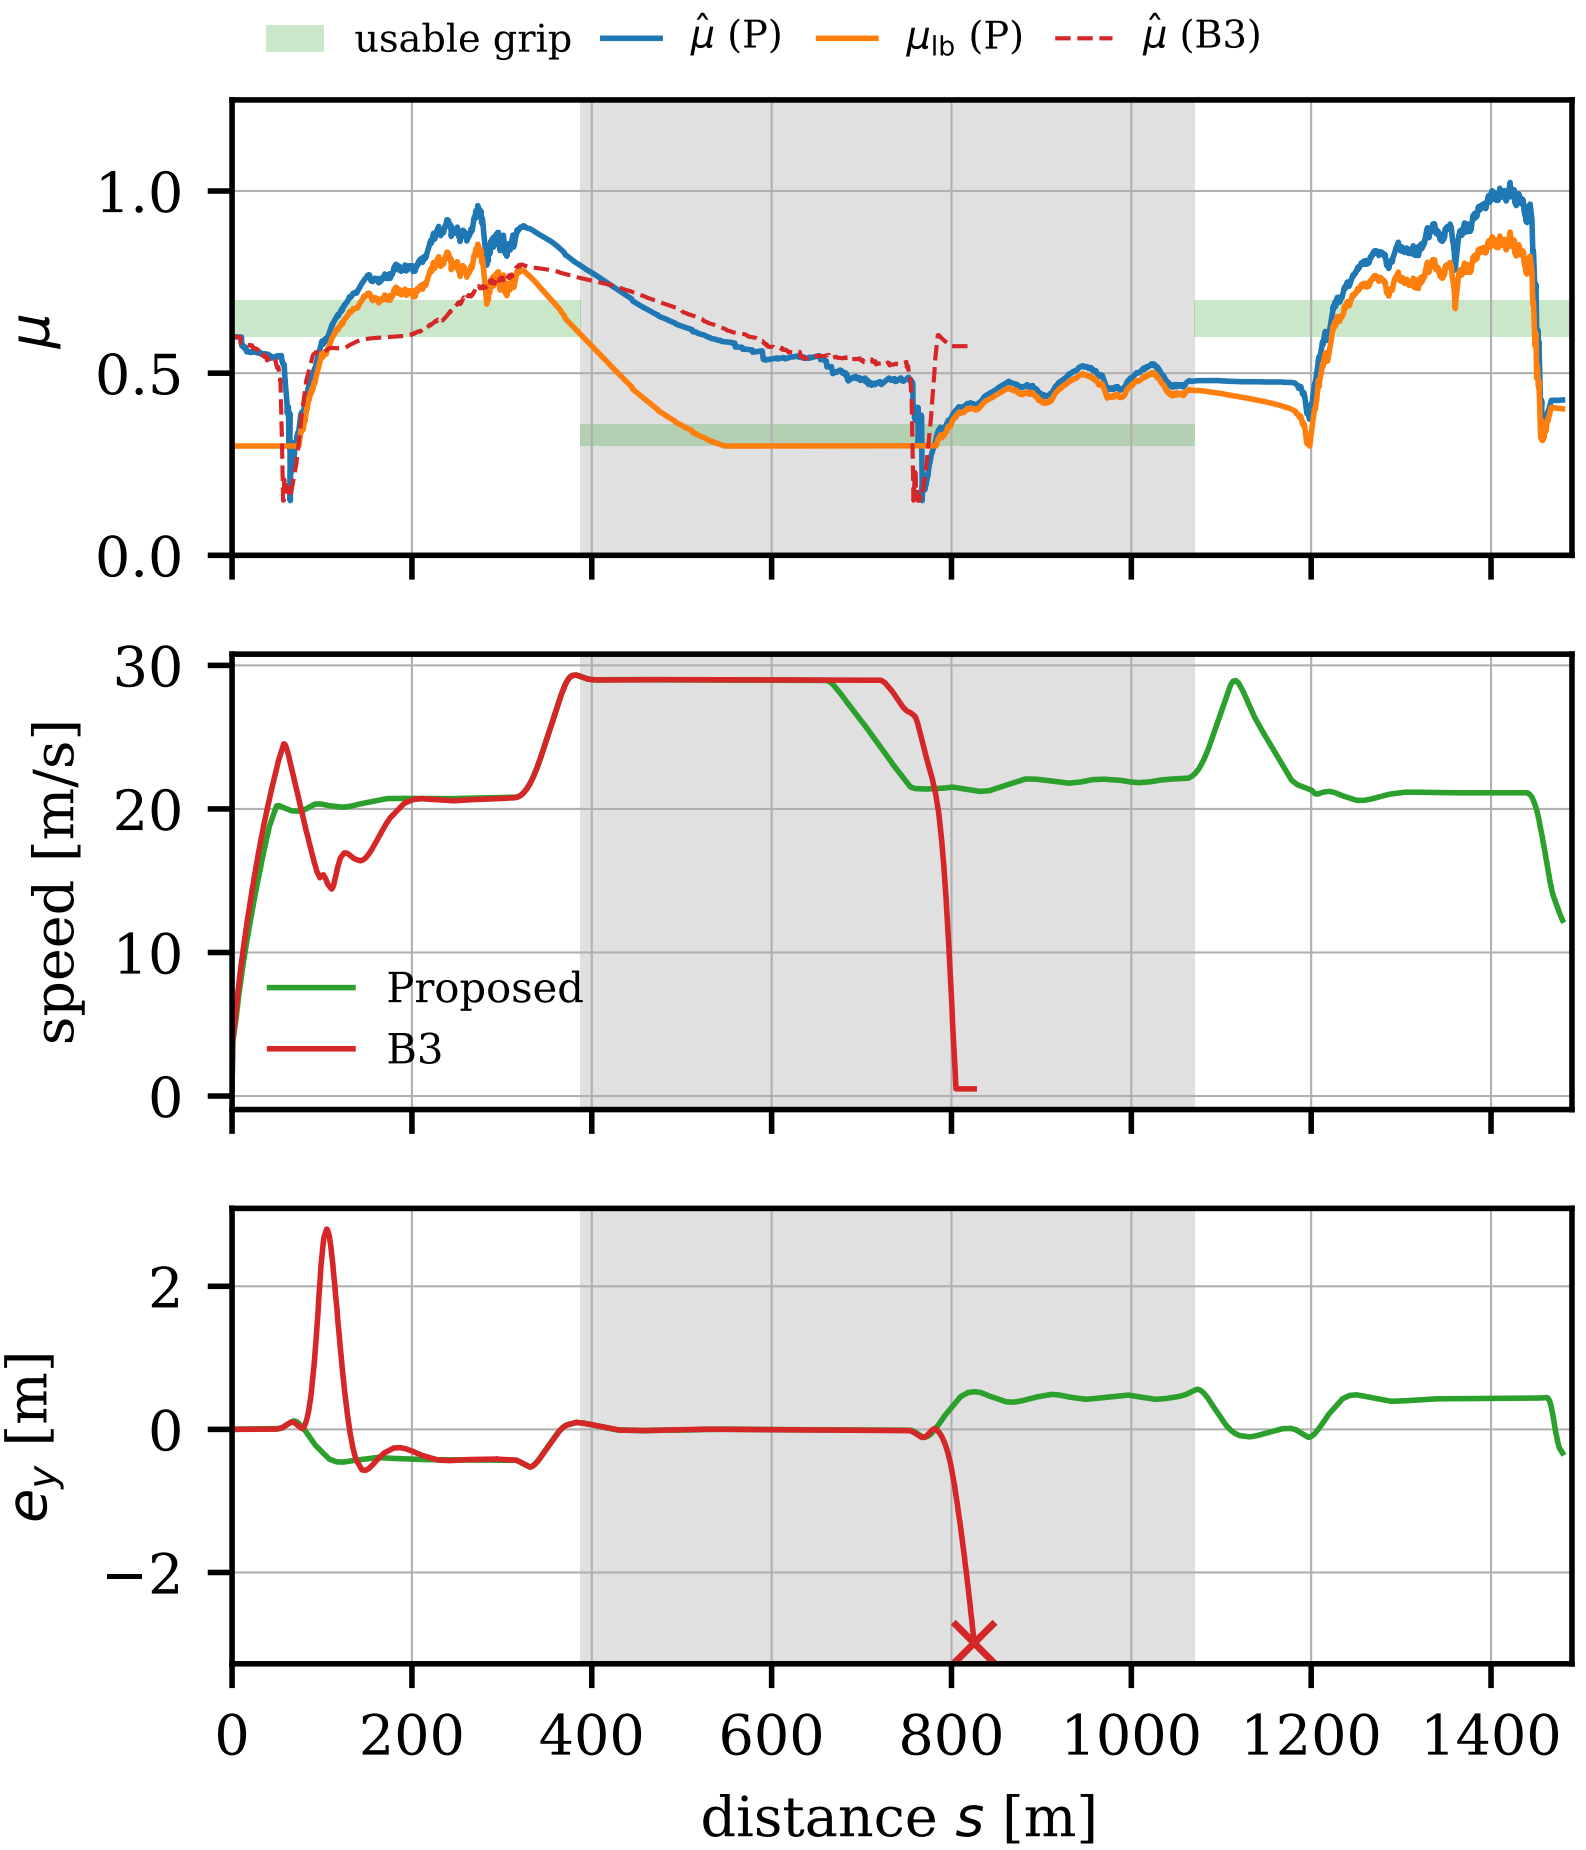
usable grip
$\hat{\mu}$ (P)
μ_{lb} (P)
$\hat{\mu}$ (B3)
μ
1.0
0.5
0.0
speed [m/s]
30
20
10
0
Proposed
B3
e_y [m]
2
0
−2
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
distance s [m]