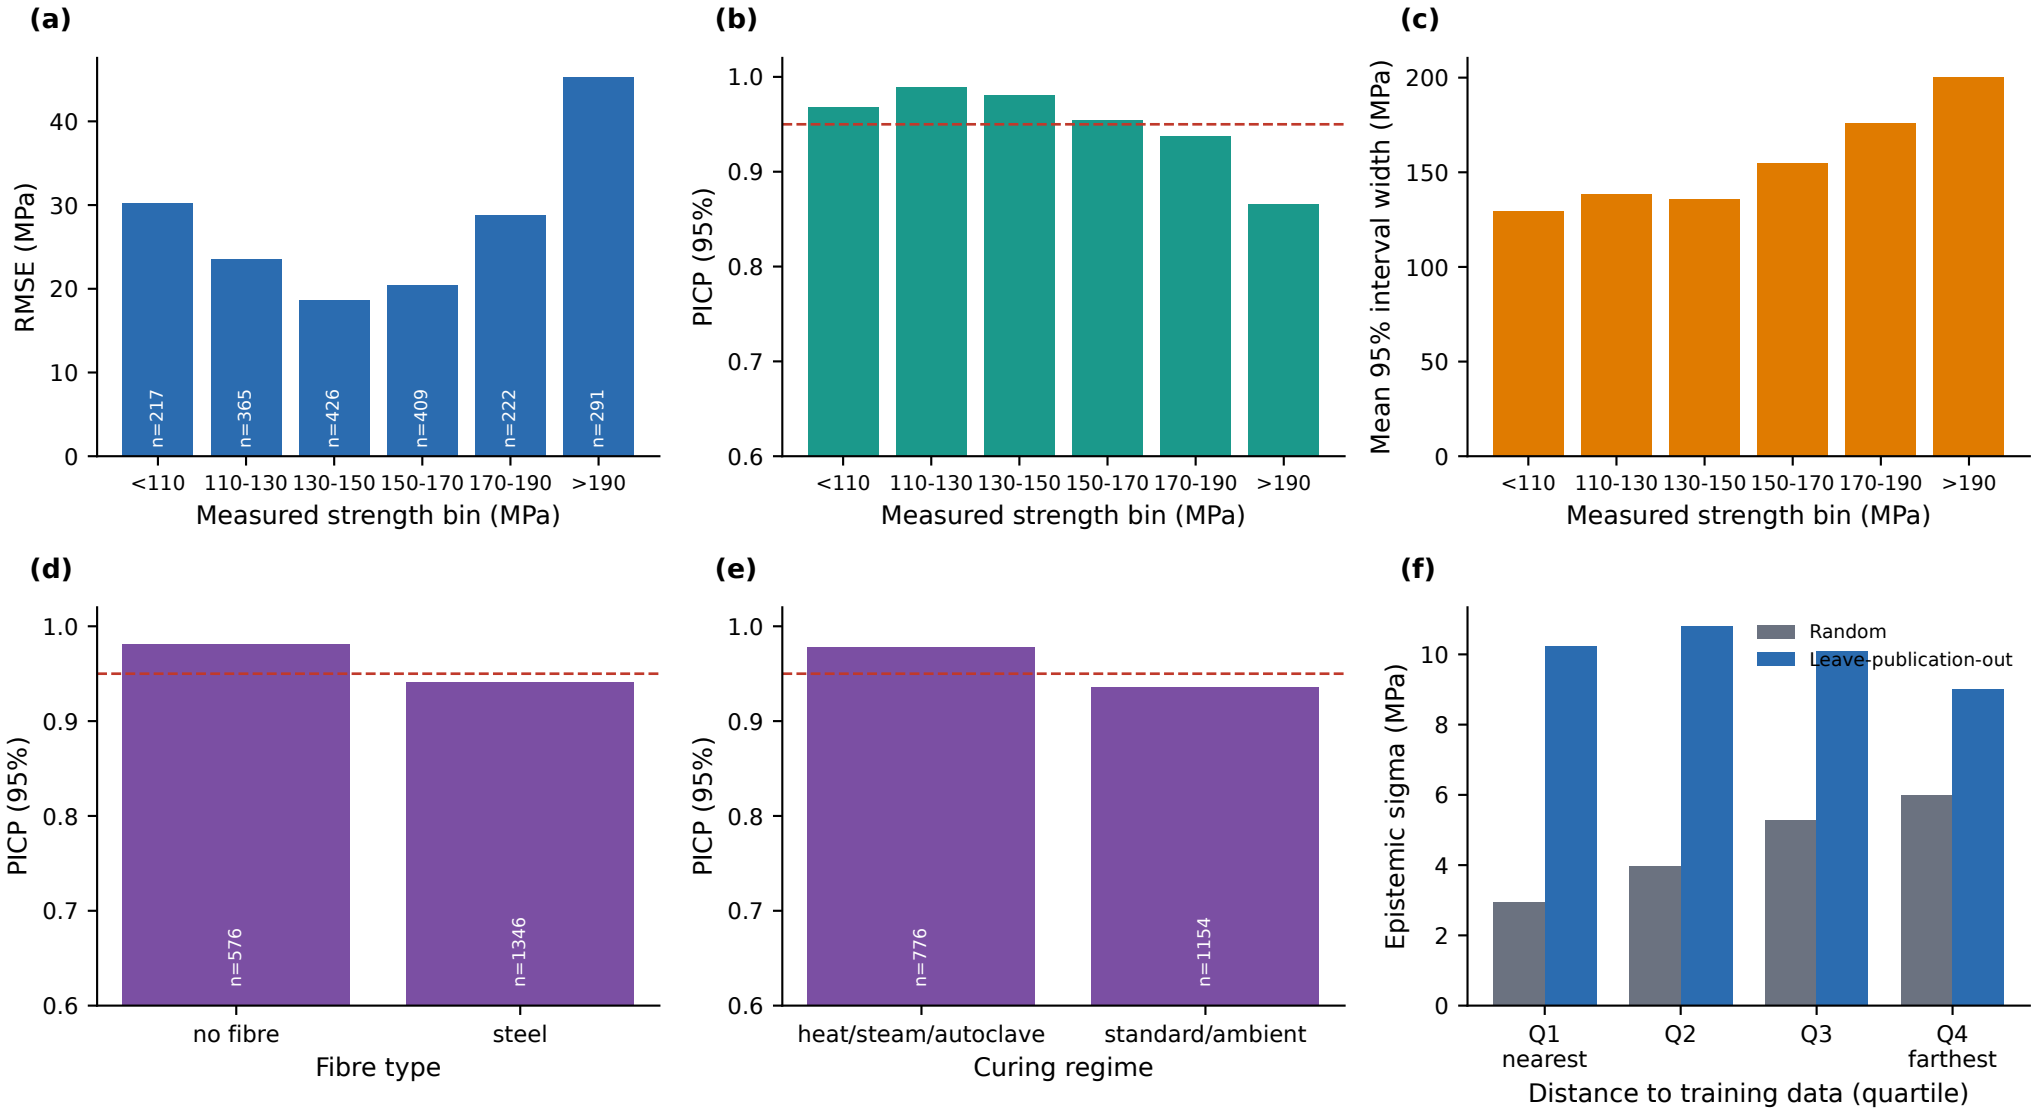
(a)
RMSE (MPa)
0
10
20
30
40
n=217
n=365
n=426
n=409
n=222
n=291
<110
110-130
130-150
150-170
170-190
>190
Measured strength bin (MPa)
(b)
PICP (95%)
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
<110
110-130
130-150
150-170
170-190
>190
Measured strength bin (MPa)
(c)
Mean 95% interval width (MPa)
0
50
100
150
200
<110
110-130
130-150
150-170
170-190
>190
Measured strength bin (MPa)
(d)
PICP (95%)
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
n=576
n=1346
no fibre
steel
Fibre type
(e)
PICP (95%)
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
n=776
n=1154
heat/steam/autoclave
standard/ambient
Curing regime
(f)
Epistemic sigma (MPa)
0
2
4
6
8
10
Random
Leave-publication-out
Q1
nearest
Q2
Q3
Q4
farthest
Distance to training data (quartile)