
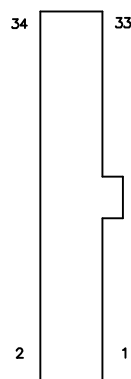


# X1 IDC-34F (DS1016-34)



Розетка 2.54мм на шлейф 34 pin с фиксатором кабеля

Вид со стороны кабеля

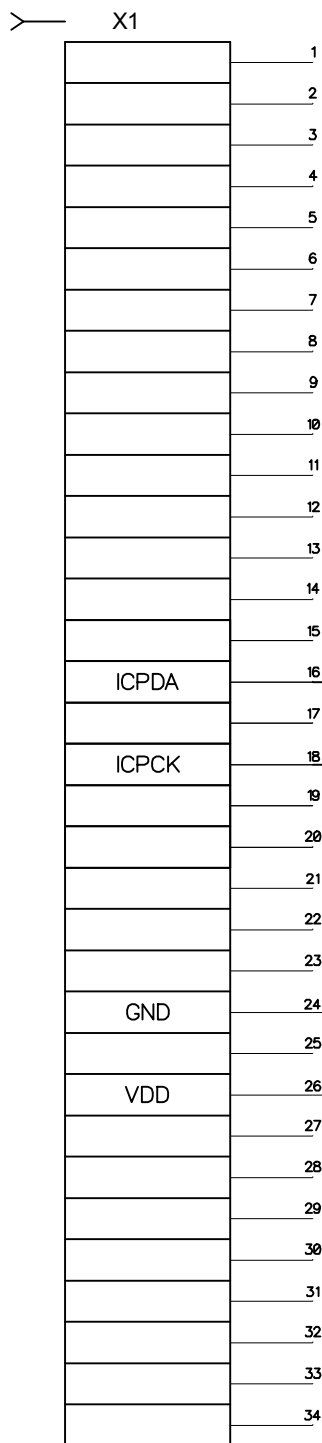

Используется плоский провод – шлейф DS1057-xx-30 шаг 1.27мм.

X2 – для плат 161 (Z5R) и аналогичных  
4 конт X 2.54мм : DS1021-1\*4SF112

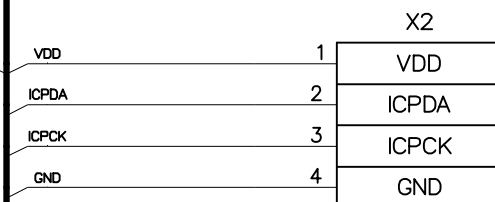

Разъем программирования на плате

Кабель программирования для программатора e-WriterPro