m1
P=2.000
S(1,1)=0.013 / 91.753
impedance = 49.946 + j1.252

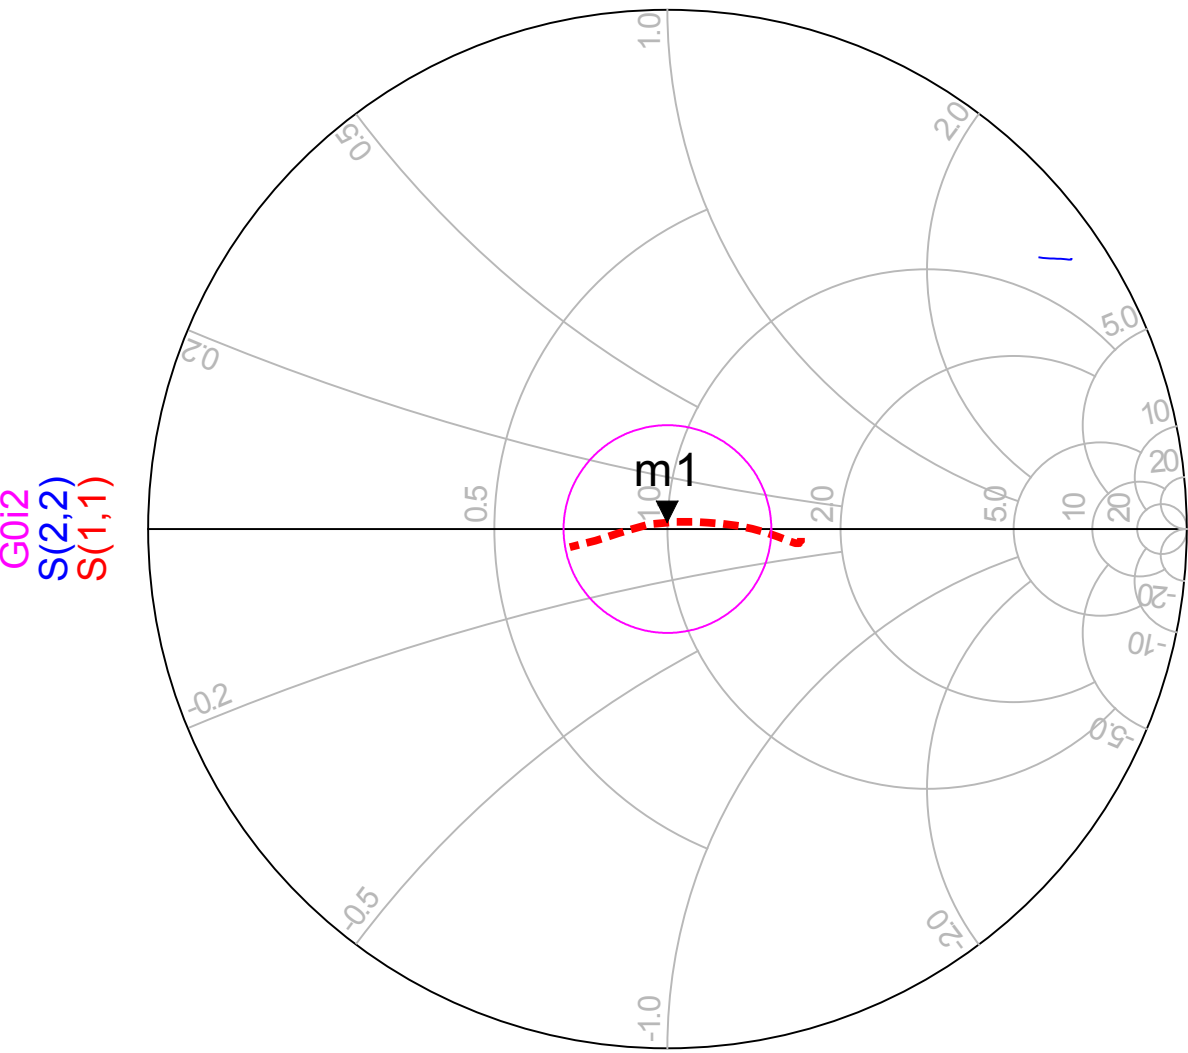

P (-30.000 to 10.000)
indep(G0i2) (0.000 to 628.000)

Eqn G0i2 = 0.2 * exp(j * [0::0.01::2*PI])