


Transferidor da haste — lê a ELEVAÇÃO direto



1. Cole esta folha num papelão e recorte pela borda reta.
2. Fure o centro marcado; passe um fio com uma porca (prumo).
3. Encoste a borda reta na haste, com o furo para o lado da PONTA (alto) da haste.
4. O fio pendurado cruza a escala na elevação da haste acima do horizonte.

A haste de aço de 6 mm da Jornada VERGA com o próprio peso: a ponta fica ~2° mais baixa que a base. Meça na METADE DE CIMA da haste (é o ângulo com que o foguete sai), ou meça perto da base e some 2°. Confira de novo com o foguete já colocado.

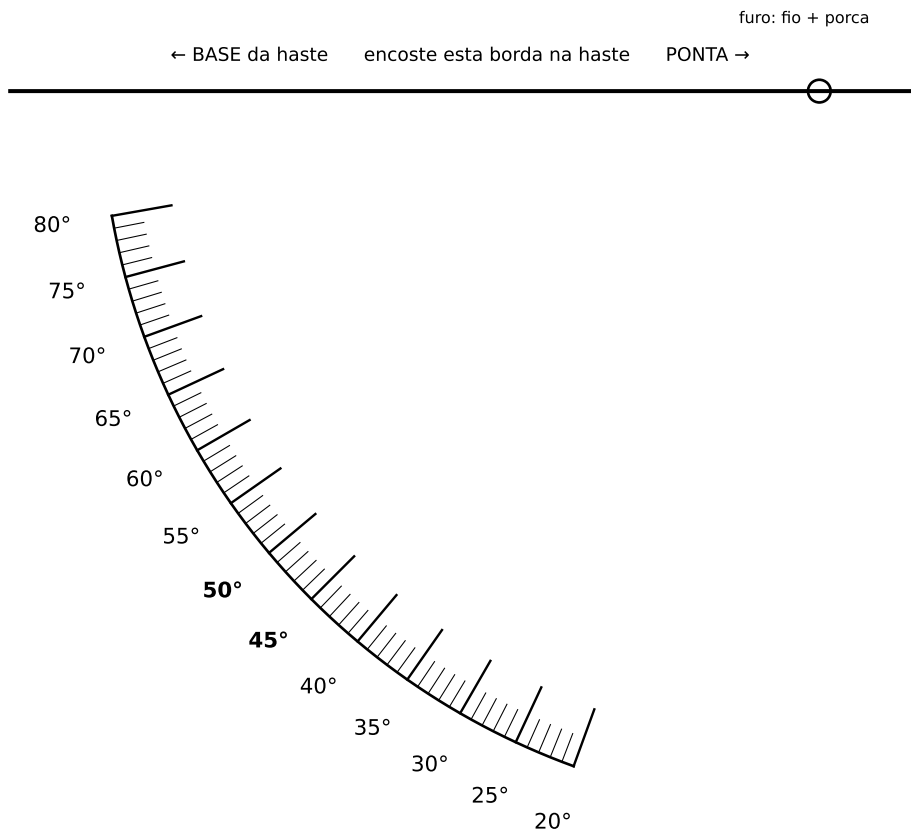