# Especificação Técnica

Divisória Sanisystem Lite

ET-002

Sistema de Divisória composto pela beleza e rigidez do painel de MDF 18mm com a resistência dos perfis em alumínio resultando em um produto de grande funcionalidade e

versatilidade para divisão das cabines de sanitários de uso coletivo, exceto vestiários com chuveiro.




## Painéis e Portas

Divisória confeccionada com chapas de MDF (placas de fibra de madeira de média densidade) ou MDP (placas de partículas de madeira de média densidade) com 18mm de espessura com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabamento de bordas em fitas de PVC na mesma cor do painel. Portas com modulações padrões de 60cm e 90cm com altura de 180cm elevadas do piso em 10cm, possibilidade de abertura para dentro e para fora do box. Painéis nas cores Branco Cristal, Cinza Platina, Castanho Médio e Amêndoa Doce.



#### **Estrutura**

Colunas de sustentação para batente das portas em alumínio extrudado com acabamento anodizado ou pintura eletrostática epóxi pó. Fixação nos painéis por meio de parafusos e no piso através de sapatas em alumínio extrudado. Tampa de acabamento superior em nylon injetado na cor preta.







## **Fechadura**

Fecho tipo tarjeta livre/ocupado em nylon injetado na cor preta com puxador, indicador de utilização e sistema de abertura externa de emergência.





# Dobradiça

Em alumínio com acabamento cromado, sistema de retorno automático e ângulo de permanência de abertura de 45° ou totalmente fechada.



## Tapa vistas

Tapa-mictório com prateleira, Tapa-vista de entrada e de lavatório e Porta-objeto de canto.



## Limpeza e Conservação


A limpeza deve ser feita com esponja ou pano macio embebido com água, sabão neutro ou outros produtos de limpeza isentos de solventes ou componentes de limpeza que apresentam alto poder de agressividade, como material abrasivo.


O eixo da dobradiça pode ser lubrificado com graxa em spray.

## Garantia


A garantia de **60** meses, oferecida pela Divisystem inicia-se a partir da data de término da instalação na obra. Sendo considerado como garantia o reparo do produto danificado no local da instalação. Esta garantia não se aplica caso o produto tenha sofrido desgaste decorrente de uso indevido, como riscos, arranhões, impacto, sobrecarga, raspagem, corte na superfície, ter sido submetido a produtos não especificados, ter sido desmontado por pessoal não autorizado.

## Detalhamento técnico

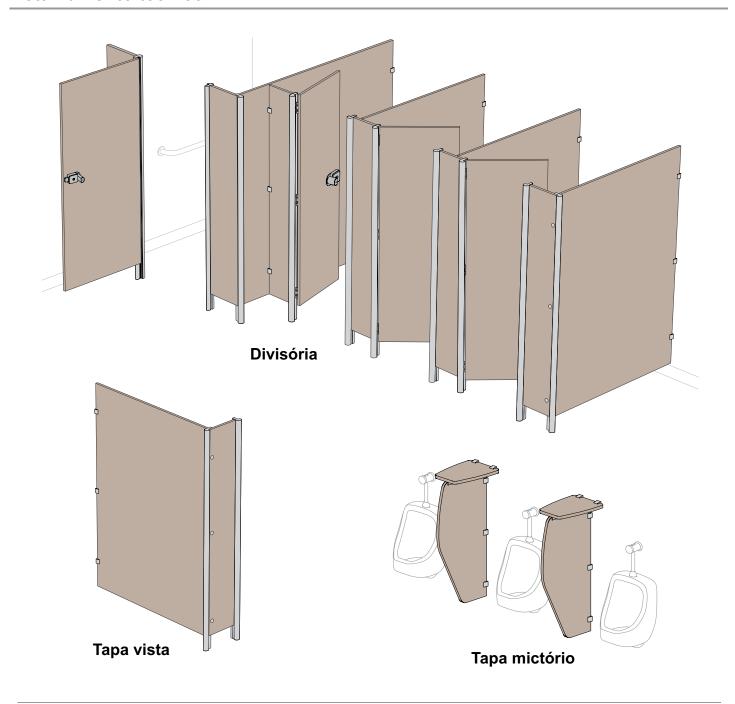


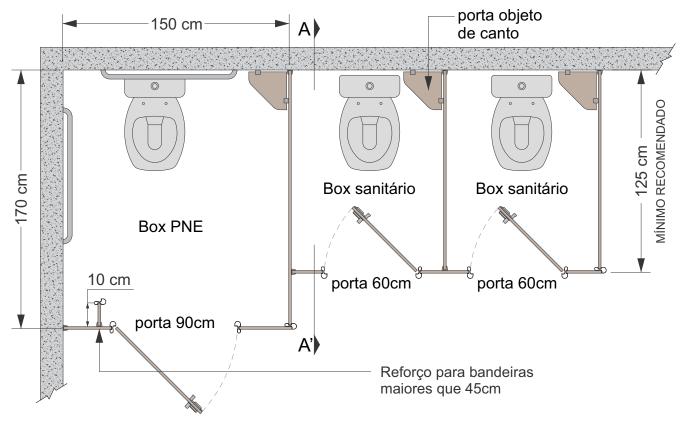


Planta baixa

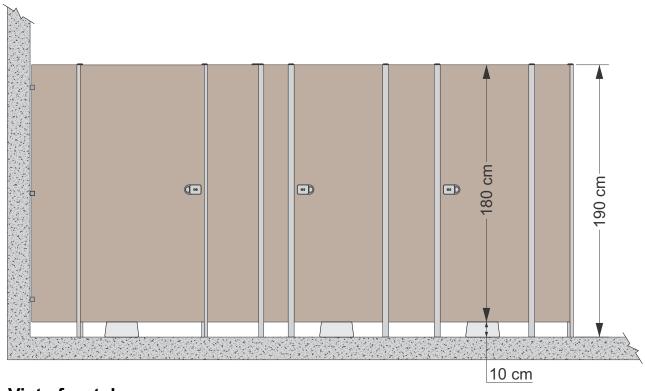


**Vista frontal** 

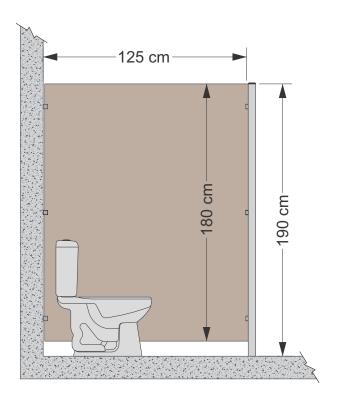


Corte AA'

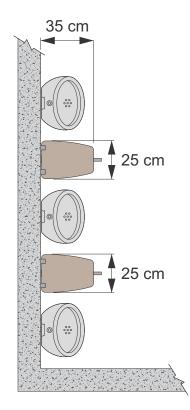

Tapa mictório - planta

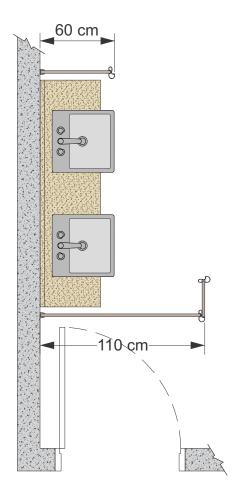

Tapa vista de entrada Tapa vista de lavatório

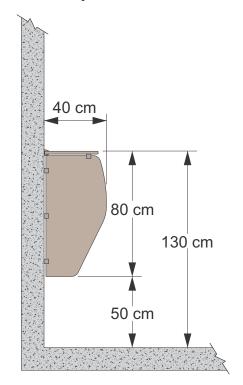

Tapa mictório - vista lateral