

# Especificação Técnica

---

Divisória Sanisystem Plus

ET-003

---

Uma divisória moderna, de montagem prática e econômica. Confeccionada em painéis de MDF ou MDP com 18mm de espessura com revestimento em BP, ferragens nas opções em Nylon injetado na cor preta ou em Metal na cor


prata polido. Sistema elevado do piso em 13cm para facilitar a limpeza. Ideal para ambientes com grande movimentação de pessoas, exceto vestiários com chuveiros.

---



## Painéis e Portas

Divisória confeccionada com chapas de MDF (placas de fibra de madeira de média densidade) ou MDP (placas de partículas de madeira de média densidade) com 18mm de espessura com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabamento de bordas em fitas de PVC na mesma cor do painel. Portas com modulações padrões de 60cm e 90cm com altura de 180cm elevadas do piso em 13cm, possibilidade de abertura para dentro e para fora do box. Painéis nos padrões lisos, madeirados e fantasias (catálogo Comporta).

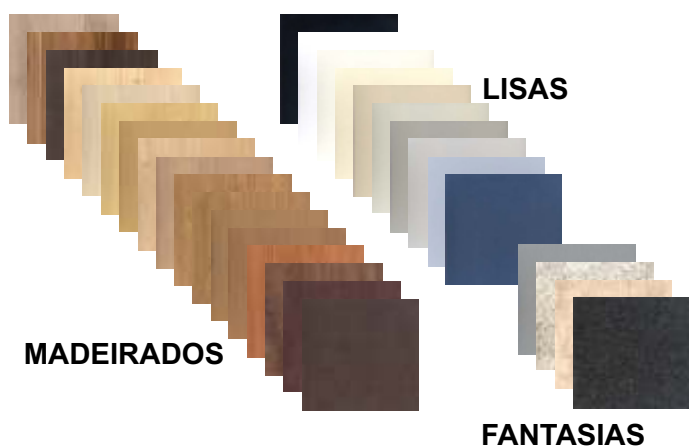

## Estrutura

Suportes inferiores e superiores de sustentação e suportes de painéis em nylon na cor preta ou em alumínio escovado. Mantendo todo o sistema elevado do piso entre 130mm e 160mm. Batentes de porta e barra de travamento superior em alumínio extrudado nos acabamentos anodizado natural ou com pintura eletrostática a pó na cor preta.



## Fechadura

Peças tipo fecho livre/ocupado, em nylon na cor preta ou em alumínio escovado, indicador de utilização e sistema de abertura externa de emergência.



## Dobradiça

Dobradiças com retorno automático e ângulo de abertura regulável, em nylon na cor preta ou em alumínio escovado.




## Acessórios

Puxadores das portas, porta-objeto de canto interno aos boxes, cabideiros em nylon na cor preta ou em alumínio escovado.



## Tapa vistas

Tapa-mictório com prateleira, Tapa-vista de entrada e de lavatório e Porta-objeto de canto.

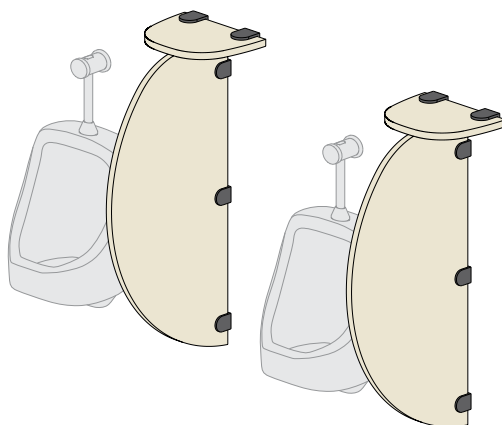

## Limpeza e Conservação


A limpeza deve ser feita com esponja ou pano macio embebido com água, sabão neutro ou outros produtos de limpeza isentos de solventes ou componentes de limpeza que apresentam alto poder de agressividade, como material abrasivo.



O eixo da dobradiça pode ser lubrificado com graxa em spray.


## Garantia

A garantia de **60** meses, oferecida pela Divisystem inicia-se a partir da data de término da instalação na obra. Sendo considerado como garantia o reparo do produto danificado no local da instalação. Esta garantia não se aplica caso o produto tenha sofrido desgaste decorrente de uso indevido, como riscos, arranhões, impacto, sobrecarga, raspagem, corte na superfície, ter sido submetido a produtos não especificados, ter sido desmontado por pessoal não autorizado.


## Detalhamento técnico

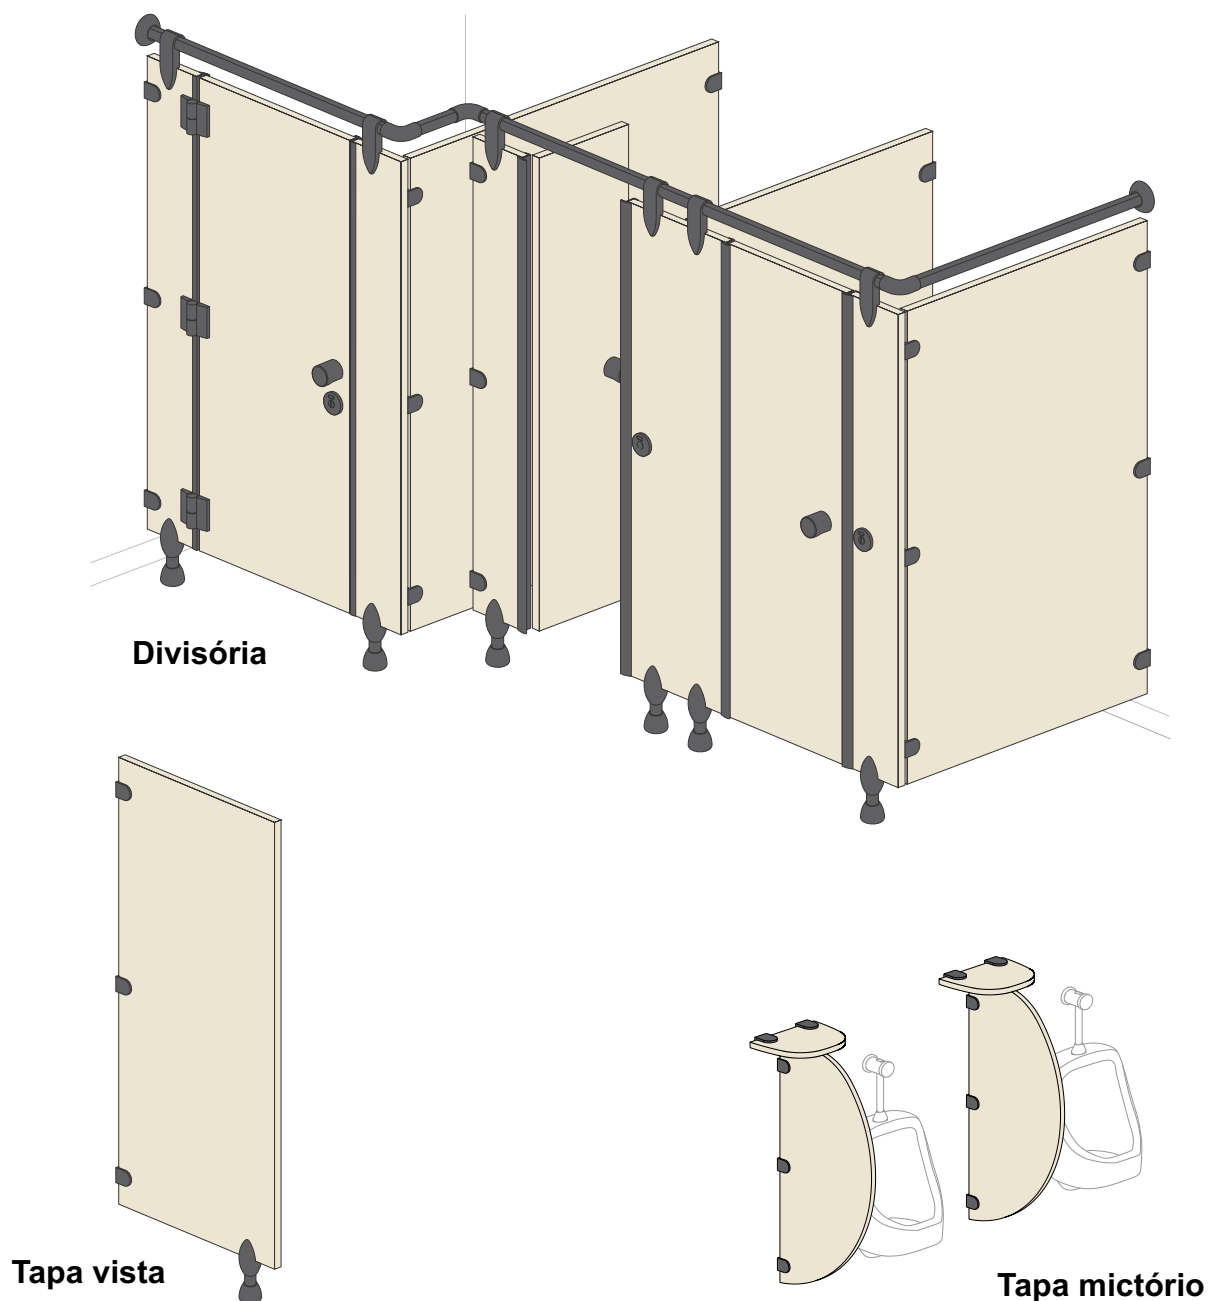

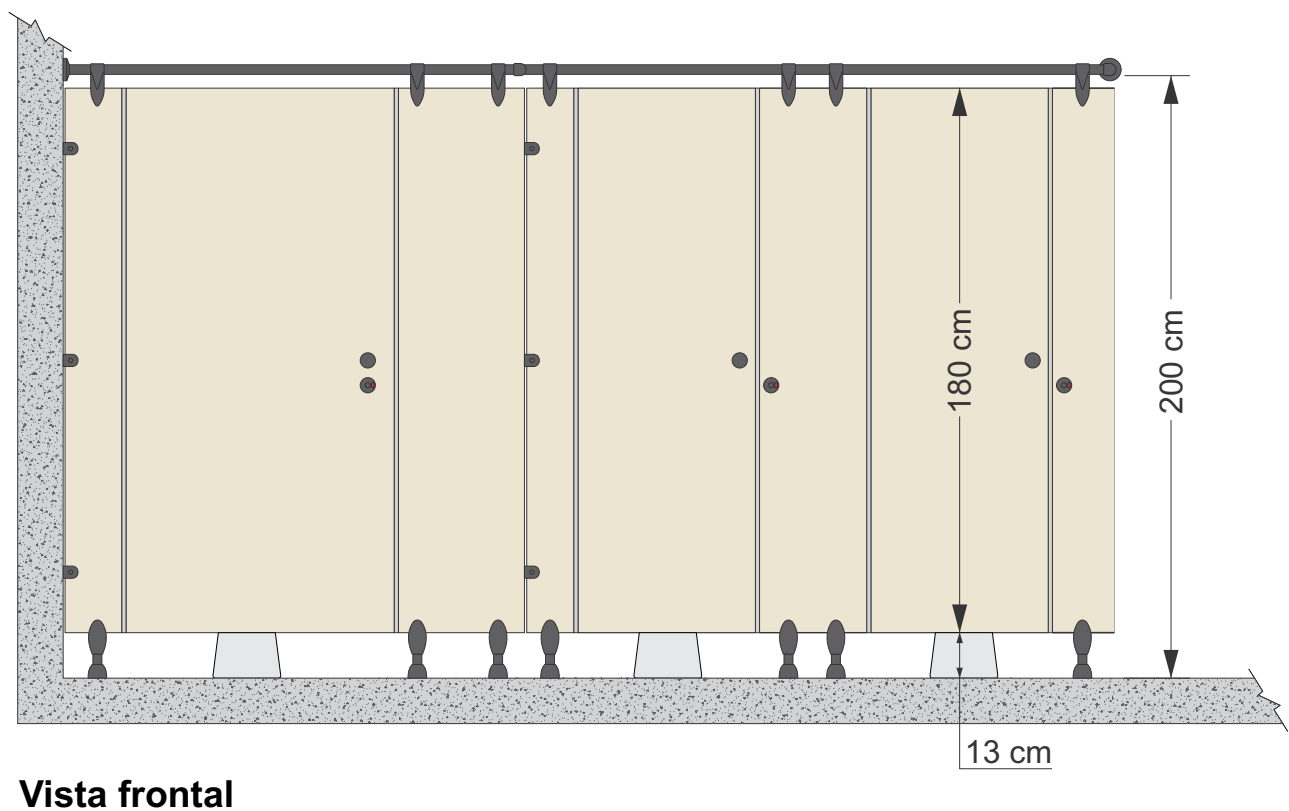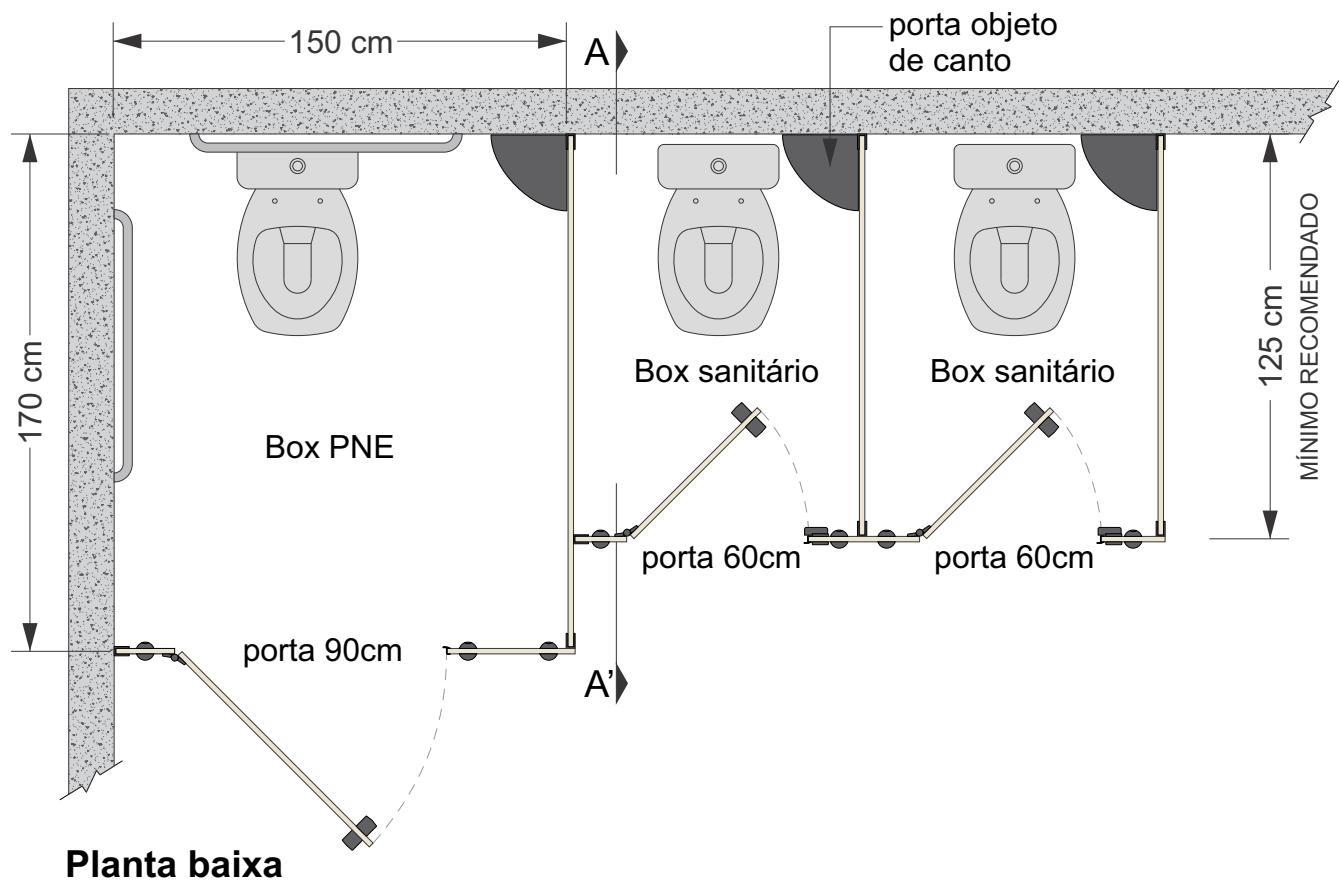


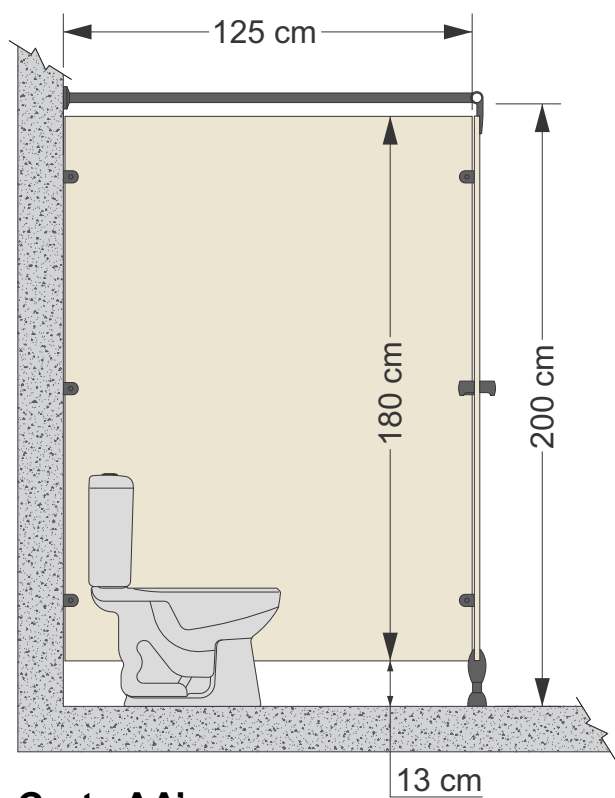


Corte AA'

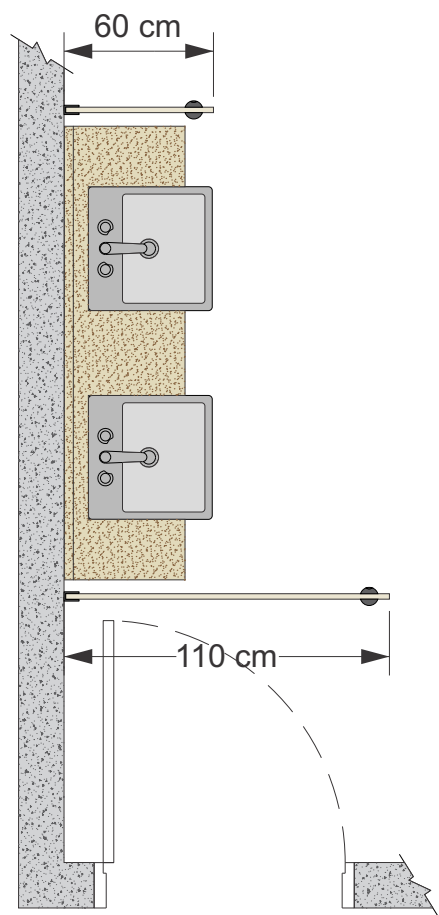

Tapa vista de entrada  
Tapa vista de lavatório

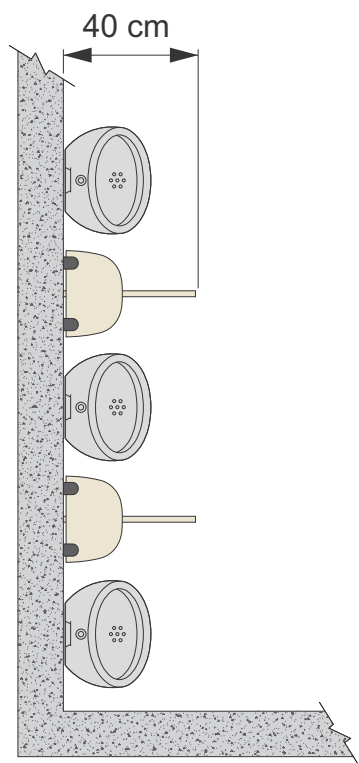

Tapa mictório - planta

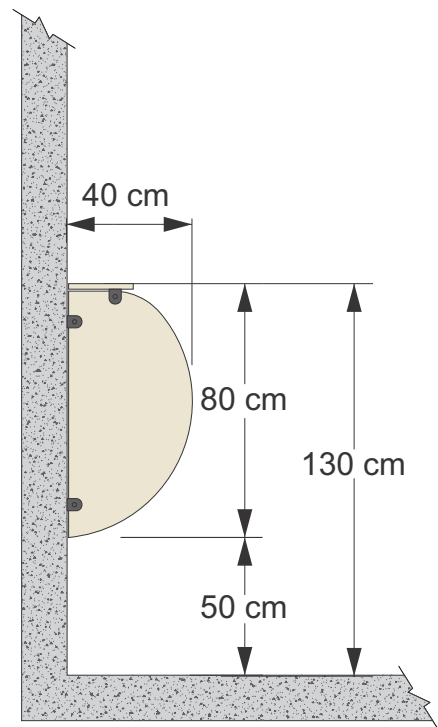

Tapa mictório - vista lateral