

Especificação Técnica

Divisória Sanisystem Master

ET-001


Divisória indicada para ambientes de alto padrão com sanitários e vestiários de uso coletivo, como shopping centers, aeroportos, escolas, universidades, academias, indústrias, supermercados entre outros. Praticidade construtiva e qualidade no

acabamento são algumas de suas características. Podendo ser montada após termino total da obra e sem sujeira na instalação, tem reaproveitamento de 100% se necessário remanejamento ou alteração de layout.



Painéis e Portas

Painel monolítico de alta densidade com espessura de 10mm, grande durabilidade, resistência à umidade, manchas, impactos e abrasão, revestidos com laminado decorativo em ambas as faces nas cores: Branco, Marfim Claro, Platina, Azul Bali, Azul Coral, Laranja, Vermelho, Grafite e Preto. Os painéis são fixados nas paredes com suportes em alumínio extrudado com acabamento polido.

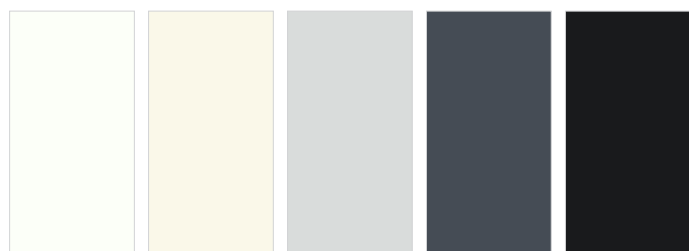


Branco Marfim Claro Platina Grafite Preto



Azul Bali Azul Coral Laranja Vermelho

Perfil

Colunas de sustentação para batente das portas em alumínio extrudado com acabamento anodizado ou pintura eletrostática epóxi pó. Fixação nos painéis por meio de parafusos de união com acabamento cromado, e no piso através de sapatas em nylon injetado de alta resistência. Tampa de acabamento superior em nylon injetado na cor preta.

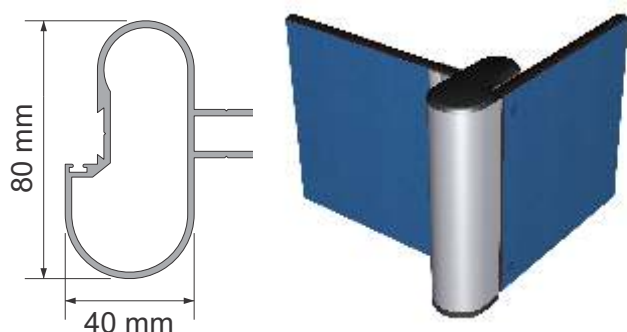

Fechadura

Fecho tipo tarjeta livre/ocupado em nylon injetado na cor preta com puxador, indicador de utilização e sistema de abertura externa de emergência.




Dobradiça

Em alumínio com acabamento cromado, sistema de retorno automático e ângulo de permanência de abertura de 45° ou totalmente fechada.



Acessórios

Tapa-mictório com prateleira, Tapa-vista de entrada e de lavatório e Porta-objeto de canto.

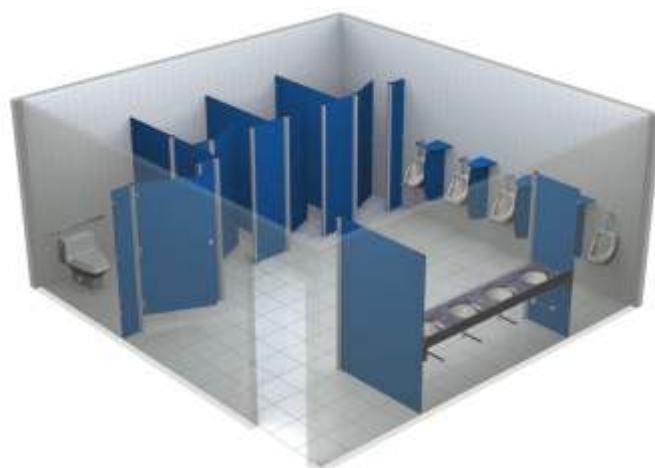

Limpeza e Conservação


A limpeza deve ser feita com esponja ou pano macio embebido com água, sabão neutro ou outros produtos de limpeza isentos de solventes ou componentes de limpeza que apresentam alto poder de agressividade, como material abrasivo.


O eixo da dobradiça pode ser lubrificado com graxa em spray.

Garantia


A garantia de **60** meses, oferecida pela Divisystem inicia-se a partir da data de término da instalação na obra. Sendo considerado como garantia o reparo do produto danificado no local da instalação. Esta garantia não se aplica caso o produto tenha sofrido desgaste decorrente de uso indevido, como riscos, arranhões, impacto, sobrecarga, raspagem, corte na superfície, ter sido submetido a produtos não especificados, ter sido desmontado por pessoal não autorizado.

Detalhamento técnico

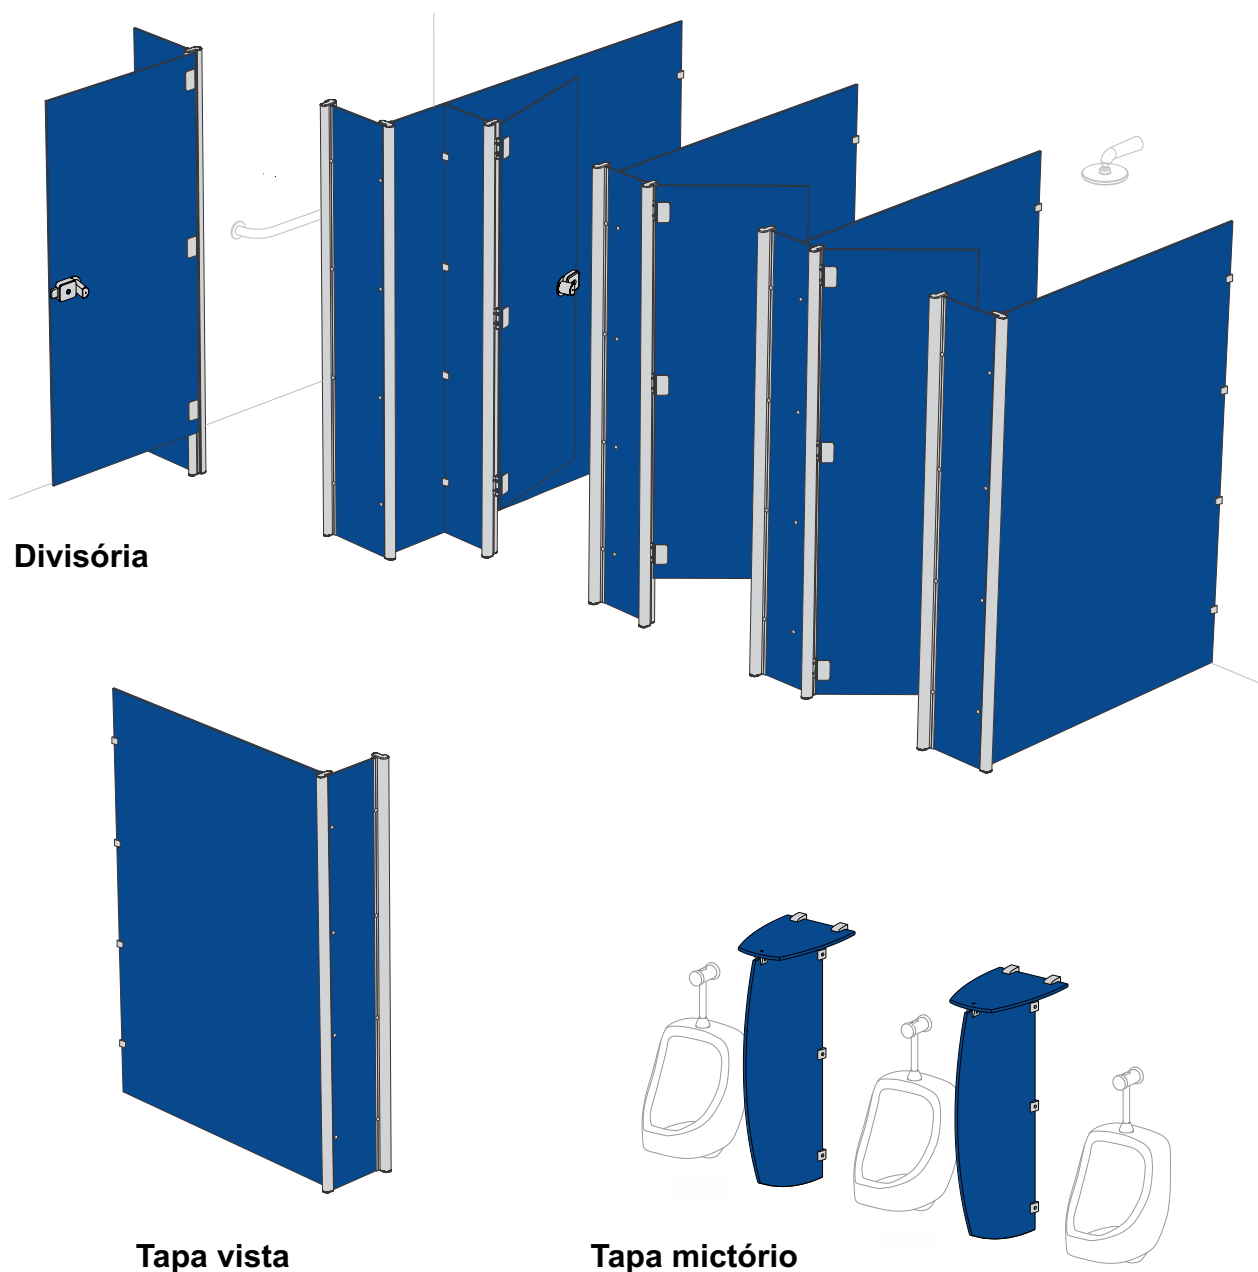


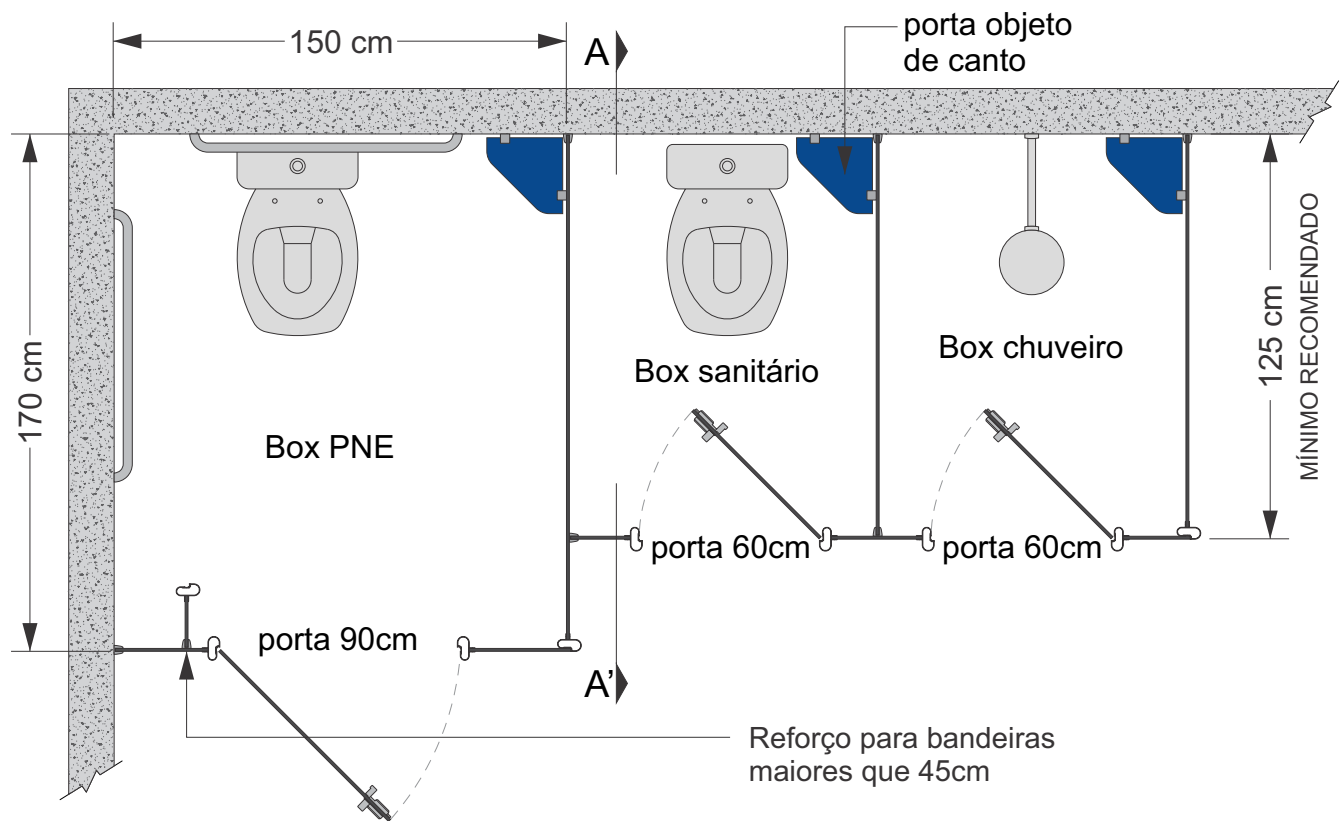


Planta baixa

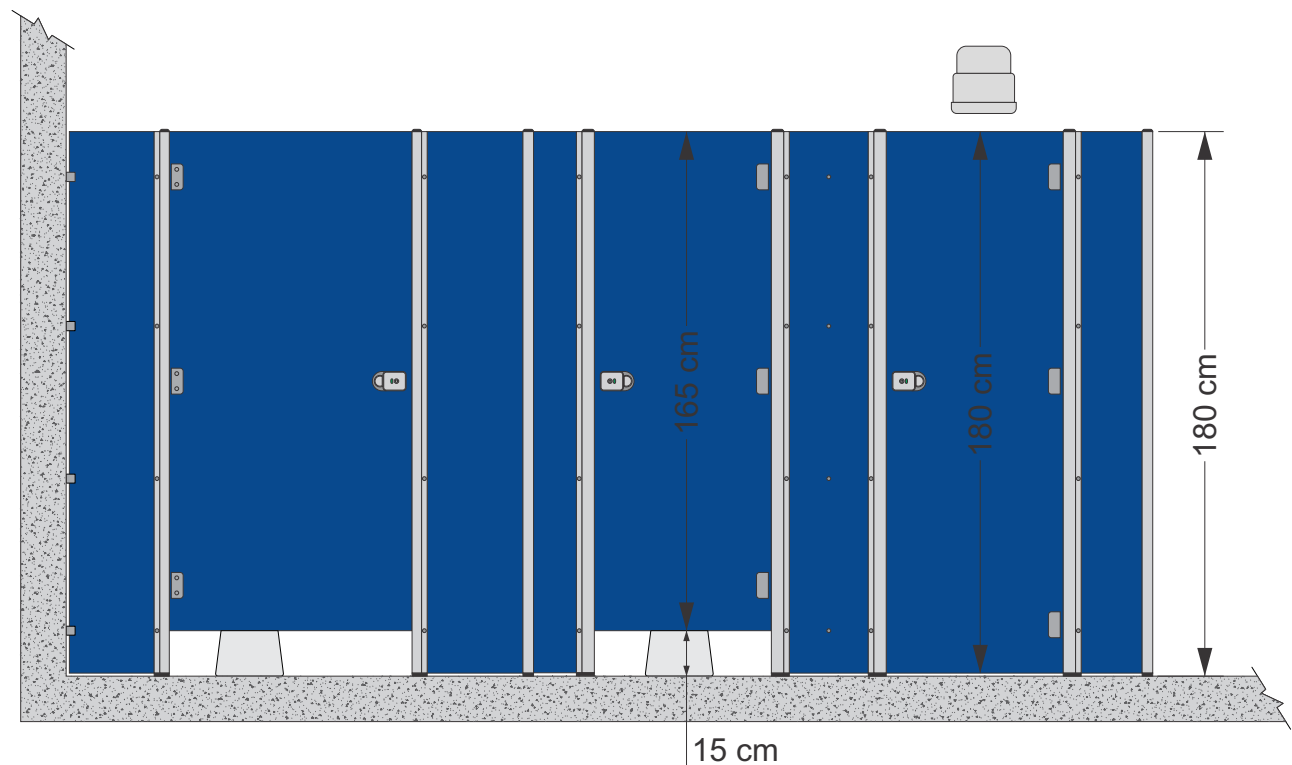


Vista frontal

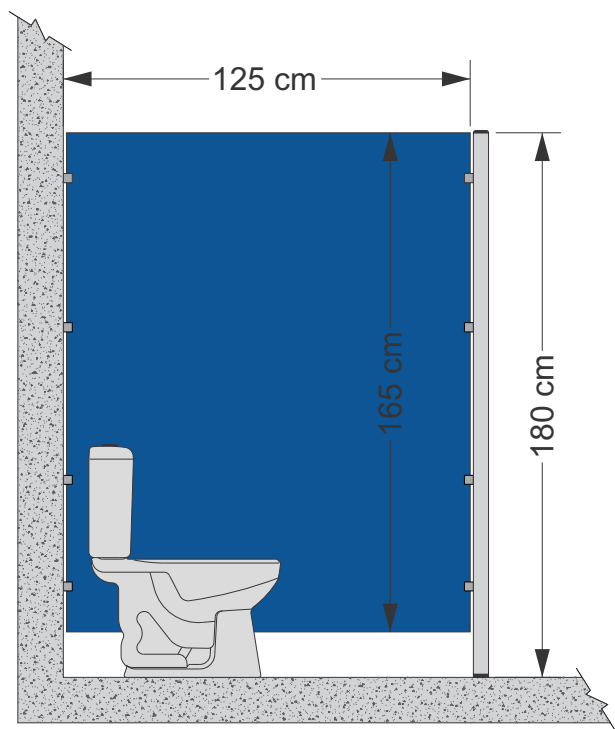


Corte AA'

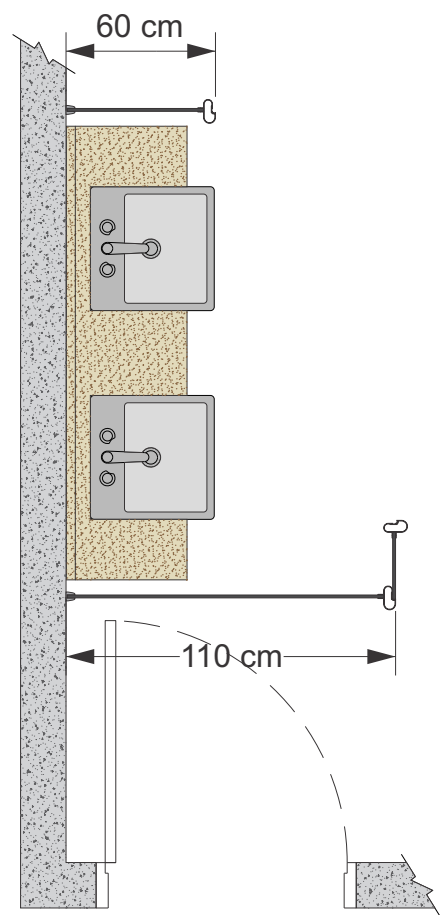

Tapa vista de entrada
Tapa vista de lavatório

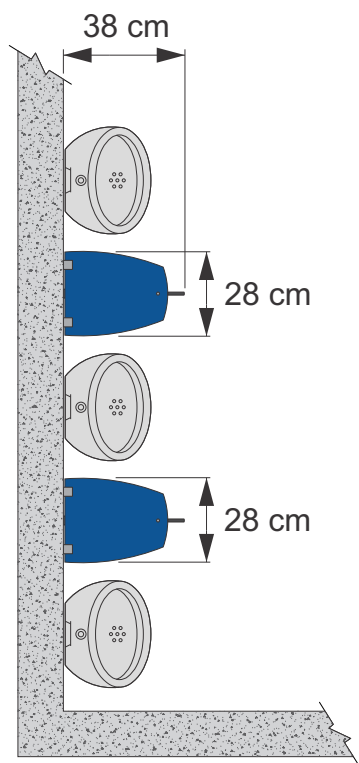

Tapa mictório - planta

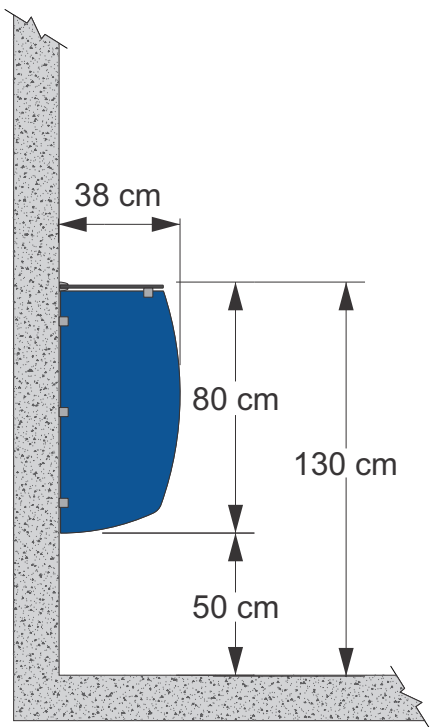

Tapa mictório - vista lateral