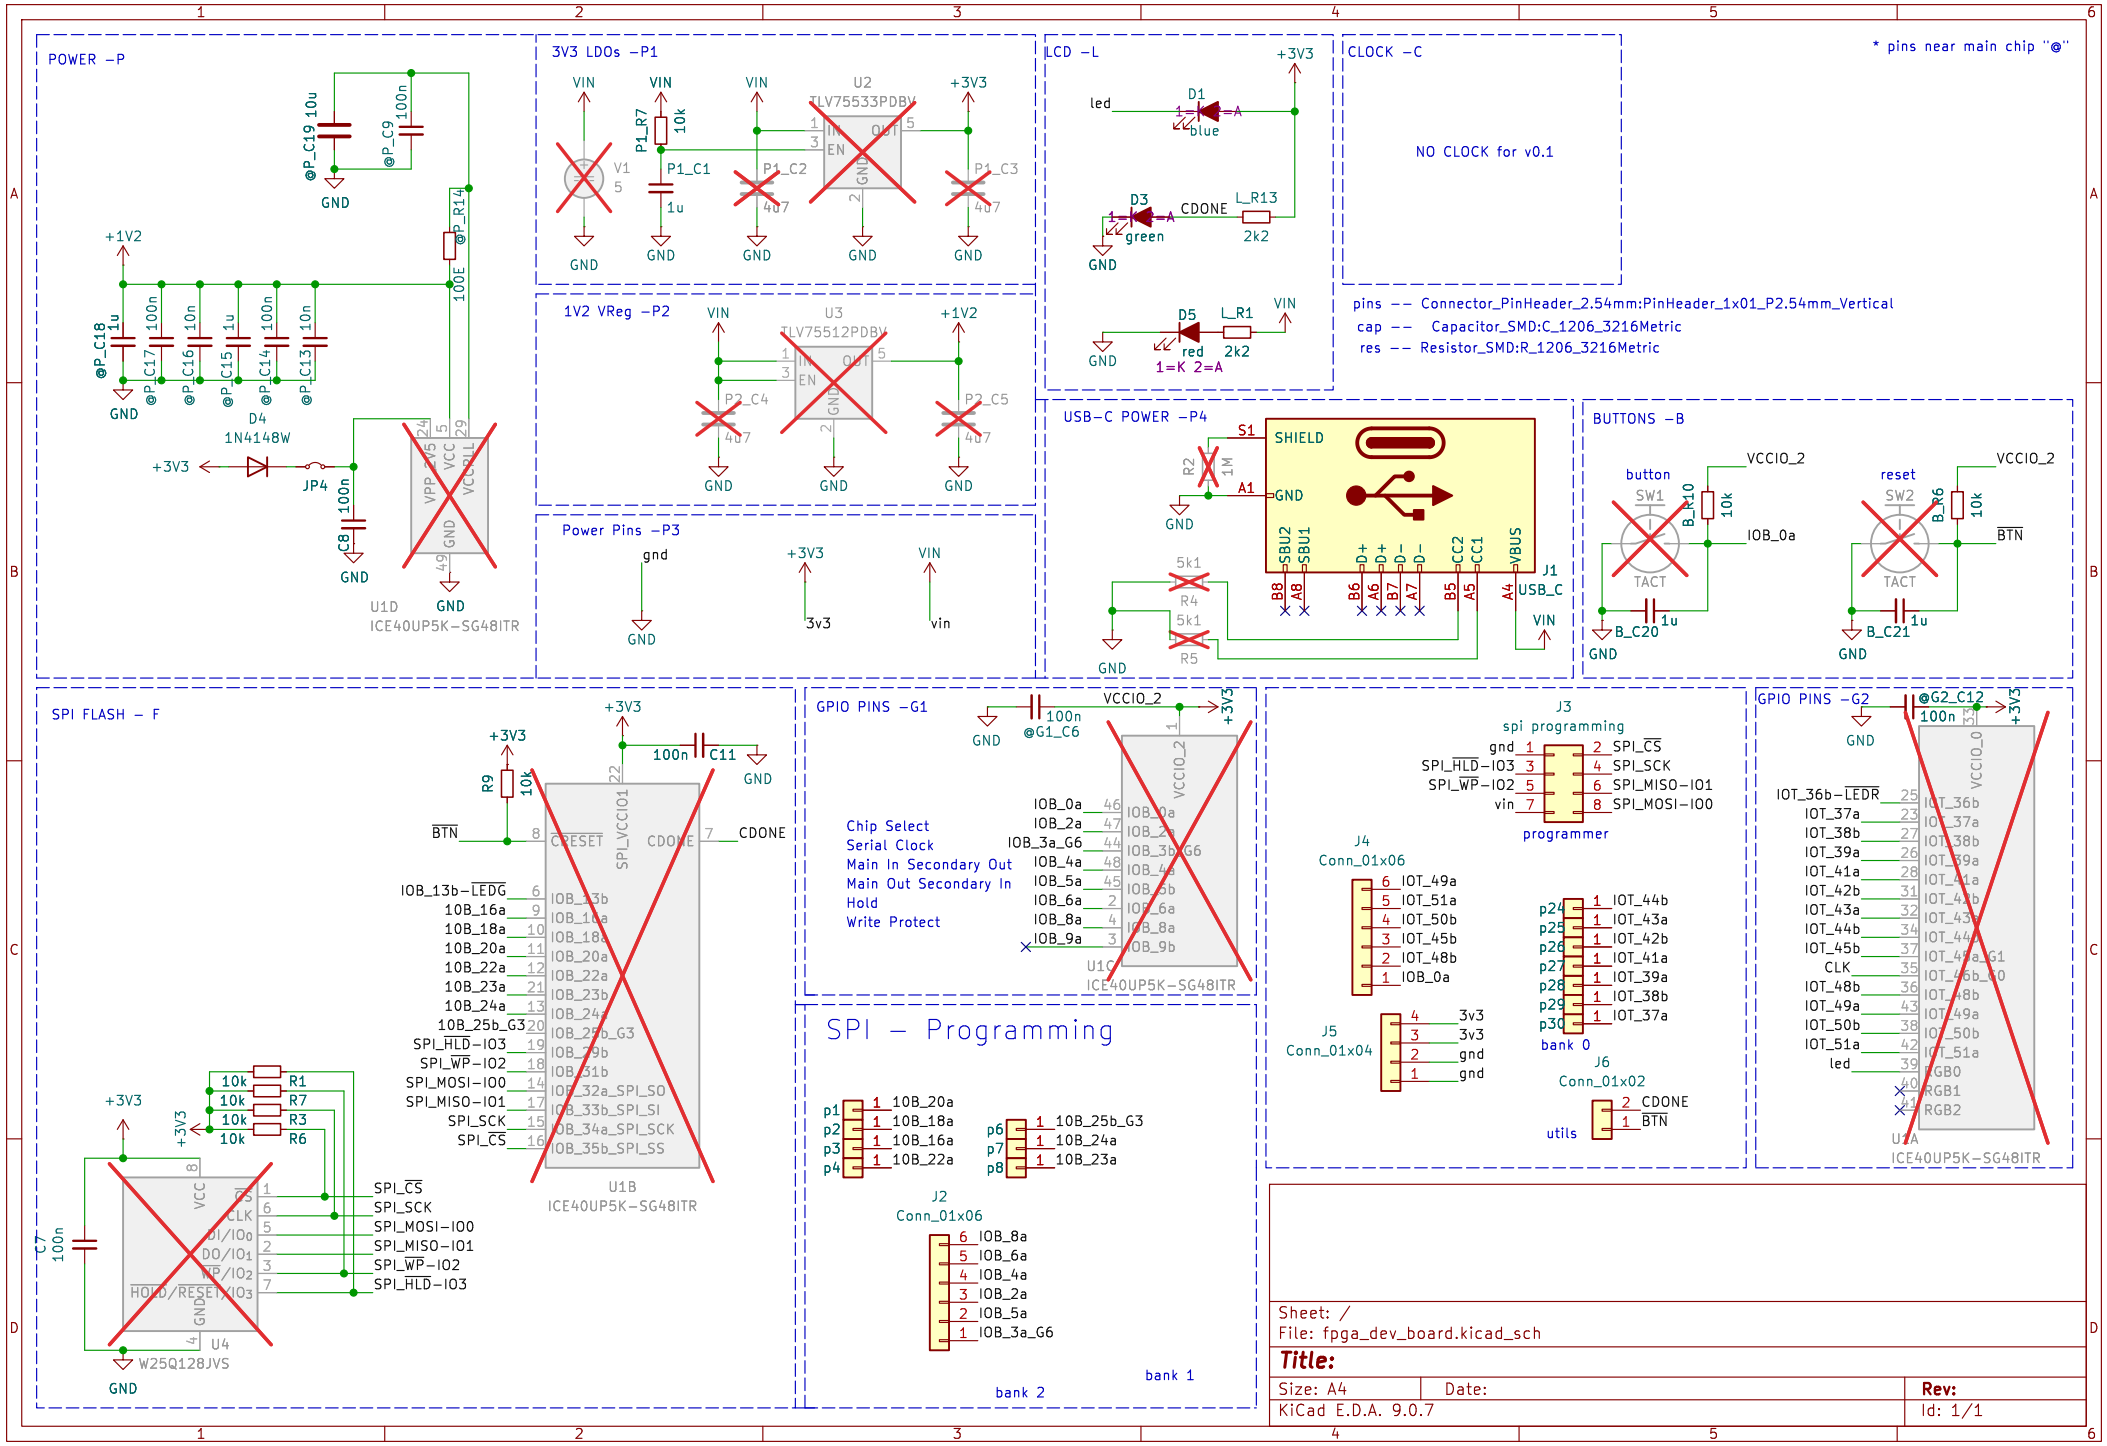
POWER -P
3V3 LDOs -P1
LCD -L
CLOCK -C
NO CLOCK for v0.1
* pins near main chip "@"
pins -- Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x01_P2.54mm_Vertical
cap -- Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric
res -- Resistor_SMD:R_1206_3216Metric
1V2 VReg -P2
Power Pins -P3
USB-C POWER -P4
BUTTONS -B
SPI FLASH - F
GPIO PINS -G1
GPIO PINS -G2
SPI - Programming
U1D
ICE40UP5K-SG48ITR
U1B
U1C
U1A
U4
W25Q128JVS
J1
USB_C
J2
J3
spi programming
programmer
J4
Conn_01x06
J5
Conn_01x04
J6
Conn_01x02
bank 0
bank 1
bank 2
utils
Chip Select
Serial Clock
Main In Secondary Out
Main Out Secondary In
Hold
Write Protect
Sheet: /
File: fpga_dev_board.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.7
Id: 1/1