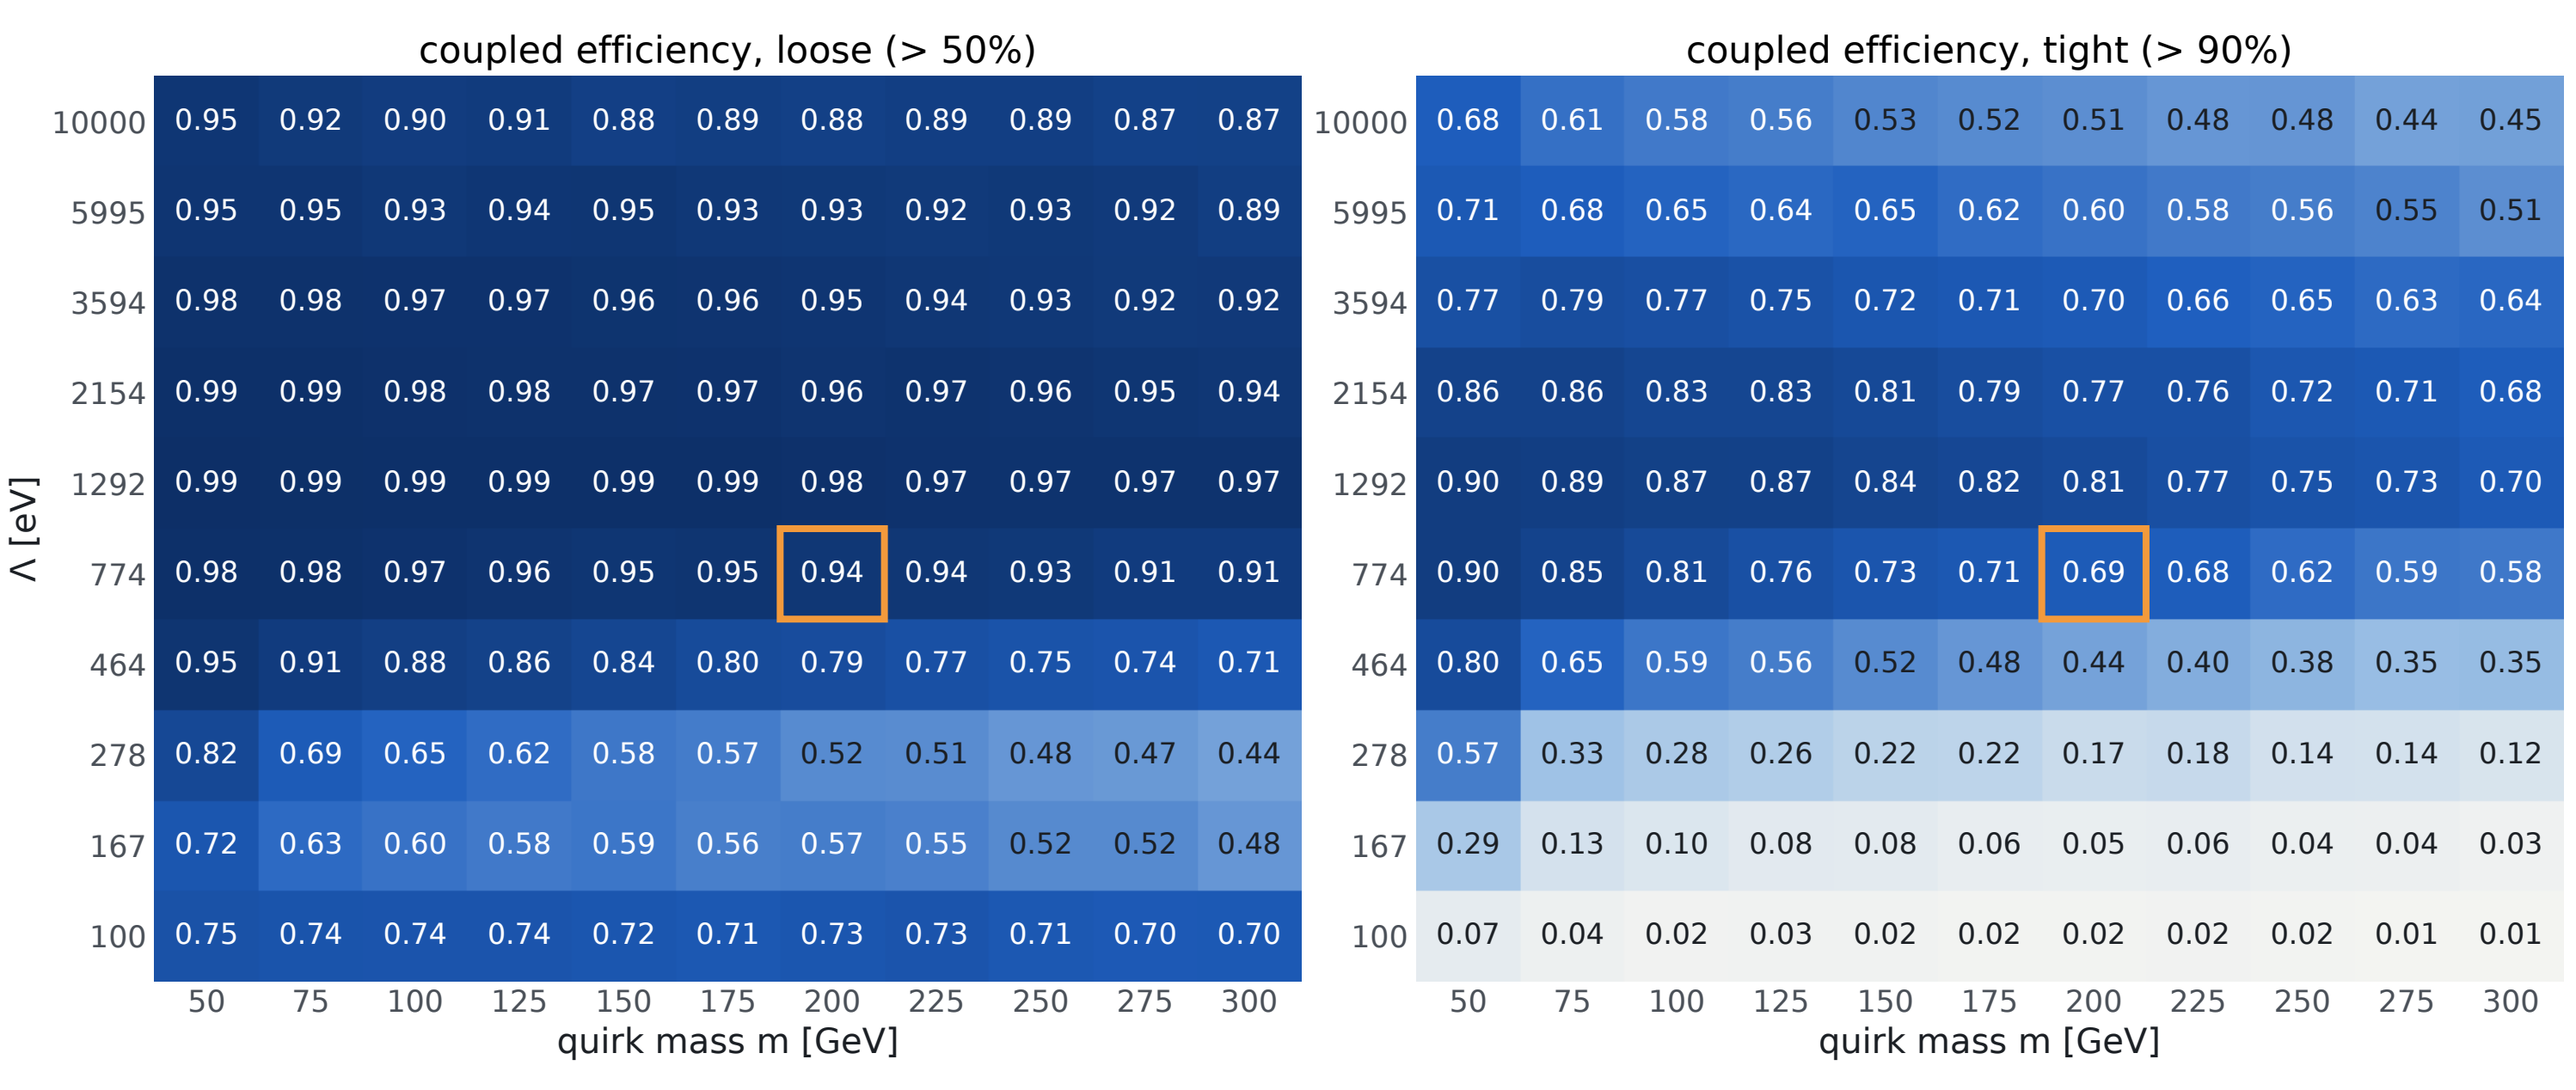
coupled efficiency, loose (> 50%)
Λ [eV]
10000 0.95 0.92 0.90 0.91 0.88 0.89 0.88 0.89 0.89 0.87 0.87
5995 0.95 0.95 0.93 0.94 0.95 0.93 0.93 0.92 0.93 0.92 0.89
3594 0.98 0.98 0.97 0.97 0.96 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.92
2154 0.99 0.99 0.98 0.98 0.97 0.97 0.96 0.97 0.96 0.95 0.94
1292 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.97 0.97 0.97 0.97
774 0.98 0.98 0.97 0.96 0.95 0.95 0.94 0.94 0.93 0.91 0.91
464 0.95 0.91 0.88 0.86 0.84 0.80 0.79 0.77 0.75 0.74 0.71
278 0.82 0.69 0.65 0.62 0.58 0.57 0.52 0.51 0.48 0.47 0.44
167 0.72 0.63 0.60 0.58 0.59 0.56 0.57 0.55 0.52 0.52 0.48
100 0.75 0.74 0.74 0.74 0.72 0.71 0.73 0.73 0.71 0.70 0.70
50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
quirk mass m [GeV]
coupled efficiency, tight (> 90%)
10000 0.68 0.61 0.58 0.56 0.53 0.52 0.51 0.48 0.48 0.44 0.45
5995 0.71 0.68 0.65 0.64 0.65 0.62 0.60 0.58 0.56 0.55 0.51
3594 0.77 0.79 0.77 0.75 0.72 0.71 0.70 0.66 0.65 0.63 0.64
2154 0.86 0.86 0.83 0.83 0.81 0.79 0.77 0.76 0.72 0.71 0.68
1292 0.90 0.89 0.87 0.87 0.84 0.82 0.81 0.77 0.75 0.73 0.70
774 0.90 0.85 0.81 0.76 0.73 0.71 0.69 0.68 0.62 0.59 0.58
464 0.80 0.65 0.59 0.56 0.52 0.48 0.44 0.40 0.38 0.35 0.35
278 0.57 0.33 0.28 0.26 0.22 0.22 0.17 0.18 0.14 0.14 0.12
167 0.29 0.13 0.10 0.08 0.08 0.06 0.05 0.06 0.04 0.04 0.03
100 0.07 0.04 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
quirk mass m [GeV]