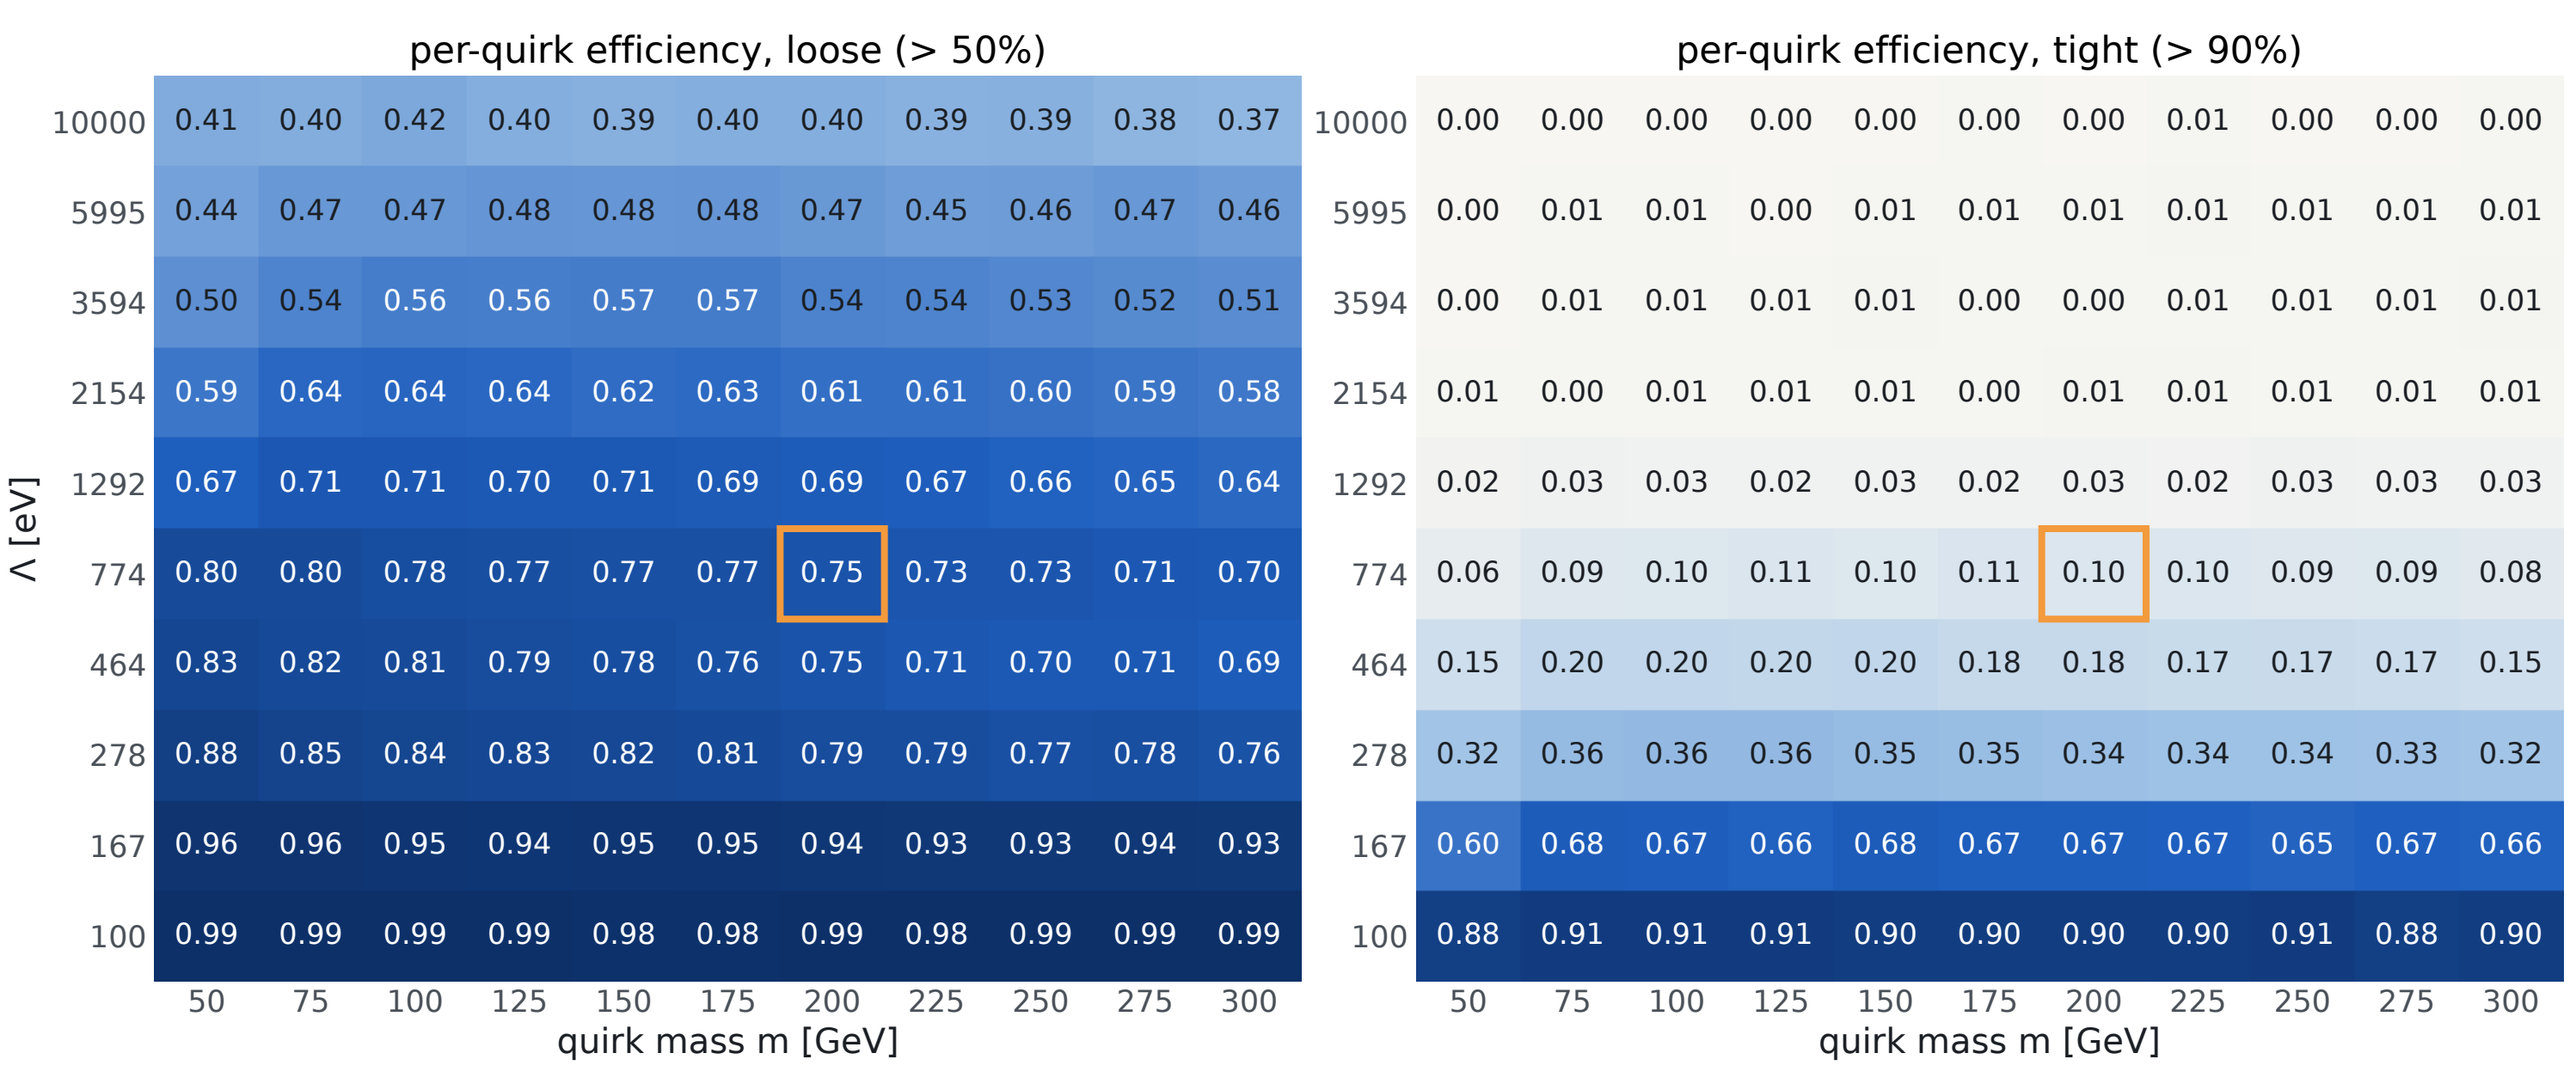
per-quirk efficiency, loose (> 50%)
Λ [eV]
10000 0.41 0.40 0.42 0.40 0.39 0.40 0.40 0.39 0.39 0.38 0.37
5995 0.44 0.47 0.47 0.48 0.48 0.48 0.47 0.45 0.46 0.47 0.46
3594 0.50 0.54 0.56 0.56 0.57 0.57 0.54 0.54 0.53 0.52 0.51
2154 0.59 0.64 0.64 0.64 0.62 0.63 0.61 0.61 0.60 0.59 0.58
1292 0.67 0.71 0.71 0.70 0.71 0.69 0.69 0.67 0.66 0.65 0.64
774 0.80 0.80 0.78 0.77 0.77 0.77 0.75 0.73 0.73 0.71 0.70
464 0.83 0.82 0.81 0.79 0.78 0.76 0.75 0.71 0.70 0.71 0.69
278 0.88 0.85 0.84 0.83 0.82 0.81 0.79 0.79 0.77 0.78 0.76
167 0.96 0.96 0.95 0.94 0.95 0.95 0.94 0.93 0.93 0.94 0.93
100 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 0.99 0.98 0.99 0.99 0.99
50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
quirk mass m [GeV]
per-quirk efficiency, tight (> 90%)
10000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
5995 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
3594 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
2154 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
1292 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03
774 0.06 0.09 0.10 0.11 0.10 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08
464 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 0.15
278 0.32 0.36 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.33 0.32
167 0.60 0.68 0.67 0.66 0.68 0.67 0.67 0.67 0.65 0.67 0.66
100 0.88 0.91 0.91 0.91 0.90 0.90 0.90 0.90 0.91 0.88 0.90
50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
quirk mass m [GeV]