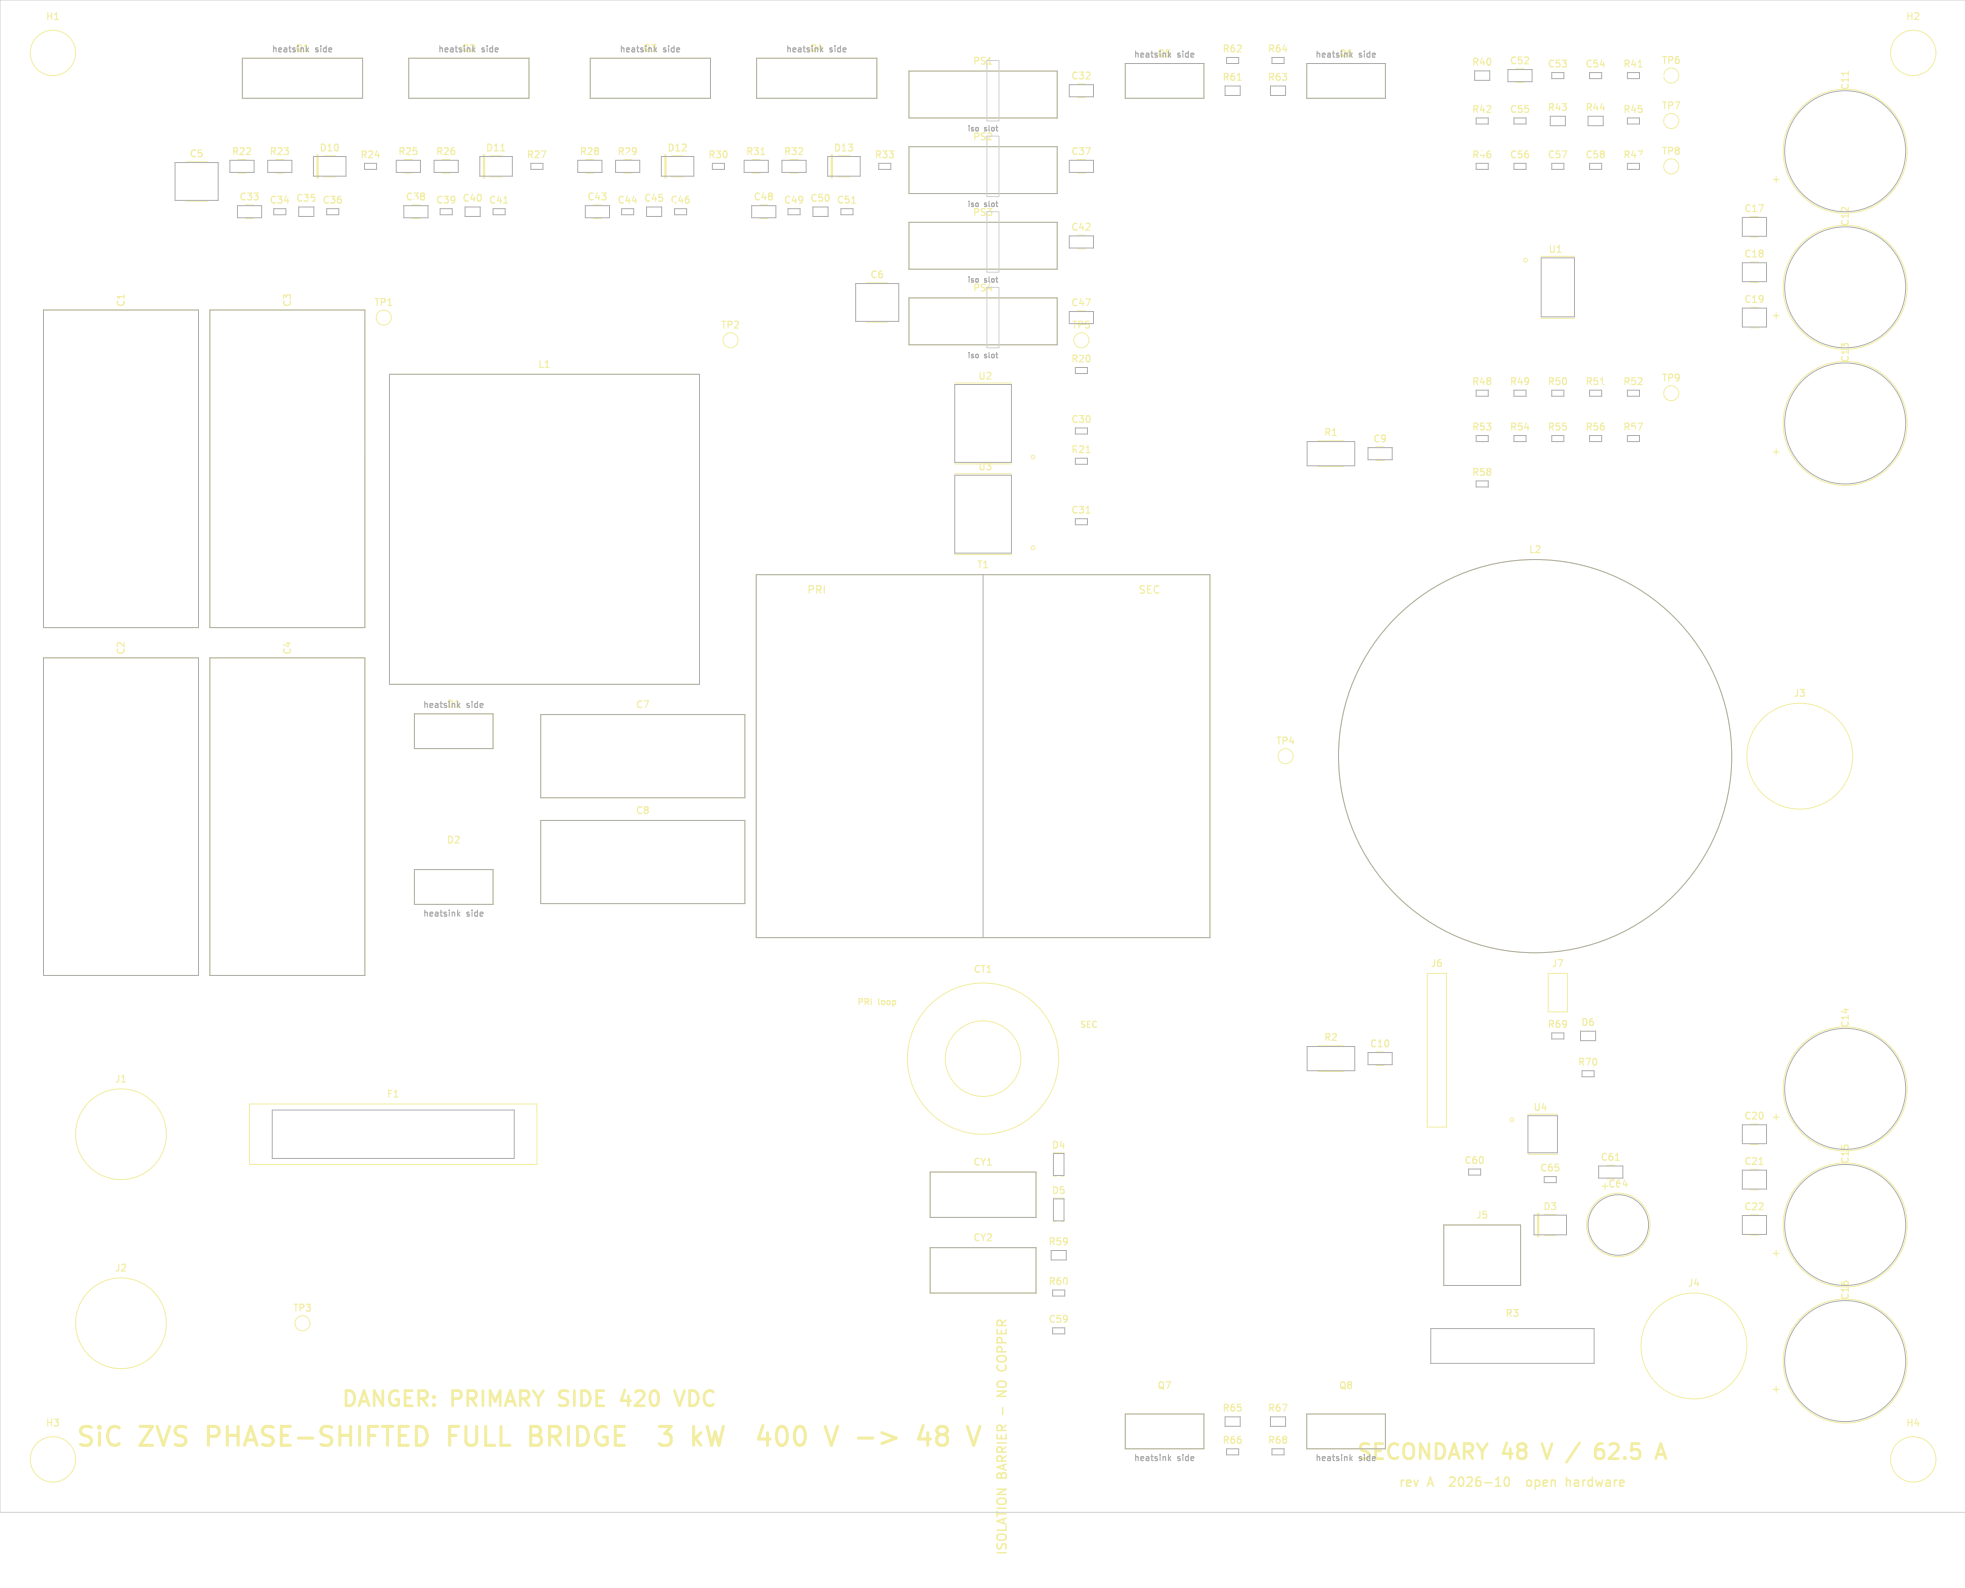

DANGER: PRIMARY SIDE 420 VDC
SiC ZVS PHASE-SHIFTED FULL BRIDGE 3 kW 400 V -> 48 V
SECONDARY 48 V / 62.5 A
rev A 2026-10 open hardware
ISOLATION BARRIER - NO COPPER
PRI
SEC
PRI loop
heatsink side
Iso slot
H1
H2
H3
H4
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
F1
L1
L2
T1
CT1
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
TP7
TP8
TP9
U1
U2
U3
U4
Q7
Q8
D2
D3
D4
D5
D6
CY1
CY2
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
C46
C47
C48
C49
C50
C51
C52
C53
C54
C55
C56
C57
C58
C59
C60
C61
C64
C65
R1
R2
R3
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R50
R51
R52
R53
R54
R55
R56
R58
R59
R60
R61
R62
R63
R64
R65
R66
R67
R68
R69
R70
D10
D11
D12
D13
PS1
PS2
PS3
PS4