
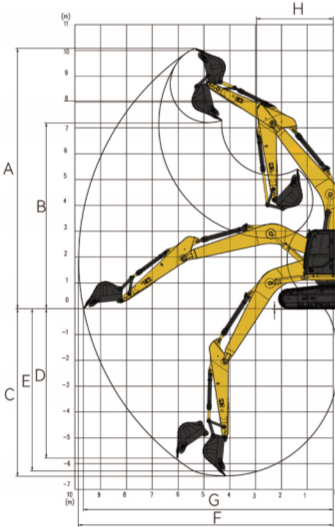
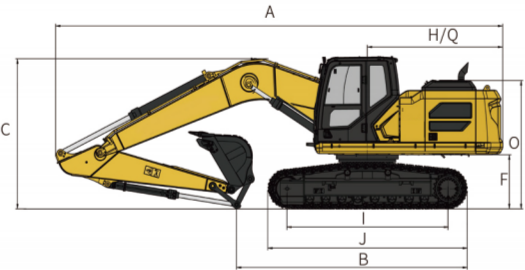


技术参数

外形尺寸(mm)		
A	总长	9630
B	接地长度（运输时）	5020
C	总高（至动臂顶部）	3060
D	总宽	2980
E	总高（至驾驶室顶部）	3100
F	上车体离地间隙	1070
G	最小离地间隙	470
H	尾部回转半径	2980
I	轮距	3655
J	履带长度	4456
K	轨距	2380
L	履带宽度	2980
M	履带板宽度	600
O	机罩高度	2575
P	转台宽度	2725
Q	回转中心至后端部距离	2910



作业范围(mm)		
A	最大挖掘高度	10060
B	最大卸载高度	7170
C	最大挖掘深度	6510
D	最大垂直挖掘深度	5800
E	8英尺水平面挖掘深度	6300
F	最大挖掘距离	9865
G	地平面的最大挖掘距离	9670
H	工作装置最小回转半径	2970

可选配置					
动臂	5.7m			7.64m(超长臂)	斗容
斗杆	2.4m	2.71m	2.93m	5m	
配置情况	●	●	●	—	◇ 0.82 m³
	■	■	■	—	◇ 0.95 m³
	◆	◆	◆	—	□ 1.05 m³
	▲	▲	▲	—	□ 1.1 m³
	▲	—	—	—	□ 1.2 m³
	—	—	—	◆	□ 0.45 m³
允许最大承载物料密度（kg/m³）：●≤2000(湿泥、铁矿石)；■≤1800(花岗岩、湿砂、良级爆破石料)；◆≤1500(湿土和粘土、石灰岩、砂岩)；▲≤1200(煤层、钙质层、页岩；-不提供					
铲斗按用途分类：○重载岩石斗 △岩石斗 ◇强化斗 □土方斗					
标记绿色配置为标准配置					

规格		
发动机		
型号	Cummins B6.7	
形式	电喷、涡轮增压、水冷	
排量（L）	6.7	
额定功率（kW/rpm）	129/2000	
液压系统		
形式	2个柱塞泵+齿轮泵	
额定工作流量（L/min）	2X250+20	
挖掘力		
铲斗挖掘力（kN）	137/148（增压）	
斗杆挖掘力（kN）	99/107（增压）	
行走系统		
行走速度（km/h）	0-3.3-5.3	
牵引力（kN）	214	
爬坡能力	70%	
回转系统		
最高回转速度（r/min）	0-11	
制动形式	机械制动	
操作重量和接地比压		
操作重量（kg）	23800	
接地比压（kPa）	-	
铲斗		
铲斗容量（m³）	0.45-1.2（1.1）	
油液容量		
燃油箱容量（L）	405	
冷却系统（L）	30	
发动机机油量（L）	25	
液压油箱/系统容积（L）	190/300	

ZG220S 液压挖掘机




国机重工集团国际装备有限公司

SINOMACH-HI INTERNATIONAL EQUIPMENT CO., LTD.
Add:No.898 West Huang He Road, Changzhou city, Jiangsu Province, China
PC:213136
Tel:+86 18206118629
Https://www.cnchanglin.com/
E-mail:sales8@changlin.com.cn



国机重工集团国际装备有限公司
SINOMACH-HI INTERNATIONAL EQUIPMENT CO.,LTD.

高效节能

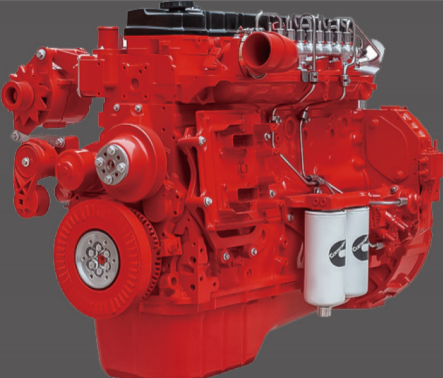

- 高效低耗

康明斯B6.7高功率、大扭矩发动机，动力强劲，多项节油增效技术，整机油耗较同类产品低8%。

- 电控正流量液压系统

新一代精准控制系统,与发动机功率实时动态匹配,效率更高、响应性更好,油耗降低5%以上。

智能电控,客户可根据操作习惯,调节各动作优先度,适应性更广泛。

科技智能



- 10.1寸智能触摸大屏

10.1英寸电容触摸屏,全贴合IPS屏,宽视角,高亮度,阳光下可视。

智能显示、智能交互、智能控制,为智能辅助施工及人机交互功能提供接口及控制界面,配置一键启动,功能丰富,帮您掌握机器的各种信息。

- 四种工作模式,操控定制化

四种工作模式,重载模式、经济模式、破碎模式、自动模式,机手可根据工况灵活选择工作模式。每一种工作模式下都可进行动作优先调节,可根据操作习惯自主调节动作优先度,私人订制,操控更舒适。

- 作业记忆

定制操作习惯具有记忆功能,上车即操作,方便快捷。

- GPS 监控系统

S-star 云平台,财产更安全。用户手机APP实时查看工作报表、地理位置。



稳定可靠

- 工作装置强化

全面优化结构件设计,动臂、斗杆采用大截面箱体结构,关键受力位置强化处理,无惧恶劣工况,提高使用寿命。

- 多功能管路

长供油高压快换管路,有效保证属具固定,安全省心。

两套双向辅助管路,流量和压力可调节,满足各种属具匹配使用,一机多用,适应不同应用场景,降低用户施工成本。

- 铲斗优化

铲斗底板、侧板及加强板均采用高强耐磨材料,提高铲斗耐用性。

- 四轮一带

40年四轮一带研发制造经验,成熟的锻造热处理工艺,质量稳定可靠。



安全舒适

- 安全性

驾驶室采用加强型异型钢管一体成型结构,满足TOPS/ROPS国际标准,大幅提升强度和耐冲击性,有效保证驾驶员驾乘安全。

360全景影像,整机周边环境实时监控,作业更安全。

- 舒适性

驾驶室空间大,视野开阔,操纵件选用及布置符合人机工程学,操作方便舒适。全新内饰,根据人机工程进行内饰色彩有效搭配,不易引起操作者的视觉疲劳。

空气悬浮座椅(可选),腰撑、坐深、坐垫倾角均可调节,舒适驾乘。

大功率冷暖空调,保证驾驶舒适性。

- 驾驶室配置

- CAN收音机
- 手机充电口及支架
- USB接口
- AUX接口
- 天窗

- 多储物空间
- 天窗遮阳帘
- 天窗遮阳帘
- 茶杯座
- 衣帽钩
- TPE地板垫

- 灭火器
- 冷藏箱
- 座椅加热(可选)
- 遮阳帘(可选)
- 遮雨板(可选)
- 安全警报灯(可选)
- 后置工作灯(可选)



维保便捷



- 滤芯保养便捷

机油滤芯和燃油滤芯置于泵舱,保养维护方便。

- 空滤

高过滤精度空滤,无惧粉尘环境,延长保养周期,维护成本更低。空气滤芯更换触手可及。

- 集中润滑

动臂连接及油缸集中润滑,减轻保养劳动强度,节省保养时间。

保姆式服务

售后服务8-1工程	
1刻钟回复客户	1次全车检查
1小时带件出发	1次全面指导
1天内排除一般故障	1次改善建议
1次性解决一般故障	1次客户回访