
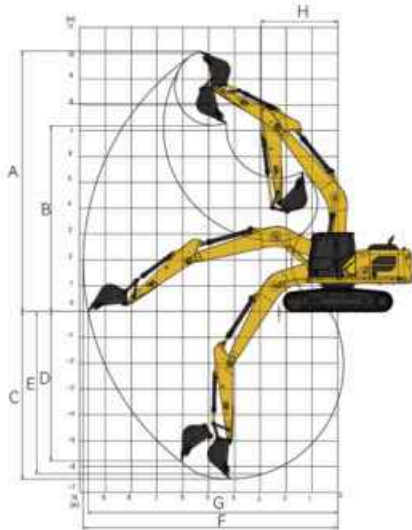


技术参数

外形尺寸(mm)		
A	总长	9630
B	接地长度（运输时）	5020
C	总高（至动臂顶部）	3060
D	总宽	2980
E	总高（至驾驶室顶部）	3100
F	上车体离地间隙	1070
G	最小离地间隙	470
H	尾部回转半径	2980
I	轮距	3655
J	履带长度	4456
K	轨距	2380
L	履带宽度	2980
M	履带板宽度	600
O	机罩高度	2575
P	转台宽度	2725
Q	回转中心至后端部距离	2910

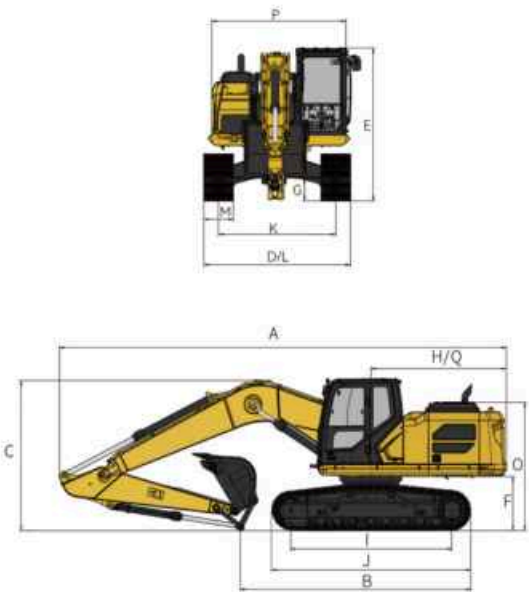

作业范围(mm)		
A	最大挖掘高度	10060
B	最大卸载高度	7170
C	最大挖掘深度	6510
D	最大垂直挖掘深度	5800
E	8英尺水平面挖掘深度	6300
F	最大挖掘距离	9865
G	地平面的最大挖掘距离	9670
H	工作装置最小回转半径	2970

可选配置					
动臂	5.7m			7.64m(超长臂)	斗容
斗杆	2.4m	2.71m	2.93m	5m	
配置情况	●	●	●	—	◇ 0.82 m³
	■	■	■	—	◇ 0.95 m³
	◆	◆	◆	—	□ 1.05 m³
	▲	▲	▲	—	□ 1.1 m³
	▲	—	—	—	□ 1.2 m³
	—	—	—	◆	□ 0.45 m³
允许最大承载物料密度 (kg/m³): ●≤2000(湿泥、铁矿石); ■≤1800(花岗岩、湿砂、良级破碎石料); ◆≤1500(湿土和粘土、石灰岩、砂岩); ▲≤1200(煤层、钙质层、页岩; -不提供					
铲斗按用途分类: ○重载岩石斗 △岩石斗 ◇强化斗 □土方斗					
标记绿色配置为标准配置					

规格		
发动机		
型号	Cummins B6.7	
形式	电喷、涡轮增压、水冷	
排量 (L)	6.7	
额定功率 (kW/rpm)	129/2000	
液压系统		
形式	2个柱塞泵+齿轮泵	
额定工作流量 (L/min)	2X250+20	
挖掘力		
铲斗挖掘力 (kN)	137/148 (增压)	
斗杆挖掘力 (kN)	99/107 (增压)	
行走系统		
行走速度 (km/h)	0-3.3-5.3	
牵引力 (kN)	214	
爬坡能力	70%	
回转系统		
最高回转速度 (r/min)	0-11	
制动形式	机械制动	
操作重量和接地比压		
操作重量 (kg)	23800	
接地比压 (kPa)	—	
铲斗		
铲斗容量 (m³)	0.45-1.2 (1.1)	
油液容量		
燃油箱容量 (L)	405	
冷却系统 (L)	30	
发动机油量 (L)	25	
液压油箱/系统容积 (L)	190/300	

国机重工集团国际装备有限公司

SINOMACH-HI INTERNATIONAL EQUIPMENT CO., LTD.
Add:No.898 West Huang He Road, Changzhou city, Jiangsu Province, China
PC:213136
Tel:+86 18206118629
Https://www.cnchanglin.com/
E-mail:sales8@changlin.com.cn



ZG220S 液压挖掘机



高效节能



● 高效低耗

康明斯B6.7高功率、大扭矩发动机，动力强劲，多项节油增效技术，整机油耗较同类产品低8%。

● 电控正流量液压系统

新一代精准控制系统，与发动机功率实时动态匹配，效率更高、响应性更好，油耗降低5%以上。
智能电控，客户可根据操作习惯，调节各动作优先度，适应性更广泛。

科技智能



● 10.1寸智能触摸大屏

10.1英寸电容触摸屏，全贴合IPS屏，宽视角，高亮度，阳光下可视。
智能显示、智能交互、智能控制，为智能辅助施工及人机交互功能提供接口及控制界面，配置一键启动，功能丰富，帮您掌握机器的各种信息。

● 四种工作模式，操控定制化

四种工作模式，重载模式、经济模式、破碎模式、自动模式，机手可根据工况灵活选择工作模式。每一种工作模式下都可进行动作优先调节，可根据操作习惯自主调节动作优先度，私人订制，操控更舒适。

● 作业记忆

定制操作习惯具有记忆功能，上车即操作，方便快捷。

● GPS 监控系统

S-star 云平台，财产更安全。用户手机APP实时查看工作报表、地理位置。



稳定可靠

● 工作装置强化

全面优化结构件设计，动臂、斗杆采用大截面箱体结构，关键受力位置强化处理，无惧恶劣工况，提高使用寿命。

● 多功能管路

长供油高压快换管路，有效保证属具固定，安全省心。
两套双向辅助管路，流量和压力可调节，满足各种属具匹配使用，一机多用，适应不同应用场景，降低用户施工成本。

● 铲斗优化

铲斗底板、侧板及加强板均采用高强耐磨材料，提高铲斗耐用性。

● 四轮一带

40年四轮一带研发制造经验，成熟的锻造热处理工艺，质量稳定可靠。



安全舒适

● 安全性

驾驶室采用加强型异型钢管一体成型结构，满足TOPS/ROPS国际标准，大幅提升强度和耐冲击性，有效保证驾驶员驾乘安全。
360全景影像，整机周边环境实时监控，作业更安全。

● 舒适性

驾驶室空间大，视野开阔，操纵件选用及布置符合人机工程学，操作方便舒适。全新内饰，根据人机工程进行内饰色彩有效搭配，不易引起操作者的视觉疲劳。
空气悬浮座椅(可选)，腰撑、坐深、坐垫倾角均可调节，舒适驾乘。
大功率冷暖空调，保证驾驶舒适性。

● 驾驶室配置

- CAN收音机
- 手机充电口及支架
- USB接口
- AUX接口
- 天窗
- 多储物空间
- 天窗遮阳帘
- 天窗遮阳帘
- 茶杯座
- 衣帽钩
- TPE地板垫
- 灭火器
- 冷藏箱
- 座椅加热(可选)
- 遮阳帘(可选)
- 遮雨板(可选)
- 安全警报灯(可选)
- 后置工作灯(可选)



维保便捷



● 滤芯保养便捷

机油滤芯和燃油滤芯置于泵舱，保养维护方便。

● 空滤

高过滤精度空滤，无惧粉尘环境，延长保养周期，维护成本更低。空气滤芯更换触手可及。

● 集中润滑

动臂连接及油缸集中润滑，减轻保养劳动强度，节省保养时间。



保姆式服务

售后服务8-1工程

1刻钟回复客户	1次全车检查
1小时带件出发	1次全面指导
1天内排除一般故障	1次改善建议
1次性解决一般故障	1次客户回访