

总体结构 - 京张回程线概念

从百年铁路遗产到未来城市脉络的回程之路

京张回程线总体概念图

四大回程 · 重塑城市未来

时空回程

提取百年京张文化遗产元素
“人字坡”、旧铁轨、机车
打造露天铁路遗址体验带
地上遗址与地下高铁交相辉映的
“时光廊道”



生活回程

打通断头路，引入“三道一绿”
慢行系统，弥合被铁路割裂的
城市肌理，实现公共空间
社区共享，强调慢行交通与
休闲体验



生态回程

将废弃灰色铁路沿线
转化为连续城市绿色生态纽带
利用低影响开发 (LID) 技术
打造城市绿色海绵和
动植物多样栖息地



科创回程

依托中关村沿线科创资源优势
植入智慧公交交互系统
实现传统遗址与未来科技的
跨界融合



京张回程线
四大回程
融合共生

01-04四个阶段/节点空间结构

01 启程段 文化唤醒



- 文化遗产保护与展示
- 铁路记忆唤醒
- 门户形象塑造

02 连接段 生态修复



- 生态廊道贯通
- 海绵城市建设
- 生境修复提升

03 激活段 功能复合



- 功能复合激活
- 社区共享空间
- 慢行系统完善

04 未来段 科创引擎



- 科创产业联动
- 智慧公园建设
- 未来场景营造

开放轨道网络规划

轨道+绿道+慢行网，构建开放互融的城市脉络



01 贯通南北的时空廊道

02 多层次的轨道网络

03 无缝衔接的换乘体系

04 渗透融合的慢行网络

05 生态连续的蓝绿基底

三大枢纽、五大功能、三类增量与存量统筹


三大枢纽



五大功能



三类统筹

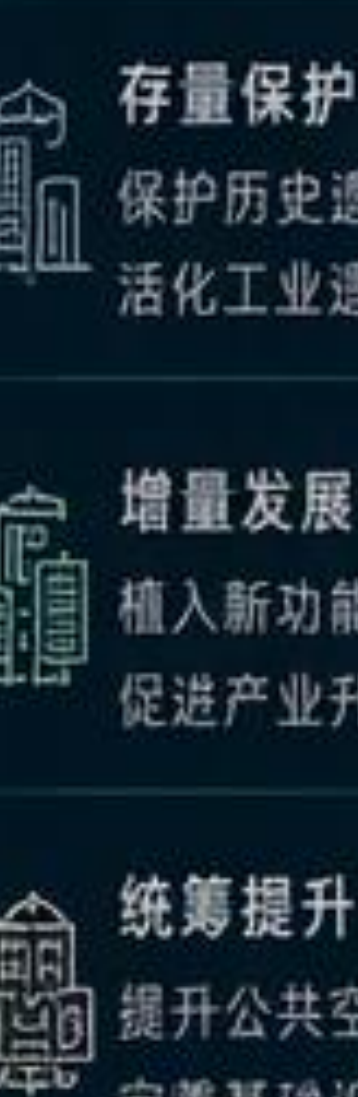

八类重要设施闭环体系



蓝绿公共空间廊道

构建连续的蓝绿网络，打造城市生态脊梁



绿地面积
约 1,286 ha
占规划范围 32.5%

水体面积
约 278 ha
占规划范围 7.1%

生态廊道长度
约 23.6 km
贯穿南北

公园服务半径
500 m
覆盖率 85%

三层空间分层体系

地上地下一体化开发，三层空间协同发展



立体开发
充分利用垂直空间

功能互补
不同层次功能协同

无缝衔接
垂直交通便捷转换

智慧管理
三维一体智慧运营

京张回程线空间结构总图

一轴串联，多节点辐射，构建活力创新的城市发展带



规划范围	总长	服务人口	绿地率	投资规模	建设周期
约 39.6 km ²	约 24.3 km	约 85 万人	32.5%	约 428 亿元	2025-2035

回程过去 · 连接未来 · 重塑城市 · 共创美好

A01 总体结构

总体结构与空间组织逻辑

构建开放互联、功能复合、生态共融的城市整体空间结构

01 京张回程线

沿京张铁路的空间发展脉络，串联历史与未来的创新走廊

01 起点段

历史起点 / 文脉传承



历史起点，文化记忆廊道

02 复兴段

产业复兴 / 功能激活



产业复兴，功能复合激活

03 创新段

创新引领 / 技术驱动



创新引领，创新要素集聚

04 未来段

未来孵化 / 生态融合



生态融合，未来场景孵化



02 开放轨道

构建多层次、一体化的开放轨道网络，支撑城市协同发展



03 三大枢纽、五大功能、三类增量与存量统筹

构建“枢纽引领、功能复合、增存统筹”的空间组织逻辑

三大枢纽

- 综合交通枢纽
强化多网融合与枢纽集聚
- 创新服务枢纽
集聚创新资源与服务要素
- 产业协同枢纽
促进产城融合与协同发展

五大功能



三类增量与存量统筹

- 增量空间
新增建设空间
 - 存量提升
城市更新改造
 - 存量保育
历史文化保护
- 统筹增量与存量
优化空间资源配置

04 八类重要设施形成从基础研发到产业转化再到城市利用的闭环

构建完整的创新生态链条，支撑创新驱动与产业升级



05 蓝绿公共空间沿真实廊道连续

构建连续贯通的蓝绿网络，塑造生态宜居的城市基底



06 三层空间承担三类判断，证据权责必须分开

构建“证据链—判断链—决策链”分层体系，保障规划科学与治理高效

B 证据层

客观事实与数据支撑

- 多源数据采集
- 现状监测评估
- 证据链条构建

证据层 (B)

- 客观数据
- 事实证据

证据支撑

A 判断层

专业分析与价值判断

- 空间分析研判
- 影响评估判断
- 方案比选优化

判断层 (A)

- 专业分析
- 价值判断

分析研判

O 决策层

政策制定与行动决策

- 决策权责分离
- 政策制定执行
- 公众参与反馈

决策层 (O)

- 决策执行
- 责任落实




开放互联 · 功能复合 · 生态共融 · 智慧治理

OPEN · INTEGRATED · ECOLOGICAL · SMART

01 土地功能、空间载体与产业融合三区两翼统筹承载，并随更新而拓展

用地功能分区图

- 核心承载区**
强化综合服务、创新研发
高强度复合利用
- 产业融合区**
产业升级、功能混合
弹性复合布局
- 生活宜居区**
品质生活、配套完善
宜质宜业环境
- 生态涵养区**
生态优先、绿廊渗透
蓝绿空间网络
- 创新引翼**
创新引领、协同联动
产业创新走廊
- 发展拓翼**
功能外溢、空间拓展
战略预留空间

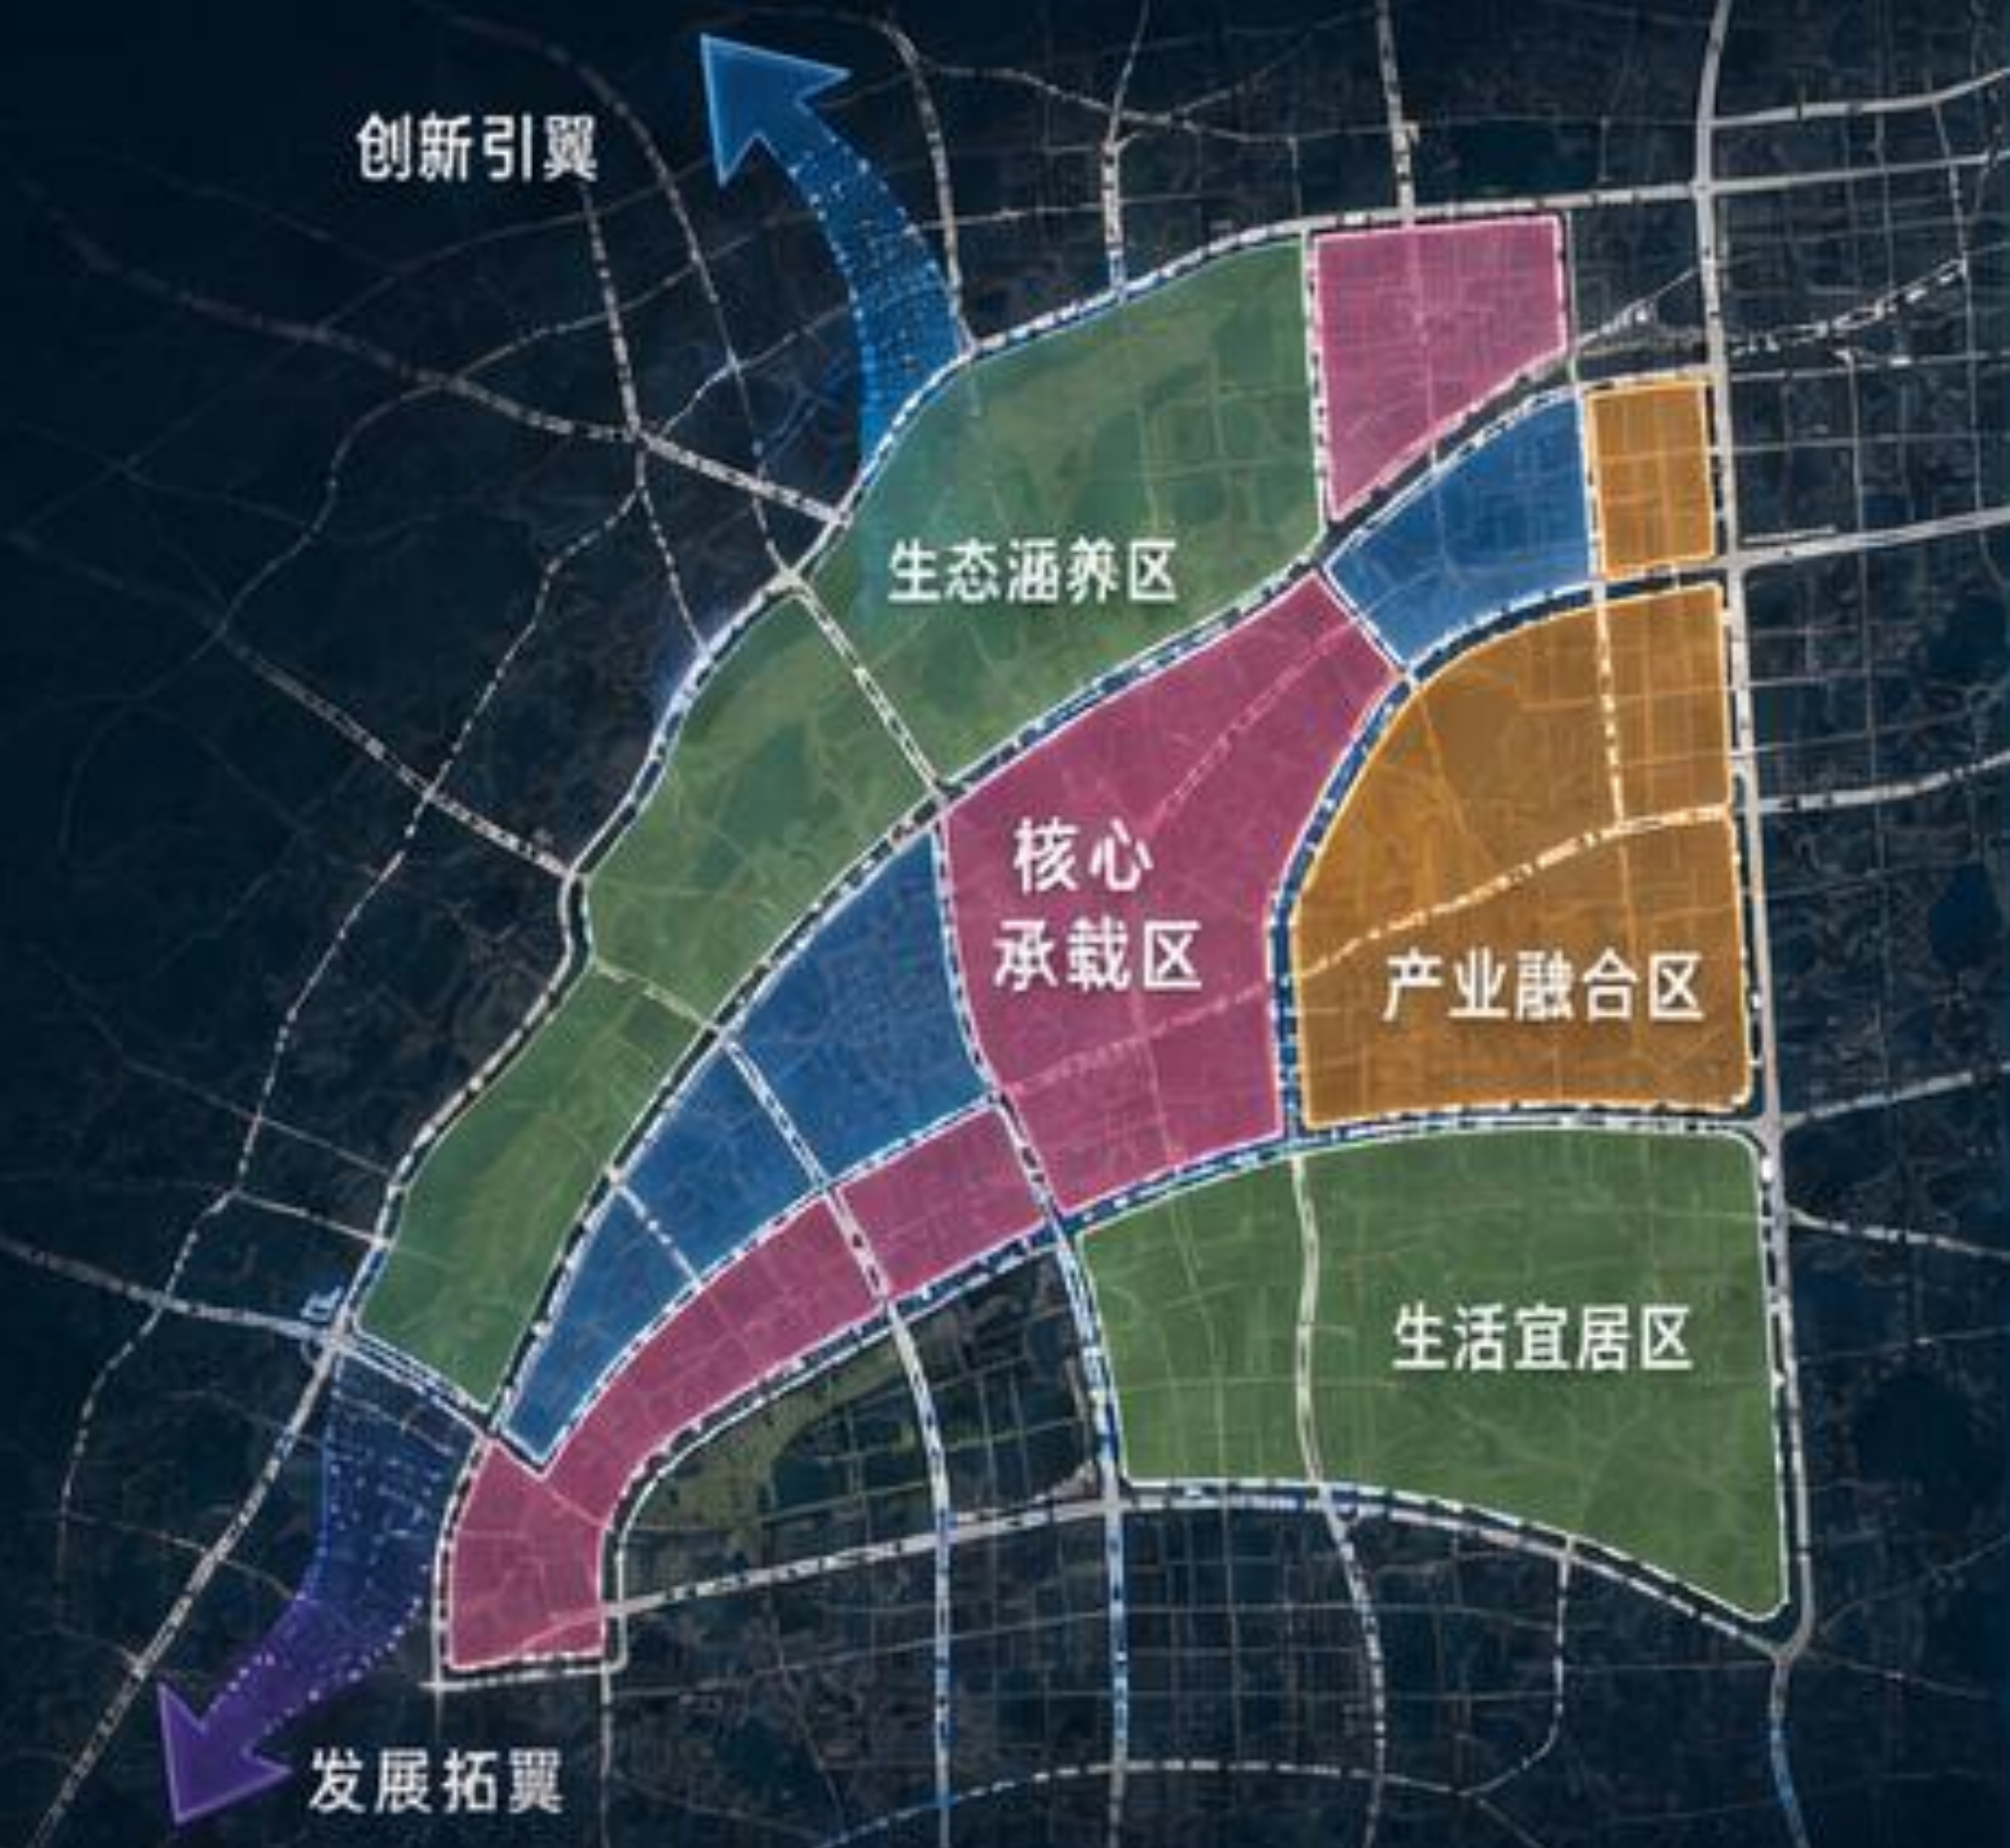

三区两翼协同目标



02 更新项目清单与政策工具，把100天试点变成可审查的分期行动

更新时序与分期行动路径



更新项目分期清单 (示例)

项目类型	项目数量	近期 (0-100天)	中期 (100天-2年)	长期 (2年+)	政策工具
公共服务设施	24	12	8	4	容积率奖励 + 用地置换
市政基础设施	18	6	8	4	占补平衡 + 专项补贴
产业升级项目	32	10	14	8	产业扶持 + 税收优惠
城市更新项目	45	15	20	10	权利置换 + 容积率转移
生态修复项目	16	8	6	2	生态补偿 + 绿色基金



03 用地结构先建立可复算口径，再等待正式边界替换

用地结构分析图 (几何口径)



结构复算口径说明

- 368.4 ha 是三个重点区域的几何口径
- 当期 1,412,857.753 m² 为现状控规口径设计边界，不是法定红线
- 土规分类沿用开源众源标准，围则与核算一体作业
- 所有面积均绑定 geometry_id，来支持语义范围与核算差异

用地结构占比 (几何口径)



用地结构汇总 (几何口径)

用地类型	面积 (ha)	占比
商业服务业用地	97.6	26.5%
工业用地	82.1	22.3%
居住用地	88.4	24.0%
公共服务设施用地	32.0	8.7%
绿地与广场用地	37.6	10.2%
交通与市政用地	11.0	3.0%
水域与其他用地	19.7	5.3%
合计	368.4	100%

04 1.4 规划效力

STATUS & EFFECT

效

保留显式从低效，拆违必须等待合法性与性能证据

成果属性 | 控制原则

适用程序 | 规划许可

数据与管理边界 | 证据链完整

后续优化路径 | 建设工程规划许可证

保留 | 默认延续、无损替换为原则

改造 | 增强效益动能为底线

拆除 | 产粮结合公共证据 (危房鉴定等) 及分期证据

新建 | 增强兼容结合效益 实现从低效到高效

退让调整 | 现状地类动态地批、规划许可证、背景差异，承诺空间瑕疵率，兼顾减量留存量与体系。

CONTROLLED EVIDENCE · VERIFY BEFORE SUBMISSION

05 更新项目必须同时记录空间、责任、前置条件与退出门槛

项目清单登记要素核心要素

- 1. 位置: 项目空间位置与范围
- 2. 类型: 更新项目类型与主导功能
- 3. 目标群体: 受益对象与服务范围
- 4. 前置条件: 启动前需满足的条件
- 5. 导出与退出机制: 项目退出与再平衡机制
- 6. 关键成果: 预期产出与效益指标
- 7. 责任主体: 实施主体与协同单位
- 8. 期限: 实施周期与关键节点
- 9. 风险: 风险识别与应对策略
- 10. 证据链: 证据来源与核验标准

一审一停四检查



证据、责任与企业转化任务

- 证据 | 空间与合规证据链**
 - 空间几何与地类关联证据
 - 权属与合规文件链
 - 现状照片与测绘成果链
- 责任 | 主体与履约链**
 - 实施主体与协同单位职责链
 - 资金来源与筹措方案链
 - 对外承诺与信息公示链
- 企业转化 | 投资与产业链**
 - 更新后产业导入计划链
 - 投资测算与运营方案链
 - 就业与产出贡献链

06 分摊不可造假年份，而由证据和审批成熟度触发

PART 05 / POLICY · ROADMAP



CONTROLLED EVIDENCE · VERIFY BEFORE SUBMISSION

01 慢行、入口错位与最后距离，
让道路走廊在日常使用中失效

展示慢行系统

连续网络 可达性 舒适体验 安全优先



慢行系统策略



82% 慢行网络覆盖率
68% 500m可达覆盖率
2.1km 慢行连续长度
12处 慢行断点治理

02 道路、轨道、慢行形成层次，
开发密度和走廊体系

展示交通层次



3条 轨道线路
7条 主干道路
28km 慢行网络
5类 复合走廊

03 交通换乘是六大功能出口，
而非功能起点

展示换乘体系



04 市政与公共服务先进核验证表

展示市政服务

类别	校验内容	现状评估	规划策略
供水	供水能力、水质、水压	★★★★★	优化管网，提升保障能力
排水	雨污分流、排水能力、内涝防治	★★★★★	完善分流，提升排涝能力
供电	电力容量、供电可靠性	★★★★★	增容优化，提升可靠性
通信	通信覆盖、信息基础设施	★★★★★	加强布局，提升覆盖率
燃气	燃气供应、管网安全	★★★★★	完善管网，提升安全性
环卫	垃圾收运、设施配置	★★★★★	优化设施，提升效率
消防	消防覆盖、应急响应	★★★★★	完善设施，提高响应
照明	道路照明、景观照明	★★★★★	提升节能，优化体验
公共服务	教育、医疗、文化、体育等	★★★★★	均衡布局，提升品质
无障碍	无障碍设施、通达性	★★★★★	完善设施，提升可达性


市政设施空间布局



100% 管网覆盖率
95% 设施达标率
15min 应急响应时间
9类 市政服务类型

05 西直门一大站：
加密衔接与通勤圈固定需求相适应

展示站点分析

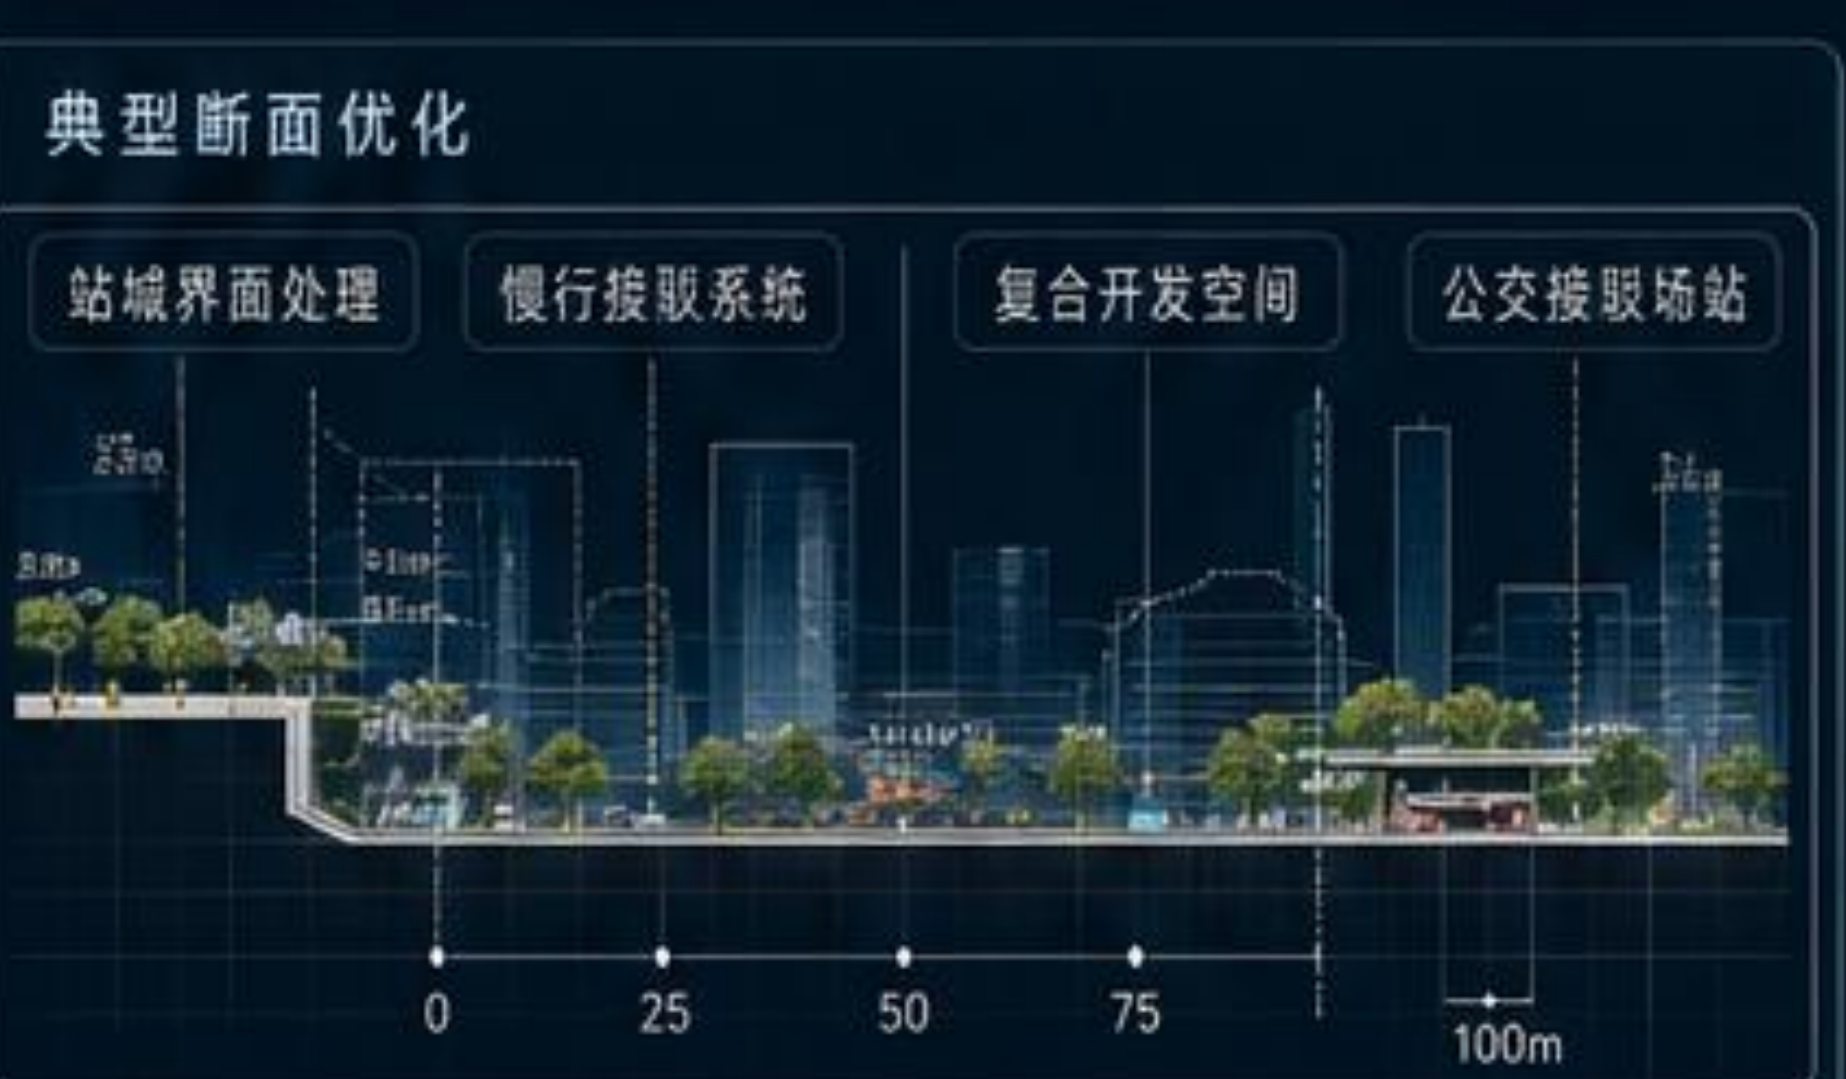

06 六道口一学清路：
跨路、跨园和跨机构障碍在北段叠加

展示障碍分析



01 公园已经建成，但可持续停留、非消费交往与夜间使用仍需继续验证


展示公园现状



24.6万㎡ 公园建成面积
1.05km 开放岸线长度
63% 绿化覆盖率
2.3万次/日 日均到访量(周末)
18:00-22:00 夜间活跃时段

现状观察与待验证问题

- 停留时长短：平均停留时长 37 分钟，长时停留不足
- 非消费交往弱：自然停留点与非消费活动组织不足
- 夜间使用低：夜间照明与活动强度不足，安全感待提升
- 多样性不足：全年候级、全天候使用场景仍需验证

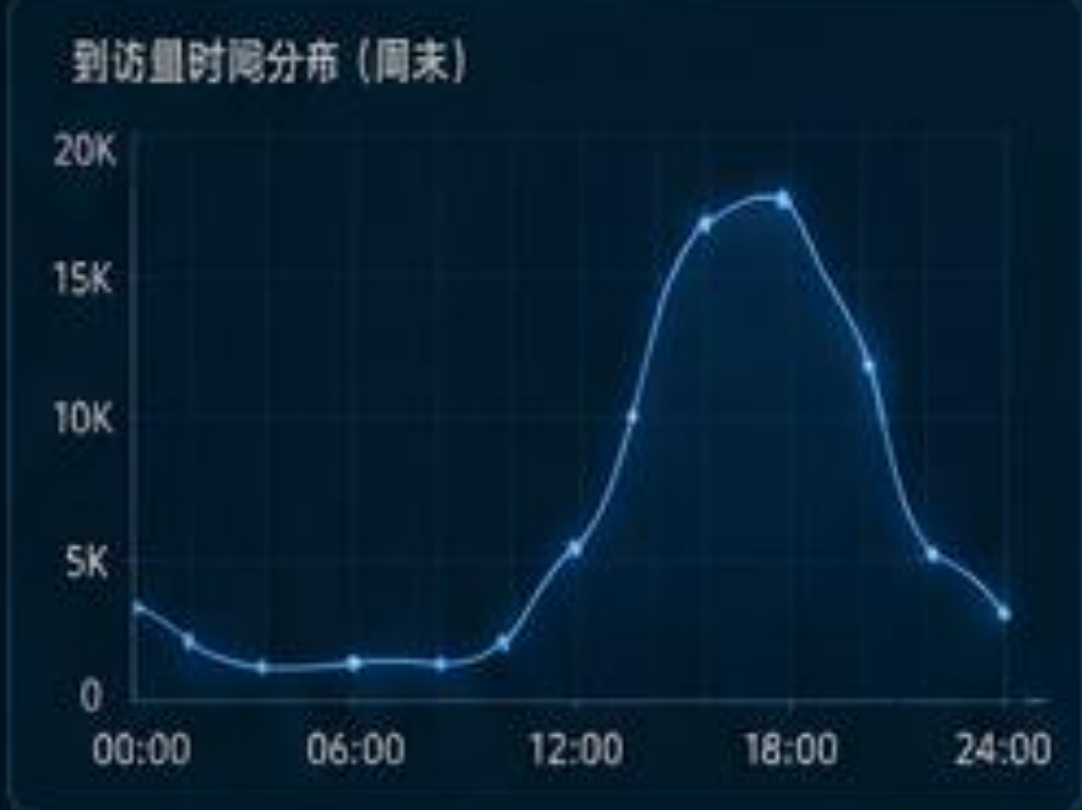

02 可坐、可学、可展示、可面谈、可修复，构成AI原型公共空间的基本单元

展示空间单元

可坐 停留与休憩	可学 知识与体验	可展示 文化与记忆	可面谈 交流与协商	可修复 生态与环境
典型场景 - 滨水座椅 - 树阴下停留 - 观景平台	典型场景 - 研学课堂 - 工作坊 - 导览系统	典型场景 - 工业遗产展 - 艺术装置 - 数字展示	典型场景 - 小组讨论 - 社区议事 - 公共协商	典型场景 - 生态修复 - 雨洪调蓄 - 土壤治理
AI 原型公共空间模块库 (可复制 / 可组合 / 可迭代)				
坐憩模块	学习模块	展示模块	面谈模块	修复模块

03 三色公共空间与一核多极结构布置，已散功能、低能耗全周期

展示空间结构

三色公共空间体系

- 活力橙 (文化活力带)**
文化展示 / 活动集聚 / 夜间活跃
- 生态绿 (生态修复带)**
生态修复 / 雨洪调蓄 / 生物多样性
- 智慧蓝 (智慧服务带)**
智慧服务 / 慢行连接 / 低碳运营

一核多极结构

- 一核：中央活力核**
综合服务 / 文化地标 / 交通枢纽
- 多极：功能服务极**
社区服务 / 教育研学 / 运动休闲 / 创新孵化
- 廊道：蓝绿主廊**
连接生态 / 慢行优先 / 弹性连接



04 蓝绿公共空间沿真实廊道连续，面积仍待正式边界重算

展示蓝绿廊道 (配合高德地图底图)



1,408,604,776㎡ 廊道总用地面积 (待重算)
12.3423% 蓝绿廊道占比 (待正式边界重算)
836,348,012㎡ 生态修复面积 (估算)
22.6km 廊道连续长度 (沿真实廊道)

05 南段证据：先把站-廊-园的真实切换过程记录清楚

展示南段案例

站 → 城市界面 现状站界面：交通导向，人流通过，停留不足。 - 站前广场 - 交通换乘 - 商业界面	
廊 → 线性空间 廊道过渡段：滨水与轨道并行，慢行连接，景观渗透。 - 滨水步道 - 绿带过渡 - 视线通廊	
园 → 公园空间 公园核心段：开放共享，多样活动，长时停留。 - 开放草坪 - 活动场地 - 树荫空间	

目标：从“速过”到“停留”，从“交通空间”到“公共生活空间”。

06 STATION

展示站点更新案例

	与铁路遗产重新对话：服务性设施 + 创新性业态 + 公共性设计
Station Renewal Service Facility + Innovative Business + Public Design	
SHARE · 共享空间 开放共享，激活公共生活	项目位置 南段关键节点
CREATE · 创造活力 引入创新业态，创造就业机会	用地面积 约 2.6 公顷
CHILL · 舒适环境 绿色低碳，舒适宜人	建筑面积 约 1.8 万㎡
INVEST · 投资价值 可持续运营，长期价值	建成时间 2023年
	设计团队 Studio A + Urban Lab
	运营模式 政府引导 + 社区参与 + 市场运营

三个重点区

构建创新活力、智慧互联、可持续发展的城市未来

01 重点社区、文保街坊与大钟寺面对的不是同一个问题

01 重点社区

需要 连接改造，青年生活和街区焕新服务



典型区域：新世界商圈、灵境街区、东单片区

02 文保街坊

需要 保护活化与功能复合，传承历史与激发活力



典型区域：五道口文保街坊

03 大钟寺

需要 枢纽更新，商务流量与生活服务融合的门户



典型区域：大钟寺枢纽片区

核心差异总结

社区 → 生活方式与服务焕新

文保街坊 → 保护传承与功能复合

大钟寺 → 枢纽能级与产业门户



02 大钟寺站更新政策转化为早午晚客流连续运行的智能换乘与商务门户



03 五道口站改造成成长型转化，中关村科技园服务卡壳化、资本与专业服务



04 灵境、新世界商圈和东单，让重点社区周边支持创新创业与青年生活



05 三大重点区数据对比



三大重点区

现状 · 方案 · 实施状态
对齐总览

同一套标尺，
对齐三大维度
规划 · 建设 · 运营协同
推动一体化发展

一目了然，快速识别差异
基于数据可视化对比，
明确问题与策略方向

协同联动，形成合力
三大区域互补发展，
共同构建创新新生态

动态追踪，持续优化
建立全过程监测机制，
动态评估调整，确保方案落地



重点区不是三套孤立方案，而是 同一条开放轨道 的不同责任单元

AI场景和运营

AI赋能城市运营 · 智启未来生活

以人工智能技术为核心驱动力，构建全域感知、智能决策、高效执行的城市运营体系，推动城市治理现代化、服务智能化、生活品质化。

01 AI场景与运营

AI技术在城市运营中的深度应用



02 城市运营与AI场景融合

构建智能化城市运营体系



03 数据驱动的城市管理

构建统一的数据中台，驱动城市精细化管理



04 智慧服务与民生应用

AI赋能民生服务，提升市民生活品质



05 运营指标体系

建立科学的运营指标体系，量化运营效果

总体运营指标



分项运营指标



运营成效展示



AI赋能城市未来 · 智慧点亮美好生活

指标复核与合规

INDICATOR REVIEW AND COMPLIANCE

构建科学严谨的规划核验体系，保障规划实施合规性与权威性

规划合规 · 数据权威 · 过程可溯 · 结果可靠

1 指标复核与合规 - 展示规划指标核验体系

指标复核概览

43.6 km²

规划总用地面积

11.4 km²

建设用地面积

368.4 ha

可建设用地面积

指标核验维度

规划指标	核验结果	合规状态
用地性质	通过	符合
容积率	通过	符合
建筑密度	通过	符合
绿地率	通过	符合
建筑高度	通过	符合
配套设施	通过	符合
交通影响	通过	符合
生态控制	通过	符合
历史保护	通过	符合
其他指标	通过	符合

指标核验方法



基于国土空间规划技术标准，建立多维度指标复核体系，确保规划指标科学、合规、可实施。

核验结果统计



2 合规性审查流程 - 展示审查机制

审查流程图




审查机制保障

- 双审查机制: 技术审查与合规审查双轨并行，确保审查全面性与专业性
- 专家咨询机制: 重大问题组织专家论证，提供专业决策支持
- 部门协同机制: 多部门联合审查，强化协同监管效能
- 审查追溯机制: 全过程留痕可追溯，确保审查过程透明可控

平均审查周期 15 工作日 | 审查意见采纳率 89.3% | 一次通过率 76.5%

3 规划效力与法律效力 - 展示规划法规体系

规划效力层级体系

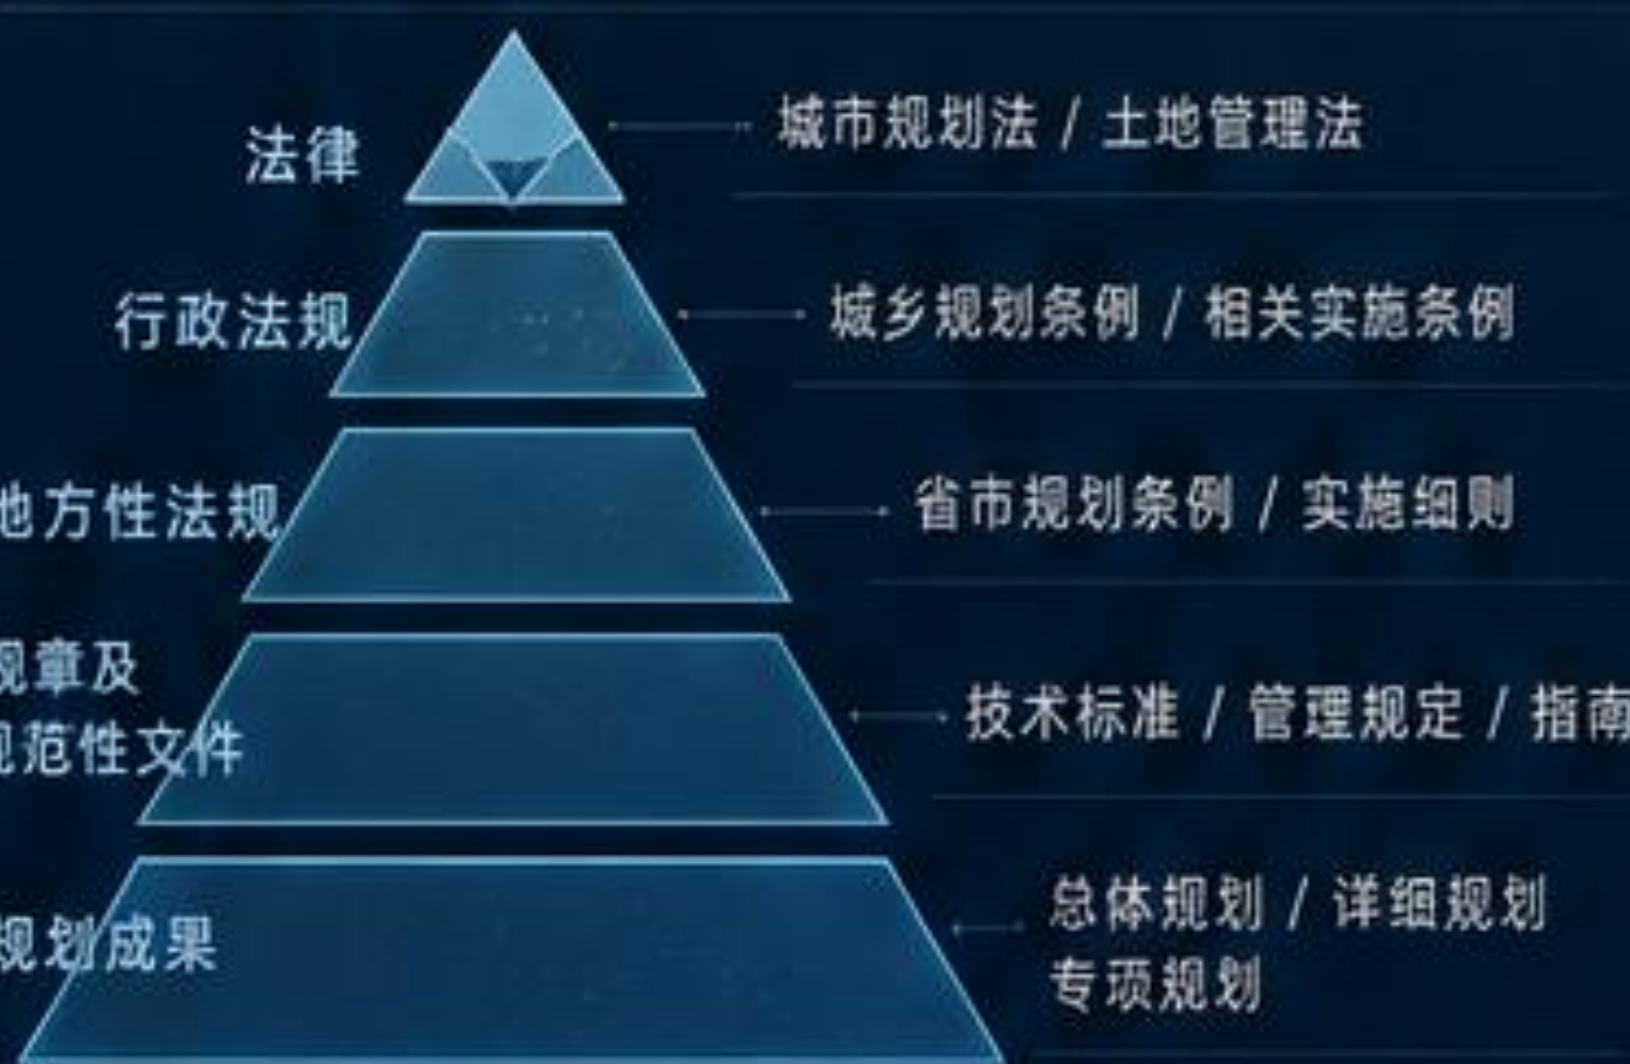

合规性依据清单

- 《中华人民共和国城乡规划法》
- 《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》
- 《国土空间规划用地分类指南》
- 《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018
- 《建筑工程容积率计算规范》GB/T 50353-2013
- 其他相关法律法规及技术标准...

规划强制性内容



强制性内容严格遵循法律法规，不得随意调整，确保规划的权威性和约束力。

4 数据核验与边界确认 - 展示数据核查流程

数据核验流程



数据来源

- 国土空间基础信息平台
- 自然资源局数据中心
- 住建局业务系统
- 第三方测绘数据
- 社会公共数据

数据核验内容

- 用地边界核验
- 权属数据核验
- 现状数据核验
- 规划数据核验
- 时序数据核验

边界确认成果



数据核验覆盖率 100% | 数据准确率 98.7% | 边界确认率 100%

5 合规指标汇总 - 展示关键合规指标

关键合规指标汇总表

指标类别	指标名称	规划指标	核验结果	合规状态	备注
规模指标	规划总用地面积	43.60 km ²	43.60 km ²	符合	—
	建设用地面积	11.40 km ²	11.41 km ²	符合	偏差 +0.01km ²
	可建设用地面积	368.40 ha	368.40 ha	符合	—
强度指标	容积率上限	2.50	2.48	符合	—
	建筑密度上限	30%	28.6%	符合	—
	建筑高度上限	80 m	79.2 m	符合	—
生态指标	绿地率下限	35%	37.2%	符合	—
	水域面积下限	12%	12.1%	符合	—
配套指标	公共服务设施	100%	100%	符合	按标准配置
	市政基础设施	100%	100%	符合	按标准配置
交通指标	停车位配建率	100%	102%	符合	—
	道路密度下限	8 km/km ²	8.2 km/km ²	符合	—

符合 符合 预警项 不符合 注: 所有指标均符合相关法律法规及技术标准要求

合规指标可视化



科学规划

严格核验

合规实施

智慧监管

规划引领未来 · 合规保障发展