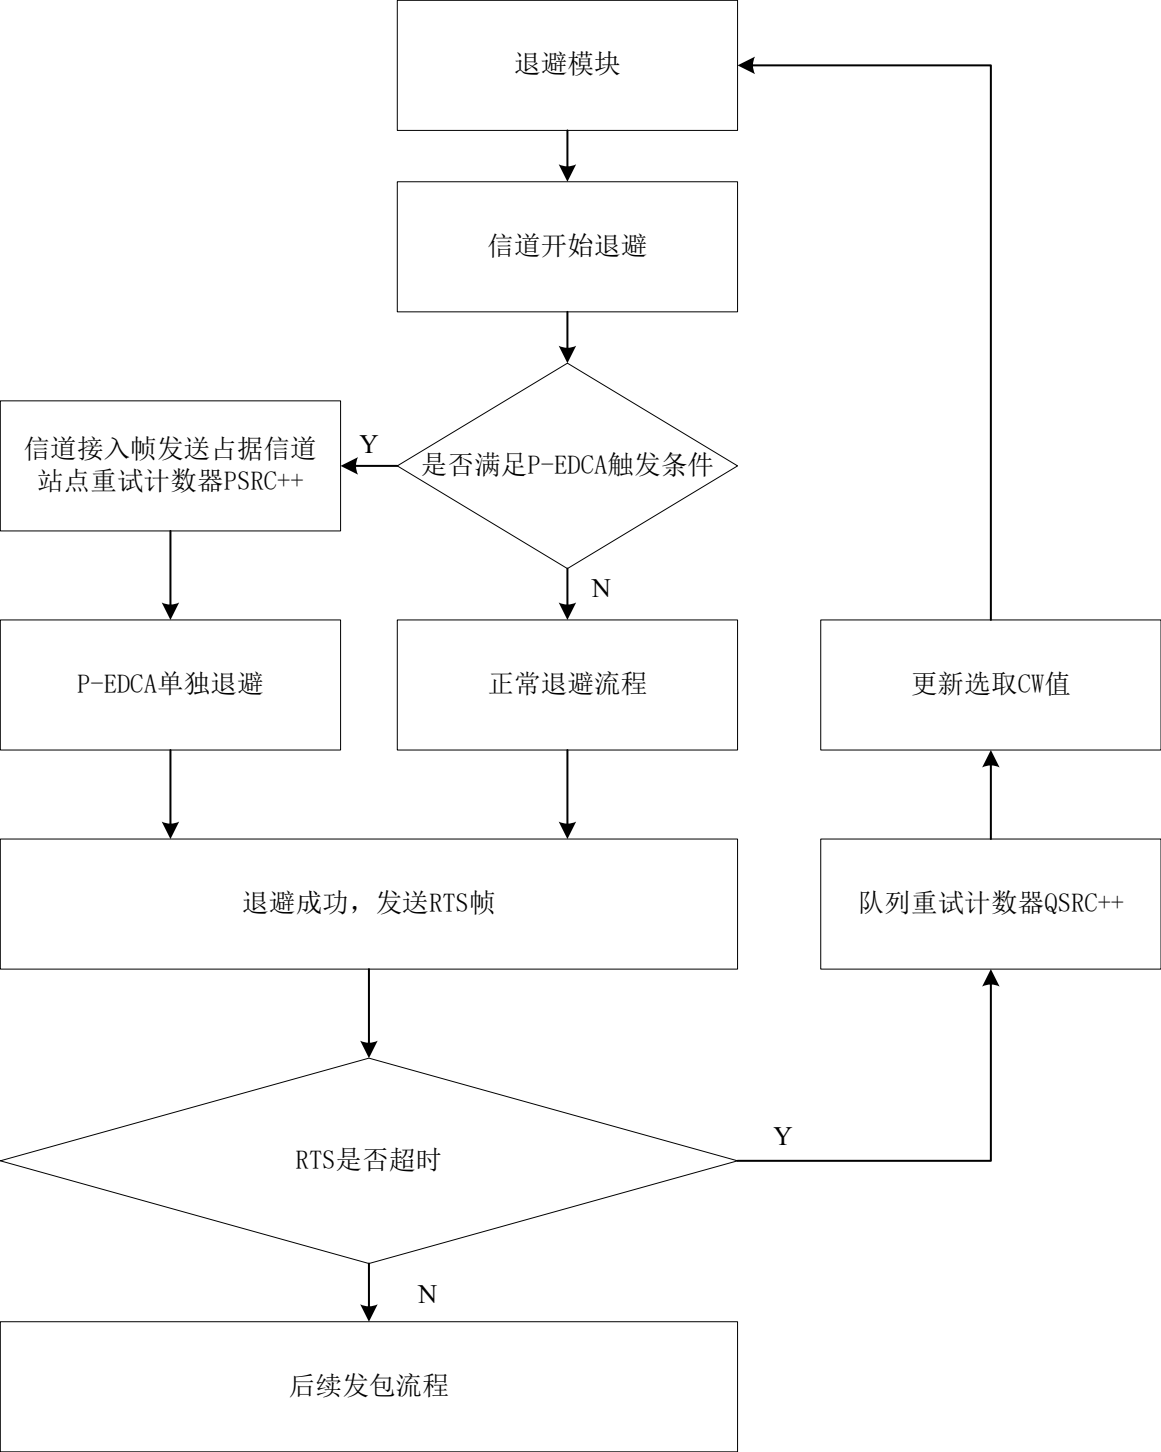

退避模块
信道开始退避
是否满足P-EDCA触发条件
Y
信道接入帧发送占据信道站点重试计数器PSRC++
N
P-EDCA单独退避
正常退避流程
更新选取CW值
退避成功，发送RTS帧
队列重试计数器QSRC++
RTS是否超时
Y
N
后续发包流程